



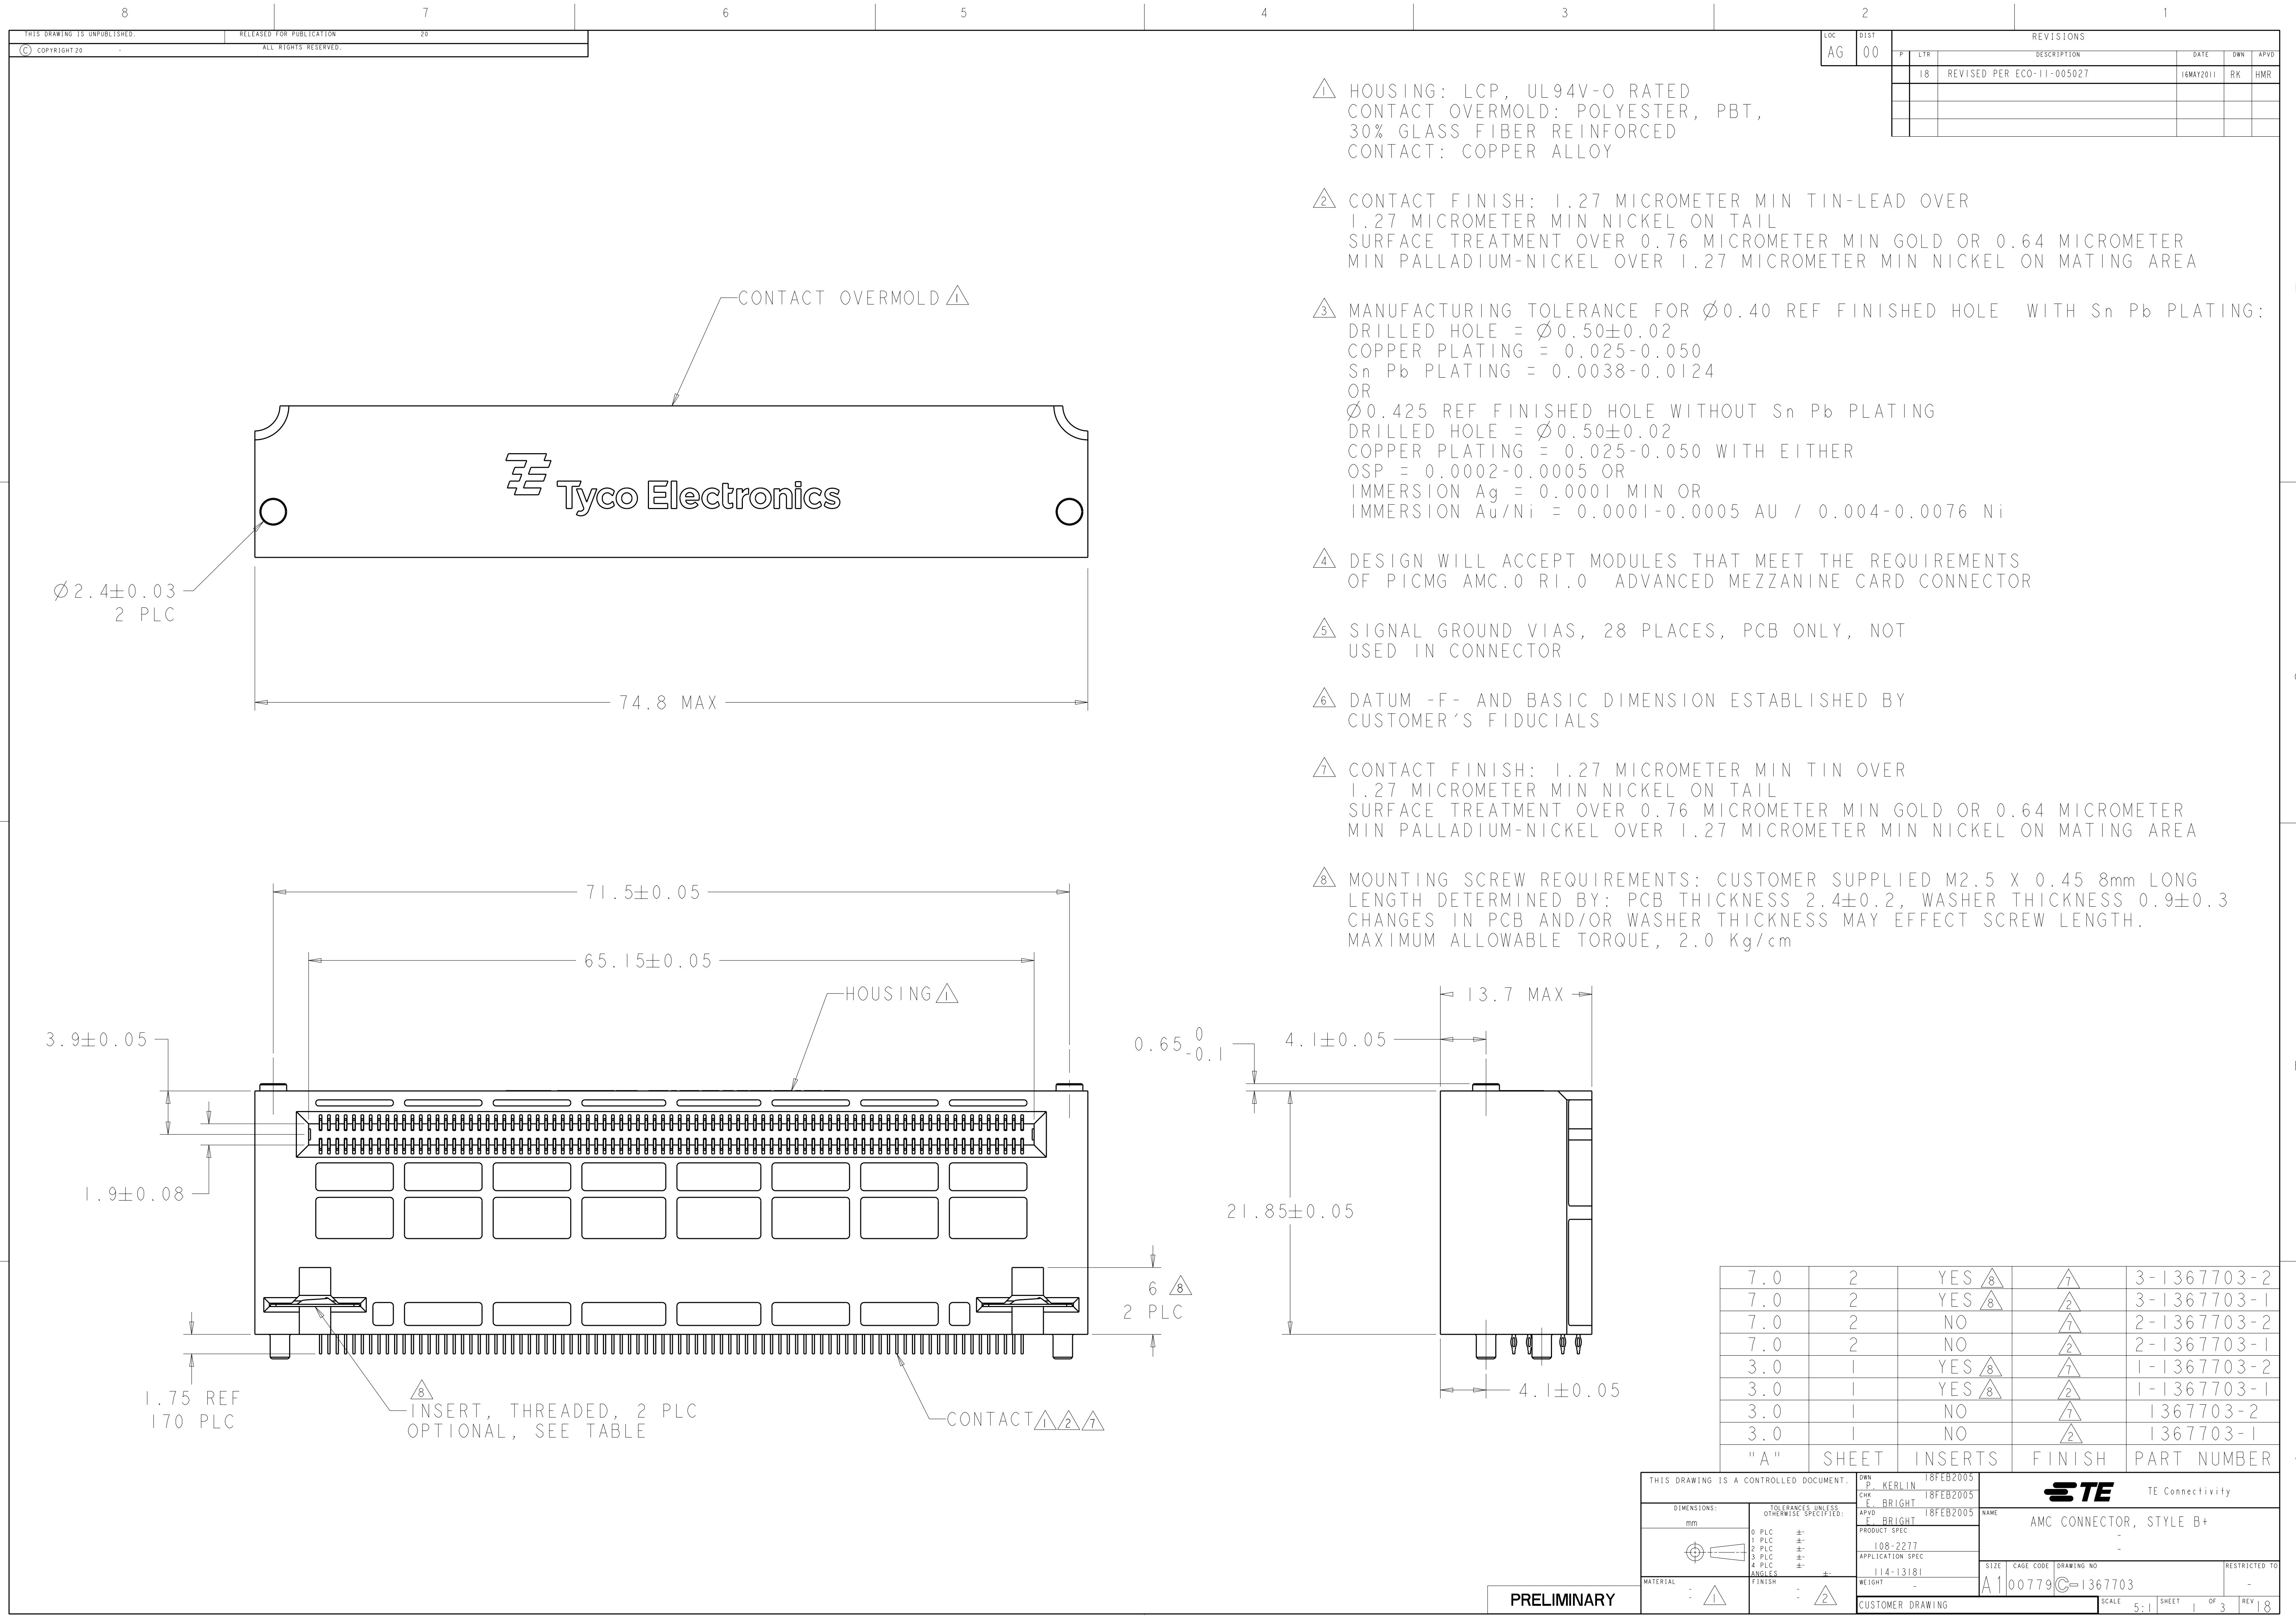


- △ HOUSING: LCP, UL94V-0 RATED
CONTACT OVERMOLD: POLYESTER, PBT,
30% GLASS FIBER REINFORCED
CONTACT: COPPER ALLOY
- △ CONTACT FINISH: 1.27 MICROMETER MIN TIN-LEAD OVER
1.27 MICROMETER MIN NICKEL ON TAIL
SURFACE TREATMENT OVER 0.76 MICROMETER MIN GOLD OR 0.64 MICROMETER
MIN PALLADIUM-NICKEL OVER 1.27 MICROMETER MIN NICKEL ON MATING AREA
- △ MANUFACTURING TOLERANCE FOR Ø0.40 REF FINISHED HOLE WITH Sn Pb PLATING:
DRILLED HOLE = Ø0.50±0.02
COPPER PLATING = 0.025-0.050
Sn Pb PLATING = 0.0038-0.0124
OR
Ø0.425 REF FINISHED HOLE WITHOUT Sn Pb PLATING
DRILLED HOLE = Ø0.50±0.02
COPPER PLATING = 0.025-0.050 WITH EITHER
OSP = 0.0002-0.0005 OR
IMMERSION Ag = 0.0001 MIN OR
IMMERSION Au/Ni = 0.0001-0.0005 AU / 0.004-0.0076 Ni
- △ DESIGN WILL ACCEPT MODULES THAT MEET THE REQUIREMENTS
OF PICMG AMC.0 RI.0 ADVANCED MEZZANINE CARD CONNECTOR
- △ SIGNAL GROUND VIAS, 28 PLACES, PCB ONLY, NOT
USED IN CONNECTOR
- △ DATUM -F- AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY
CUSTOMER'S FIDUCIALS
- △ CONTACT FINISH: 1.27 MICROMETER MIN TIN OVER
1.27 MICROMETER MIN NICKEL ON TAIL
SURFACE TREATMENT OVER 0.76 MICROMETER MIN GOLD OR 0.64 MICROMETER
MIN PALLADIUM-NICKEL OVER 1.27 MICROMETER MIN NICKEL ON MATING AREA
- △ MOUNTING SCREW REQUIREMENTS: CUSTOMER SUPPLIED M2.5 X 0.45 8mm LONG
LENGTH DETERMINED BY: PCB THICKNESS 2.4±0.2, WASHER THICKNESS 0.9±0.3
CHANGES IN PCB AND/OR WASHER THICKNESS MAY EFFECT SCREW LENGTH.
MAXIMUM ALLOWABLE TORQUE, 2.0 Kg/cm


LOC		DIST		REVISIONS				
AG	00	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
			18	REVISED PER ECO-11-005027	16MAY2011	RK	HMR	

7.0	2	YES	△8	△	3-1367703-2
7.0	2	YES	△8	△	3-1367703-1
7.0	2	NO		△7	2-1367703-2
7.0	2	NO		△2	2-1367703-1
3.0	1	YES	△8	△	1-1367703-2
3.0	1	YES	△8	△	1-1367703-1
3.0	1	NO		△7	1367703-2
3.0	1	NO		△2	1367703-1
"A"	SHEET	INSERTS	FINISH	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN	18FEB2005	 TE Connectivity							
				CHK	P. KERLIN 18FEB2005								
				E. BRIGHT	18FEB2005								
				APVD	F. BRIGHT 18FEB2005								
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		NAME							
mm				108-2277									
		0 PLC ±		APPLICATION SPEC		SIZE							
		1 PLC ±		114-13181									
		2 PLC ±		WEIGHT						CAGE CODE			
		4 PLC ±		-									
ANGLES		FINISH		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO							
- 1		- 2								RESTRICTED TO			
MATERIAL						A100779C=1367703							
- 1										SCALE			
						5:1							
										SHEET			
						1 OF 3							
										REV			
						18							

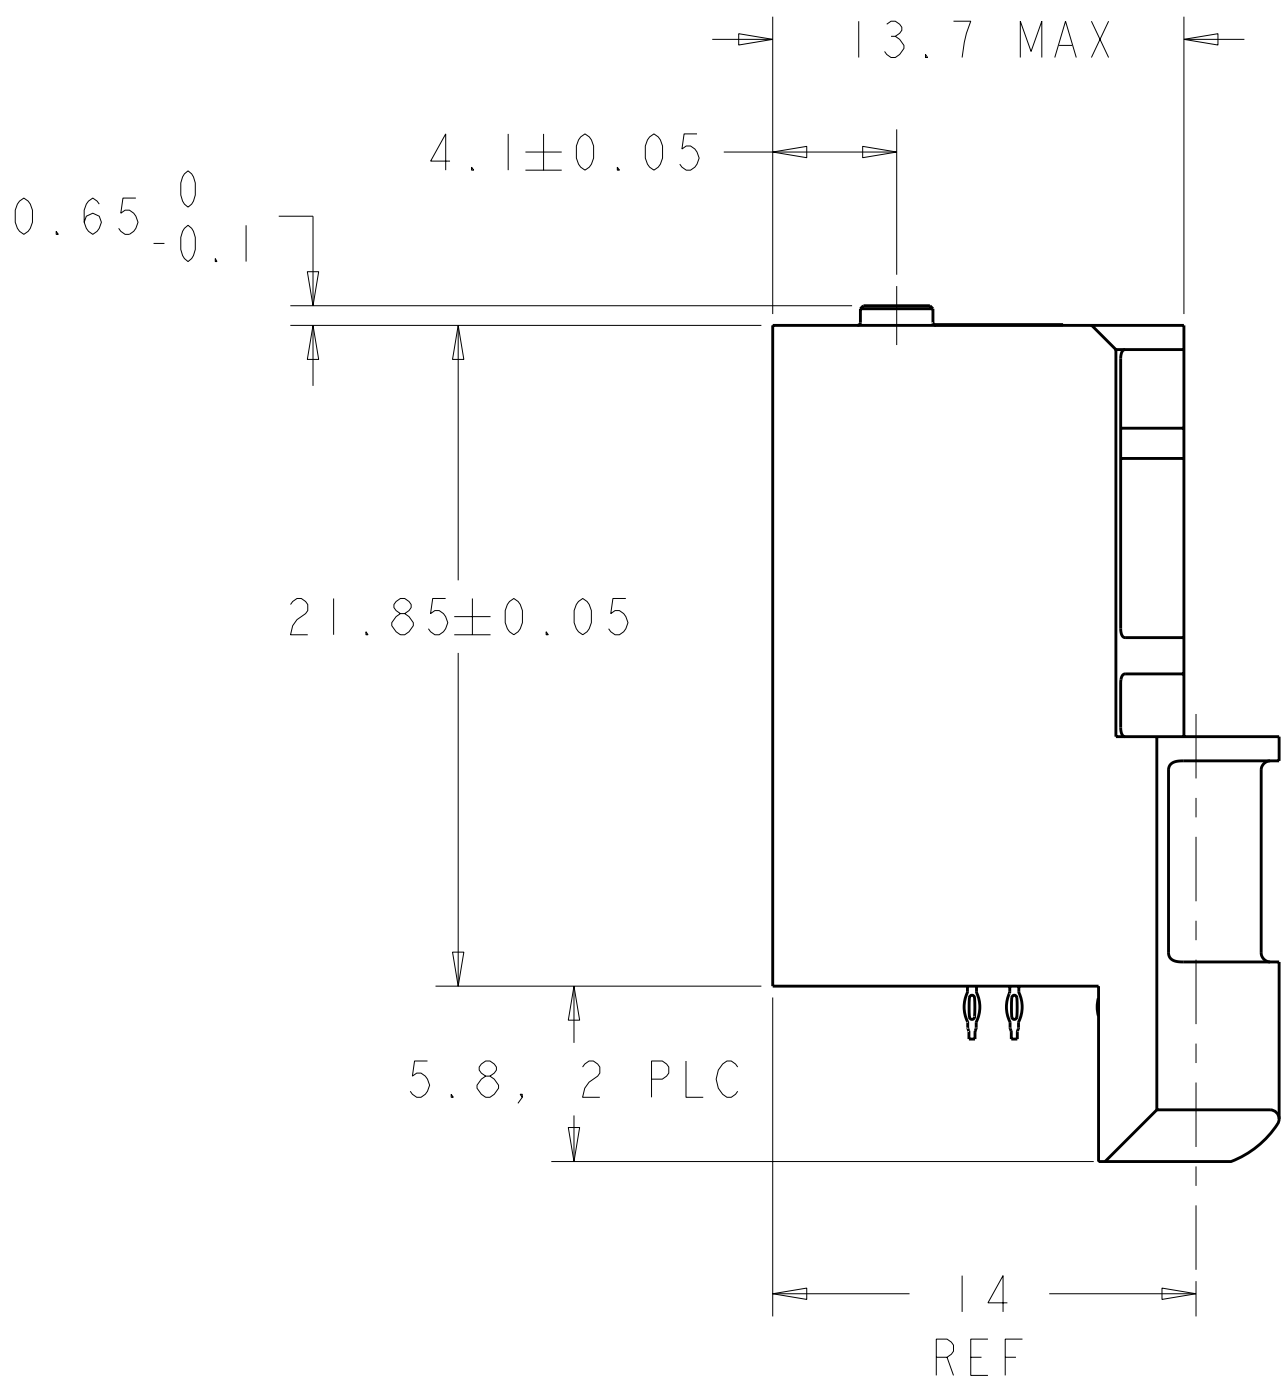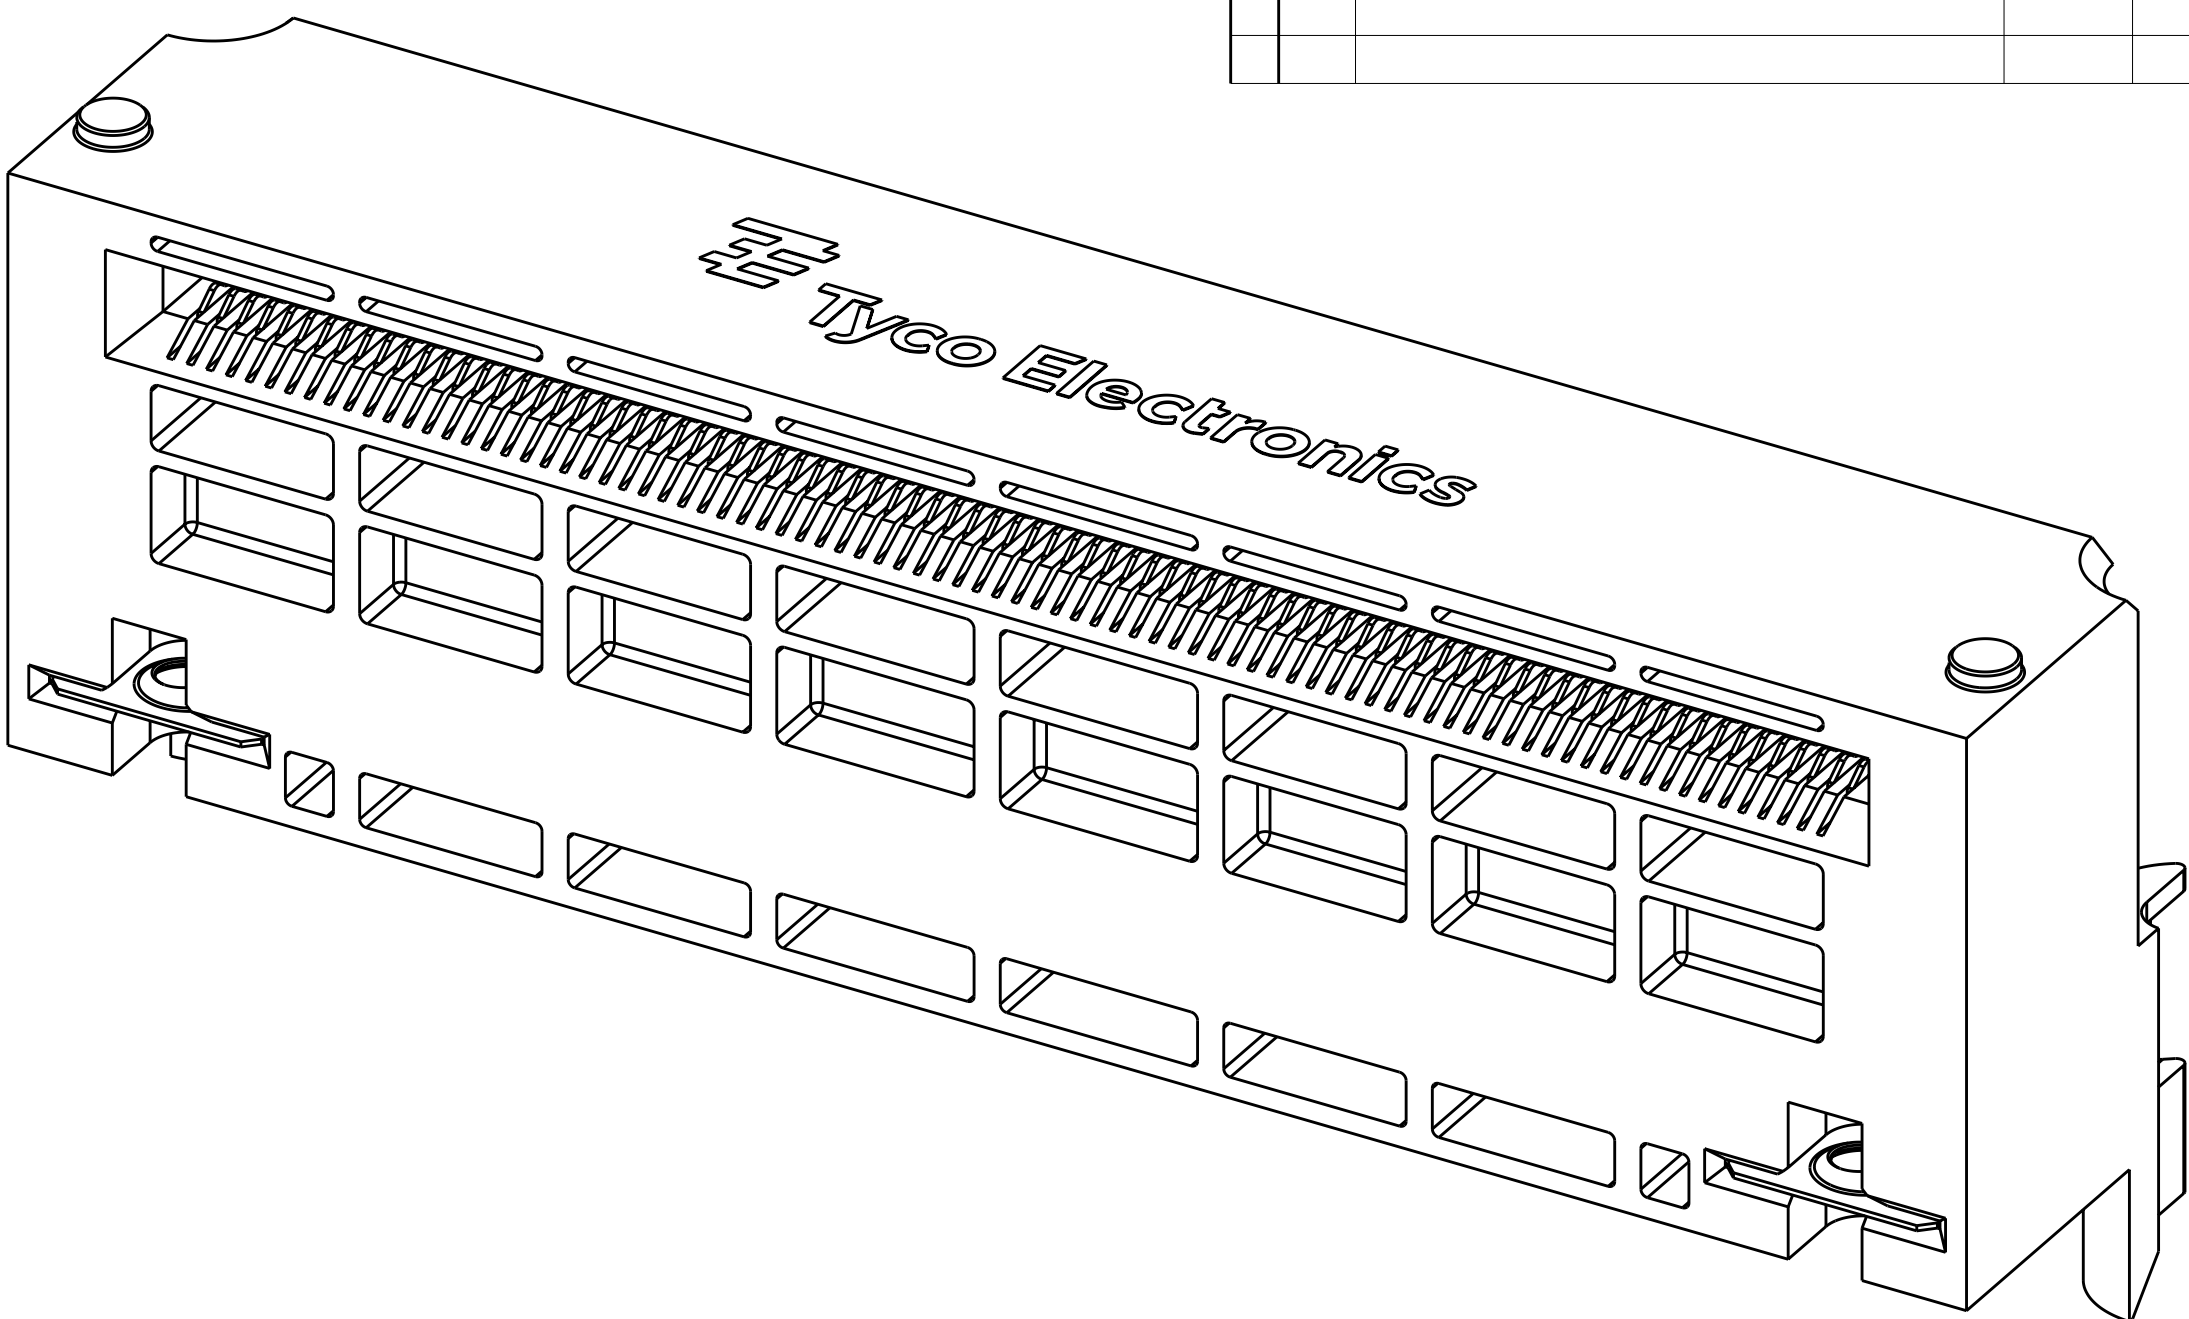

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT		DWG P. KERLIN 18FEB2005 CHK E. BRIGHT 18FEB2005 APP'D E. BRIGHT 18FEB2005		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		AMC CONNECTOR, STYLE B+	
MATERIAL		FINISH		PRODUCT SPEC 108-2277 APPLICATION SPEC 114-1318	
-		-		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 100779 C=1367703	
-		-		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 5:1 SHEET 2 OF 3 REV 1	





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331