




NON INSULATED TYPE TRIAC (T0-126 PACKAGE)

Features

- * Repetitive Peak Off-State Voltage: 600V
- * R.M.S On-state Current($I_{T(RMS)}=2A$)
- * High Commutation dv/dt

General Description

The Triac HTN2A60 is suitable for AC switching application, phase control application such as heater control, motor control, lighting control, and static switching relay.



Absolute Maximum Ratings ($T_a=25$)

T_{stg} —Storage Temperature.....	-40~125
T_j —Operating Junction Temperature	-40~125
P_{GM} —Peak Gate Power Dissipation.....	1.0W
V_{DRM} —Repetitive Peak Off-State Voltage.....	600V
$I_T (RMS)$ —R.M.S On-state Current ($T_a=66$)	1.5A
V_{GM} —Peak Gate Voltage.....	6.0V
I_{GM} —Peak Gate Current.....	0.5A
I_{TSM} —Surge On-state Current (One Cycle, 50/60Hz,Peak,Non-Repetitive).....	13/15A

Electrical Characteristics ($T_a=25$)

Symbol	Items	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
I_{DRM}	Repetitive Peak Off-State Current			0.5	mA	$V_D=V_{DRM}$,Single Phase, Half Wave, $T_j=125$
V_{TM}	Peak On-State Voltage			1.6	V	$I_T=2.1A$, Inst. Measurement
I_{+GT1}	Gate Trigger Current ()			20	mA	$V_D=6V$, $R_L=10$ ohm
I_{-GT1}	Gate Trigger Current ()			20	mA	$V_D=6V$, $R_L=10$ ohm
I_{-GT3}	Gate Trigger Current ()			20	mA	$V_D=6V$, $R_L=10$ ohm
V_{+GT1}	Gate Trigger Voltage ()			1.5	V	$V_D=6V$, $R_L=10$ ohm
V_{-GT1}	Gate Trigger Voltage ()			1.5	V	$V_D=6V$, $R_L=10$ ohm
V_{-GT3}	Gate Trigger Voltage ()			1.5	V	$V_D=6V$, $R_L=10$ ohm
V_{GD}	Non-trigger Gate Voltage	0.2			V	$T_j=125$, $V_D=1/2V_{DRM}$
$(dv/dt)_c$	Critical Rate of Rise of Off-State Voltage at Commutation	5.0			V/ μ S	$T_j=125$, $V_D=2/3V_{DRM}$ $(di/dt)_c= -0.75A/ms$
I_H	Holding Current		5.0		mA	
$R_{th(j-c)}$	Thermal Resistance			6.25	/W	Junction to case



PERFORMANCE CURVES

Fig 1. Gate Characteristics

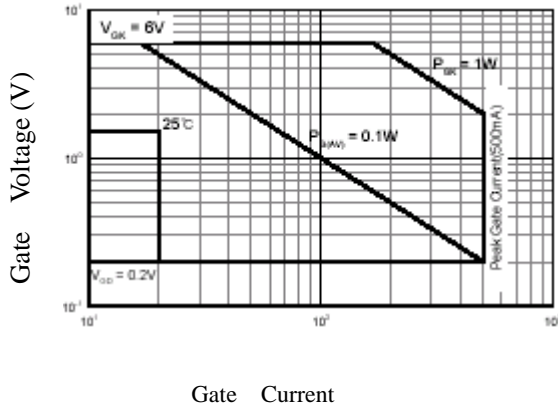


Fig 2. On-State Voltage

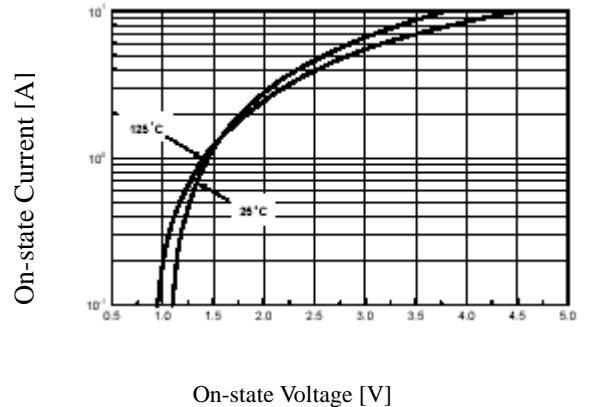


Fig 3. Gate Trigger Voltage vs. Junction Temperature

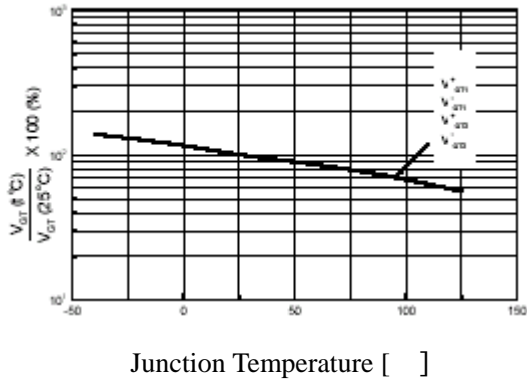


Fig 4. On State Current vs. Maximum Power Dissipation

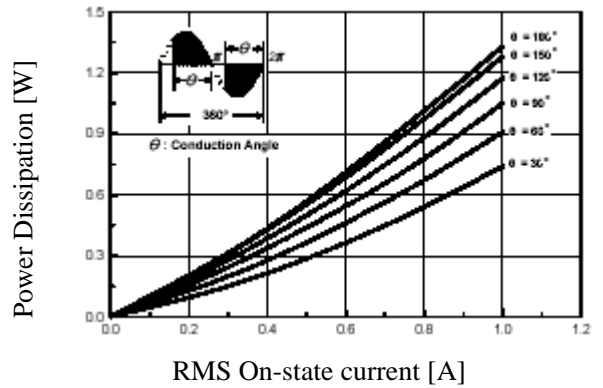


Fig 5. On State Current vs. Allowable Case Temperature

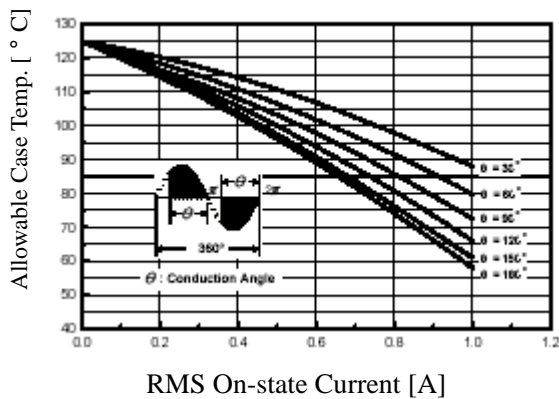


Fig 6. Surge On-State Current Rating (Non-Repetitive)

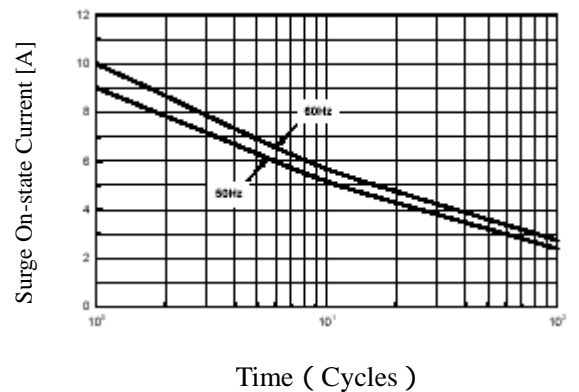




Fig 7. Gate Trigger Current vs. Junction Temperature

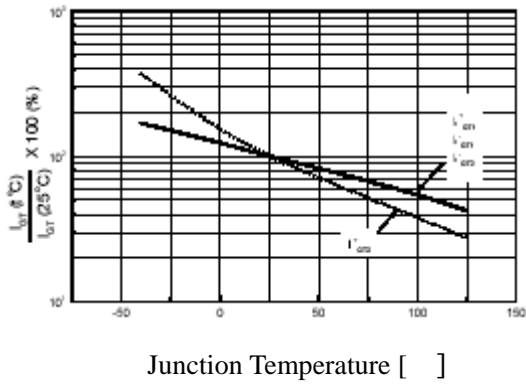


Fig 8. Transient Thermal Impedance




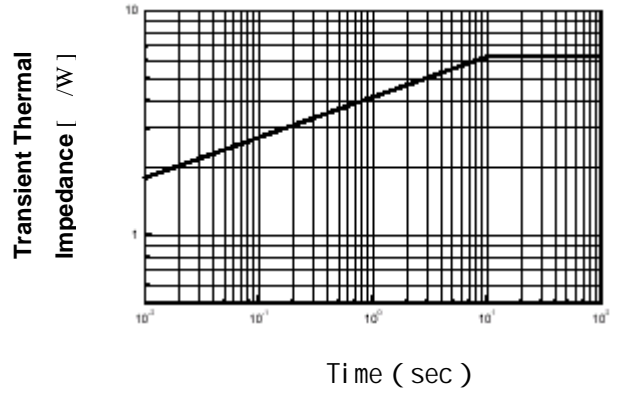


Fig 9. Gate Trigger Characteristics Test Circuit





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331