


TaNFilm® Precision DIP Network

Commercial and MIL Qualified



1900 Series

- Inherent reliability
- MIL-PRF-83401 qualified
- Custom configuration available
- Bonded leads not susceptible to solder reflow problems
- Absolute tolerance to $\pm 0.1\%$ / ratio tolerance to $\pm 0.05\%$
- Absolute TCR to $\pm 15\text{ppm}/^\circ\text{C}$ / ratio tracking to $\pm 5\text{ppm}/^\circ\text{C}$

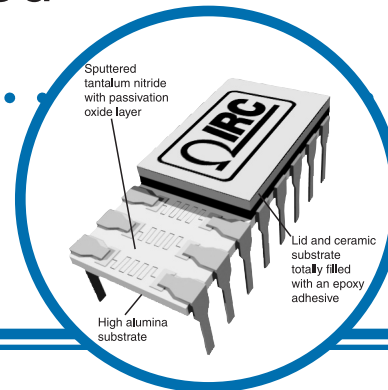

The IRC 1900 Series is the ultimate combination of precision performance, reliability, and long term stability in a low profile, TaNFilm® DIP package. Rugged welded lead construction combined with the inherent passivation characteristics of tantalum nitride insure superior ongoing performance over the installed life of the part.

Visit our website to view a graphical demonstration of IRC's TaNFilm® reliability and performance features.

Electrical Data

Schematic	Resistance Range (Ω)	Absolute Tolerance	Optional Ratio Tolerance	Absolute TCR ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$)	Tracking TCR ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$)	Military Characteristic	Element Power (mW)
A Commercial	10 - 49.9	F, G, J	F, G	$\pm 50; \pm 100; \pm 300$	± 20	N/A	200
	50.0 - 199	F, G, J	D, F, G	$\pm 25; \pm 50; \pm 100; \pm 300$	± 10		
	200 - 999	B, D, F, G, J	A, B, D, F, G	$\pm 25; \pm 50; \pm 100; \pm 300$	± 5		
	1.0K - 400K	B, D, F, G, J	A, B, D, F, G	$\pm 15; \pm 25; \pm 50; \pm 100; \pm 300$	± 5		
A Military	50 - 100K	B, D, F, G, J	N/A	N/A	N/A	H, K, M	
B Commercial	50 - 149	B, D, F, G, J	B, D, F, G	$\pm 300; \pm 100$	± 50	N/A	100
	150 - 249	B, D, F, G, J	B, D, F, G	$\pm 300; \pm 100; \pm 50$	± 20		
	250 - 999	B, D, F, G, J	B, D, F, G	$\pm 25; \pm 50; \pm 100; \pm 300$	± 5		
	1.0K - 200K	B, D, F, G, J	B, D, F, G	$\pm 15; \pm 25; \pm 50; \pm 100; \pm 300$	± 5		
B Military	50 - 70K	B, D, F, G, J	N/A	N/A	N/A	H, K, M	

Package Specification Data

Schematic	Package Power (W)		Voltage Rating	Temperature Range	Substrate	Lead Finish	Noise
	14-pin	16-pin					
A	1.4	1.6	$\sqrt{P \times R}$ not to exceed 100V	-55°C to $+150^\circ\text{C}$	99.6% Alumina	Gold Plate (60/40 Sn/Pb available)	<-30dB
B	1.3	1.5					

General Note

IRC reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to IRC's own data and is considered accurate at time of going to print.

© IRC Advanced Film Division • 4222 South Staples Street • Corpus Christi Texas 78411 USA
Telephone: 361 992 7900 • Facsimile: 361 992 3377 • Website: www.ircrt.com



A subsidiary of
TT electronics plc

TaNFilm® Precision DIP Network


Commercial and MIL Qualified



Environmental Data

Test Per MIL-PRF-83401	MIL-PRF-83401 Limits (Delta R%)			TaNFilm Test Data (Delta R%)	
	M	K	H	Max	Typical
Thermal Shock And Power Conditioning	0.7	0.7	0.5	0.10	0.02
Low Temperature Operation	0.5	0.25	0.1	0.1	0.02
Short-term Overload	0.5	0.25	0.1	0.05	0.02
Terminal Strength	0.25	0.25	0.25	0.1	0.02
Resistance To Solder Heat	0.25	0.25	0.1	0.1	0.02
Moisture Resistance	0.5	0.5	0.4	0.1	0.02
Shock	0.25	0.25	0.25	0.1	0.02
Vibration	0.25	0.25	0.25	0.1	0.02
Life	2.0	0.5	0.5	0.1	0.02
High Temperature Exposure	1.0	0.5	0.2	0.1	0.02
Low Temperature Storage	0.5	0.25	0.1	0.1	0.02
25°C Double Load	2.0	0.5	0.5	0.05	0.02


Physical Data

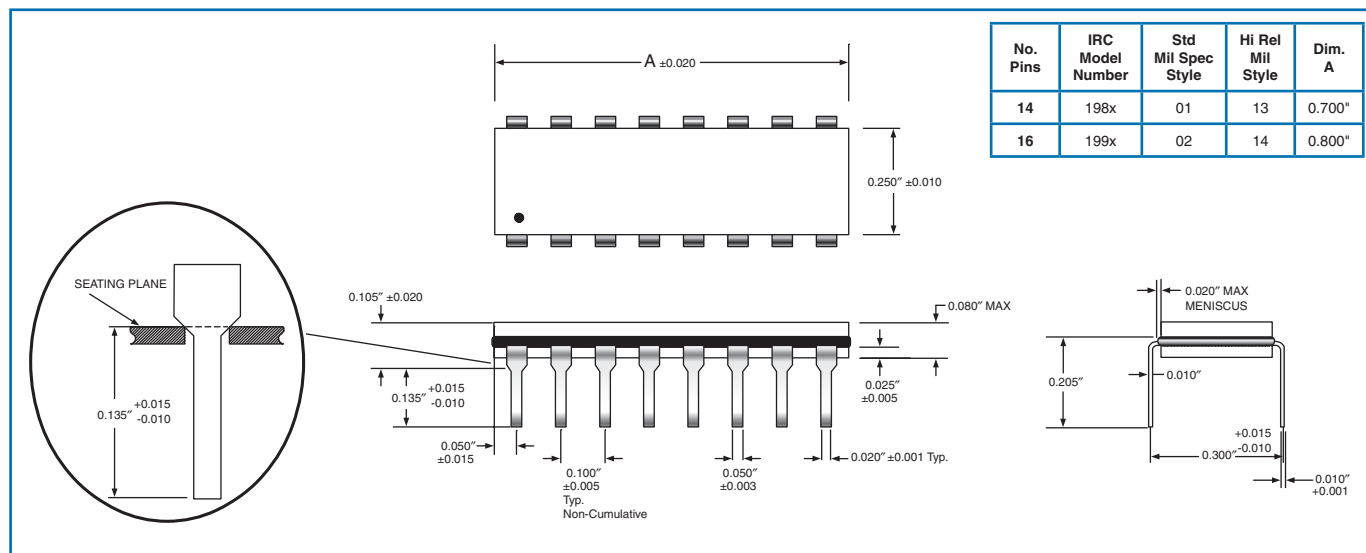

TaNFilm® Precision DIP Network Commercial and MIL Qualified



Schematic Data

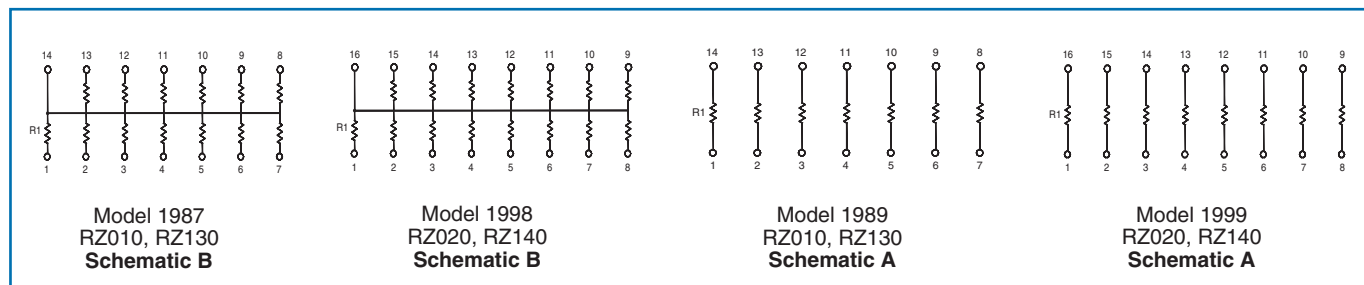

Commercial Ordering Data

Prefix..... **DIP** **1999** **03** **1001** **B** **F**

Model.....
1987 = 14-pin DIP, schematic B, gold terminations
1987SD = 14-pin DIP, schematic B, 60/40 Sn/Pb terminations
1989 = 14-pin DIP, schematic A, gold terminations
1989SD = 14-pin DIP, schematic A, 60/40 Sn/Pb terminations

1998 = 16-pin DIP, schematic B, gold terminations
1998SD = 16-pin DIP, schematic B, 60/40 Sn/Pb terminations
1999 = 16-pin DIP, schematic A, gold terminations
1999SD = 16-pin DIP, schematic A, 60/40 Sn/Pb terminations

Absolute TCR.....
01 = $\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$; 02 = $\pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C}$; 03 = $\pm 25\text{ppm}/^\circ\text{C}$; 11 = $\pm 15\text{ppm}/^\circ\text{C}$

Resistance.....
Standard 4-digit MIL resistance code
Example: 1001 = 1000 Ω ; 50R0 = 50 Ω

Absolute Tolerance.....
J = $\pm 5\%$; G = $\pm 2\%$; F = $\pm 1.0\%$; D = $\pm 0.5\%$; B = $\pm 0.1\%$

Optional Ratio Tolerance to R_1
F = $\pm 1.0\%$; D = $\pm 0.5\%$; C = $\pm 0.25\%$; B = $\pm 0.1\%$; A = $\pm 0.05\%$

Custom schematics and screening available.
Screening available for non-QPL values and tolerances. Contact factory for ordering information.

MIL Screened Ordering Data (MIL-PRF-83401)

Prefix..... **M83401** **01** **K** **1001** **F** **A**

Specification Sheet.....
01 = 14-pin DIP
02 = 16-pin DIP
13 = 14-pin HI REL DIP
14 = 16-pin HI REL DIP

Characteristic.....
M, K, H

Resistance.....
Standard 4-digit MIL resistance code
Example: 1001 = 1000 Ω ; 50R0 = 50 Ω

Absolute Tolerance.....
J = $\pm 5\%$; G = $\pm 2\%$; F = $\pm 1.0\%$; D = $\pm 0.5\%$; B = $\pm 0.1\%$

Schematic.....
A = Isolated; B = Bussed Schematic

Standard lead termination is gold plate.
Contact factory for optional 60/40 Sn/Pb solder dip finish.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331