

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG	RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	- 20 -	MATED WITH: PASSEND ZU:
© COPYRIGHT BY	ALL RIGHTS RESERVED. ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.		

LOC	DIST	REVISIONS					
AI	-	ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				BESCHREIBUNG			
PROJEKT NR.:			F3	REVISED PER ECO-11-005150	29APR11	RK	HMR

PART-NO. BESTELL-NR.	
ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG
SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
COLOUR/FARBE	

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

		DWN E. WERNER	12-FEB-02	 TE Connectivity						
		CHK H. SCHERER	12-FEB-02							
		APVD G. FELDMEIER	12-FEB-02	NAME						
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEIN TOLERANZEN		CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FUER WECHSELRICHTER						
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18701						
MATERIAL -		FINISH/OBERFLAECH/FARBE -		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488						
		WEIGHT GEWICHT -		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1394738	RESTRICTED TO NUR FUER -	
CUSTOMER DRAWING				/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1	OF VON 6	REV F3

LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
		PROJEKT NR.: EGLPC01008	-	SEE SHEET 1	-	-	-

- 1

PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES OF EACH PART PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 13)
- 2

PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES OF EACH PART PACKAGED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14)
- 3

PACKAGING UNIT: ALL COMPONENTS OF EACH DASH-NUMBER PACKAGED ACCORDING TO

1

 OR

2

PACKAGED IN CORRUGATED SHIPPING BOX
- 4

USE ONLY SOLAR CABLE TYPE: ROME USE-2
- 5

STRANDED WIRE 2.5mm², 4mm² AND 6mm²
VOLTAGE RATING U0/U = 600V/1000V.
TEMPERATURE RANGE -40 °C / +115 °C
- 6

MINIGRIP BAGS (ITEM NO. 12) AND (ITEM NO. 13) AND PLASTIC BAG (ITEM NO. 14)
NOT SHOWN

- 12

RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE FOR NUT (ITEM NO. 9) OR (ITEM NO. 19) WHEN
ASSEMBLING AT HOUSING WALL 1.3^{+0.2} Nm
- 13

ITEM NO. 4, 18 AND ITEM NO. 20 MOUNTED WITH ITEM NO. 1 OR 2
AND PACKAGED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).
ITEM NO. 9 PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 13)
AND ENCLOSED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).
- 14

ITEM NO. 5, 21 AND ITEM NO. 23 MOUNTED WITH ITEM NO. 1
AND PACKAGED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).
ITEM NO. 9 PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 13)
AND ENCLOSED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).
- 15

ITEM NO. 5, 22 AND ITEM NO. 23 MOUNTED WITH ITEM NO. 2
AND PACKAGED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).
ITEM NO. 9 PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 13)
AND ENCLOSED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 14).
- 16

PACKAGING UNIT: 400 PIECES
MINIMUM ORDER QUANTITY: 400 PIECES

- 1

VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 13) VERPACKT
- 2

VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14) VERPACKT
- 3

VERPACKUNGSEINHEIT: ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMÄSS

1

 BZW.

2

IM VERSANDKARTON VERPACKT
- 4

NUR SOLARKABEL TYP: ROME USE-2 VERWENDEN
- 5

LITZE 2.5mm², 4mm² UND 6mm²
NENNSPANNUNG U0/U = 600V/1000V.
TEMPERATURBEREICH -40 °C / +115 °C
- 6

MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) UND (POS. 13) UND KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14)
NICHT DARGESTELLT

- 12


EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGSMUTTER (POS. 9) ODER (POS. 19)
BEI MONTAGE AN GEHÄUSEWAND 1.3^{+0.2} Nm
- 13

POS. 4, 18 UND POS. 20 MONTIERT MIT POS. 1 ODER 2
UND VERPACKT IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14).
POS. 9 VERPACKT IN MINIGRIP-BEUTEL (POS. 13)
UND IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14) BEIGELEGT.
- 14

POS. 5, 21 UND ITEM NO. 23 MONTIERT MIT POS. 1
UND VERPACKT IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14).
POS. 9 VERPACKT IN MINIGRIP-BEUTEL (POS. 13)
UND IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14) BEIGELEGT.
- 15



POS. 5, 22 UND ITEM NO. 23 MONTIERT MIT POS. 2
UND VERPACKT IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14).
POS. 9 VERPACKT IN MINIGRIP-BEUTEL (POS. 13)
UND IN KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 14) BEIGELEGT.
- 16

VERPACKUNGSEINHEIT: 400 STÜCK
MINDESTBESTELLMENGE: 400 STÜCK

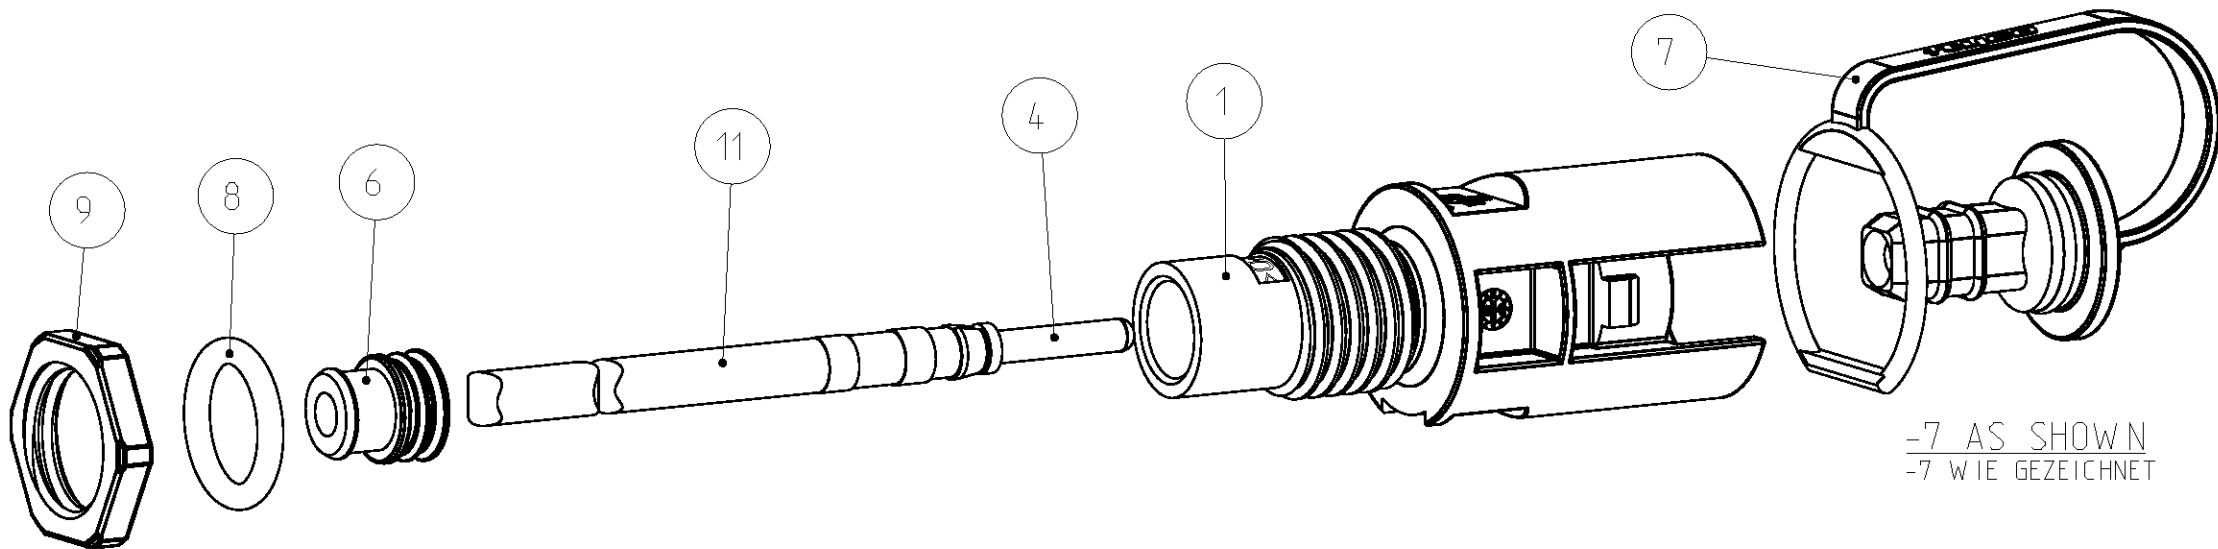


DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		DWN E. WERNER 16-JAN-06 CHK H. SCHERER 16-JAN-06 APVD G. FELDMEIER 16-JAN-06		TE Connectivity	
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		PRODUCT SPEC 108-18701 APPLICATION SPEC 114-18488		NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER	
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -		SIZE A2		CAGE CODE 00779	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1394738	
				SHEET BLATT 2		OF VON 6	
				REV F3			

LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
A1	-			AENDERUNGEN				
				BESCHREIBUNG				
		PROJECT NR.:		-		-	-	-
		EGLPC01008		SEE SHEET 1				

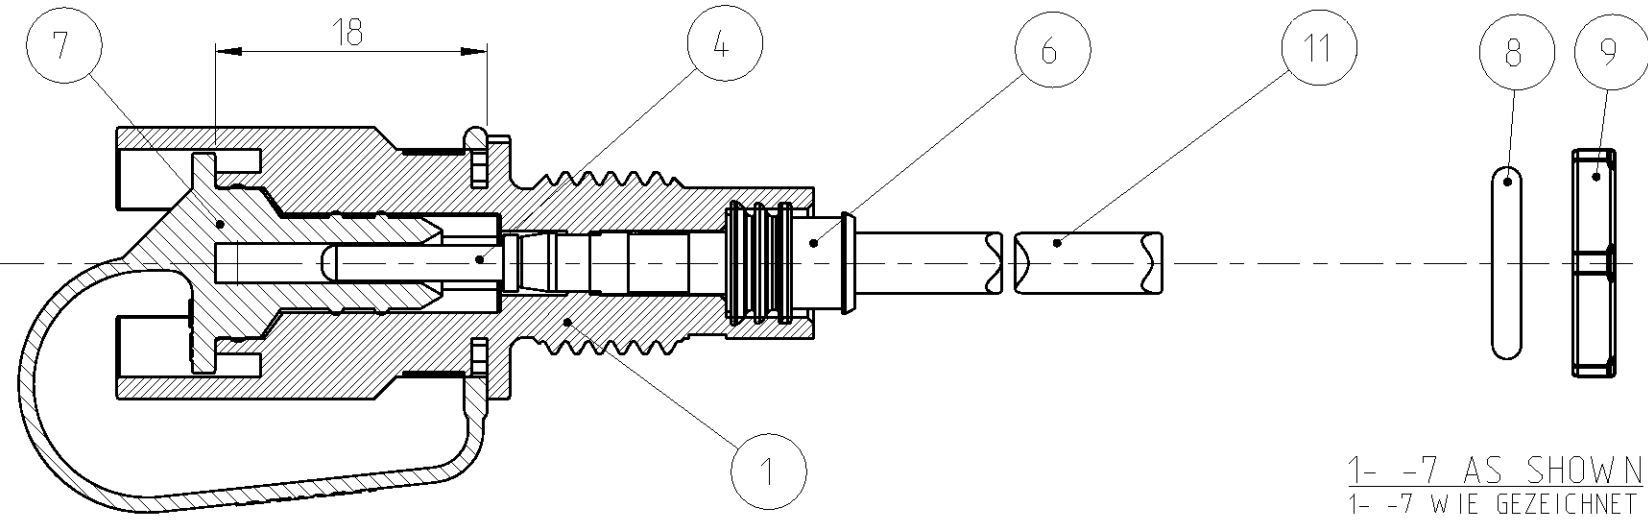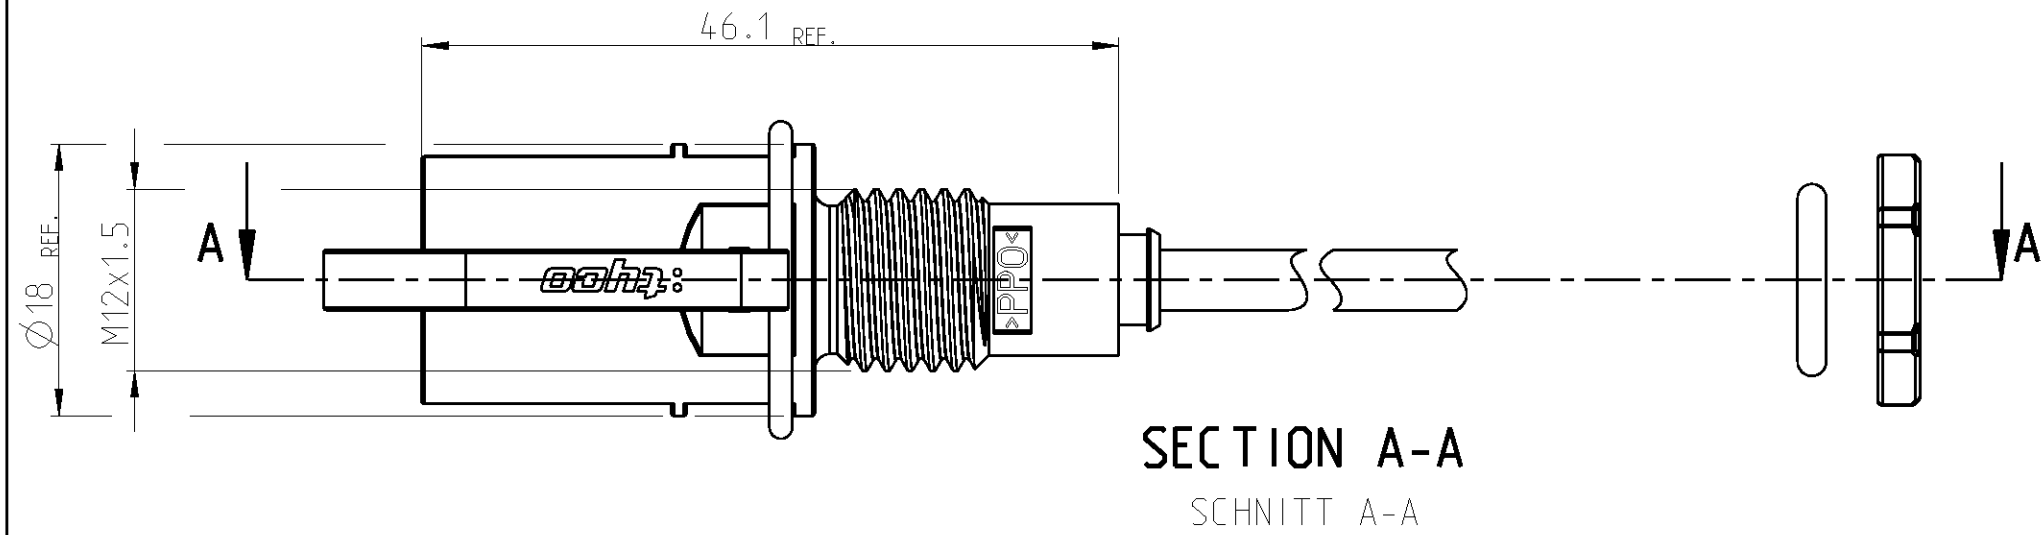

7 PACKAGING INSTRUCTION: CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 12) PER TE-SPEC. 107-18052.
O-RING (ITEM NO. 8), NUT M12x1.5 (ITEM NO. 9),
PIN CONTACT ASSY HVT 2.5mm² / AWG 14 (ITEM NO. 3),
PIN CONTACT ASSY HVT 4mm² / AWG 12 (ITEM NO. 4)
AND PIN CONTACT ASSY HVT AWG 10 (ITEM NO. 5)
ENCLOSE LOOSELY IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 12).

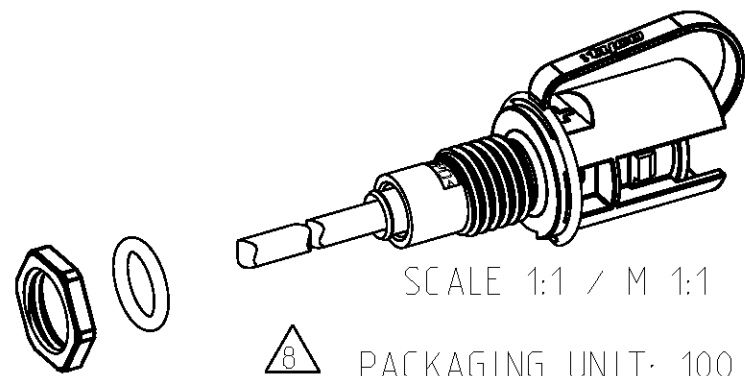




8 PACKAGING UNIT: 100 PIECES PACKAGED PARTS ACCORDING TO **7** PACKAGED
IN CORRUGATED SHIPPING BOX.

9 MINIMUM ORDER QUANTITY: 100 PIECES

7 VERPACKUNGSANWEISUNG: ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12)
NACH TE-SPEZ. 107-18052 VERPACKT.
O-RING (POS. 8), MUTTER M12x1.5 (POS. 9),
KONTAKTSTIFT ASSY HVT 2.5mm² / AWG 14 (POS. 3),
KONTAKTSTIFT ASSY HVT 4mm² / AWG 12 (POS. 4)
UND KONTAKTSTIFT ASSY HVT AWG 10 (POS. 5)
IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) LOSE BEIGELEGT.


8 VERPACKUNGSEINHEIT: 100 STÜCK VERPACKTE TEILE GEMÄSS **7**
IM VERSANDKARTON VERPACKT.

9 MINDESTBESTELLMENGE: 100 STÜCK

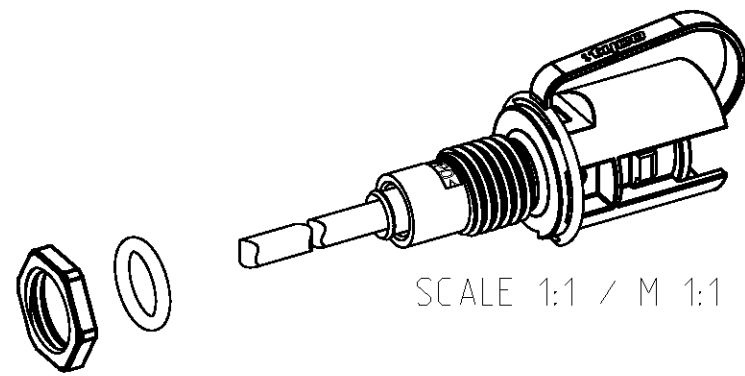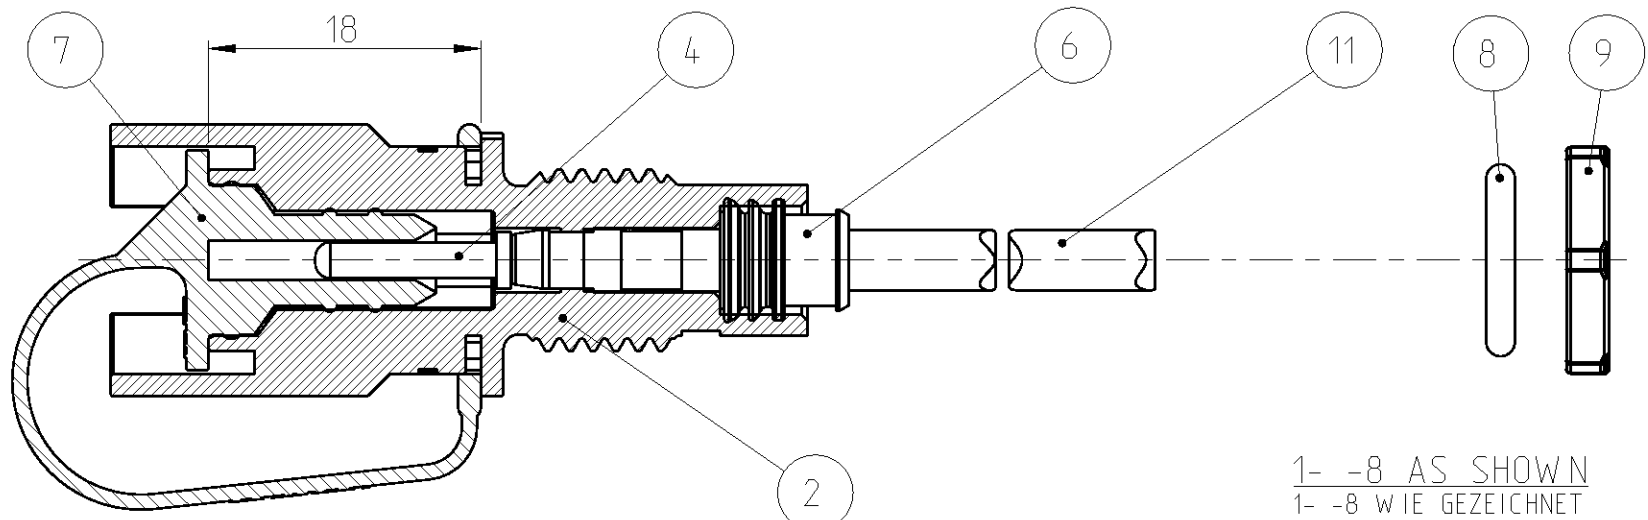
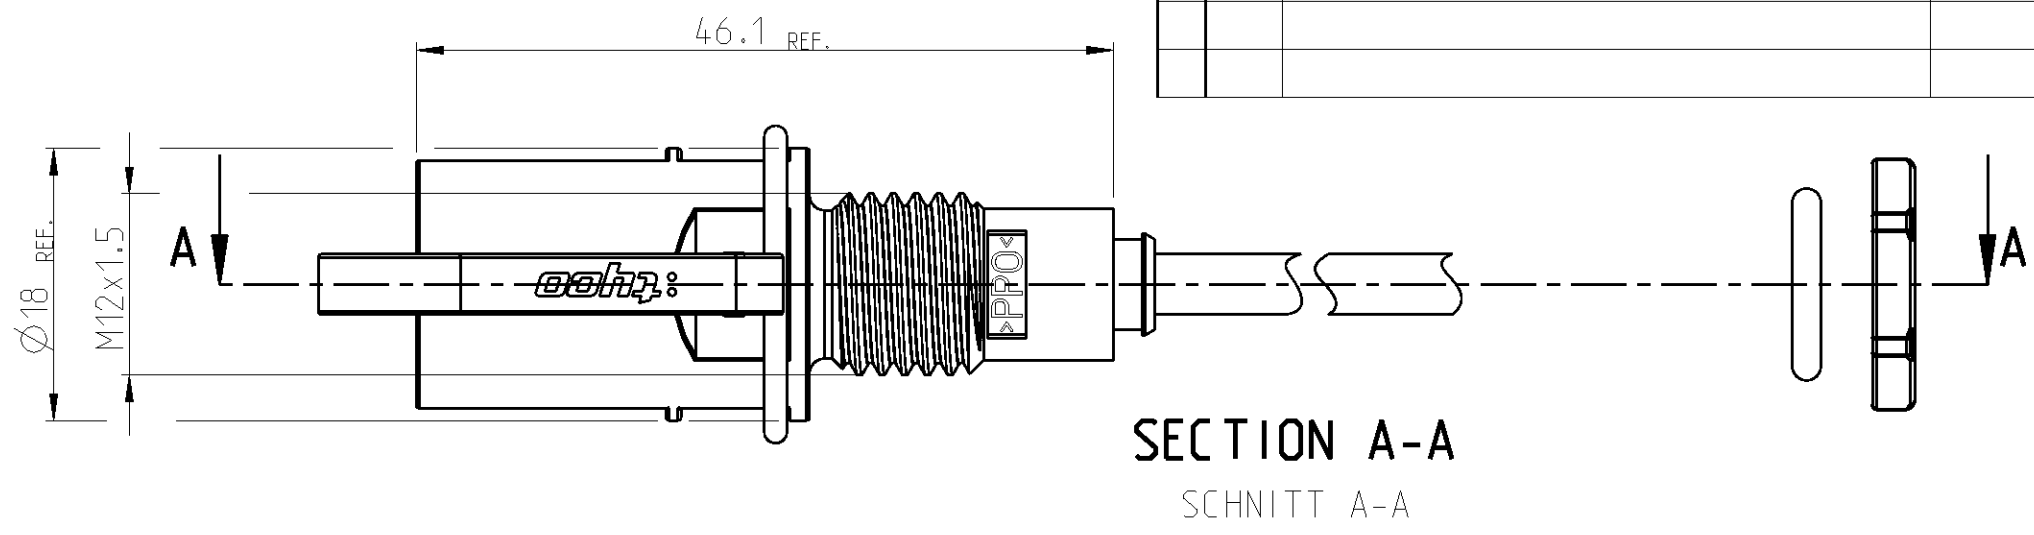


SCALE 1:1 / M 1:1

		DWN E. WERNER 26-FEB-01		 TE Connectivity	
		CHK H. SCHERER 26-FEB-01			
		APVD G. FELDMEIER 26-FEB-01			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER	
		0 PLC ±0.2		- - - - -	
		1 PLC ±0.2			
		2 PLC ±0.2			
		3 PLC ±			
		4 PLC ±			
MATERIAL -		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
		WEIGHT GEWICHT -		SIZE A2	
				CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1394738	
				</	

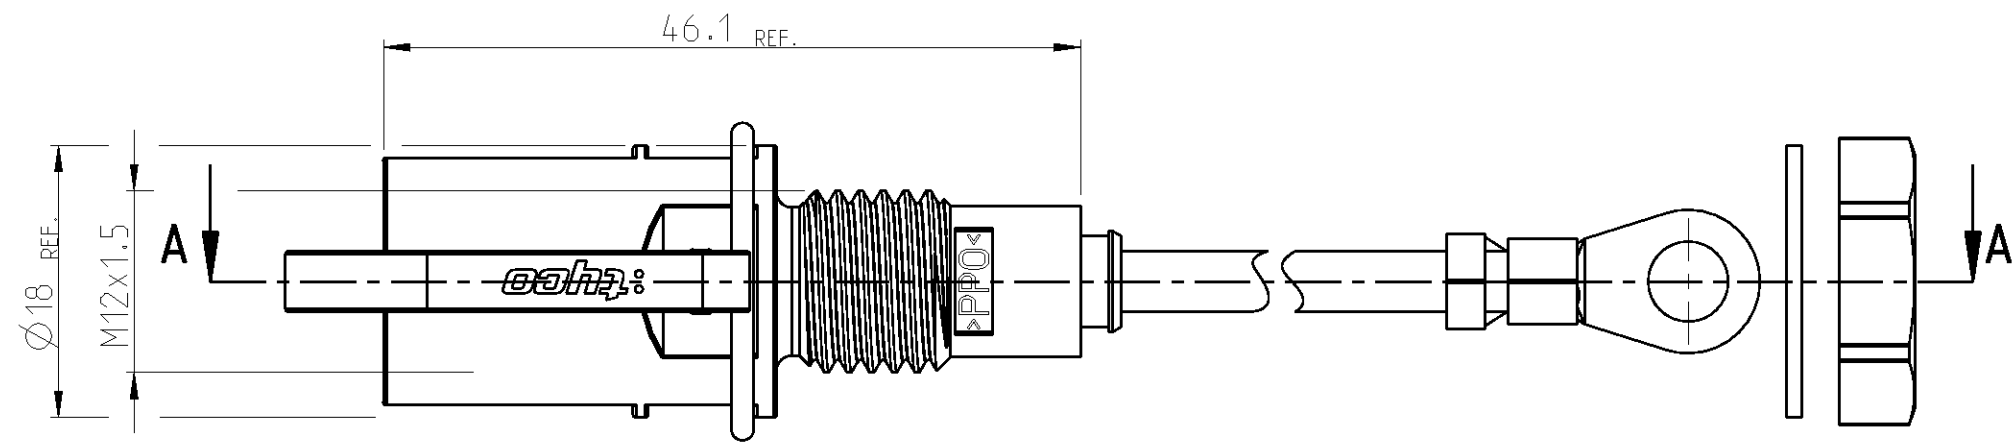

SECTION A-A
SCHNITT A-A

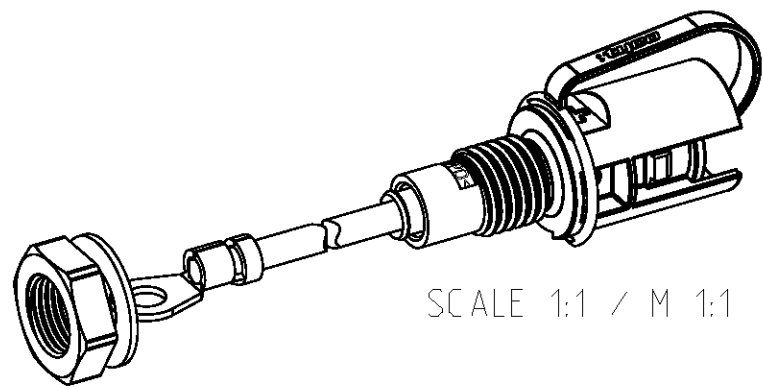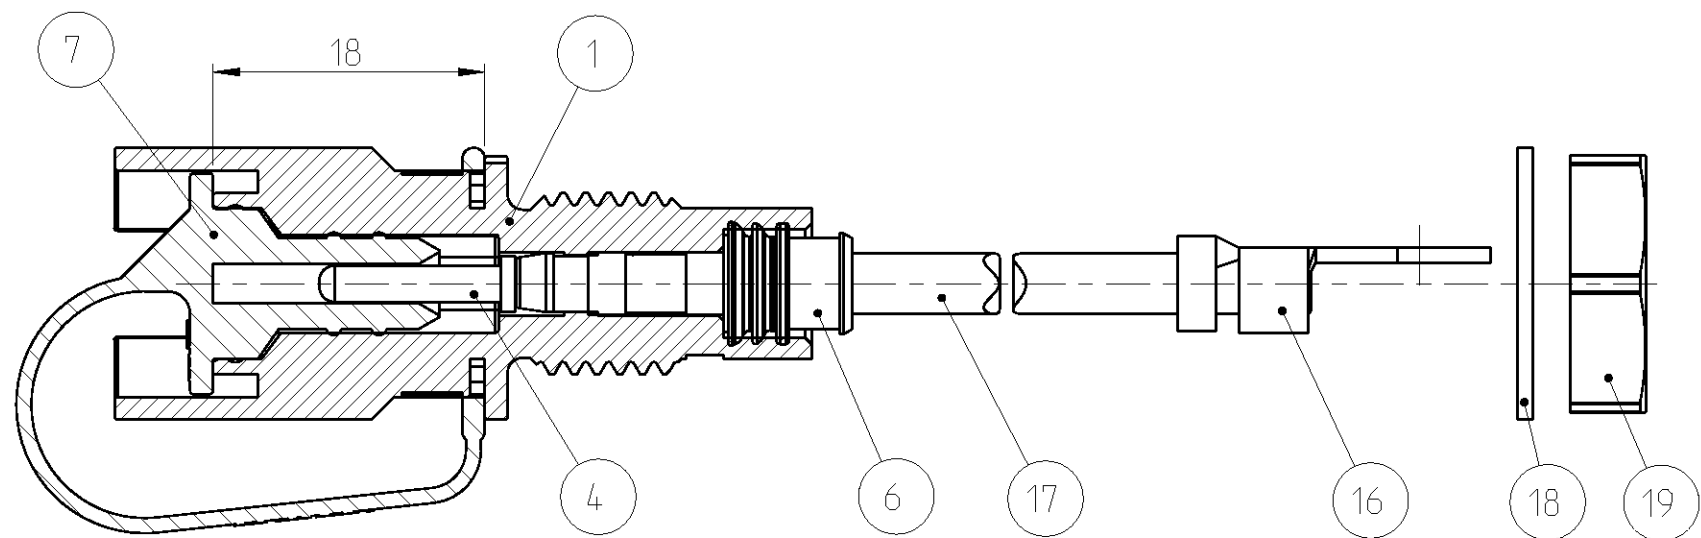


SCALE 1:1 / M 1:1



- ⚠ ITEM NO. 4, 6, 7, 16 AND 17 MOUNTED WITH ITEM NO. 1 OR 2.
ITEM NO. 18 AND 19 ENCLOSE LOOSELY.
- ⚠ PACKAGING: SEE PN 1534900

- ⚠ POS. 4, 6, 7, 16 UND 17 MIT POS. 1 BZW. 2 MONTIERT.
POS. 18 UND 19 LOSE BEIGELEGT.
- ⚠ VERPACKUNG: SIEHE PN 1534900

LOC	DIST	REVISIONS							
A1	-	P	LTR	AENDERUNGEN		DATE	DWN	APVD	
				DESCRIPTION					
				BESCHREIBUNG					
		PROJEKT NR.: EGLPC01008		-	SEE SHEET 1		-	-	-

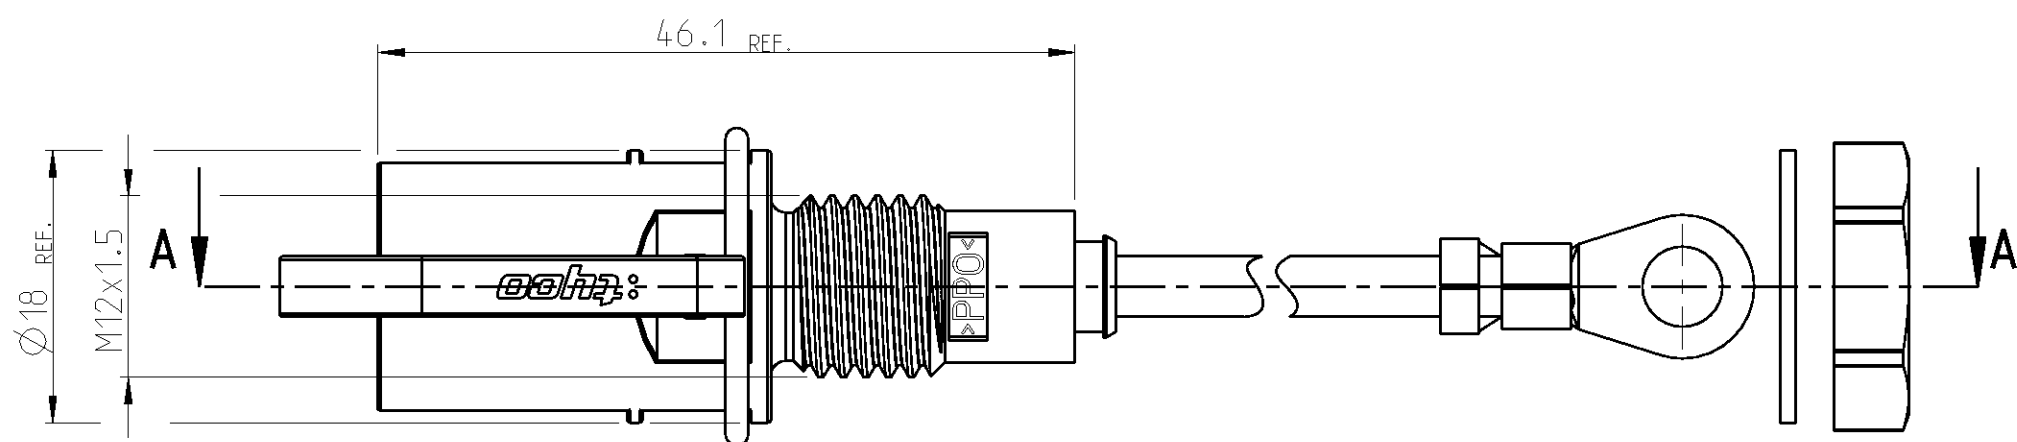

SECTION A-A
SCHNITT A-A

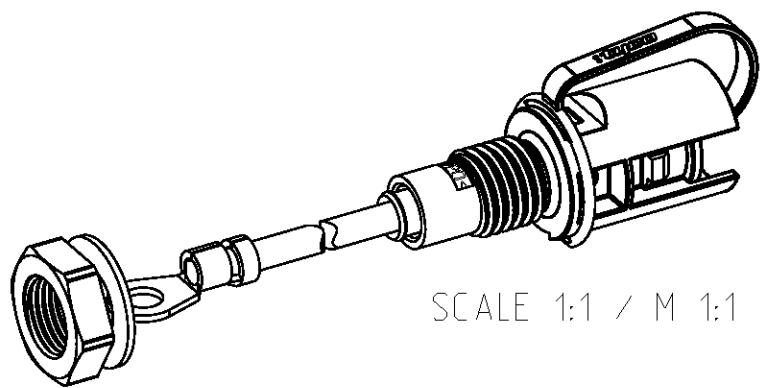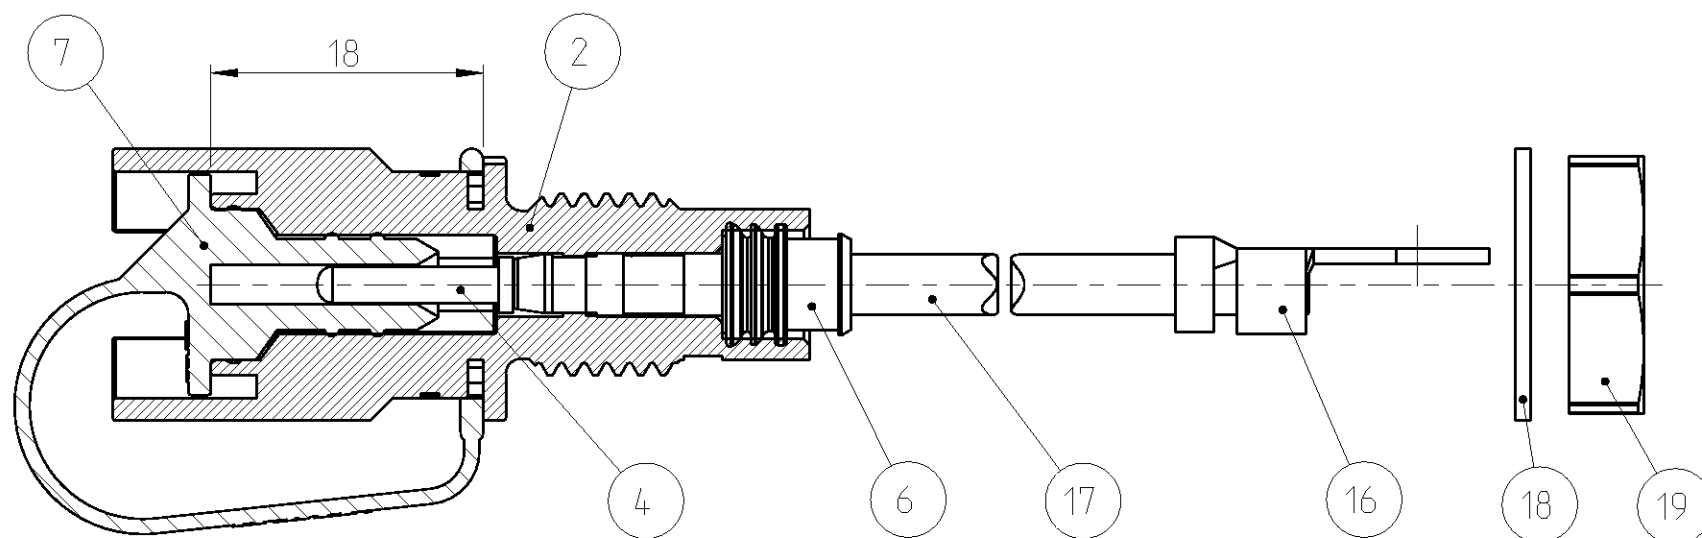


SCALE 1:1 / M 1:1


- 2- -4 AS SHOWN
2- -4 WIE GEZEICHNET

DWN E. WERNER CHK H. SCHERER APVD G. FELDMEIER		17-JUL-02 17-JUL-02 17-JUL-02	TE TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)						
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -	NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER			
MATERIAL -		PRODUCT SPEC 108-18701 APPLICATION SPEC 114-18488 WEIGHT -	SIZE A2		CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1394738
		CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	2.1
			SHEET BLATT		4	OF VON 6
			REV F3			


LOC	DIST	REVISIONS					
AI	-	ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-

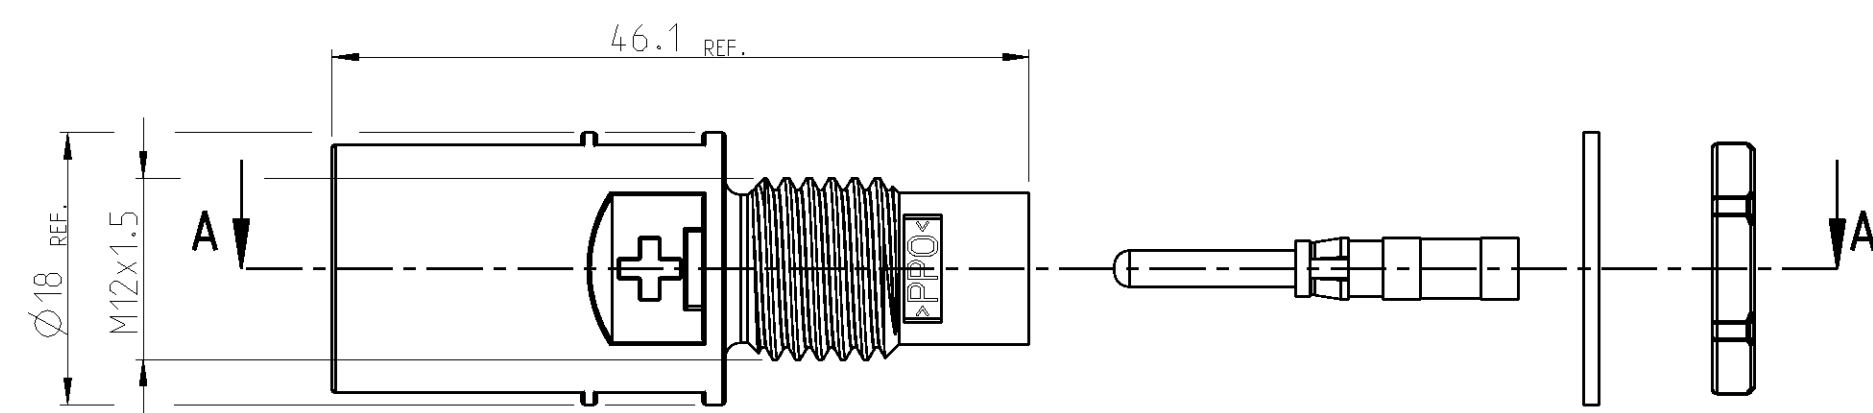


SECTION A-A
SCHNITT A-A

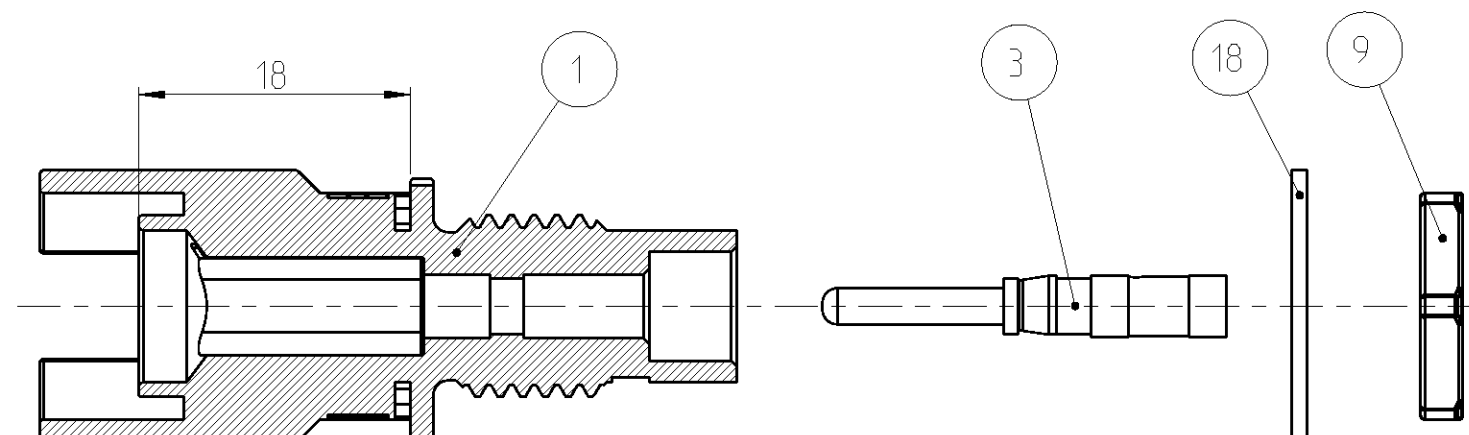


2- -5 AS SHOWN
2- -5 WIE GEZEICHNET

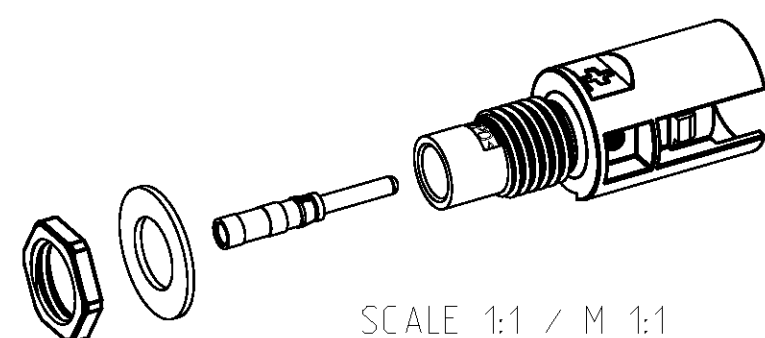


SCALE 1:1 / M 1:1

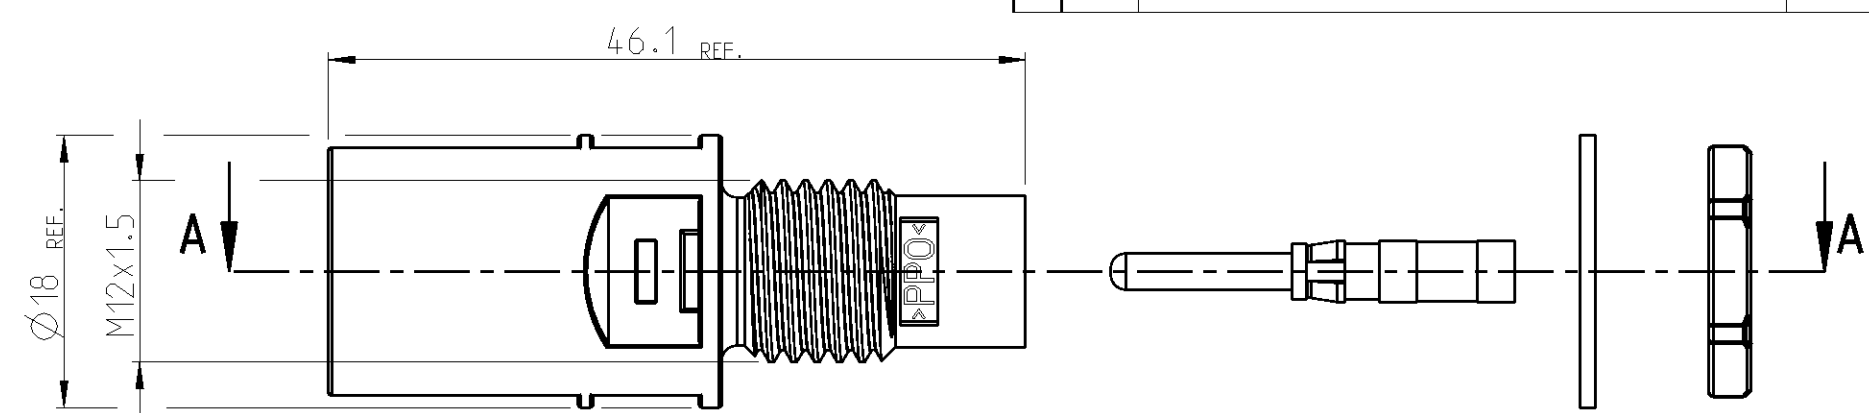

SECTION A-A
SCHNITT A-A


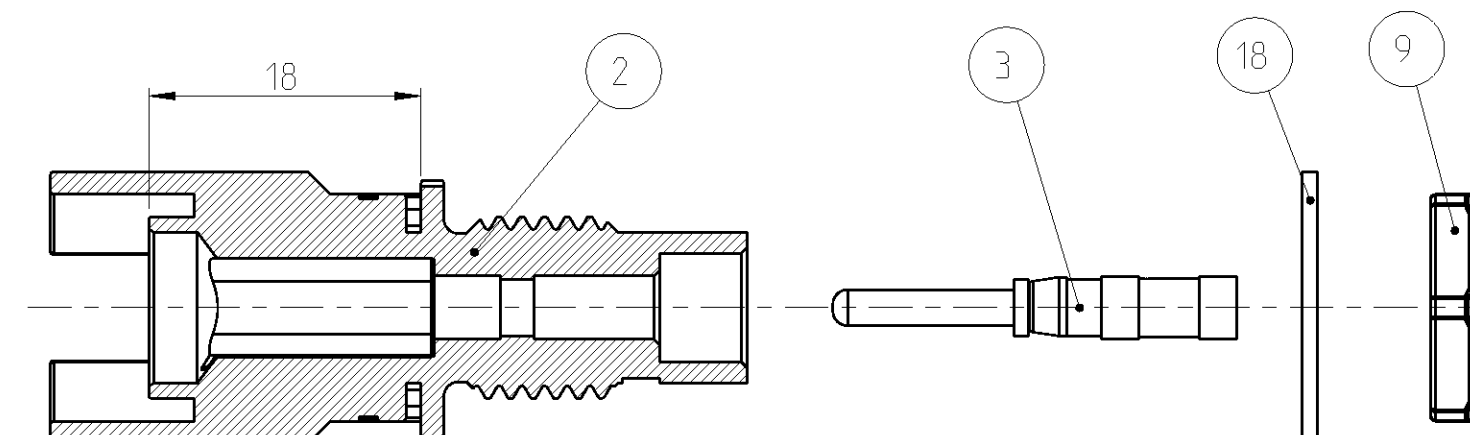


2- -6 AS SHOWN
2- -6 WIE GEZEICHNET

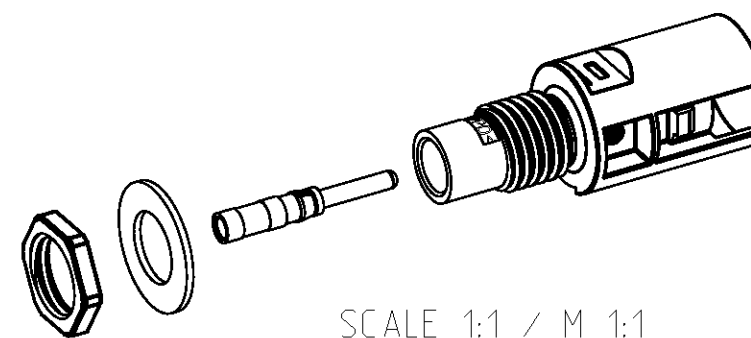

SCALE 1:1 / M 1:1

DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm) 		DWN E. WERNER 11-AUG-05 CHR H. SCHERER 11-AUG-05		 TE Connectivity					
		APVD G. FLOMMEIER 11-AUG-05 PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18701 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488		NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FUER WECHSELRICHTER					
MATERIAL -		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN 0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -		WEIGHT GEWICHT -		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1394738	RESTRICTED TO NUR FUER -
		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 5	OF VON 6	REV F3

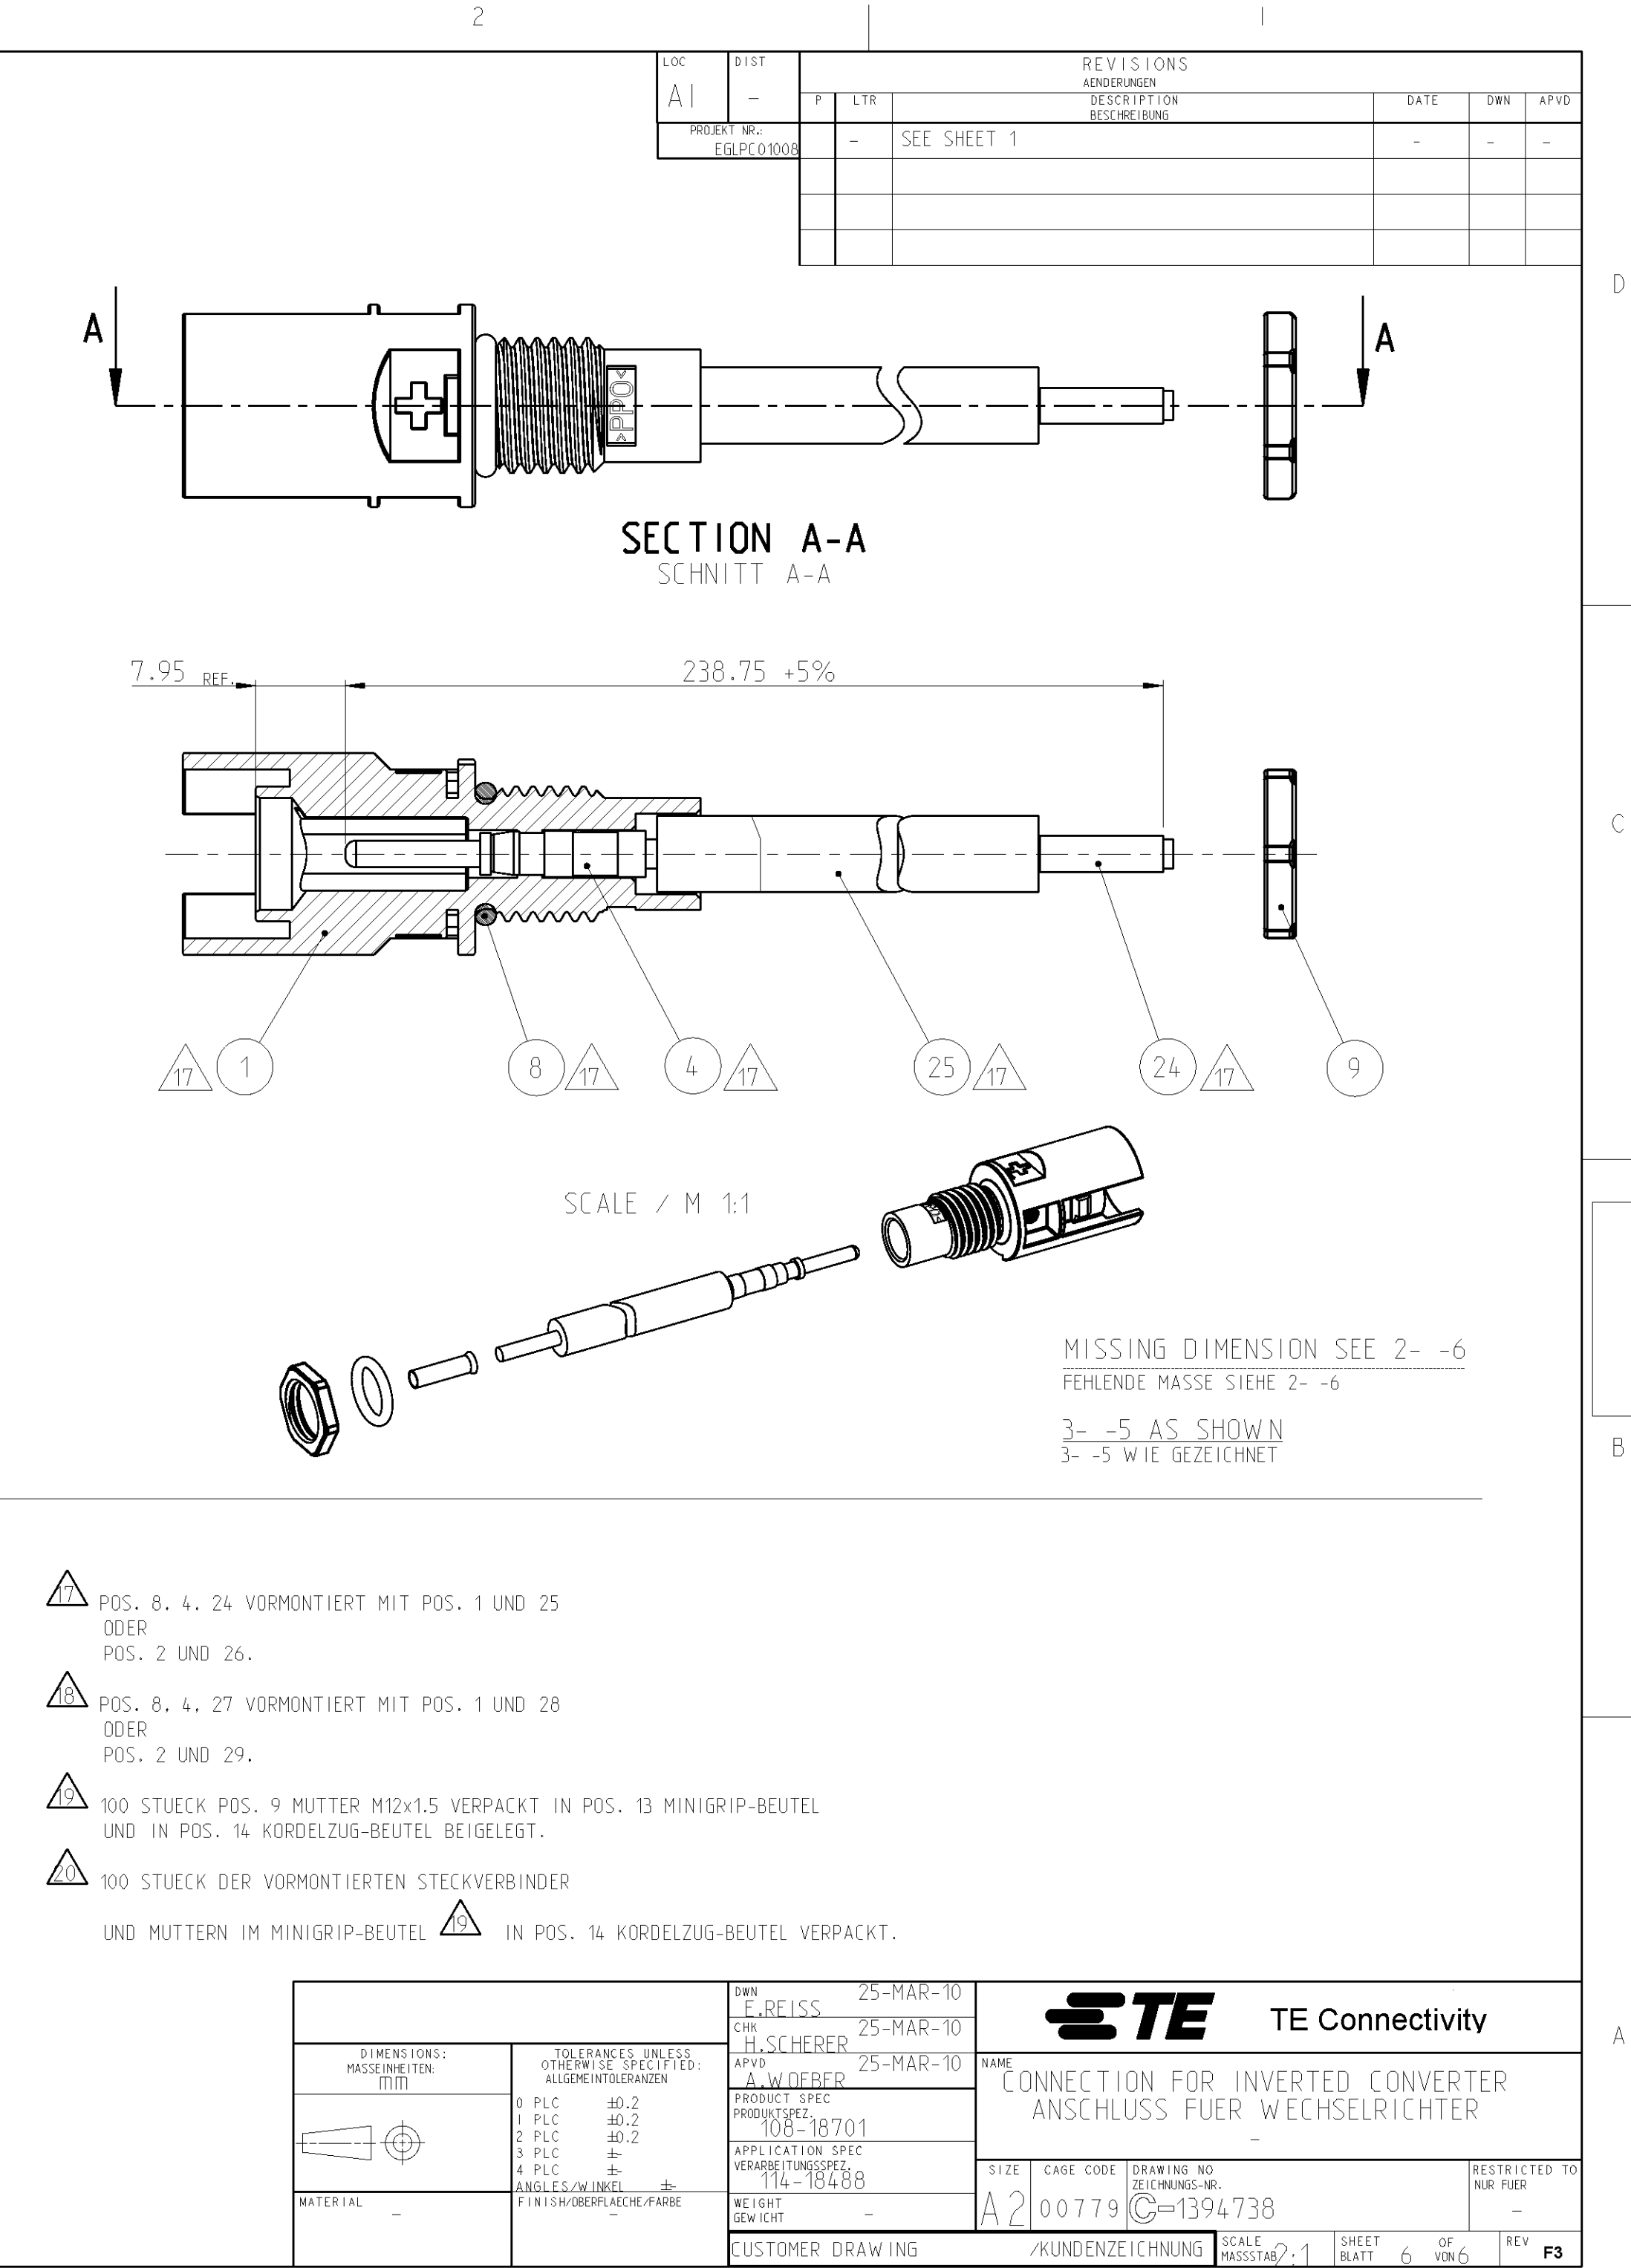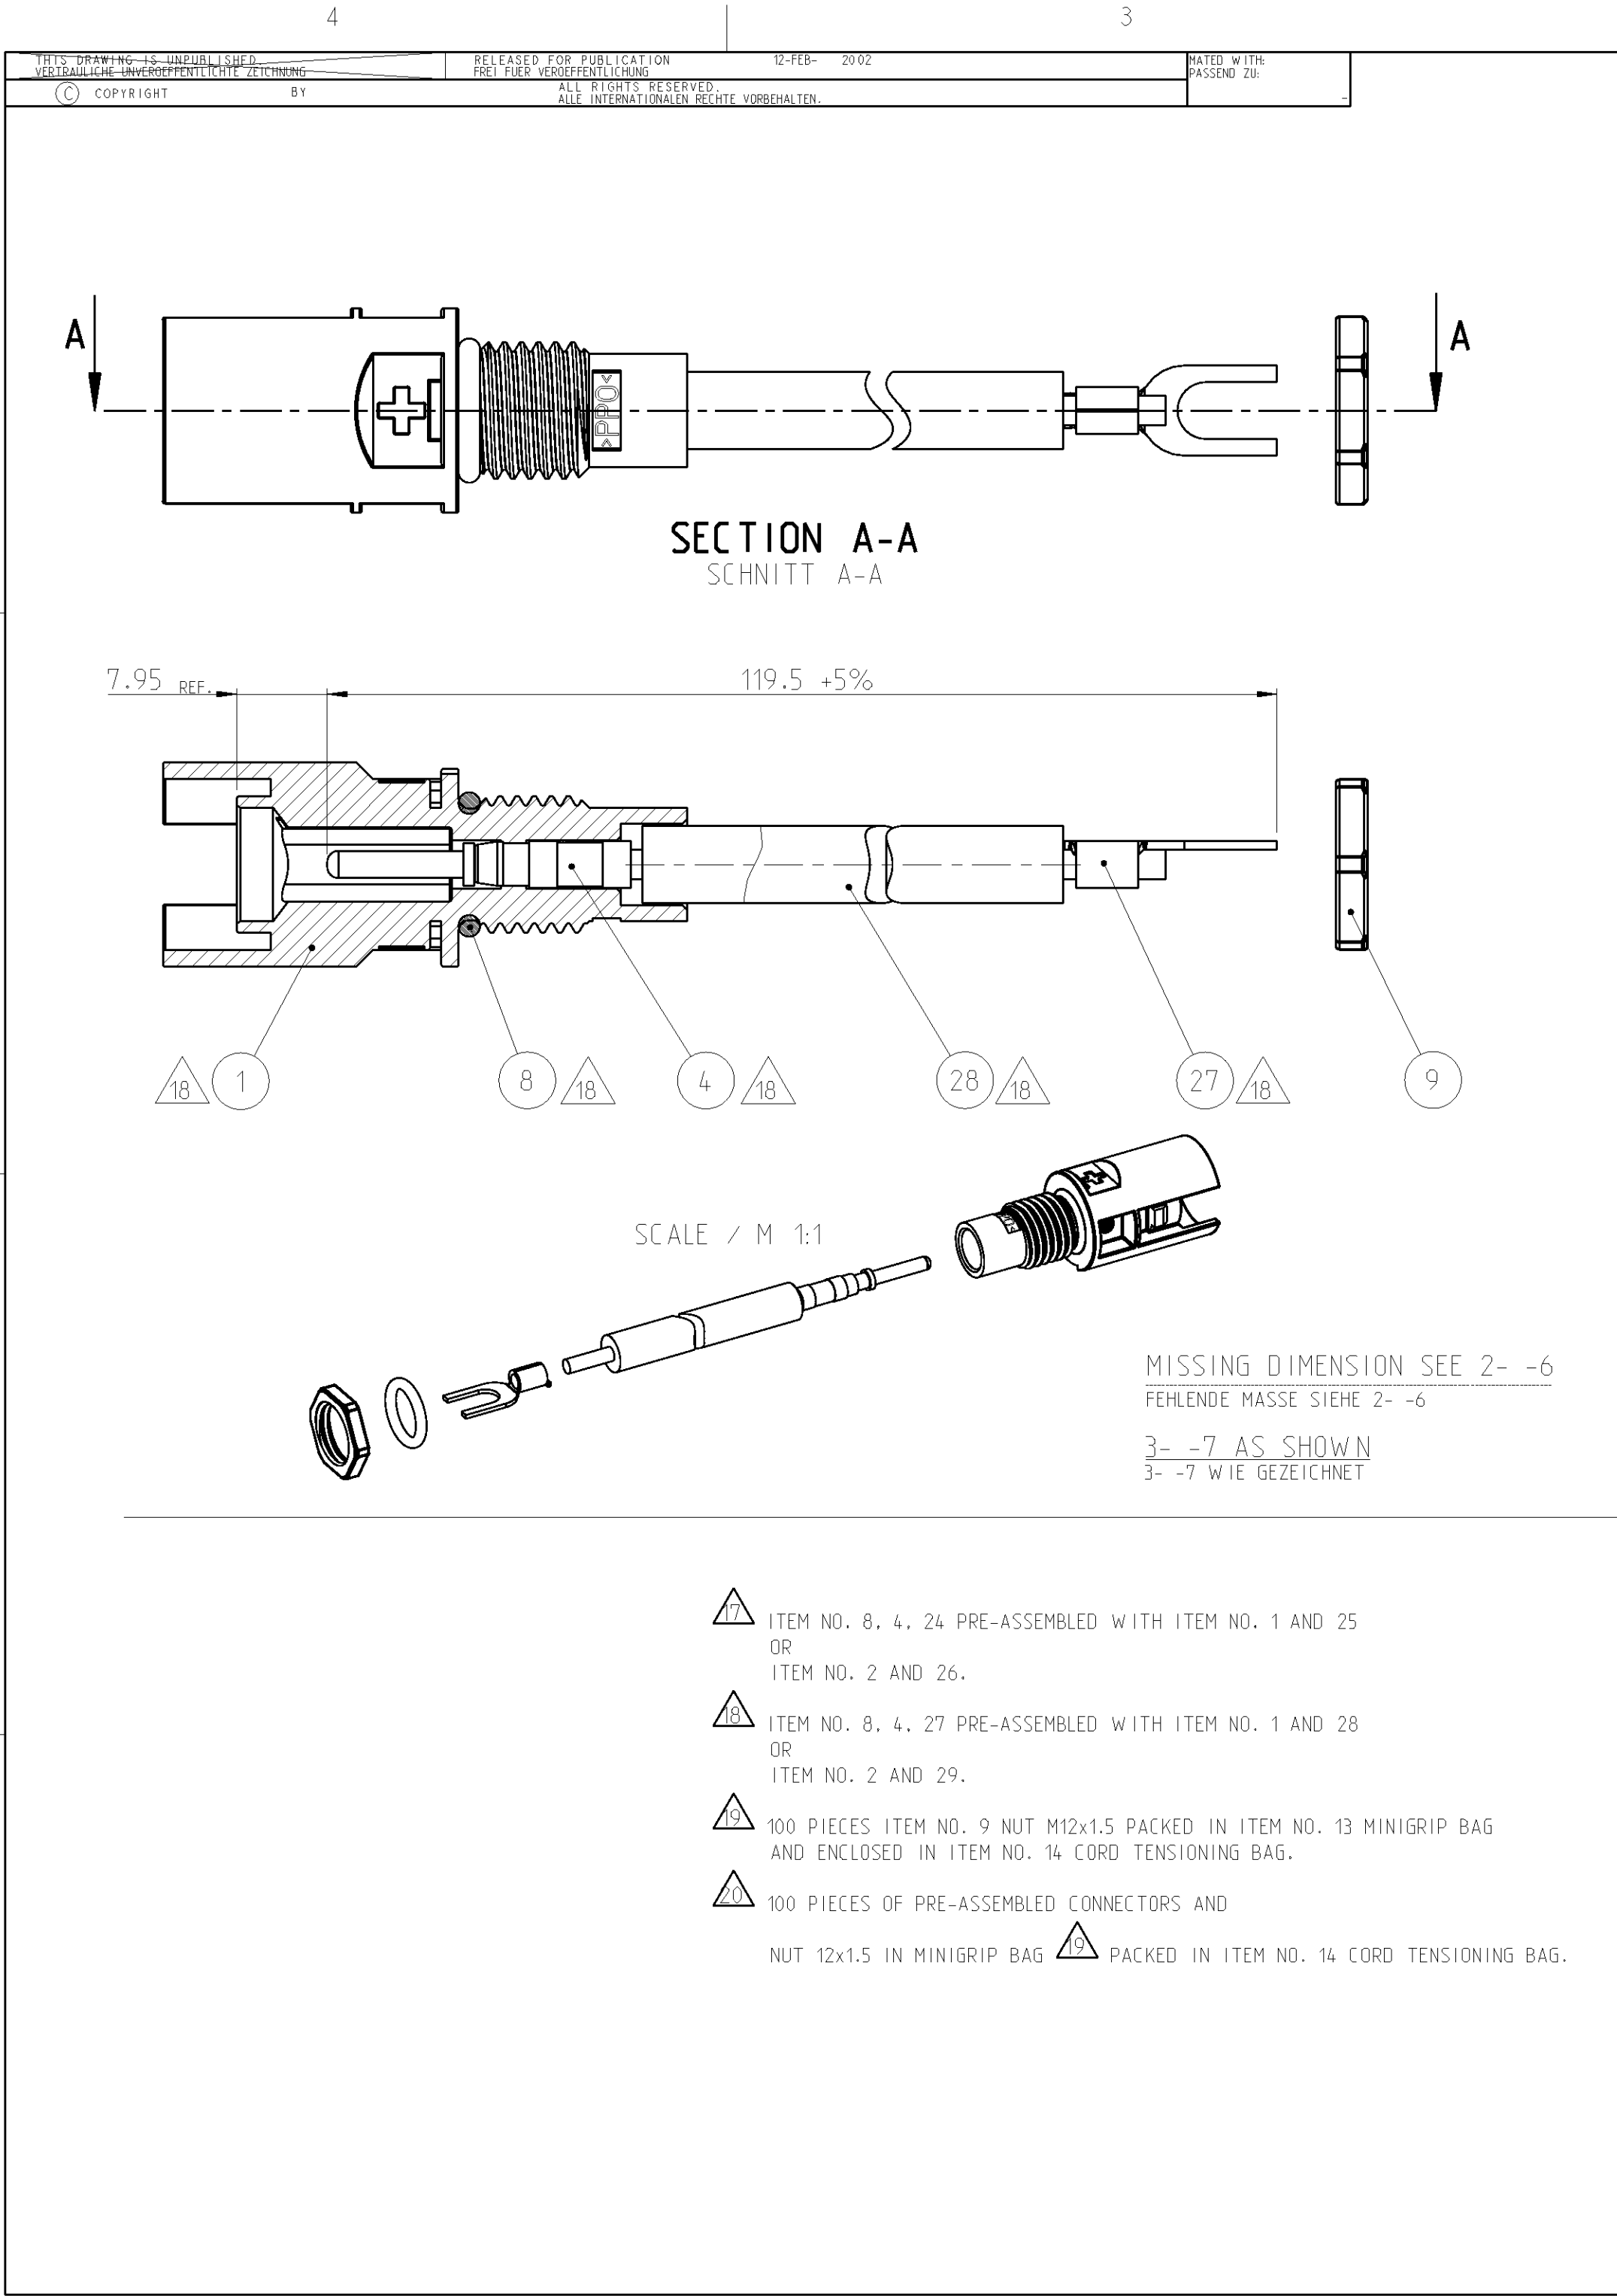



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331