


Anaren High Frequency Chip Resistor

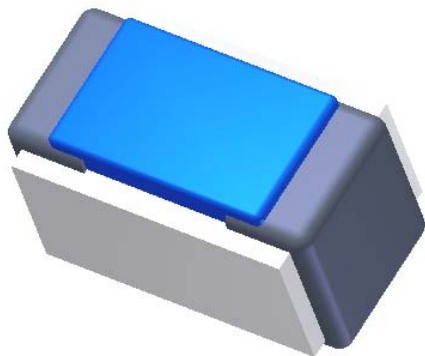

Electrical Specifications:

	Room (25 °C)		
	Min.	Typ.	Max.
Resistance (Ω)	47.5	50	52.5
TCR (ppm / °C)	-300		+300
Power (W)			0.5
Operating Temperature (°C)	-55		150
Frequency Range (GHz)	DC		18
Return Loss (dB)			10

Specifications subject to change with out notice.

Features:


- RF Performance up to 18 GHz
- 50 Ω
- 15 mil 96 % Alumina
- Non-Nichrome Resistive Element
- Terminals:
Tin Lead over Nickel
- Solder Mount
- Tolerance 5%

Description

- Thick Film chip resistor with Tin lead plated dual wrap terminals.
- Base Material is 15 mil 96% Alumina.
- Other values available.

Outline Drawing


Dimensions shown in inches ± 0.002 unless otherwise shown

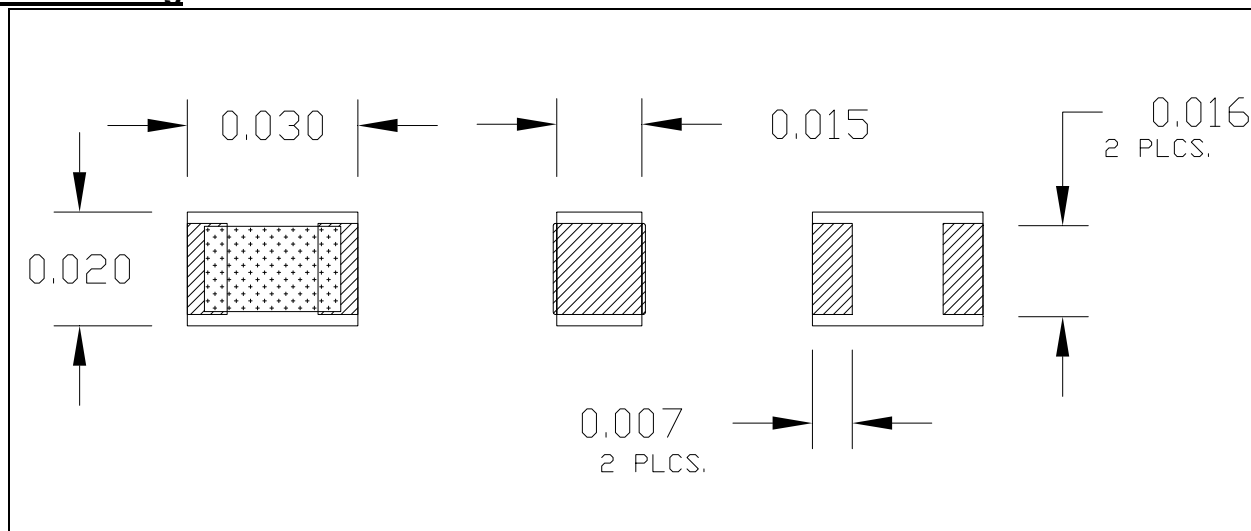


R2B080550R0J5J0 (097) Rev B



Performance Specifications:

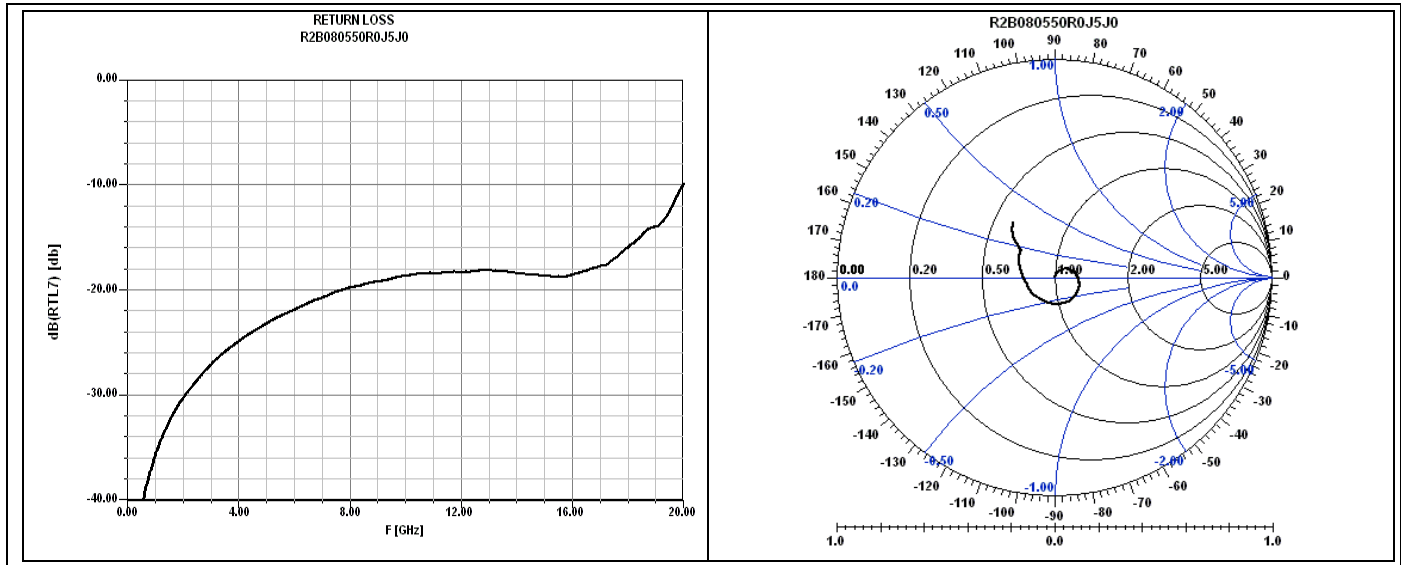


Power De-rating:

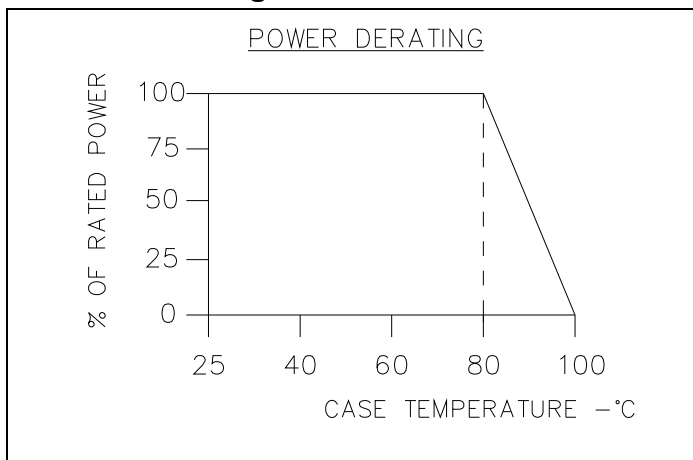

Suggested Mounting:

Solder mount with resistive side down.

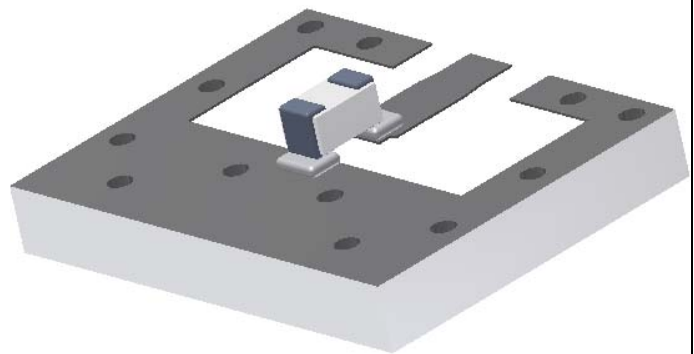

Description of Standard Tests as specified by options in Part Number			
Parameter	Change in Resistance		Test Method
	Limit	Typical	
Resistance	± 5%	50 Ω	Measurement at 25°C
T.C.R (ppm / °C)	± 300	120	Measurement at +25°C to -55°C and +25°C to +125°C
Overload (Short Time)	±2%	±0.5%	Rated Voltage x 2.5 for 5 seconds
Thermal Shock	±0.5%	±0.3%	-55°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 100 cycles
Life Test	±3%	±1%	70°C ± 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
High Temperature Exposure	±1%	±0.3%	+125°C, 1000 hours +155°C, 1000 hours

R2B080550R0J5J0 (097) Rev B

USA/Canada: (315) 432-8909
Toll Free: (800) 544-2414
Europe: +44 2392-232392

Available on Tape and
Reel For Pick and Place
Manufacturing.



Anaren
What'll we think of next?™



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331