

## Specification Status: Released

### Electrical Rating

Voltage: 72 V max (AC or DC)  
Current: 40 A max (AC or DC)

### Insulating Material:

Cured, Flame Retardant Epoxy Polymer  
meets UL94 V-0 Requirements


### Lead Material:

20 AWG Tin Plated Copper

### Marking:

— Manufacturer's Mark  
XX X110 and Part Identification

□ □ □ □ — Lot Identification

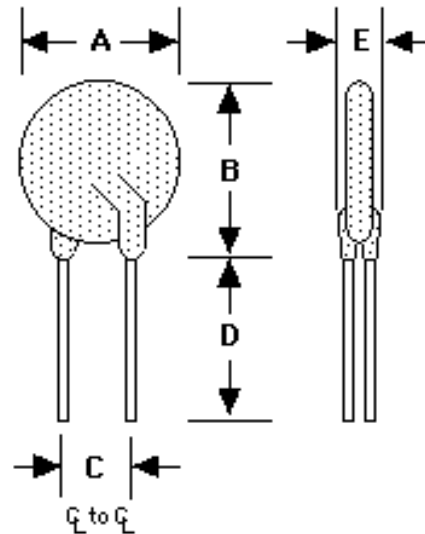

**TABLE I. DIMENSIONS:**

|      | A   |        | B   |        | C      |        | D      |     | E   |        |
|------|-----|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|
|      | MIN | MAX    | MIN | MAX    | MIN    | MAX    | MIN    | MAX | MIN | MAX    |
| mm:  | --  | 12.8   | --  | 17.5   | 4.3    | 5.8    | 7.6    | --  | --  | 3.0    |
| in*: | --  | (0.50) | --  | (0.69) | (0.17) | (0.23) | (0.30) | --  | --  | (0.12) |

\*Rounded off approximation

**TABLE II. PERFORMANCE RATINGS :**

| I HOLD<br>RATED<br>CURRENT | CURRENT<br>RATINGS |      | INITIAL<br>RESISTANCE<br>VALUES |      | TIME TO TRIP             | ONE HOUR<br>POST-TRIP<br>RESISTANCE<br>STANDARD<br>TRIP | TRIPPED- STATE<br>POWER<br>DISSIPATION |                  |
|----------------------------|--------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| AMPERES<br>AT 20°C         | AMPERES<br>AT 20°C |      | OHMS<br>AT 20°C                 |      | SECONDS AT<br>20°C, 5.5A | OHMS<br>AT 20°C                                         | WATTS<br>AT 20°C                       | WATTS<br>AT 20°C |
| HOLD                       | HOLD               | TRIP | MIN                             | MAX  | MAX                      | MAX                                                     | NOMINAL                                | MAX              |
| 1.10                       | 1.10               | 2.20 | 0.15                            | 0.25 | 8.2                      | 0.38                                                    | 1.5                                    | 2.50             |

Agency Recognitions:

UL, CSA, TUV

Reference Documents:

PS300

Precedence:

This specification takes precedence over documents referenced herein.

Effectivity:

Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.

CAUTION:

Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame.

### Materials Information

ROHS Compliant

ELV Compliant

Pb-Free

Halogen Free\*

Directive 2002/95/EC  
Compliant

Directive 2000/53/EC  
Compliant



\* Halogen Free refers to: Br≤900ppm, Cl≤900ppm, Br+Cl≤1500ppm.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331