





319-064 Self-Locking Rotatable Coupling Composite Swing-Arm Strain Relief with Nickel/Copper EMI/RFI Shield Sock & Optional Split Ring

CONNECTOR DESIGNATOR:

A - MIL-DTL-5015 / -26482 / -83723
F - MIL-DTL-38999 Series I, II
H - MIL-DTL-38999 Series III and IV

SELF-LOCKING

**ROTATABLE
COUPLING**

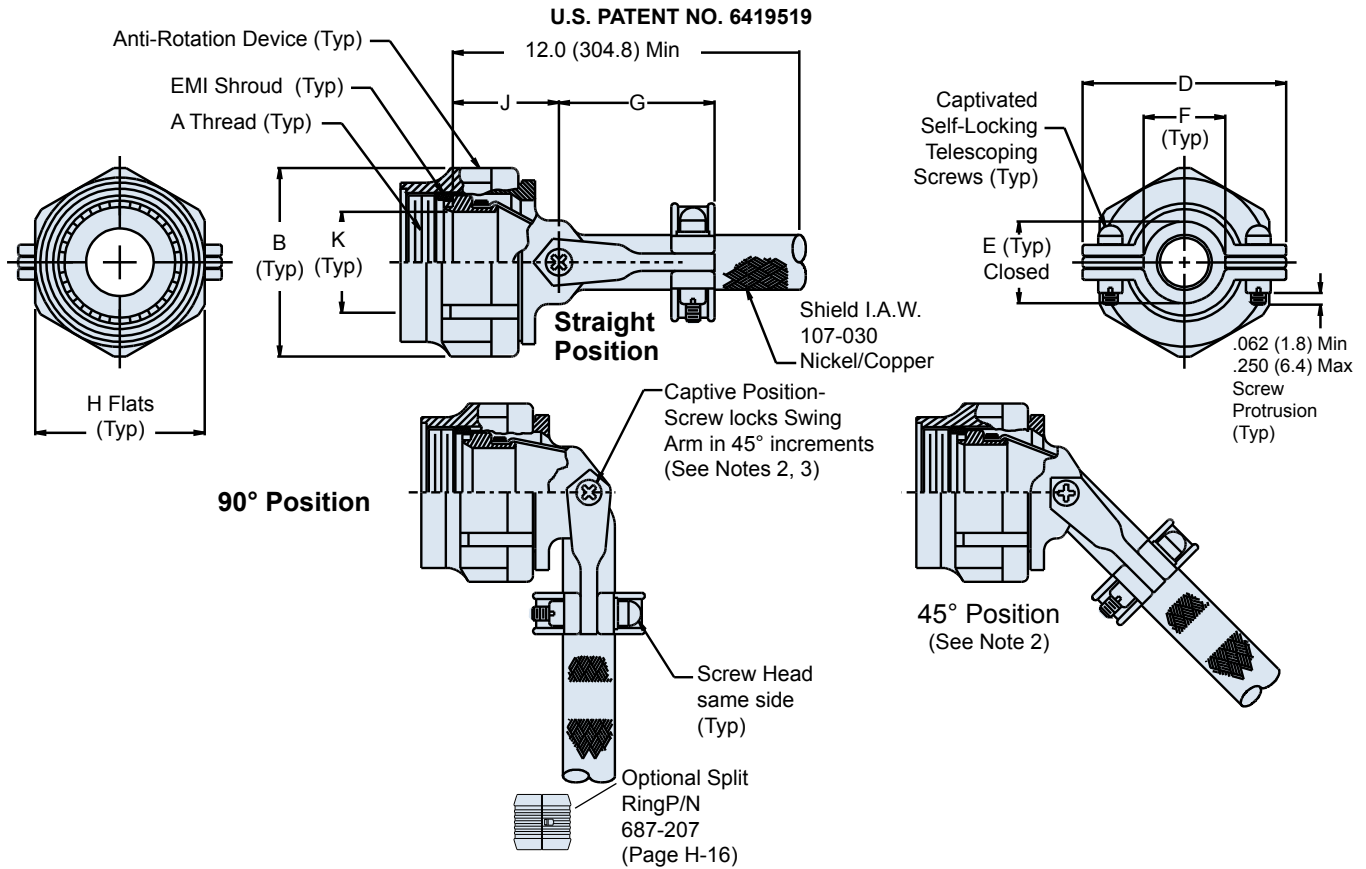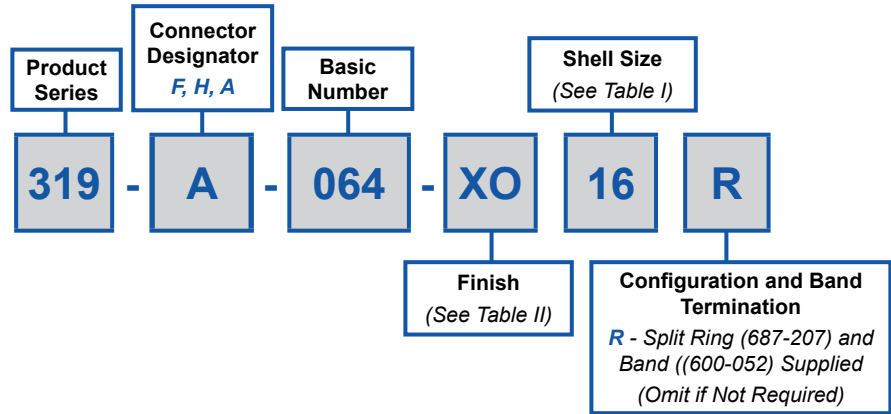

Metric dimensions (mm) are in parentheses and are for reference only.

319-064
Self-Locking Rotatable Coupling
Composite Swing-Arm Strain Relief with
Nickel/Copper EMI/RFI Shield Sock & Optional Split Ring



See Page H-2 for Table I: Backshell Interface Dimensions

TABLE I: CONNECTOR SHELL SIZE ORDER NUMBER

| Shell Size for Connector Designator* | | | B Dia | D | E | F | G | H Flats | | J | K |
|--------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A | F | H | Max | Max | ±.06 (1.5) | Min | Max | Max | Min | ±.06 (1.5) | Ref |
| 08 | 08 | 09 | .812 (20.6) | .980 (24.9) | .265 (6.7) | .220 (5.9) | 1.060 (26.9) | .750 (19.1) | .736 (18.7) | .940 (23.9) | .265 (6.7) |
| 10 | 10 | 11 | .938 (23.8) | 1.050 (26.7) | .310 (7.9) | .270 (6.9) | 1.090 (27.7) | .875 (22.2) | .860 (21.8) | .970 (24.6) | .370 (9.4) |
| 12 | 12 | 13 | 1.125 (28.6) | 1.200 (30.5) | .390 (9.9) | .350 (8.9) | 1.180 (30.0) | 1.000 (25.4) | .980 (24.9) | 1.030 (26.2) | .506 (12.9) |
| 14 | 14 | 15 | 1.250 (31.8) | 1.300 (33.0) | .506 (12.9) | .470 (11.9) | 1.240 (31.5) | 1.125 (28.6) | 1.100 (27.9) | 1.090 (27.7) | .580 (14.7) |
| 16 | 16 | 17 | 1.375 (34.9) | 1.440 (36.6) | .591 (15.0) | .550 (14.0) | 1.320 (33.5) | 1.250 (31.8) | 1.224 (31.1) | 1.120 (28.4) | .705 (17.9) |
| 18 | 18 | 19 | 1.500 (38.1) | 1.560 (39.6) | .661 (16.8) | .620 (15.7) | 1.390 (35.3) | 1.375 (34.9) | 1.469 (37.3) | 1.150 (29.2) | .784 (19.9) |
| 20 | 20 | 21 | 1.625 (41.3) | 1.690 (42.9) | .744 (18.9) | .700 (17.8) | 1.550 (39.4) | 1.500 (38.1) | 1.500 (38.1) | 1.180 (30.0) | .909 (23.1) |
| 22 | 22 | 23 | 1.750 (44.5) | 1.770 (45.0) | .826 (21.0) | .780 (19.8) | 1.550 (39.4) | 1.625 (41.3) | 1.581 (40.2) | 1.250 (31.8) | 1.034 (26.3) |
| 24 | 24 | 25 | 1.875 (47.6) | 1.890 (48.0) | .896 (22.8) | .850 (21.6) | 1.610 (40.9) | 1.750 (44.5) | 1.960 (49.8) | 1.280 (32.5) | 1.149 (29.2) |

TABLE II: FINISHES

| Symbol | Finish |
|-------------|--|
| XB | Composite Material, No Plating, Color Black, Brass Interface Shroud and Adapter - Nickel Plated |
| XMT* | Ni-PTFE 1000 Hour Grey™ (Nickel-Fluorocarbon Polymer) |
| XN | Composite Material, No Plating, Color Black and Brown, Brass Interface Shroud and Adapter - Selectively Cadmium Plated |
| XO | Composite Material, No Plating, Color Black and Brown, Brass Interface Shroud and Adapter - Nickel Plated |
| XW* | Cadmium Olive Drab over Electroless Nickel |

* Note: Coupling Nut, Saddle Bars and Arms supplied unplated.

APPLICATION NOTES

- Glenair series 600 Backshell assembly Tools are recommended for assembly and installation.
- Swing Arm locks in 45° increments—Sizes 08 thru 24, additional positioning increments are manufacturer's option.
- Captive Screw remains engaged to the body when positioning the Arm. When tightened, the Screw shall not protrude into the inside surfaces.
- Fits Connector Designators: MIL-DTL-38999 Series I, II (F), MIL-DTL-38999 Series III and IV (H), MIL-DTL-5015 (A), and MIL-DTL-26482 (A)

Metric dimensions (mm) are in parentheses and are for reference only.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331