


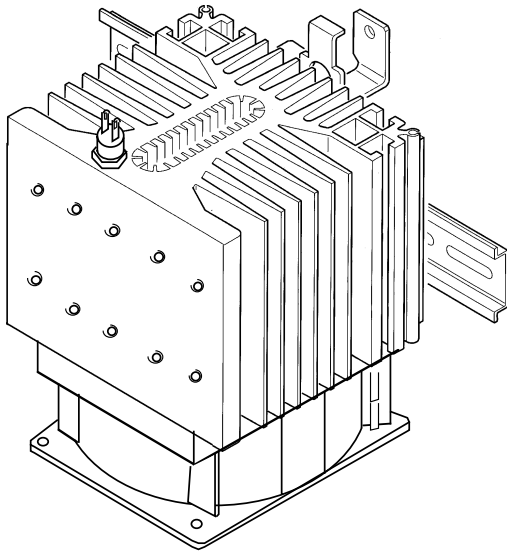


DISSIPATEUR HEATSINK


WF031100
 $R_{th\ j/c}=0,3k/w$
 Ventilé/with fan
 poids/weight: 1kg770

KIT de montage Visserie/Screws kit

pour 1 relais monophasé/ for 1 one phase SSR 1LK00100	pour relais triphasé/ for three phase SSR 1LK00200
2 Vis tête pozidriv/ pozidriv screws CLZ M4 x 10	4 Vis tête pozidriv/pozidriv screws CLZ M4 x 12
2 Rondelles contact/ washers CS Ø 4 x 10	4 Rondelles contact/washers CS Ø 4 x 10
	4 Appuis/rectangular washers 12 x 8 x 2 Ø 4,3

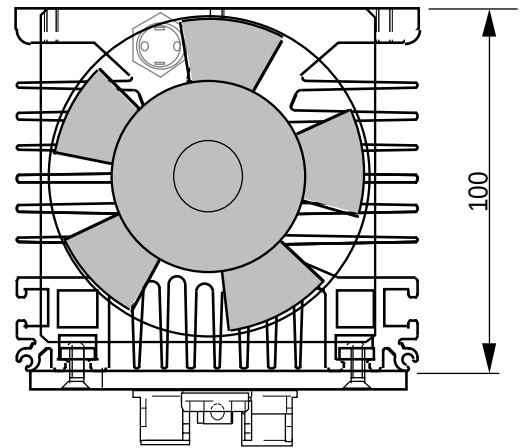

Montage relais monophasé(s) ou triphasé/ one pole or three poles SSRs mounting

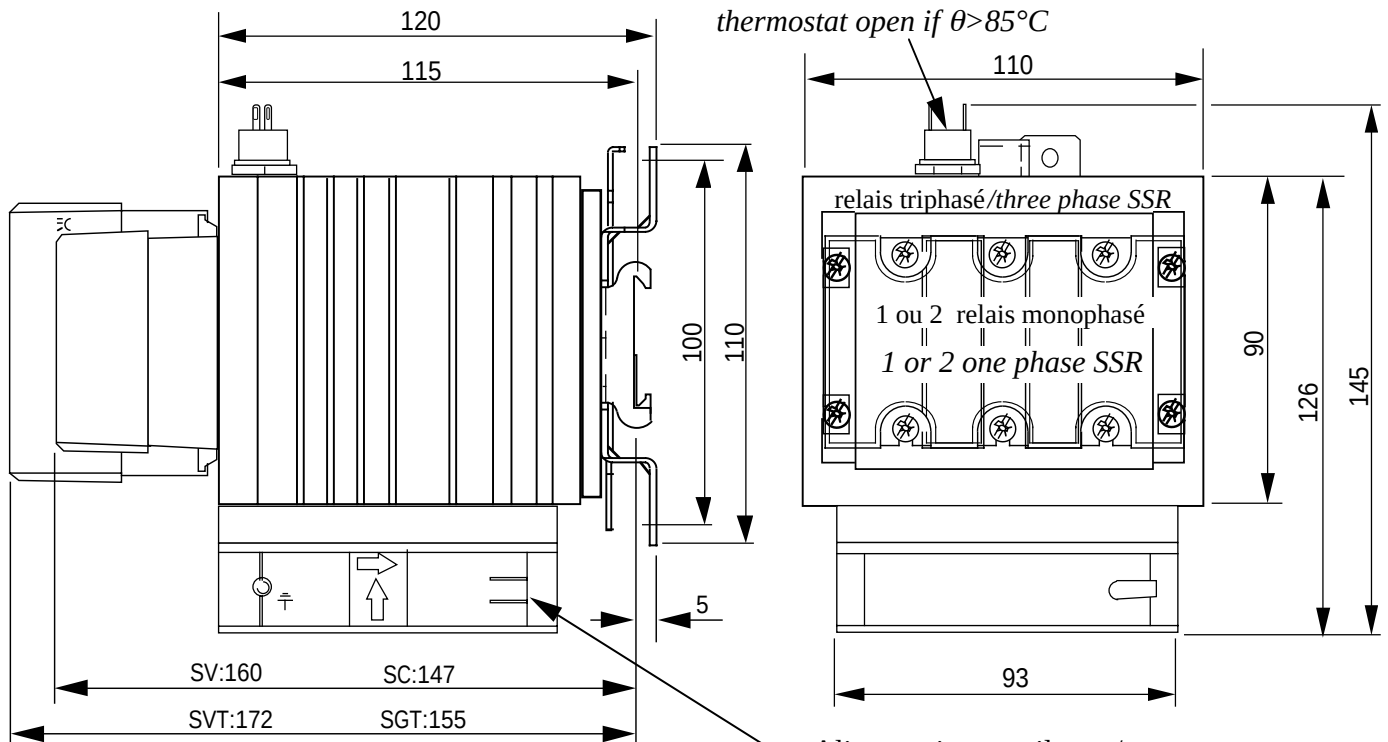

Montage relais/dissipateur possible à celduc par quantité
 Mounting possibility in celduc factory if quantity: **1LW00000**

Alimentation ventilateur/
 fan supply 200/240VAC-50Hz/60Hz

Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
 Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

celduc®
 r e l a i s

**CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION THERMIQUE/
CHARACTERISTICS OF THE THERMAL PROTECTION**

CARACTERISTIQUES/ CHARACTERISTICS	VALEURS/ VALUES (Données à 20°C sauf spécification) (Given at 20°C ambient unless otherwise specified)
Type de contact/ <i>Contact type</i>	Normalement fermé/ <i>Normally close</i>
Température de fermeture/ <i>Closing Temperature</i>	80°C
Température d'ouverture/ <i>Opening Temperature</i>	90°C +/- 3°C
Tension nominale/ <i>Nom.Voltage</i>	250VAC/DC
Courant nominal/ <i>Nom.Current</i>	6A
Résistance de contact/ <i>Contact resistance</i>	10mΩ
Isolement entre contacts ouverts/ <i>Isolation between opened contacts</i>	10GΩ
Isolement par rapport au boîtier/ <i>Isolation between contacts and housing</i>	4kV
Résistance d'isolement/ <i>Isolation Resistance</i>	10GΩ
Raccordement/ <i>Connections</i>	Cosses clip 2,8mm ou fils soudés/ <i>2,8mm flat tabs or welded wires</i>

**CARACTERISTIQUES DE LA VENTILATION
CHARACTERISTICS OF THE FAN**

CARACTERISTIQUES/ CHARACTERISTICS	VALEURS/ VALUES (Données à 20°C sauf spécification) (Given at 20°C ambient unless otherwise specified)
Type de moteur/ <i>Motor</i>	Moteur à spire de Frager/ <i>Shaded pole induction motor</i>
Tension d'alimentation/ <i>Supply Voltage</i>	230VAC
Consommation/ <i>Consumption</i>	9W 68mA
Fréquence réseau/ <i>Supply Fréquency</i>	50-->60Hz
Vitesse de rotation/ <i>Speed</i>	2600tr/min/2600RPM
Niveau de bruit/ <i>Noise Level</i>	35 dbA
Raccordement/ <i>Connections</i>	cosses clip 2,8mm/2,8mm flat tabs



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331