

**Banding Porch
Shield
Termination**

Product Series — **630 A 022 M 16 B P T**

Fitting Type —
A = Rear Mount
B = Front Mount
C = Flange Mount

Basic Part No. —


Finish (Table II - See inside back cover fold-out or page 14)

Shrink Boot (Table V - Omit for none)



Polysulfide (Omit for none)

B = Band
K = Precoiled Band (Omit for none)



Cable Entry (Table III)

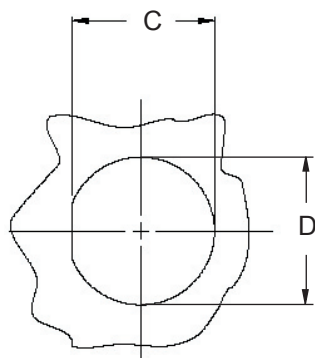

**Type A
Rear Mount**

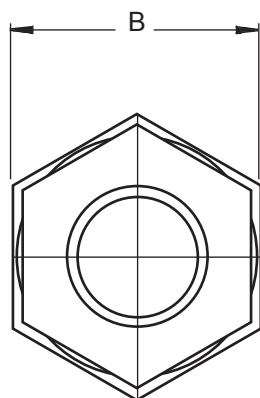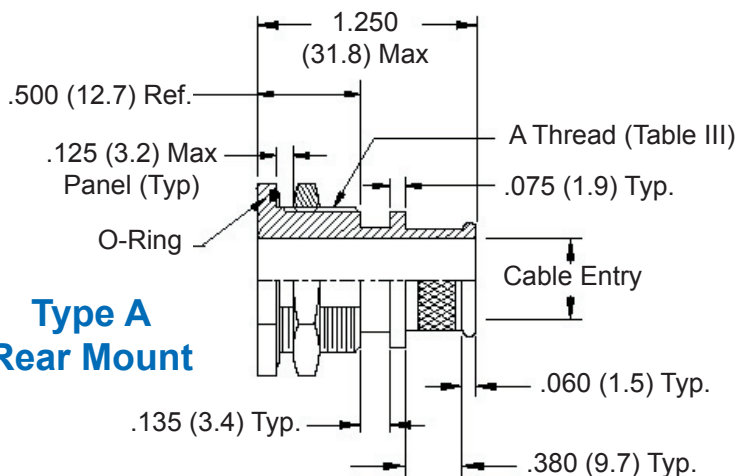

**Type B
Front Mount**

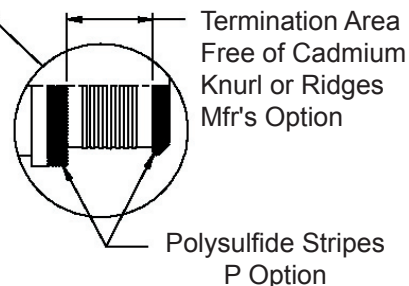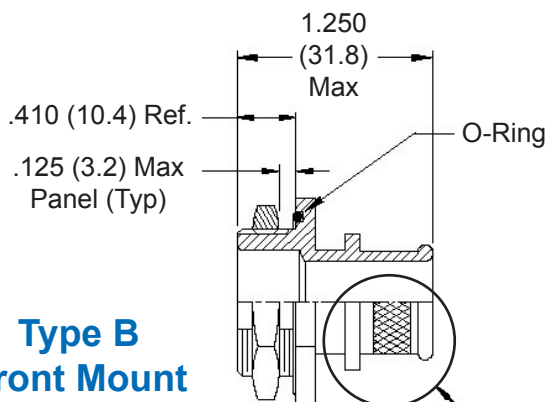

EMI/RFI Environmental Bulkhead Banding Adapter with Optional Shrink Boot Jam Nut and Panel Mount - Straight

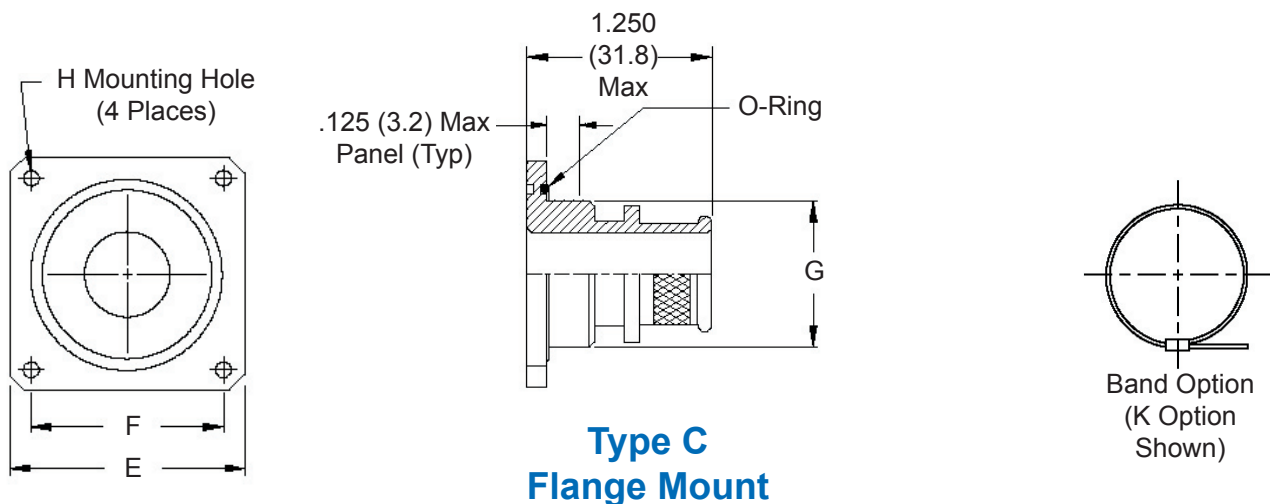


TABLE III: CABLE ENTRY

Dash Cable Entry No.	Dia	A Thread Unified	B Dim	C Flat ± .010 (± .3)	D Dia ± .010 (± .3)	E Sq ± .031 (± .8)	F Dim.	G Dia + .005 (+ .1) - .015 (- .4)
03	.188 (4.8)	1/2 -28	.688 (17.5)	.480 (12.2)	.515 (13.1)	.875 (22.2)	.594 (15.1)	.500 (12.7)
04	.250 (6.4)	1/2 -28	.688 (17.5)	.480 (12.2)	.515 (13.1)	.875 (22.2)	.594 (15.1)	.500 (12.7)
05	.313 (8.0)	5/8 -24	.813 (20.7)	.605 (15.4)	.640 (16.3)	1.000 (25.4)	.719 (18.3)	.625 (15.9)
06	.375 (9.5)	5/8 -24	.813 (20.7)	.605 (15.4)	.640 (16.3)	1.000 (25.4)	.719 (18.3)	.625 (15.9)
07	.438 (11.1)	3/4 -20	.938 (23.8)	.730 (18.5)	.765 (19.4)	1.094 (27.8)	.812 (20.6)	.750 (19.1)
08	.500 (12.7)	3/4 -20	.938 (23.8)	.730 (18.5)	.765 (19.4)	1.094 (27.8)	.812 (20.6)	.750 (19.1)
09	.563 (14.3)	7/8 -20	1.063 (27.0)	.855 (21.7)	.890 (22.6)	1.188 (30.2)	.906 (23.0)	.875 (22.2)
10	.625 (15.9)	7/8 -20	1.063 (27.0)	.855 (21.7)	.890 (22.6)	1.188 (30.2)	.906 (23.0)	.875 (22.2)
11	.688 (17.5)	1 -20	1.188 (30.2)	.980 (24.9)	1.015 (25.8)	1.281 (32.5)	.969 (24.6)	1.000 (25.4)
12	.750 (19.1)	1 -20	1.188 (30.2)	.980 (24.9)	1.015 (25.8)	1.281 (32.5)	.969 (24.6)	1.000 (25.4)
13	.813 (20.7)	1 1/8 -18	1.313 (33.4)	1.105 (28.1)	1.140 (29.0)	1.375 (34.9)	1.062 (27.0)	1.125 (28.6)
14	.875 (22.2)	1 1/4 -18	1.438 (36.5)	1.230 (31.2)	1.265 (32.1)	1.500 (38.1)	1.156 (29.4)	1.250 (31.8)
15	.938 (23.8)	1 1/4 -18	1.438 (36.5)	1.230 (31.2)	1.265 (32.1)	1.500 (38.1)	1.156 (29.4)	1.250 (31.8)
16	1.000 (25.4)	1 3/8 -18	1.563 (39.7)	1.355 (34.4)	1.390 (35.3)	1.625 (41.3)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)
17	1.063 (27.0)	1 3/8 -18	1.563 (39.7)	1.355 (34.4)	1.390 (35.3)	1.625 (41.3)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)
18	1.125 (28.6)	1 1/2 -18	1.688 (42.9)	1.480 (37.6)	1.515 (38.5)	1.750 (44.5)	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)
19	1.188 (30.2)	1 1/2 -18	1.688 (42.9)	1.480 (37.6)	1.515 (38.5)	1.750 (44.5)	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)
20	1.250 (31.8)	1 5/8 -18	1.813 (46.1)	1.605 (40.8)	1.640 (41.7)	1.812 (46.0)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)
22	1.375 (34.9)	1 3/4 -18	1.938 (49.2)	1.730 (43.9)	1.765 (44.8)	2.000 (50.8)	1.562 (39.7)	1.750 (44.5)
24	1.500 (38.1)	2 -18	2.188 (55.6)	1.980 (50.3)	2.015 (51.2)	2.250 (57.2)	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
26	1.625 (41.3)	2 -18	2.188 (55.6)	1.980 (50.3)	2.015 (51.2)	2.250 (57.2)	1.750 (44.5)	2.000 (50.8)
28	1.750 (44.5)	2 1/4 -16	2.438 (61.9)	2.230 (56.6)	2.265 (57.5)	2.500 (63.5)	1.938 (49.2)	2.250 (57.2)

TABLE IV

Dash	H Dia
Nos.	+ .015 (+ .4)
Nos.	- .000 (- .0)
03-17	.125 (3.2)
18-20	.156 (4.0)
22-28	.188 (4.8)

TABLE V: SHRINK BOOT

Dash Nos.	Shrink Boot (Note 2)
03-06	202K121-25-0
07-10	202K132-25-0
11-12	202K142-25-0
13-16	202K153-25-0
17-20	202K163-25-0
22-26	202K174-25-0
28	202K185-25-0

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Raychem shrink boot (page 41) supplied with "T" option (see part number development). See pages 40 and 41 for shrink boot reference information.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331