

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0901190109

Status:

Active

Overview:

cgrid_iii

Description:

C-Grid III™ Crimp Terminal, 22-24 AWG, Reel, Tin (Sn)

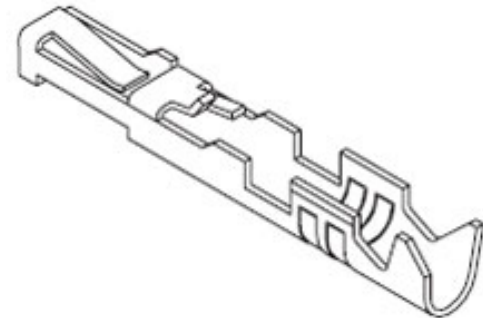


image - Reference only

Series

Documents:

- [3D Model](#)
- [Drawing \(PDF\)](#)
- [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

General

Product Family	Crimp Terminals
Series	90119
Comments	Left-hand feed
Crimp Quality Equipment	Yes
Overview	cgrid_iii
Product Name	C-Grid III™

Physical

Gender	Female
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Tin
Material - Plating Termination	Tin
Packaging Type	Reel
Plating min: Mating (µin)	40
Plating min: Mating (µm)	1.00
Plating min: Termination (µin)	40
Plating min: Termination (µm)	1.00
Termination Interface: Style	Crimp or Compression
Wire Insulation Diameter	1.02-1.47mm (.040-.058")
Wire Size AWG	22, 24
Wire Size mm²	N/A

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Sales Drawing	SD-90119
---------------	----------

EU RoHS

ELV and RoHS
Compliant
REACH SVHC
Contains SVHC: No
Halogen-Free
Status

China RoHS



Need more information on product
environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

90119Series

Use With

C-Grid III™ Modular Crimp Housing [90156](#) ,
[90123](#) , [90142](#) , [90143](#) , [90160](#)

Application Tooling | FAQ



Tooling specifications and manuals are
found by selecting the products below.
Crimp Height Specifications are then
contained in the Application Tooling
Specification document.

Global

Description	Product #
C-Grid Insertion Tool	0690080140
Extraction Aid	0690080003
Hand Crimp Tool	0638190200
T2 Terminator Die	0638514100
FineAdjust™	0638614100
Applicator	


PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

SECTION X-X





SECTION Z-Z

INSULATION BARREL



SECTION Y-Y

WIRE BARREL

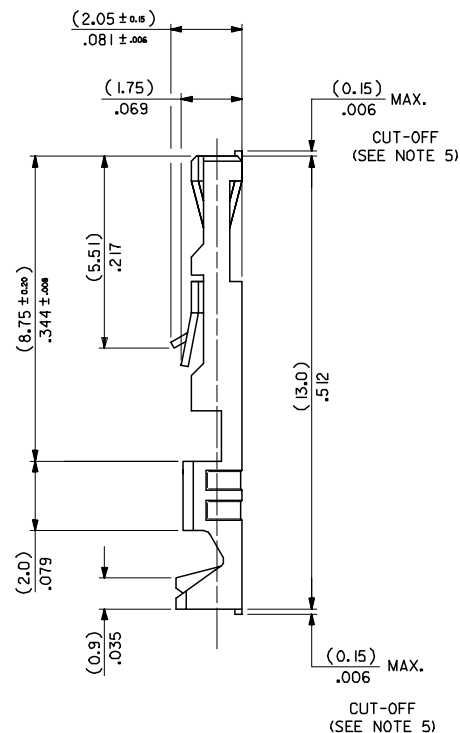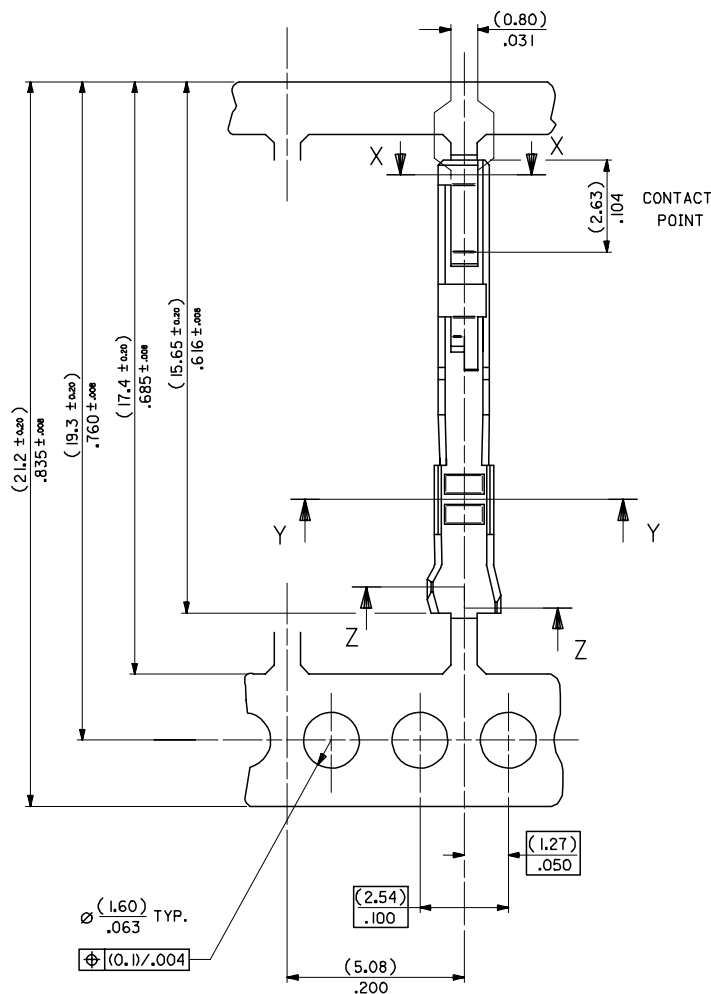

NOTES:

1. MATERIAL -
PHOSPHOR BRONZE CDA 521
THICKNESS: (0.200) / .008
TENSILE STRENGTH: 655-760 N/mm²
PLATING - SEE SHEET 2
2. FOR DIMENSIONS A, B, C, D, F & G
SEE SHEET 2
3. FOR WIRE SIZE & INSULATION DIA
SEE SHEET 2
4. THIS TERMINAL TO MATE WITH
(0.635) / .025 SQUARE PIN
5. MAX BURR AFTER CUT-OFF
(0.025) / .001

REMOVED LEAD REF. EC NO: E2006-0155 DRAWN: JDENNEHY 2005/08/29 CHKD: DMORIARTY 2005/08/29 APPR: JDENNEHY 2005/09/05	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION				
				mm	INCH	DRAWN BY NPC	DATE 1987/08/27	TITLE C-GRID III FEMALE CRIMP TERMINAL					
			4 PLACES	±---	±---	CHECKED BY D.MORIARTY	DATE 2005/08/26	MATERIAL NO. JDENNEHY 2005/08/26					
			3 PLACES	±---	±.004	APPROVED BY	DATE	DOCUMENT NO. SD-90119					
			2 PLACES	±0.1	±.008	SEE CHART		SHEET NO. 1 OF 2					
			1 PLACE	±0.2	±---	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							
			ANGULAR ± 5 °										
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS										
			SIZE A										
			REV										



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331