



Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich das Recht vor, das auf diesem Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

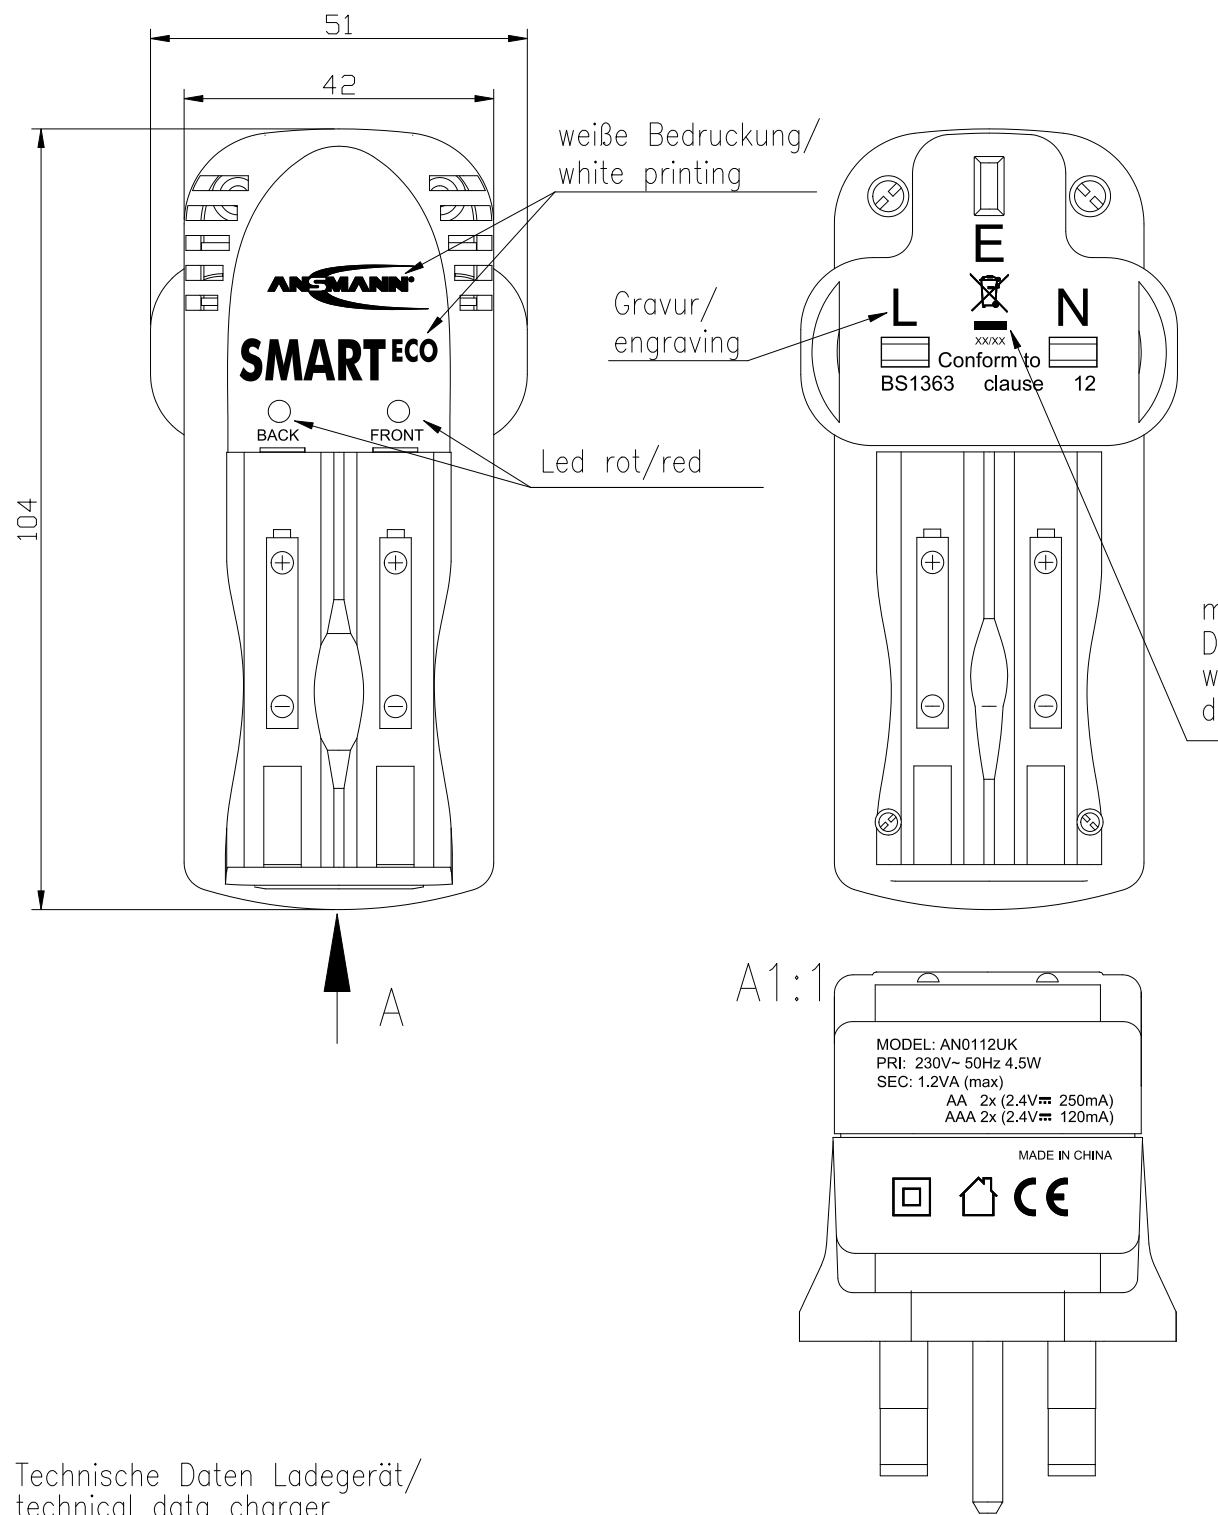

inkl. 4x Mignon AA Akkus Ni-MH 800mAh /
incl. 4x Mignon AA rechargeable batteries Ni-MH 800mAh

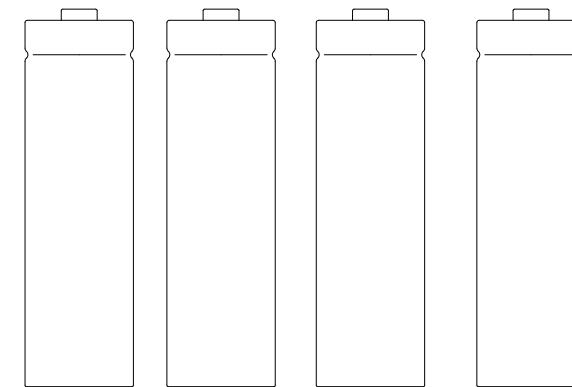

Technische Daten Ladegerät/ technical data charger

Eingangsdaten/
input data : 230V AC $\pm 10\%$ 4.5W
Ausgangsdaten
output data : 2 x 2,4V = Rundzellen/ cylindrical batteries
Mignon (AA) 4 x 250mA $\pm 25\%$ (gemessen bei 240V/
Micro (AAA) 4 x 120mA $\pm 25\%$ measured at 240V)

Ausgangsschutz/
Output protection : Verpolschutz/
reverse-connect protection mechanisch/
mechanical

Ladeanzeige für Rundzellen/
charging indicator for round cells

eine LED für jeweils 2 Akkus
one LED for each 2 cells

Ladung/
charging : LED rot leuchtet
LED red lights

Isolation/
insulation : 4kV Eingang/Ausgang
primary/secondary

Schutzart/
protection : IP20

Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C

Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C.....+50°C

Approbation/
approval : CE

Gehäuse/
case : Steckerladegerät schwarz ABS/
plug-in charger black ABS

Gewicht/
weight : 240g inkl. Akkus/
240g incl. rechargeable batteries

Verpackung/
package : Einzelverpackung, Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/
individual package, blister package incl. multilingual manual

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN0112UK				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2008	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name			
				Erstellt/ Drawn by	09.05.	SP		Smart Eco Set UK			
								Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number			
								1101-0004-UK			
								Blatt/ Sheet		1	
V0	---	03.05.13	CB	Ursprung/Origin		Proj. 01/02/08		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:	
Version	Änderung/Change		Datum/Date	Name							



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331