

NEW!

PTS 820 Series Microminiature SMT Top Actuated

Features/Benefits

- 3.9 x 2.9 mm footprint
- Three different heights
- High number of cycles
- Reduced footprint

Typical Applications

- Control panels
- Nomad devices
- Remote controls
- Keyless entry system



Specifications

FUNCTION: momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST N.O.
TERMINALS: J type for SMT
TRAVEL: 0.2mm + 0.1mm / -0.05 mm

	Operating Force (gf)	Life Cycles	Height mm	Pegs
PTS820 J25M SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.5	No
PTS820 J25K SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.5	No
PTS820 J25MP SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.5	Yes
PTS820 J25KP SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.5	Yes
PTS820 J20M SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.0	No
PTS820 J20K SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.0	No
PTS820 J20MP SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.0	Yes
PTS820 J20KP SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.0	Yes
PTS820 J15M SMTR LFS	160 ± 50	200,000	1.5	No
PTS820 J15K SMTR LFS	250 ± 50	100,000	1.5	No
PTS820 J15MP SMTR LFS	160 ± 50	200,000	1.5	Yes
PTS820 J15KP SMTR LFS	250 ± 50	100,000	1.5	Yes

Electrical

MAXIMUM VOLTAGE: 12 VDC
MAXIMUM CURRENT DC: 50 mA
DIELECTRIC STRENGTH: 100 VA C (1mn)
CONTACT RESISTANCE: ≤ 100 mΩ
INSULATION RESISTANCE: ≥ 100 MΩ
BOUNCE TIME: ≤ 10 ms

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C

Process

SOLDERING: This component is suited to the following methods:
Infrared Reflow Soldering in accordance with IEC61760-1

NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.


Packaging

Switches in reels of 2,500 pieces for 1.5 and 2.0 mm height
Switches in reels of 2,300 pieces for 2.5 mm height
Dimensions of reels according to EIA 481B
External diameter 330 mm

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

For any part number different from those listed above, please consult your local representative.

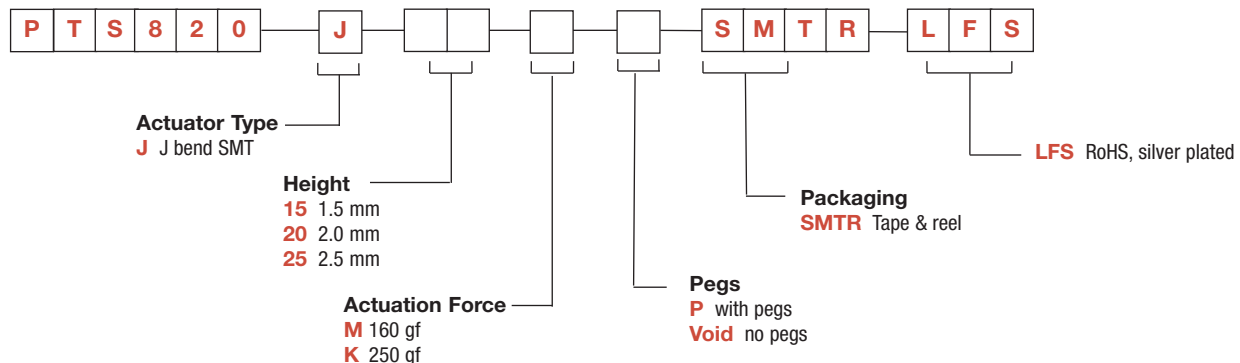








PTS 820 Series Microminiature SMT Top Actuated

NEW!

2.5 & 2.0 mm height (H) - version shown here with pegs

Tactile Switches






B

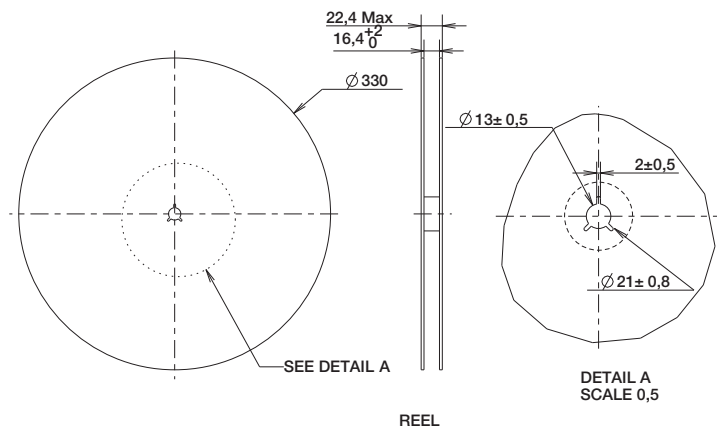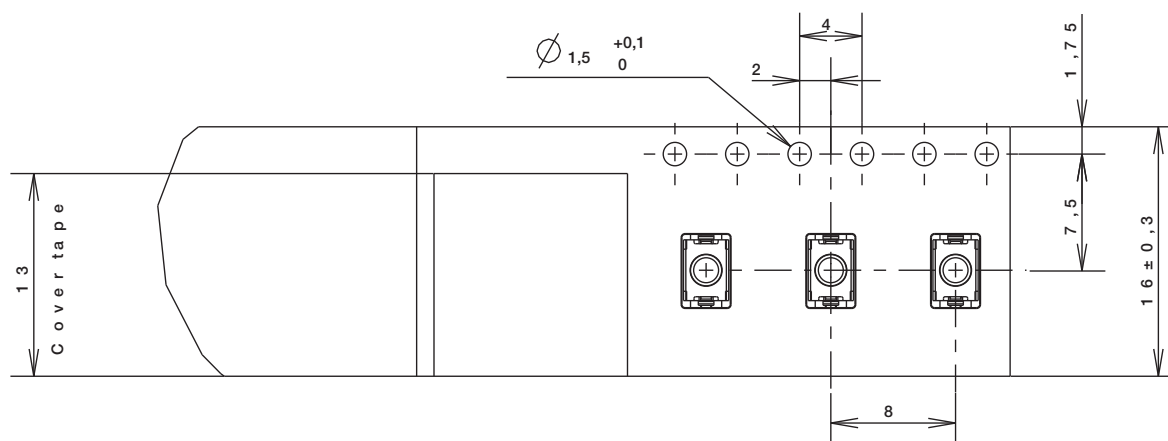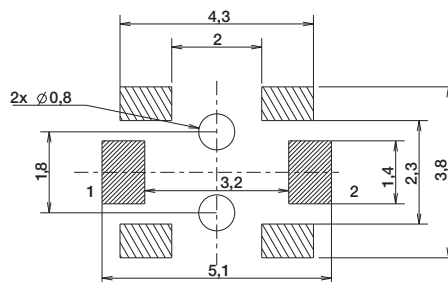


NEW!

PTS 820 Series Microminiature SMT Top Actuated


1.5 mm height (H) - version shown here with pegs

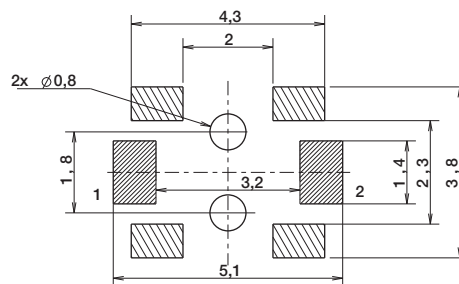

RECOMMENDED PCB LAYOUT

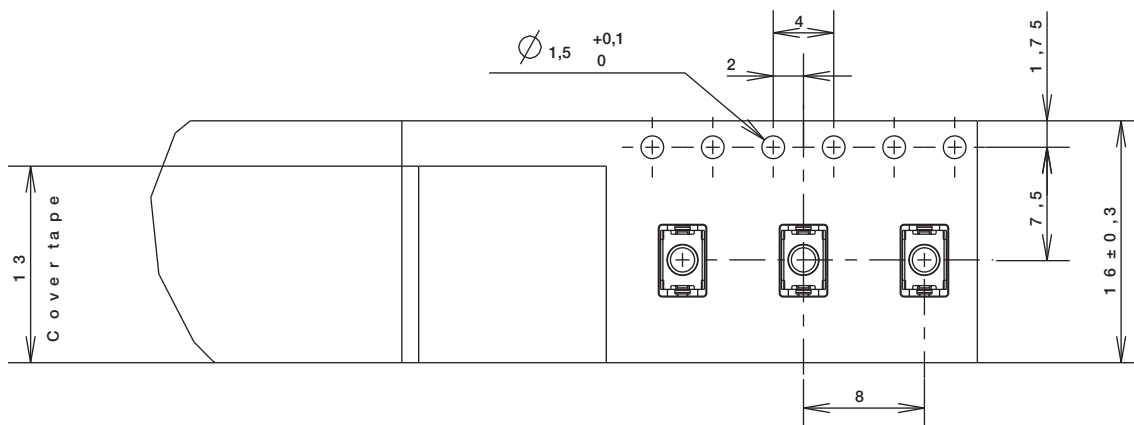

CARRIER TAPE

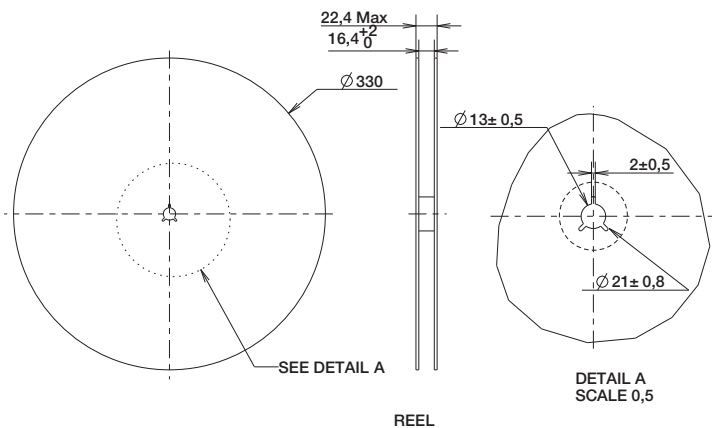

REEL



B

Tactile Switches



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331