

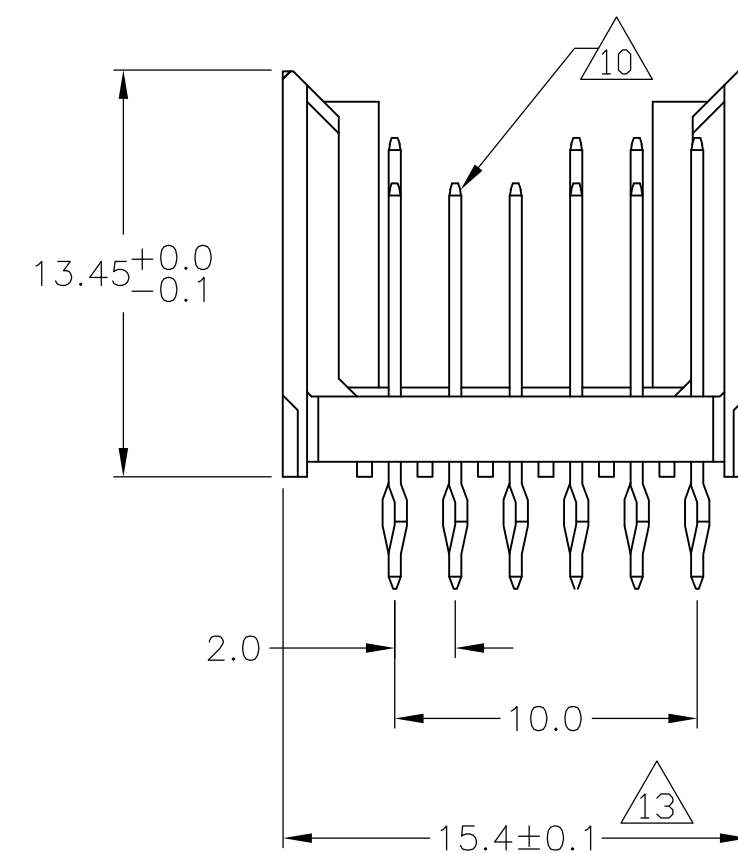


CONNECTOR ASSEMBLY
EXEMPLARY LOADED

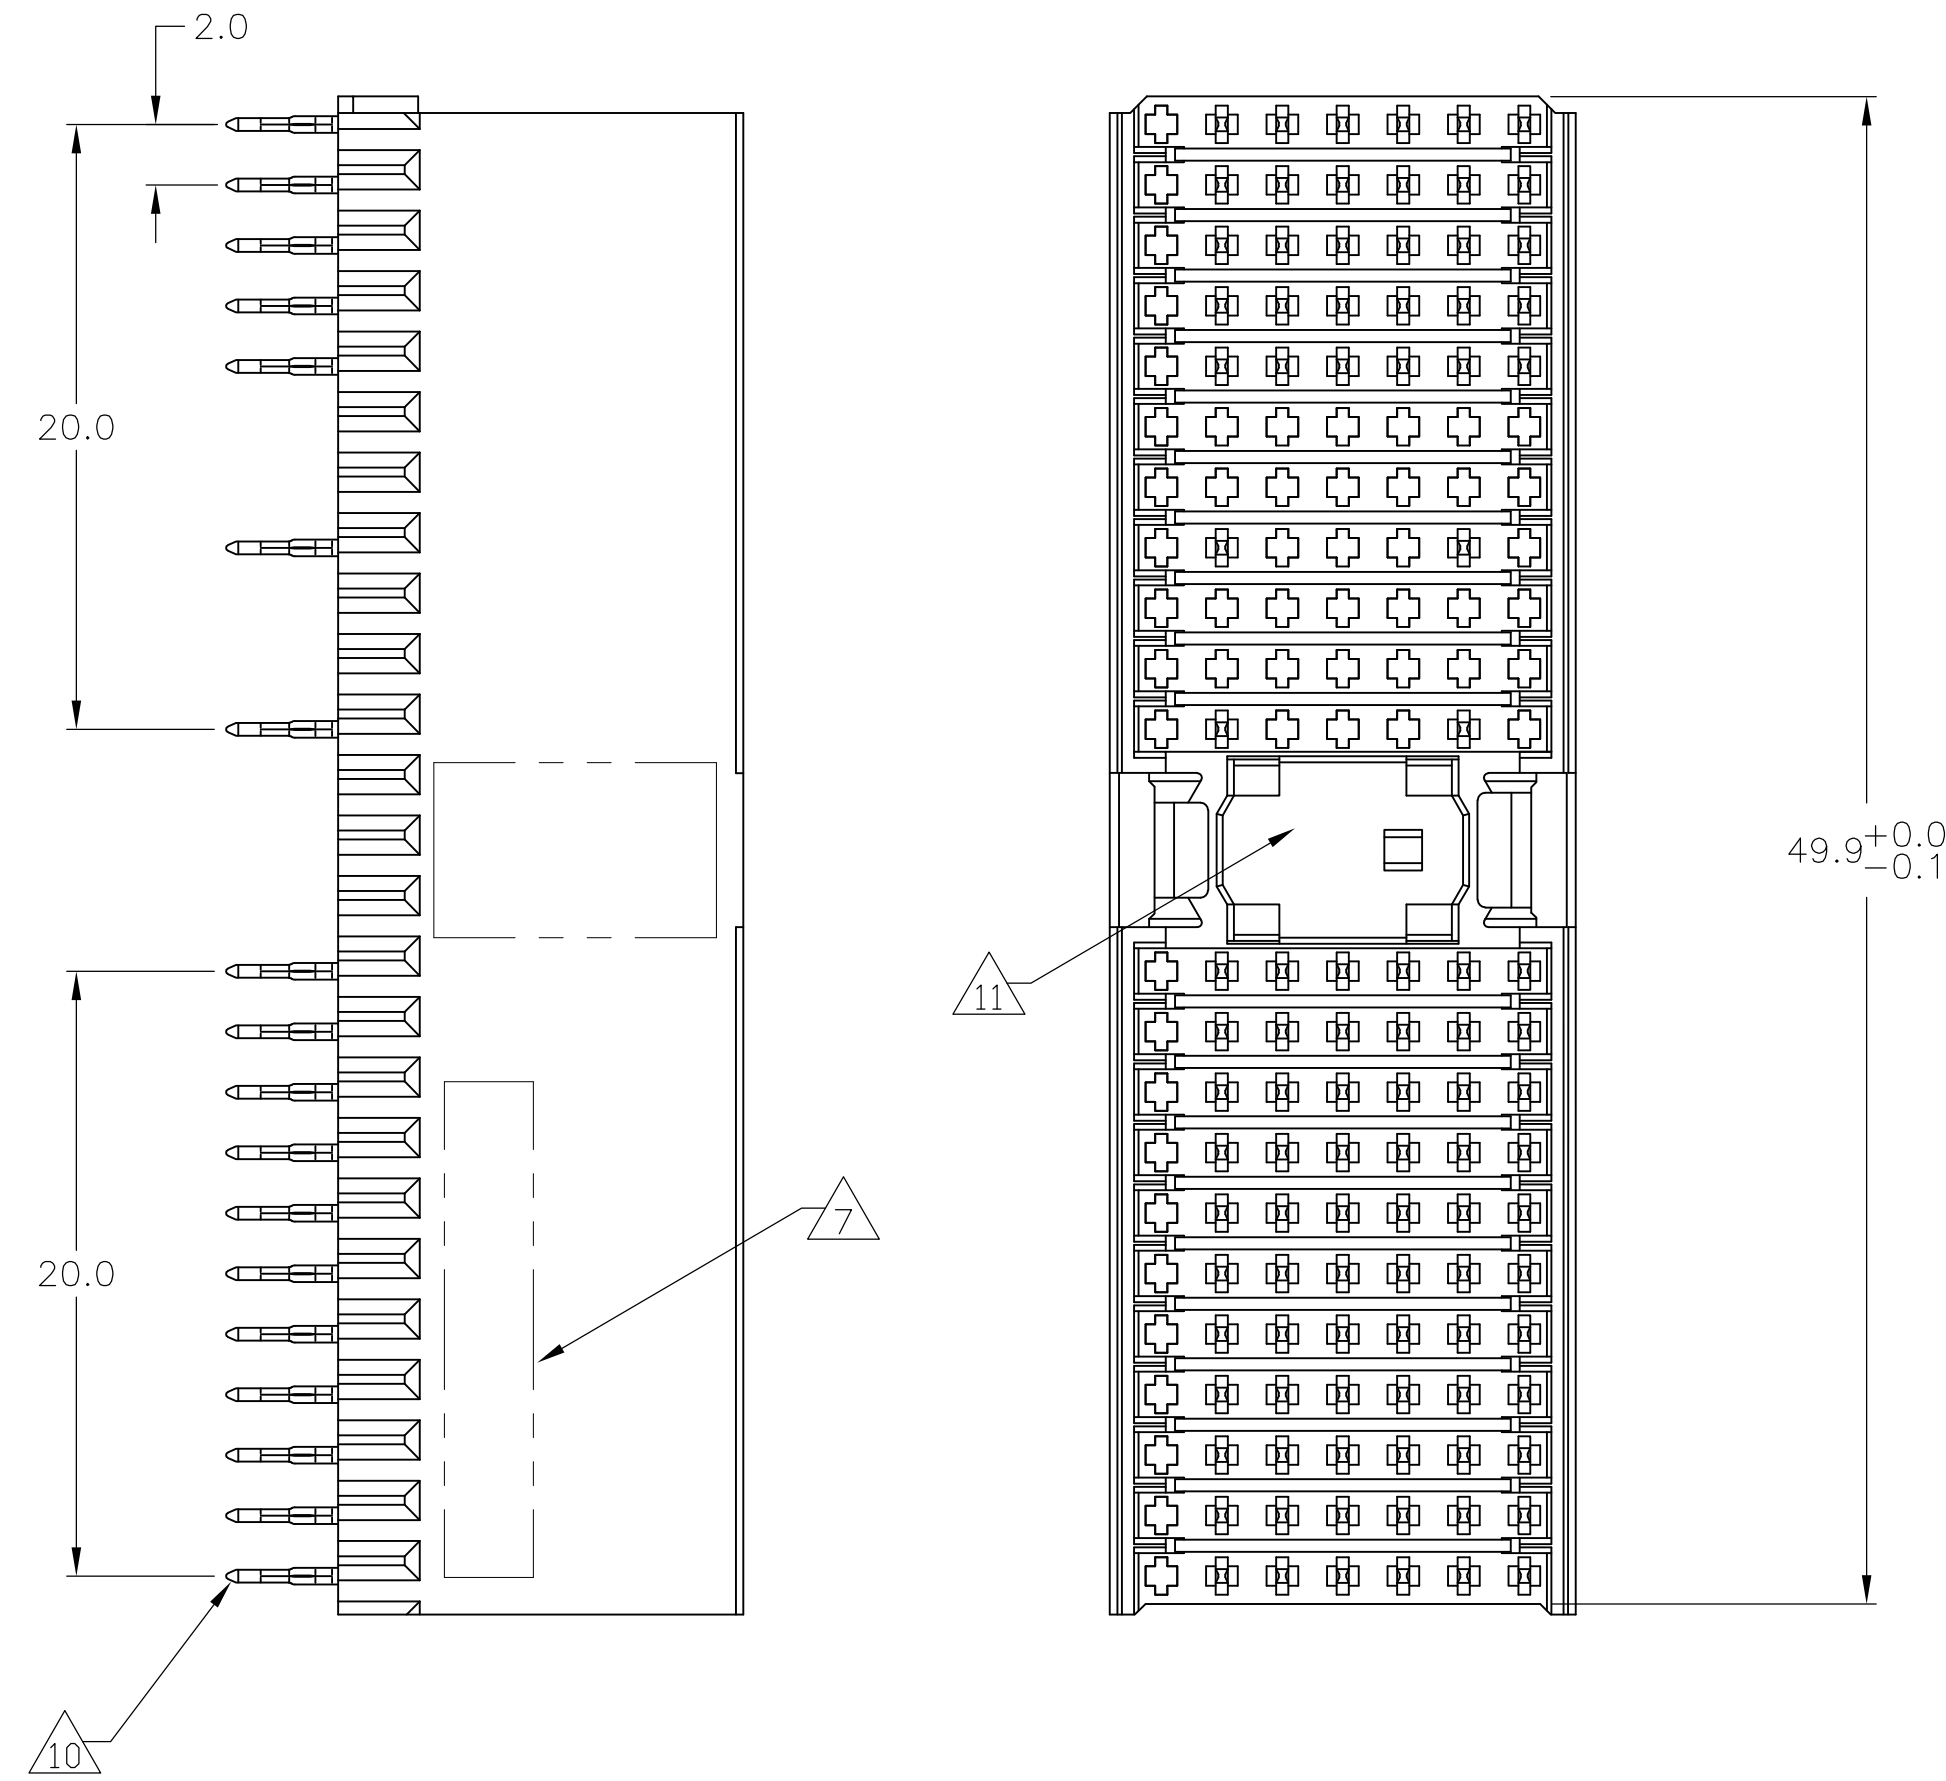

CONTACT DIMENSIONS


SCALE 5:1

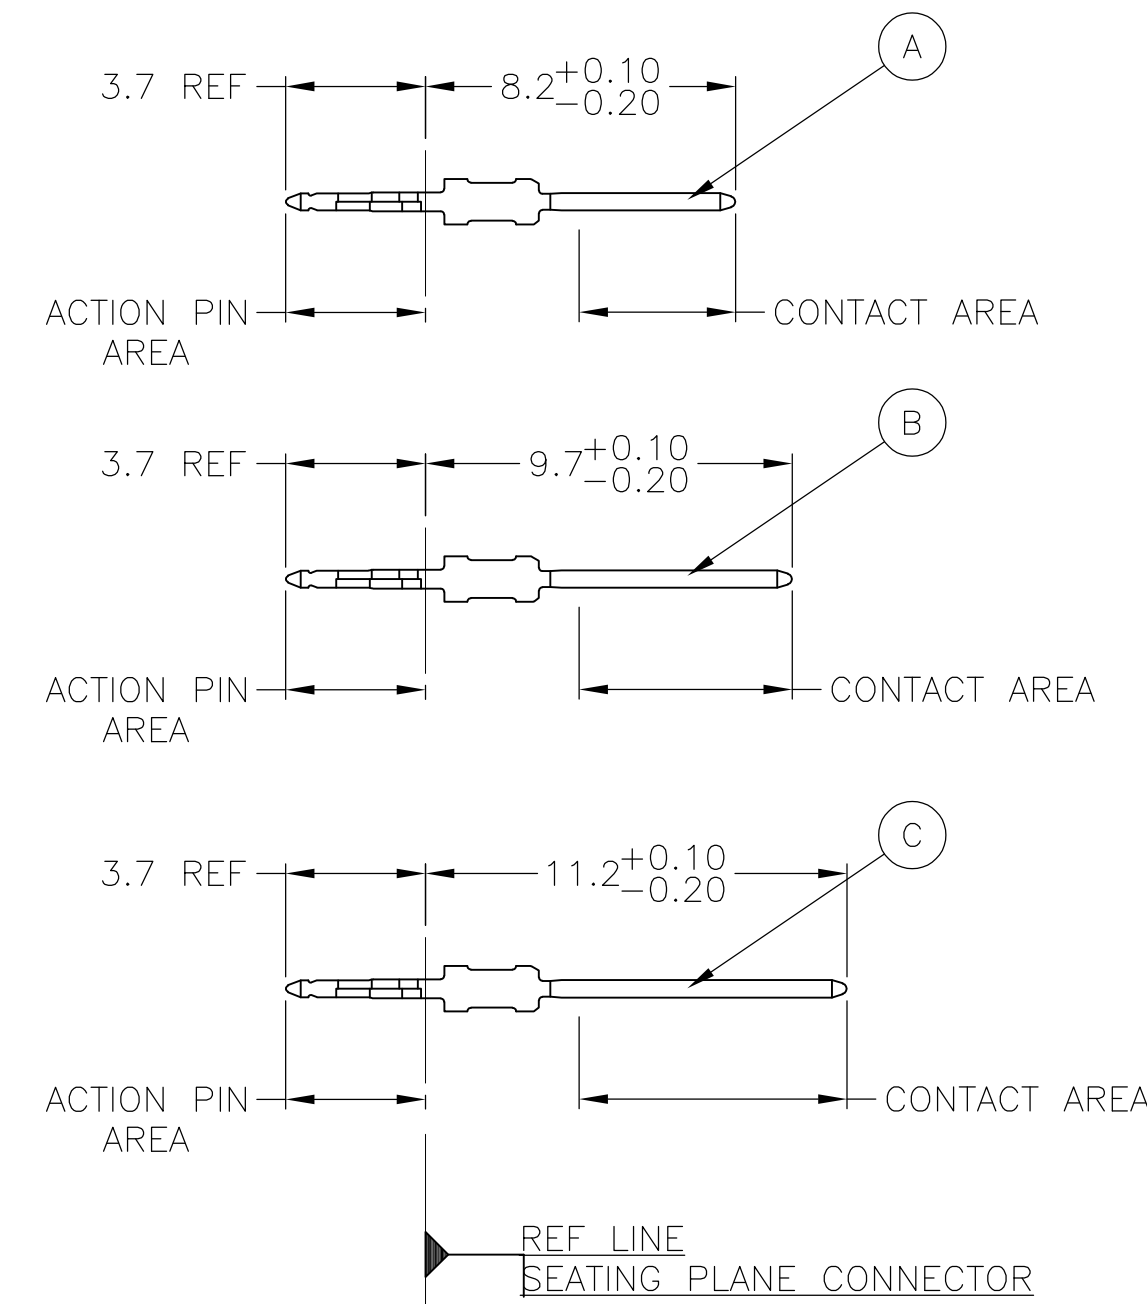

CONTACT LAYOUT

	z	a	b	c	d	e	f
1		B	B	B	B	B	C
2		B	B	B	B	B	C
3		B	B	A	B	B	C
4		B	B	B	B	B	C
5		C	B	B	B	C	C
6							
7							
8		B				B	
9							
10							
11		C				C	
MULTI PURPOSE CENTER							
15		B	B	B	C	B	C
16		B	B	B	C	B	C
17		B	B	B	C	B	C
18		B	B	B	C	B	C
19		B	B	B	C	B	C
20		B	B	B	C	B	C
21		B	B	B	C	B	C
22		B	B	B	C	B	C
23		B	B	B	C	B	C
24		B	B	B	B	C	C
25		B	B	B	B	B	C


RECOMMENDED PCB-HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE SHOWN

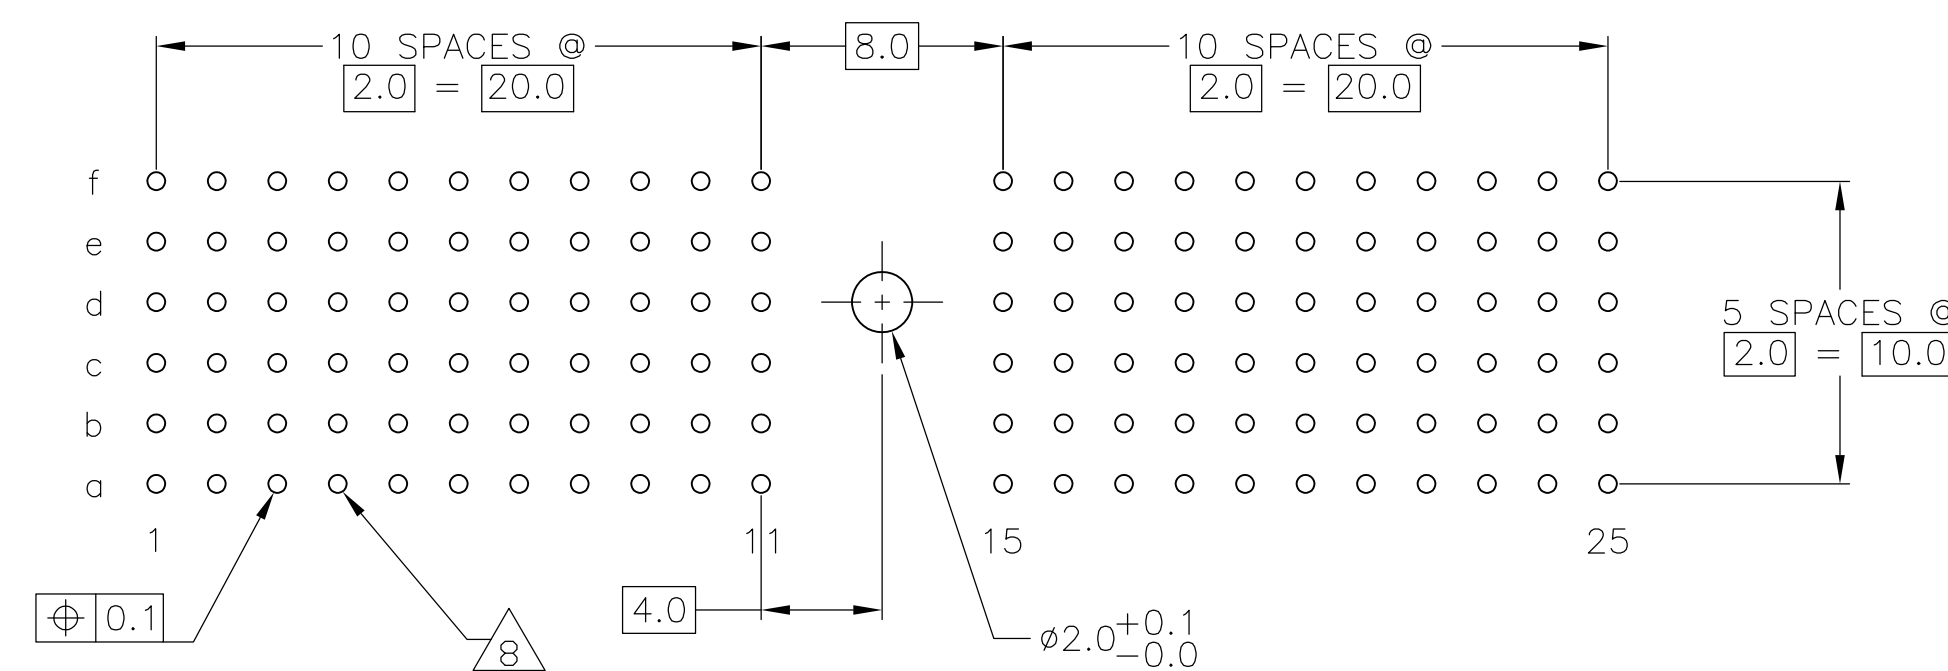

PLATED THRU HOLES PARAMETERS

REFERENCE APPLICATION SPECIFICATION

		1-352352-9
 OBSOLETE		352352-9
		352352-4
OBSOLETE		352352-1
	FINISH	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN B_CARBO	26JUL05	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	26JUL05		NAME MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM, TYPE A	
		APPROV G_SKIPPER	26JUL05			
		PRODUCT SPEC 108-19082				
MATERIAL		APPLICATION SPEC 114-19029	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		FINISH SEE TABLE	WEIGHT —	A1	00779	C-352352
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET	REV
				4:1	1 of 2	

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

AD00

REV

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

—

SEE SHEET 1

—

—

—

1

MATERIAL:
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.

2

GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1.27µm MIN NICKEL AND ACTION
PIN: 0.5µm MIN TIN\LEAD.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.

3

CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.

4

CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.

5

CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.

6

CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
UNCONTROLLED ENVIROMENT APPLICATIONS.

7

CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.
ADDITIONAL CHARACTERS OR MARKINGS, AS WELL AS THE LOCATION OF THE MARKINGS,
MAY BE ADDED FOR TRACEABILITY BASED UPON MANUFACTURERS DISCRETION.

8

PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.

9

FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".

10

FOR ACTUAL PIN DIMENSIONS SEE "CONTACT DIMENSIONS".

11

AREA RESERVED FOR KEYING PART (BASIC P/N 100525)

12

—

13

TO BE MEASURED AT BOTTOM OF SHROUD.

14

CONNECTOR LUBRICATED WITH BELCORE APPROVED LUBRICANT,
TECHNICAL REFERENCE: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEP 1992.

15

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

B CARBO

26JUL05

CHK

G SKIPPER

26JUL05

APVD

G SKIPPER

26JUL05

Tyco
Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harriaburg, Pa 17105-3608

NAME

MALE ASSEMBLY, Z-PACK 2mm HM,
TYPE A

DIMENSIONS:

mm

0-PLG

1-PLG

2-PLG

3-PLG

4-PLG

ANGLES

±

± 0.1

±

±

±

±

±0.2

MATERIAL

SEE SHEET 1

FINISH

SEE SHEET 1

WEIGHT

—

PRODUCT SPEC

108-19082

APPLICATION SPEC

114-19029

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A1

00779

352352

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE

4:1

SHEET

2

OF

2

REV

G

AMP 4805 REV 31MAR2000



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331