


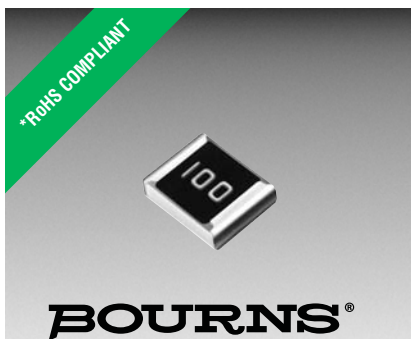

Features

- Thick film technology
- Power rating of 0.25, 0.5 or 1 watt at 70 °C
- Low resistance values available
- RoHS compliant*

Applications

- Current sensing
- Power supplies
- Stepper motor drives
- Snubber resistor for flyback power supplies

CRM0805/1206/2010 High Power Current Sense Chip Resistors

Electrical Characteristics

Characteristic	Model CRM0805	Model CRM1206	Model CRM2010
Power Rating @ 70 °C	0.25 W	0.5 W	1 W
Operating Temperature Range	-55 °C to +155 °C		
Derated to Zero Load at	+155 °C		
Maximum Working Voltage 47 mohms to 910 mohms 1 ohm to 1 megohm	551 mV 150 V	675 mV 200 V	954 mV 200 V
Insulation Resistance	>1000 megohms		
Resistance Range	47 mohms to 910 mohms (±1 % and ±5 %, E24 Series) 1 ohm to 1 megohm (±1 %, E96 & E24 Series) 0 ohm, 1 ohm to 1 megohm (±5 %, E24 Series)		
Resistance Tolerance	±1 %, ±5 %		
Temperature Coefficient 47 mohms to 91 mohms (±1 % and ±5 %, E24 Series)	±100 ppm	±100 ppm	±100 ppm
100 mohms to 910 mohms (±1 % and ±5 %, E24 Series)	±100 ppm	±100 ppm	±100 ppm
1 ohm to 1 megohm (±1 %, E96 & E24 Series)	±100 ppm ⁽¹⁾	±100 ppm	±100 ppm
1 ohm to 1 megohm (±5 %, E24 Series)	±200 ppm	±200 ppm	±200 ppm
Zero Ohm Jumper <0.02 ohm ⁽²⁾	4 A	4 A	6 A
Maximum Rated Current	4 A	4 A	6 A

Exceptions:

(1) ±1 %, 1 ohm to 9.76 ohms: ±150 ppm (CRM0805)

(2) Jumper (0 ohms): Temperature coefficient is not applicable.

General Information

Bourns® CRM Series are thick film chip resistors with high power ratings making them suitable for different applications in power supply circuits including current sensing and current limiting.

Characteristic Data

Test	ΔR Max.
Load Life (1000 hours) Rated Voltage @ 70 °C (1.5 hrs. on, 0.5 hrs. off) 1 % Tolerance 5 % Tolerance	< 1 % < 3 %
Short Term Overload (5 X Rated Power for 5 sec.) 1 % Tolerance 5 % Tolerance	< 1 % < 2 %
Thermal Shock (5 Cycles: -55 °C/30 min.; +25 °C/2-3 min.; +155 °C/ 30 min.; +25 °C/2-3 min.) 1 % Tolerance 5 % Tolerance	< 0.5 % < 1 %

For Standard Values Used in Capacitors, Inductors and Resistors, [click here](#).



Product Dimensions

Model	L	W	C	D	T
CRM0805	$\frac{2.00 \pm 0.15}{(0.079 \pm 0.006)}$	$\frac{1.20 \pm 0.15}{(0.047 \pm 0.006)}$	$\frac{0.40 \pm 0.20}{(0.016 \pm 0.008)}$	$\frac{0.40 \pm 0.20}{(0.016 \pm 0.008)}$	$\frac{0.50 \pm 0.10}{(0.020 \pm 0.04)}$
CRM1206	$\frac{3.10 \pm 0.15}{(0.122 \pm 0.006)}$	$\frac{1.60 \pm 0.15}{(0.063 \pm 0.006)}$	$\frac{0.50 \pm 0.25}{(0.020 \pm 0.010)}$	$\frac{0.50 \pm 0.25}{(0.020 \pm 0.010)}$	$\frac{0.55 \pm 0.10}{(0.022 \pm 0.004)}$
CRM2010	$\frac{5.00 \pm 0.20}{(0.197 \pm 0.008)}$	$\frac{2.50 \pm 0.20}{(0.098 \pm 0.008)}$	$\frac{0.60 \pm 0.25}{(0.024 \pm 0.010)}$	$\frac{0.60 \pm 0.25}{(0.024 \pm 0.010)}$	$\frac{0.60 \pm 0.10}{(0.024 \pm 0.004)}$

Recommended Solder Pad Layout

Model	A	B	L
CRM0805	$\frac{1.3}{(0.051)}$	$\frac{1.15}{(0.045)}$	$\frac{1.2}{(0.047)}$
CRM1206	$\frac{1.8}{(0.071)}$	$\frac{1.3}{(0.051)}$	$\frac{2.1}{(0.083)}$
CRM2010	$\frac{3.0}{(0.118)}$	$\frac{1.5}{(0.059)}$	$\frac{3.8}{(0.149)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

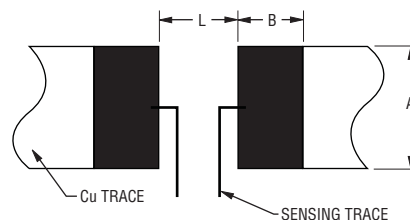

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.


Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.


CRM0805/1206/2010 High Power Current Sense Chip Resistors

BOURNS®


Soldering Profile

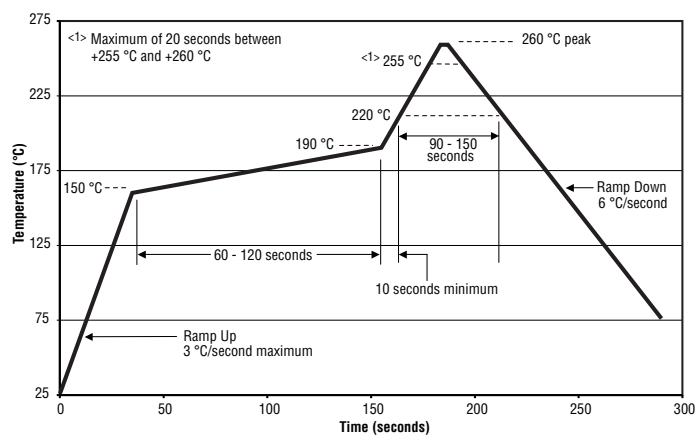

Derating Curve

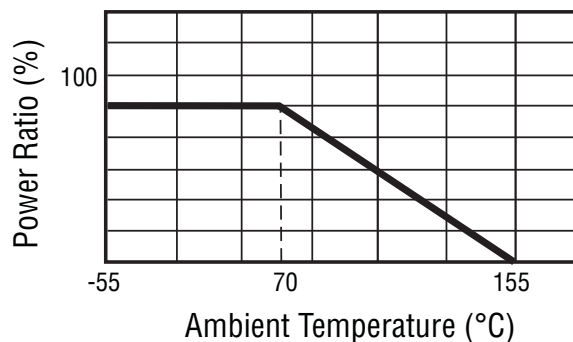

Pulse Load Characteristics

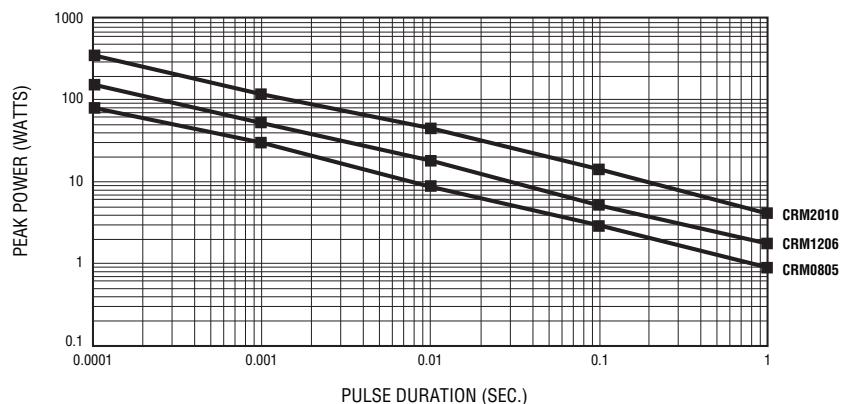


Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.

CRM0805/1206/2010 High Power Current Sense Chip Resistors


BOURNS®

Packaging Dimensions (Conforms to EIA RS-481A)

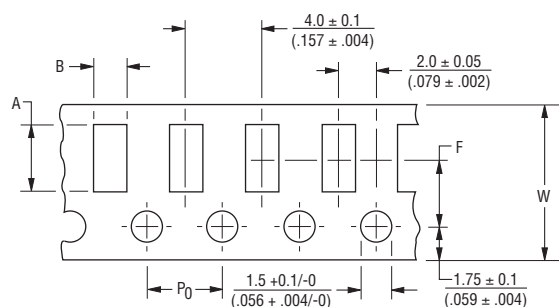

Maximum 1 mm (.040) thick

* Cumulative over 10 holes: ±0.2 mm

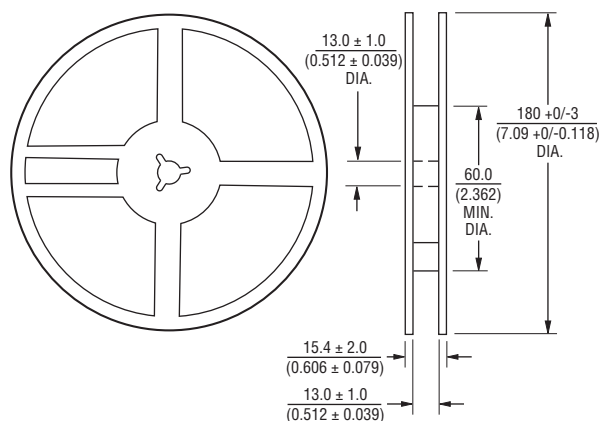

Model	A	B	F	W
CRM0805	2.40 ± 0.20 (0.094 ± 0.008)	1.65 ± 0.20 (0.065 ± 0.008)	3.50 ± 0.05 (0.138 ± 0.002)	8.00 ± 0.30 (0.315 ± 0.012)
CRM1206	3.57 ± 0.20 (0.141 ± 0.008)	2.00 ± 0.20 (0.079 ± 0.008)	3.50 ± 0.05 (0.138 ± 0.002)	8.00 ± 0.30 (0.315 ± 0.012)
CRM2010	5.50 ± 0.20 (0.217 ± 0.008)	2.80 ± 0.20 (0.110 ± 0.008)	5.50 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)	12.00 ± 0.30 (0.472 ± 0.012)

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

BOURNS®

CRM 2010 - F X - R100 E LF

Termination _____
• LF = Tin-plated (RoHS Compliant)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331