


**SPECIFICATIONS**

| SILIKROME®<br>Material      | GRADE                                                                                                      |                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                             | COMMERCIAL                                                                                                 | MILITARY                                                     |
|                             | Silicone Rubber<br>ASTM D 1418                                                                             | Silicone Rubber<br>conforming to A-A-59588<br>Class II GR 50 |
| Temperature<br>Range        | -112°F to +400°F<br>(-80°C to +204°C)                                                                      | -160°F to +450°F<br>(-106°C to +260°C)                       |
|                             | -112°F to +575°F<br>(-80°C to +302°C)                                                                      |                                                              |
| Shelf Life                  | 25 Years (minimum)                                                                                         |                                                              |
| Resistant to                | Salt spray, sunlight, ozone, cleaning solutions,<br>and most acids                                         |                                                              |
| Physical<br>Characteristics | Flexible, non-breakable, re-usable. Acts as<br>shock mount. Protects against shattering.<br>Easy to mount. |                                                              |

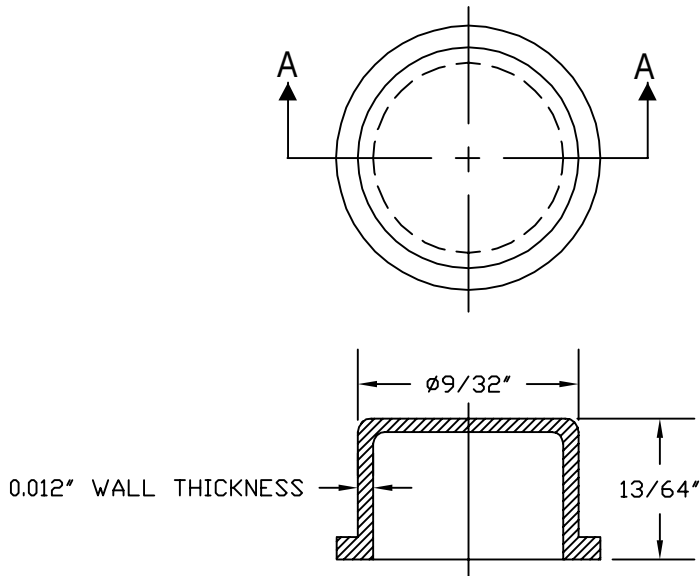

|                                                                         |                           |                                                              |                     |            |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|----------|
| B                                                                       | REDRAWN and MAT'L CHANGED |                                                              |                     |            | S. GOK   | 05.28.09 |
| A                                                                       | CAD COMPUTER GENERATED    |                                                              |                     |            |          | 1-10-03  |
| REV.                                                                    | DESCRIPTION               |                                                              |                     |            |          | DATE     |
| MAXIMUM AND MINIMUM MEASUREMENTS ARE STATED DIRECTLY ON EACH DIMENSION. | TITLE:                    | SILIKROMES® COLORED<br>FILTERS FOR<br>INCANDESCENT T-2 LAMPS | ENG.                | S. GOK     | 05.28.09 |          |
|                                                                         |                           |                                                              | DWN.                | J. SCHULTZ | 3-23-64  |          |
|                                                                         |                           |                                                              | CHKD.               | J. CELLA   | 05.28.09 |          |
| MAT'L: SEE ABOVE                                                        | APM-HEXSEAL CORPORATION   | SCALE<br>4 : 1                                               | DWG. NO.<br>1813/15 |            |          |          |
| COLOR:<br>SPECIFY                                                       |                           |                                                              |                     |            |          |          |

THIS DRAWING COVERS PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF THE APM-HEXSEAL CORPORATION.  
THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF AN OFFICER OF THE APM-HEXSEAL CORPORATION.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331