

TY - 142P

Description:

These transformers operate in the 200 Hz to 15,000 Hz range, making them suitable for a broad application spectrum in the audio industry. These devices are used in line matching, telephone coupling, pulse trigger, driver, interstage, output, isolation and input applications.

Operating Temperature Range: 0° C to 105° C

Electrical Specifications at 25° C:




- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Primary Impedance: | 10000Ω CT
+ 15% with 600Ω load |
| 2. Secondary Impedance: | 2000Ω CT |
| 3. Output: | 100mW |
| 4. Primary DC Unbalance: | 4 Ma |
| 5. Frequency Response: | ± 2db from 200 to 15,000 Hz |
| 6. Impedance Matching: | 10% over full frequency range |
| 7. Longitudinal Balance | > 45db |
| 8. Insertion Loss @ 1K Hz: | < 1.5db |
| 9. Return Loss: | > 26db |
| 10. Total Harmonic Distortion | < 0.5% between 275Hz and 3.5KHz |
| 11. DCR: | |
| Primary (1-3) | 750Ω Nominal |
| Secondary (4-6) | 217Ω Nominal |
| 12. Turns Ratio: | 2.24 : 1 |
| 13. Dielectric Strength | 1500V Pri to Sec to Core |

Construction:


Bobbin has plug-in terminals which are spaced to provide fixed mounting centers. Pins are a rugged .042" square, minimizing the incidence of bent pins from handling.

Outline Dimensions:

- A. Dimensions: As figures show
 B. PIN DIM. : .0375" x .020"
 C. Weight. : 0.51 oz.

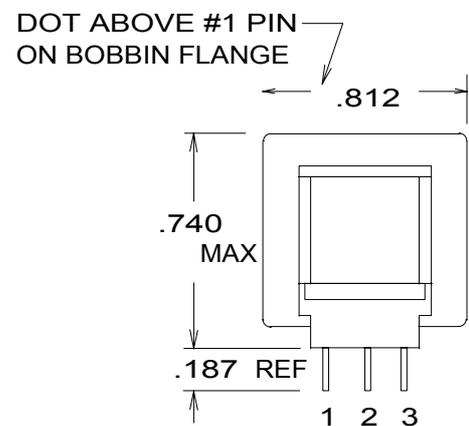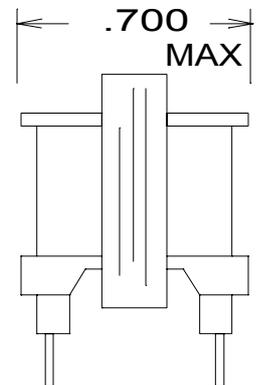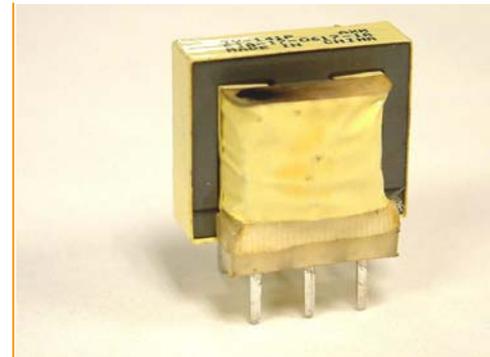


Schematic:



RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2002/95/EC, known as the RoHS initiative.

*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

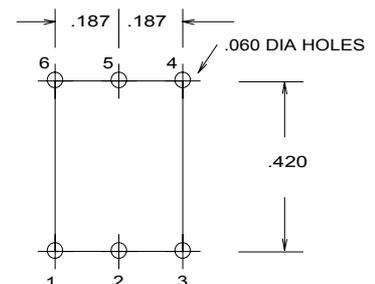



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331