

A

B

C


D

E

F

G

H

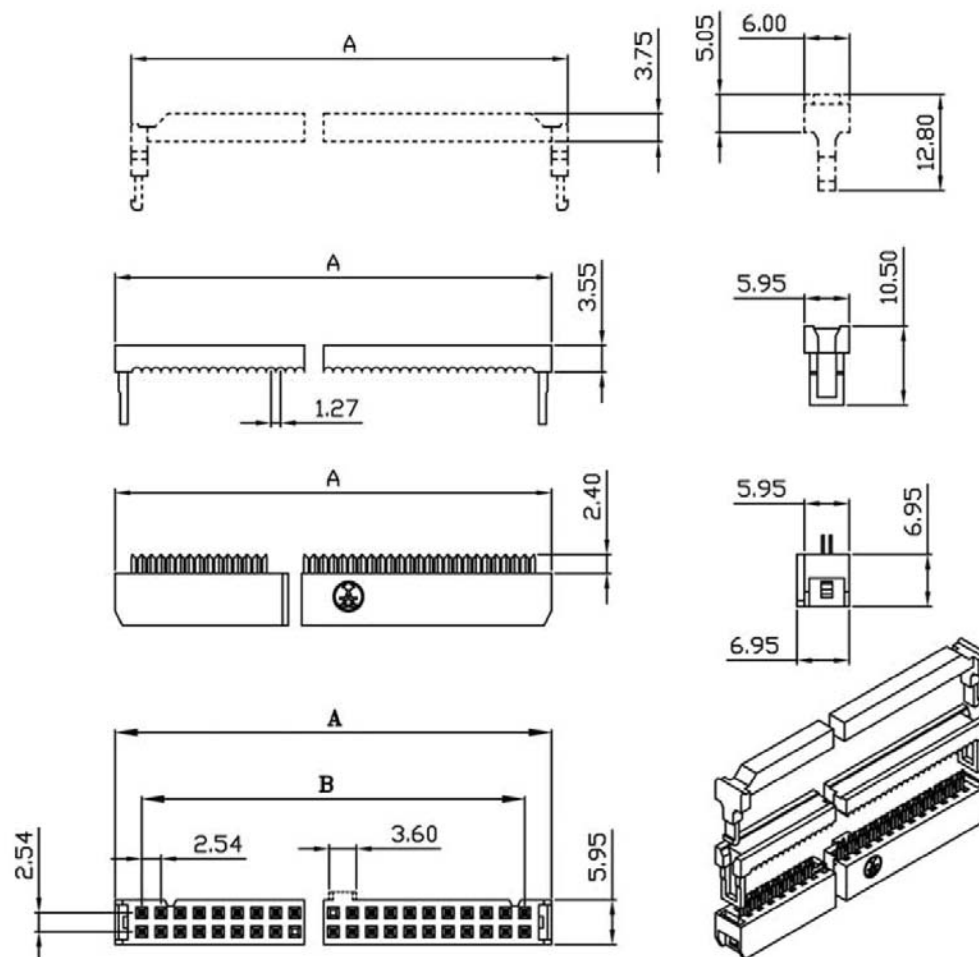

| DIMENSION |       |       |          |       |       |
|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| POSITION  | A     | B     | POSITION | A     | B     |
| 06P       | 12.18 | 05.08 | 24P      | 35.04 | 27.94 |
| 08P       | 14.72 | 07.62 | 26P      | 37.58 | 30.48 |
| 10P       | 17.26 | 10.16 | 30P      | 42.66 | 35.56 |
| 12P       | 19.80 | 12.70 | 34P      | 47.74 | 40.64 |
| 14P       | 22.34 | 15.24 | 36P      | 50.43 | 43.18 |
| 16P       | 24.88 | 17.78 | 40P      | 55.36 | 48.26 |
| 18P       | 27.42 | 20.32 | 44P      | 60.64 | 53.34 |
| 20P       | 29.96 | 22.86 | 50P      | 68.06 | 60.96 |

| POSITION | A     | B     |
|----------|-------|-------|
| 60P      | 80.74 | 76.54 |
| 64P      | 85.82 | 81.62 |

**MATERIALS:**  
INSULATOR:P.B.T.30%GLASS FIBER,UL94V-0  
CONTACT MATERIAL:BRASS OR PHOSPHOR BRONZE,  
UNDERPLATE: NICKEL  
CONTACT AREA: 100u" TIN/LEAD FREE(MATTE TIN)  
ELECTRICAL:  
CURRENT RATING:1AMP.  
INSULATION RESISTANCE:1000M $\Omega$  MIN.  
DIELECTRIC WITHSTANDING:500VAC  
OPERATING TEMPERATURE:-55°C~+105°C

|           |       |  |              |      |      |                                                                                       |          |         |
|-----------|-------|--|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Scale     | 1:1   |  |              |      |      |                                                                                       |          | Name    |
| TOLERANCE |       |  |              |      |      | Drawn                                                                                 | 10.19.11 | Chappel |
| X.X       | ±0.40 |  |              |      |      | Approved                                                                              |          |         |
| X.XX      | ±0.25 |  |              |      |      |                                                                                       |          |         |
| X.XXX     | ±0.15 |  |              |      |      |                                                                                       |          |         |
| Angle     | ±3°   |  |              |      |      |  |          |         |
|           |       |  |              |      |      |                                                                                       |          |         |
|           |       |  |              |      |      |                                                                                       |          |         |
|           |       |  | Modification | Date | Name |  |          |         |

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Item No. | <b>AWPXX-7541-T-R With Strain Relief</b><br><b>AWPXX-7540-T-R Without Strain Relief</b> |
| Title    | IDC-Socket, Pitch 2.54X2.54mm,<br>Central Lug, Tin Plated                               |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Drawing No. | <b>rev00</b> |
| Replace     | Sheet        |





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331