


# Fuseholders

## MAXI™ Fuse Splashproof Fuseholder

Ideal for high amperage MAXI™ Fuse applications where a protective cover is required for harsh under-the-hood environments.

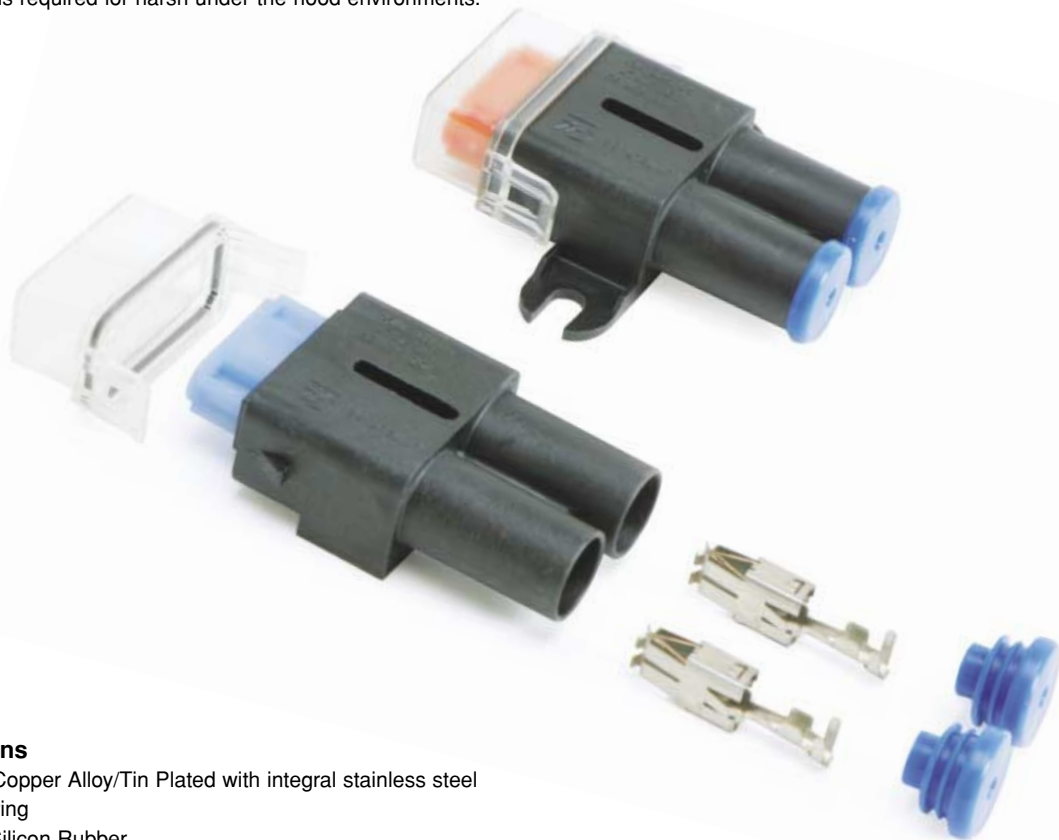

### Specifications

**Terminals:** Copper Alloy/Tin Plated with integral stainless steel reinforcing spring

**Wire Seal:** Silicon Rubber

**Body:** Heat Stabilized Thermoplastic

**Cover:** Transparent Thermoplastic with integral silicon seal

**Rated:** 80A (Dependent on application - contact Littelfuse)

**Ambient Temp.:** -10°C to +80°C

Maxi Fuse Splashproof Holder for 20-70 Amp

| Part Number | Description                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1520007Z    | Cover with Intergal seal                                |
| 1520004Z    | Body with Mounting Tabs (one tab is slotted)            |
| 1520005Z    | Body with Mounting Tabs                                 |
| 1520006Z    | Body without Mounting Tabs                              |
| 868-095     | Blue Wire Seal for 1.5-4mm <sup>2</sup> (14-12AWG) Wire |
| 913-064     | Single terminal 1.5-4mm <sup>2</sup> (14-12AWG) Wire    |
| 913-064-001 | Reeled terminals 1.5-4mm <sup>2</sup> (14-12AWG) Wire   |
| 868-096     | Gray Wire Seal for 4-10mm <sup>2</sup> (10-8AWG) Wire   |
| 913-068     | Single terminal 4-6mm <sup>2</sup> (10AWG) Wire         |
| 913-068-001 | Reeled terminals 4-6mm <sup>2</sup> (10AWG) Wire        |
| 913-087     | Single terminal 6-10mm <sup>2</sup> (8AWG) Wire         |
| 913-087-001 | Reeled terminals 6-10mm <sup>2</sup> (8AWG) Wire        |

Maxi Fuse Splashproof Holder for 80 Amp

| Part Number | Description                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1520007Z    | Cover with Intergal seal                              |
| 1520008Z    | Body with Mounting Tabs, 80 Amp                       |
| 1520009Z    | Body without Mounting Tabs, 80 Amp                    |
| 868-096     | Gray Wire Seal for 4-10mm <sup>2</sup> (10-8AWG) Wire |
| 913-088     | Single terminal 8mm <sup>2</sup> (8AWG) Wire          |
| 913-088-001 | Reeled terminals 8mm <sup>2</sup> (8AWG) Wire         |

\*It is recommended that cross linked polyethelene (GLX) insulated wire be used, as described in SAE J1128 (Type, FLY in DIN 76722) or equivalent.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331