


4		3		2		1											
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION				LOC		DIST		REVISIONS							
© COPYRIGHT		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.		P		LTR		DESCRIPTION		DATE		DWN		APVD	
HOUSING CAP		STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303		GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290				A		RELEASE		11SEP08		PY		DW	
DIELECTRIC		TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A													
CENTER CONTACT		BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290													
COMPONENT		MATERIAL		FINISH													



ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 319.2	TEMPERATURE RATING -65°C TO +165°C
Frequency Range (GHz) DC to 38	Recommended Mating Torque 7 to 8 in/lbs	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D.
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 250	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) 3.0	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I.
VSWR 1.15 +.015f (GHz)	Withdrawal (MIN Oz) 1.0	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition A
Insertion Loss (dB MAX) .07 √f(GHz)	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
RF Leakage (dB MIN) -90	Center Contact Captivation Axial (Lbs) 4.0	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190	Radial (In-Oz) N/A	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 750	Cable Retention Axial Force (Lbs) N/A	
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 2.0	Torque (In-Oz) N/A	
Outer Contact 2.0	Weight (Grams) TBD	
Cable to Housing N/A		
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 500		
I.R.(Megohms MIN) 5,000		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN P. YEAGER 11SEP2008		Tyco Electronics Corporation	
DIMENSIONS: INCHES		CHK D. WILSON 11SEP08		Harrisburg, PA 17105-3608	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D. WILSON 11SEP08		NAME	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		OSSM RIGHT ANGLE FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE, TURRET TERMINAL	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC		SIZE	
2 PLC ± -		WEIGHT -		CAGE CODE	
3 PLC ± .005		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO	
4 PLC ± -		SCALE 5:1		SHEET 1 of 1	
ANGLES ± 1°		REV A		RESTRICTED TO	
FINISH		A2 00779 C=1062249		1062249-1	
SEE TABLE		PART NO.			

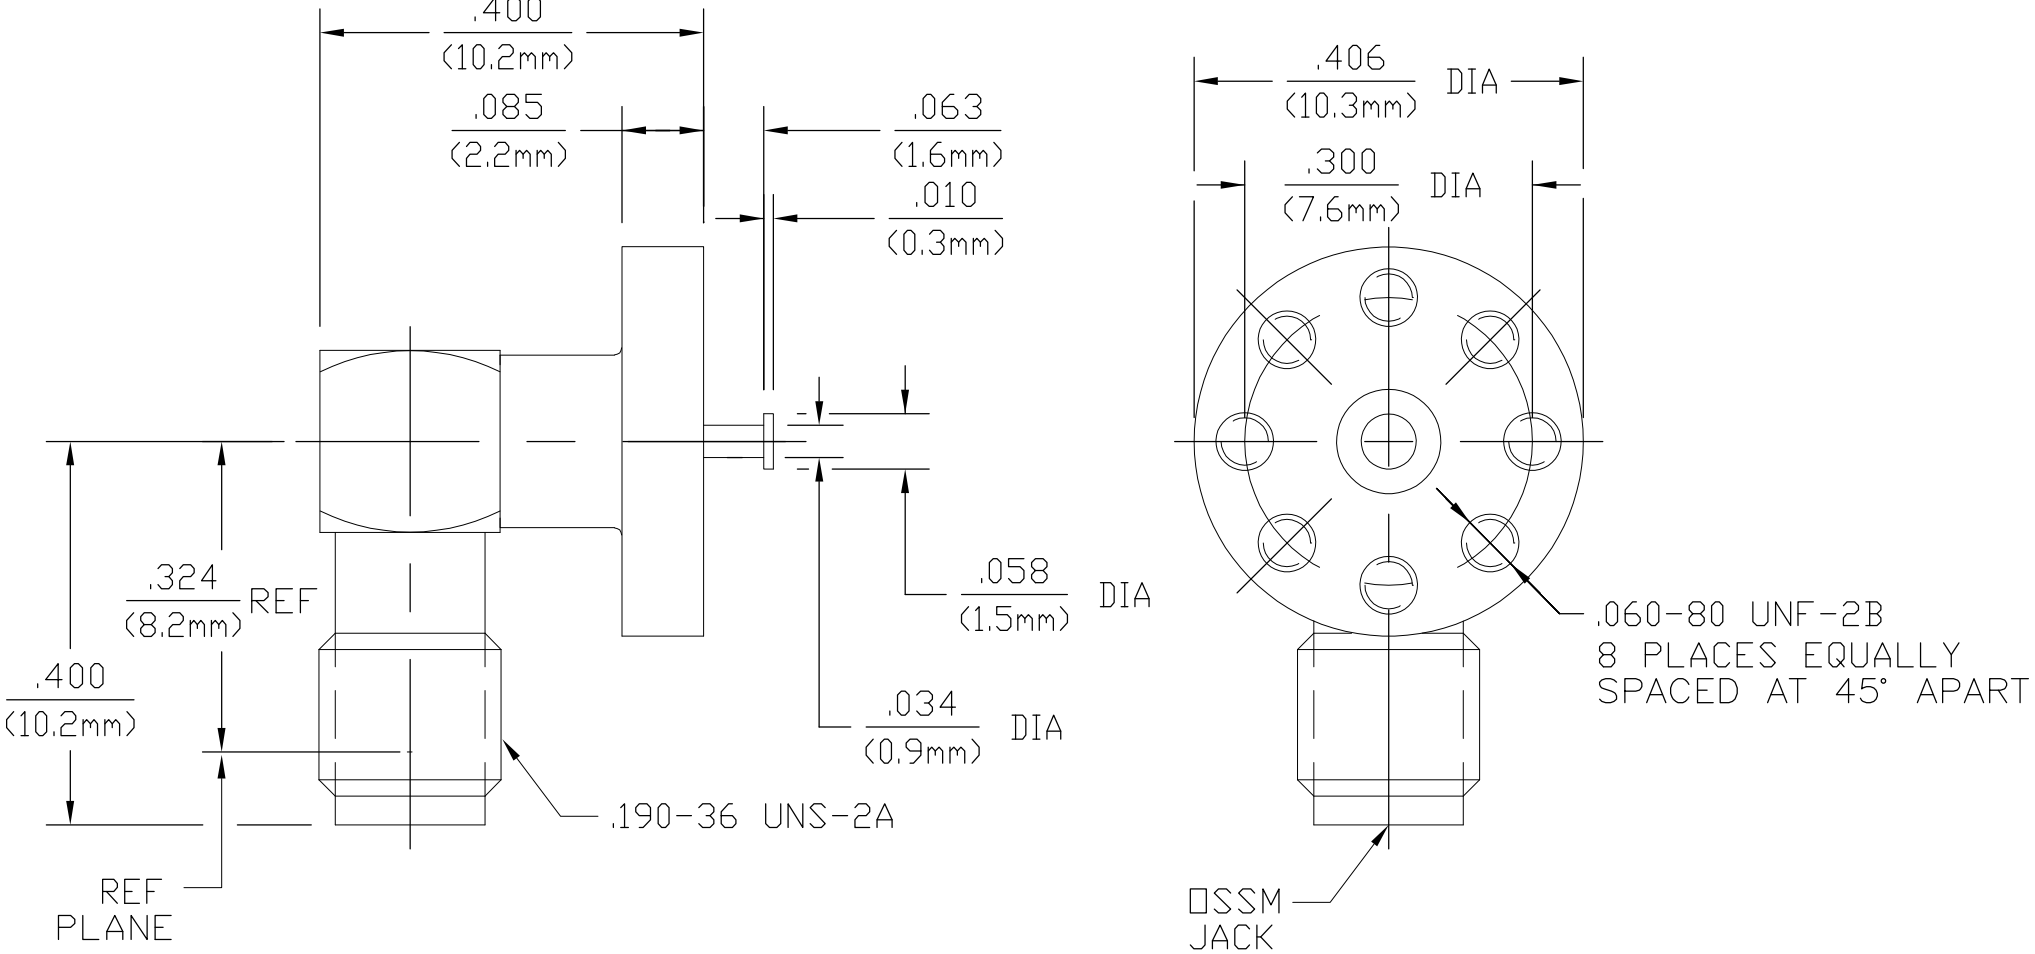

**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331