

D

D

C




C

B


B

A

A

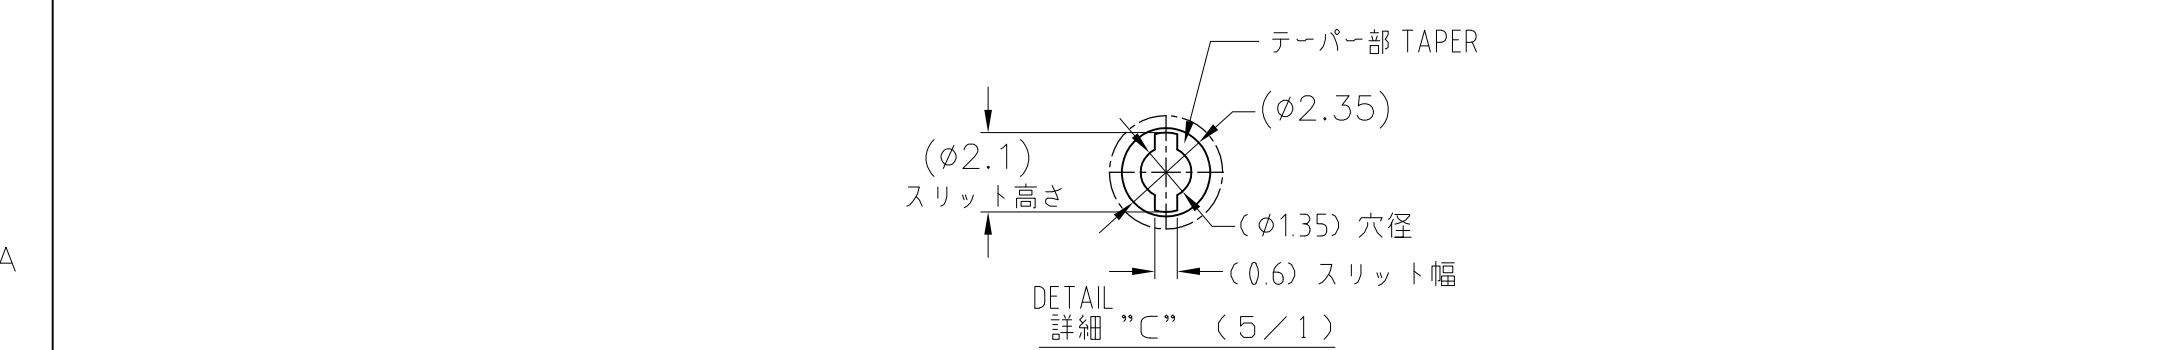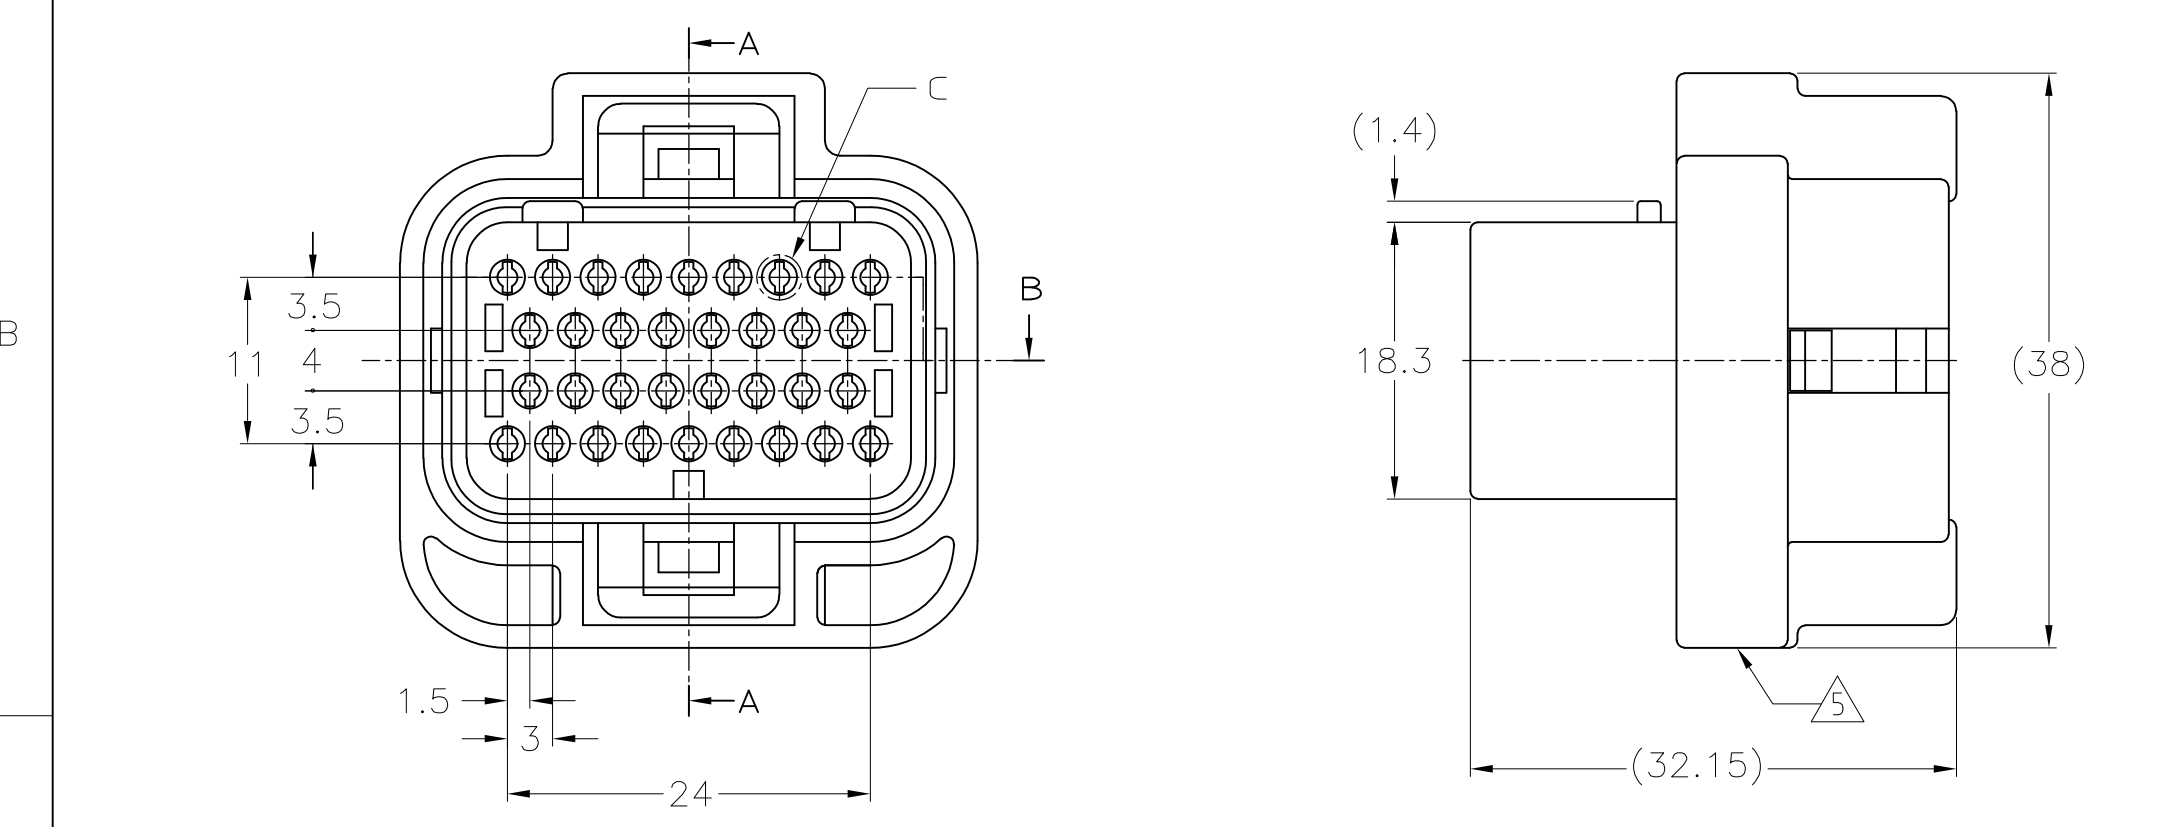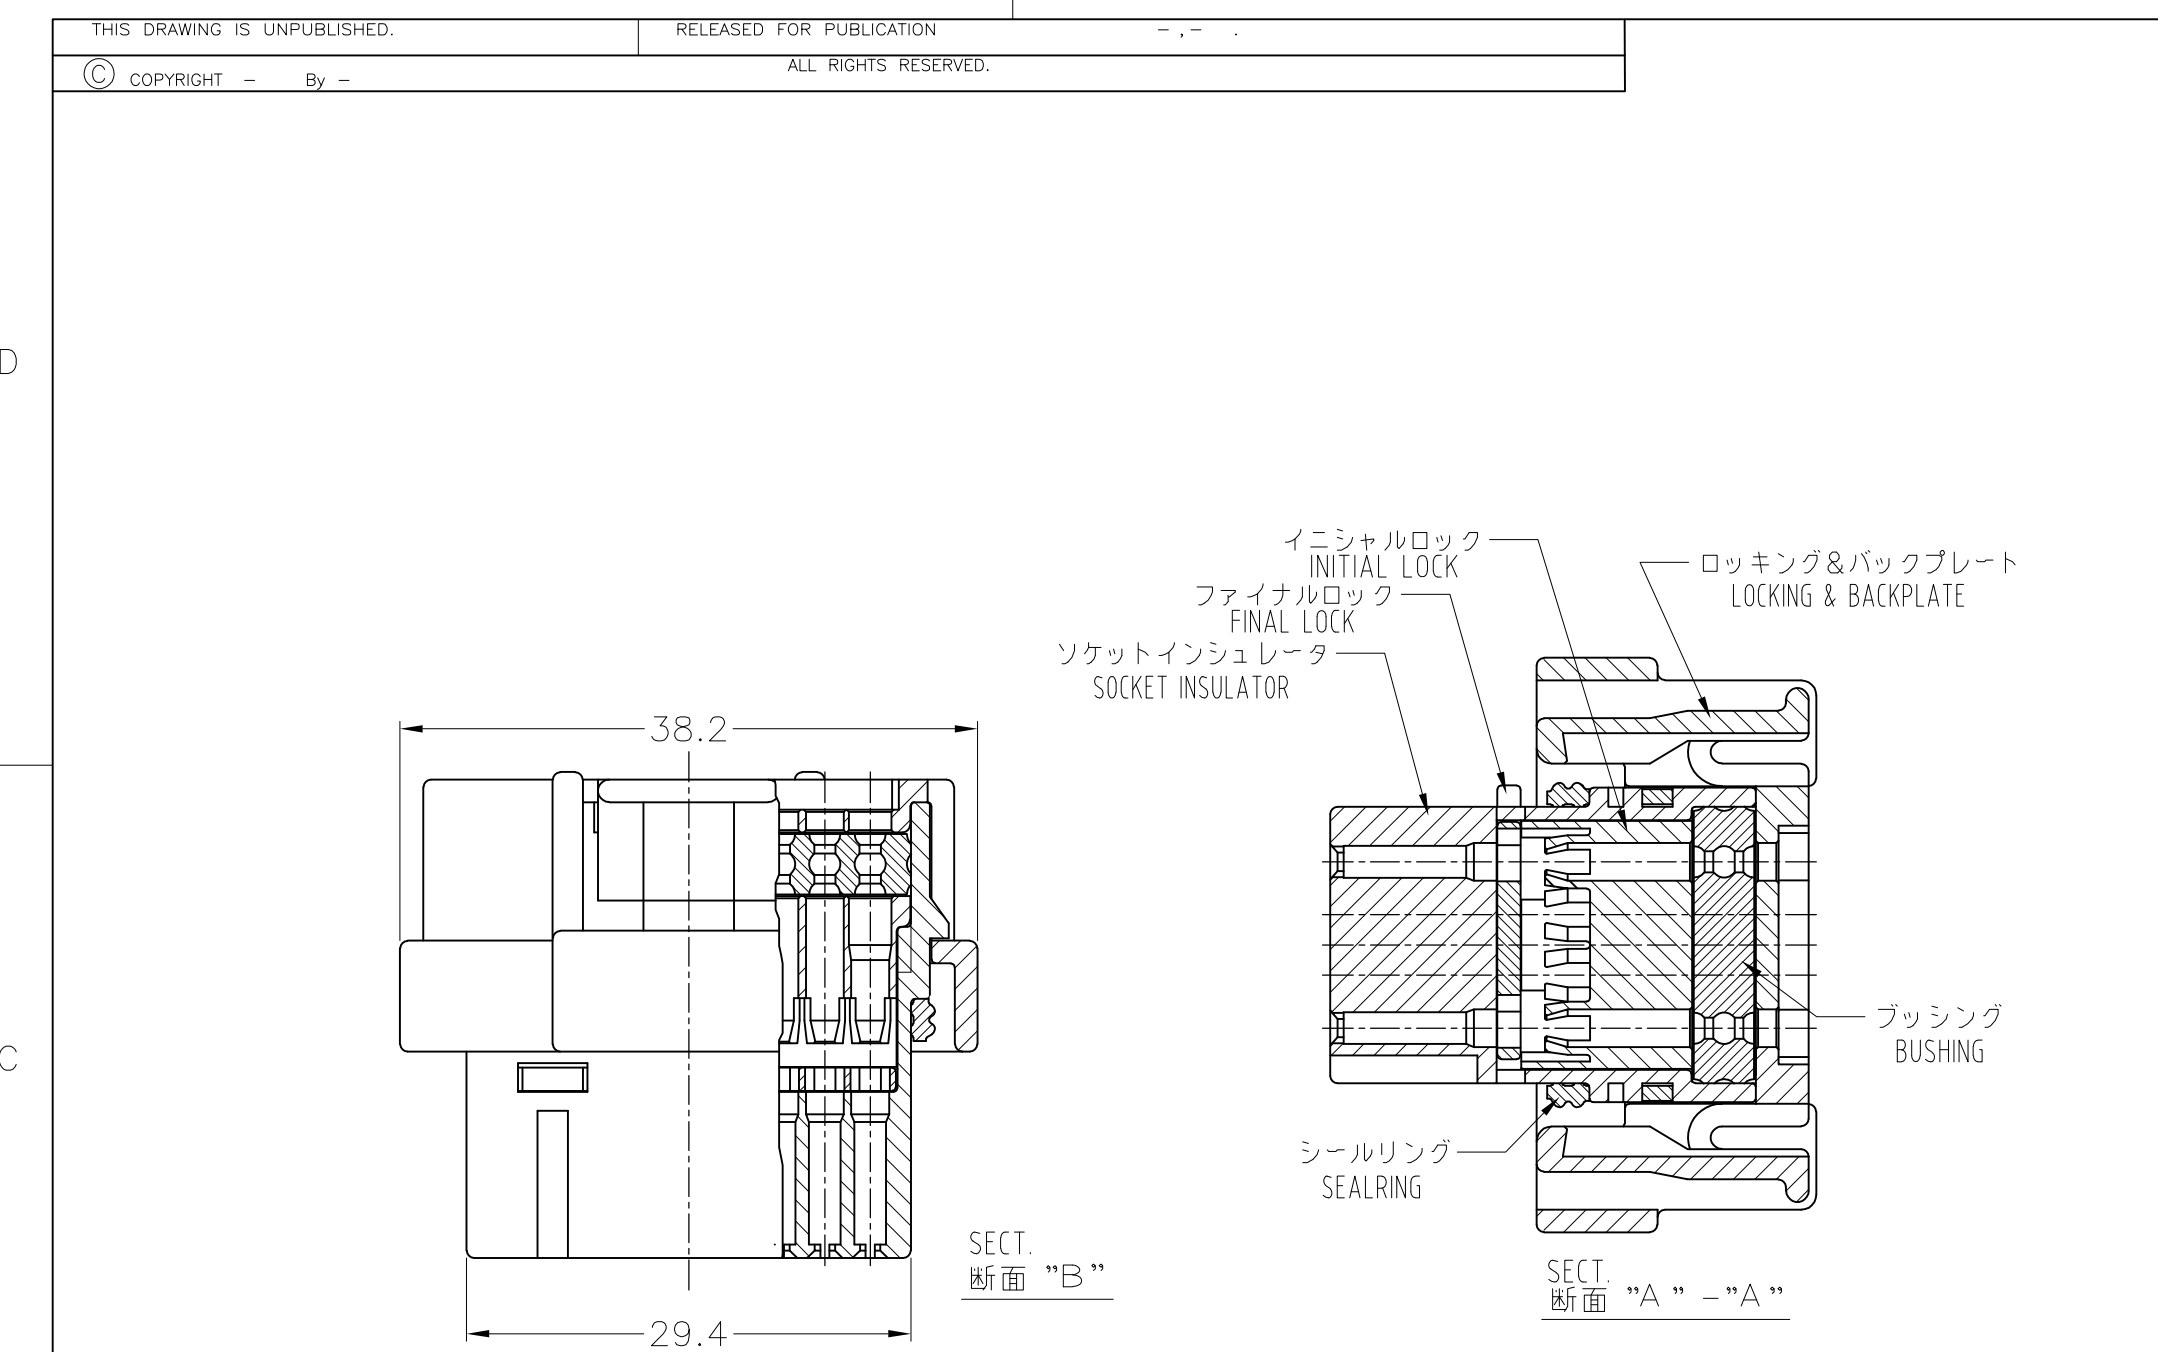


1. 一般公差: ±0.3
- ②材質 ソケットインシュレータ: 熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング: シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング: シリコンゴム 色調 赤茶
3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE
- | INSULATION DIA
被覆径 | WIRE EXAMPLE
適用例 | INSERTABLE POSITION
装着可能ポジション |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| φ2.0~φ2.2 | AVSS 1.25 | 1,9,10,17,18,25,26,34 |
| φ1.6~φ1.9 | AVSS 0.5~0.85 | ALL POSITION
上記を含む全ポジション |
- ④ 下記に極性種類を示す。
- ⑤ 当底面部に製造日管理番号(ロット番号)を印字する。
- 6 嵌合相手型番: TABLE-1 参照
- NOTES 1. GENERAL TOLERANCE: ±0.3
- ② MATERIAL
SOCKET INSULATOR: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
FINAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:WHITE
INITIAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
BUSHING: SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN
SEALRING: SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN
- 3 APPLICABLE WIRE SIZE
- ④ TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.
- ⑤ PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)
6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

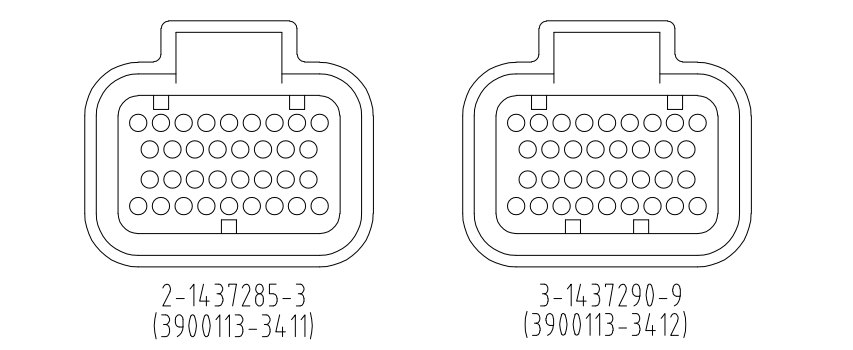

- ⑤ 当底面部に製造日管理番号(ロット番号)を印字する。
- 6 嵌合相手型番: TABLE-1 参照

3-1437290-9	3-1437285-1 (34Pos.)
	3-6437285-1 (34Pos.)
2-1437285-3	3-1437285-2 (60Pos.)
	3-1437285-0 (34Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
PART NUMBER	3-6437285-0 (34Pos.)
	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

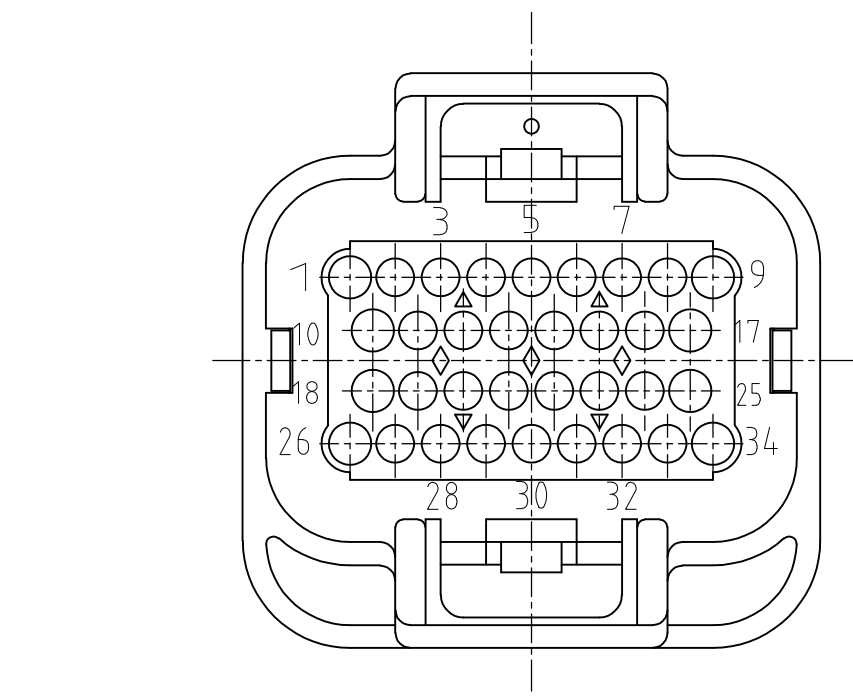

3-1437290-9	3900113-3412	④
2-1437285-3	3900113-3411	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01	TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位: 特 mm		CHK K.BETSUI 17JAN01				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		APVD K.BETSUI 17JAN01	NAME 名称			
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013 WEIGHT —				
MATERIAL 材料		CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C=2-1437285-3	RESTRICTED TO —
			SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 of 4	REV P	

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
J	—	—	—	SEE SHEET 1	—	—

D

D

C

C

B

B

A

A

2-1437285-3


注 1。一般公差：±0.3

- △2材質
- ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

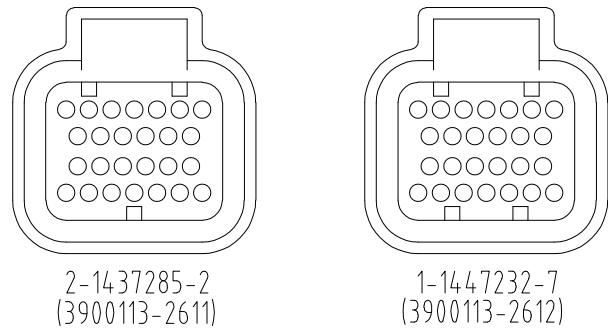

△5 当底面に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：±0.3

- △2 MATERIAL
- SOCKET INSULATOR≡THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
FINAL LOCK≡THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:WHITE
INITIAL LOCK≡THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE≡THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
≡SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN
SEALRING≡SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE





△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6 PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED：SEE TABLE-1

1-1447232-7	2-1437285-9 (26Pos.)
	2-6437285-9 (26Pos.)
2-1437285-2	2-1437285-8 (26Pos.)
	3-1437285-2 (60Pos.)
	2-6437285-8 (26Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

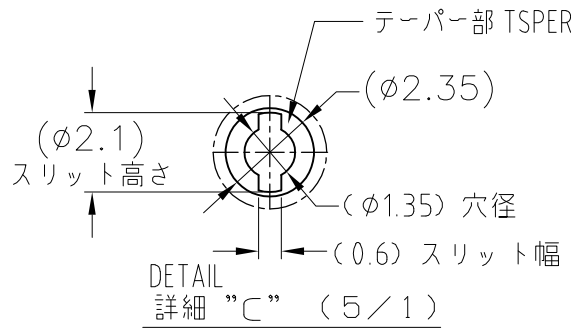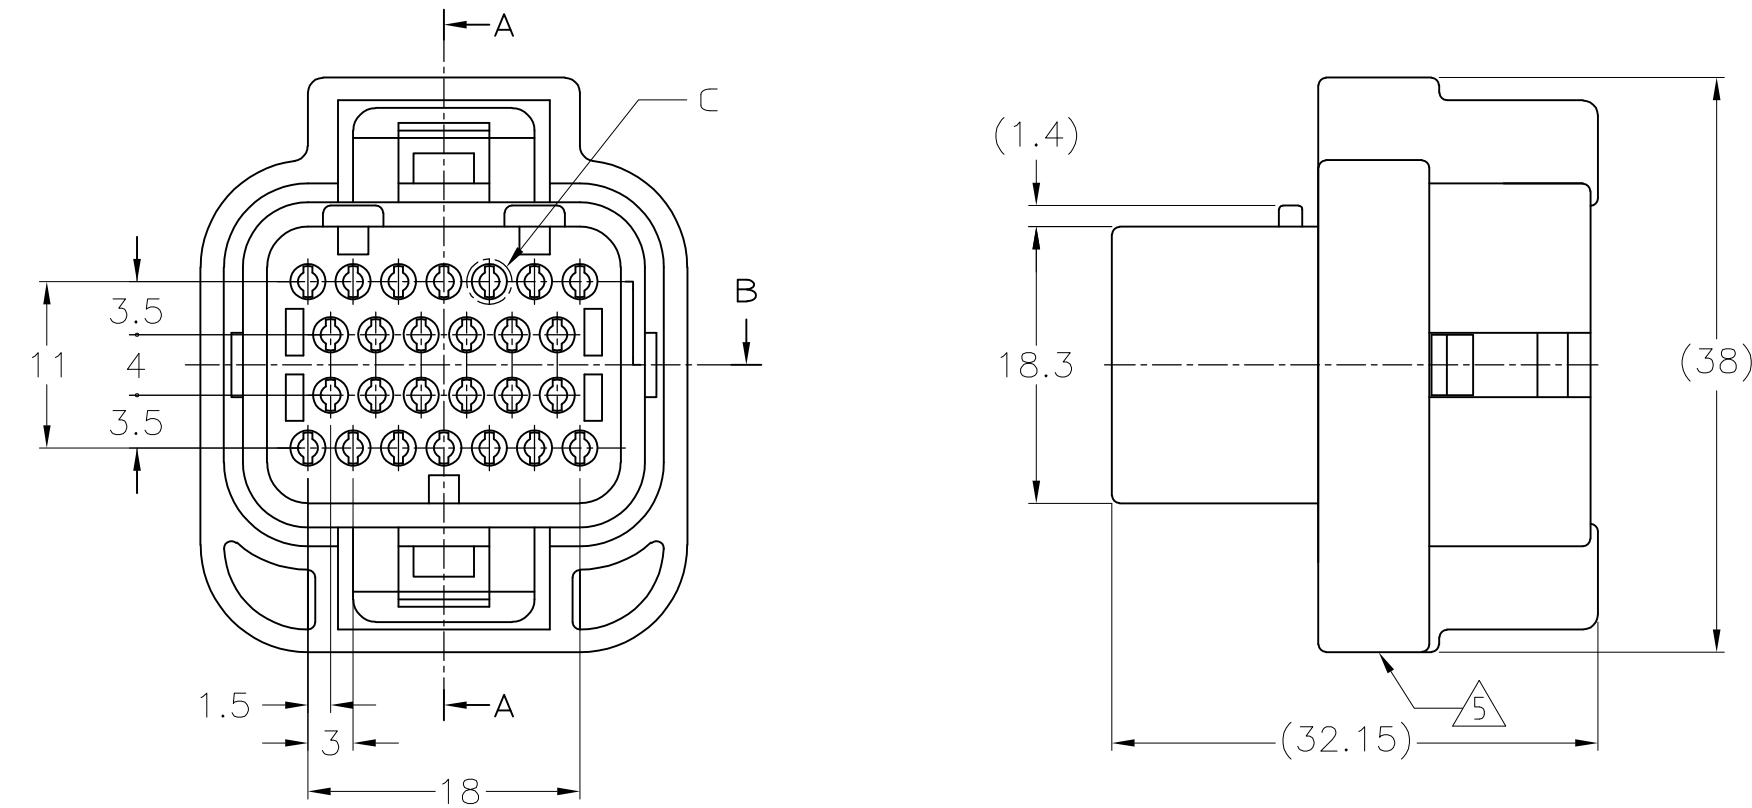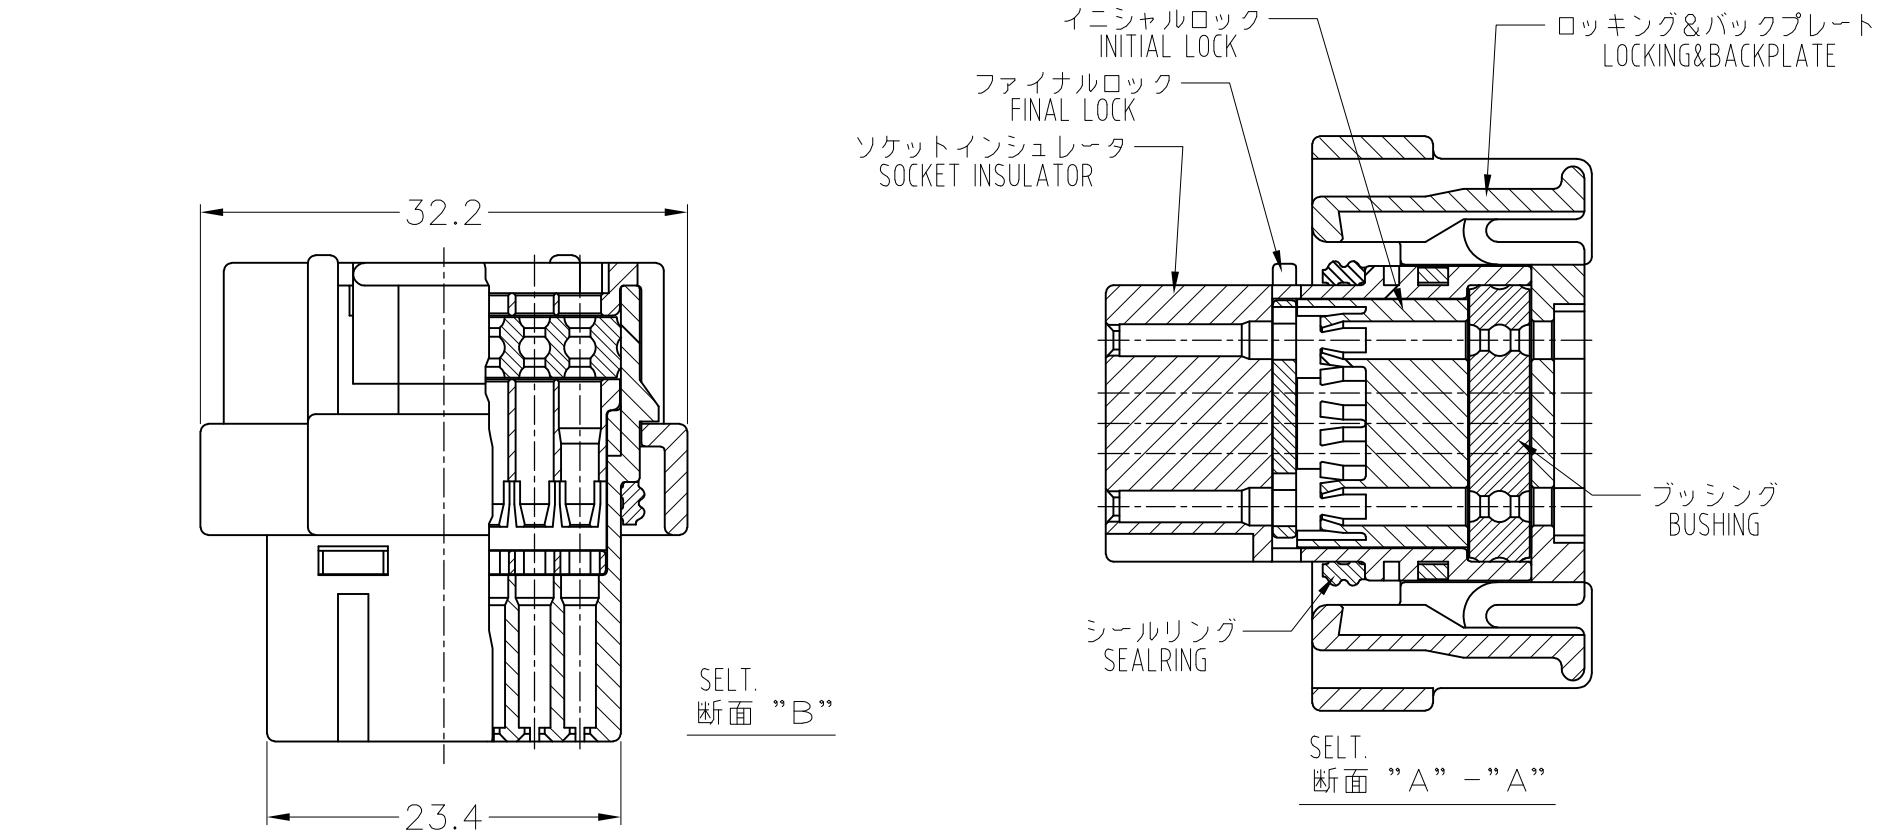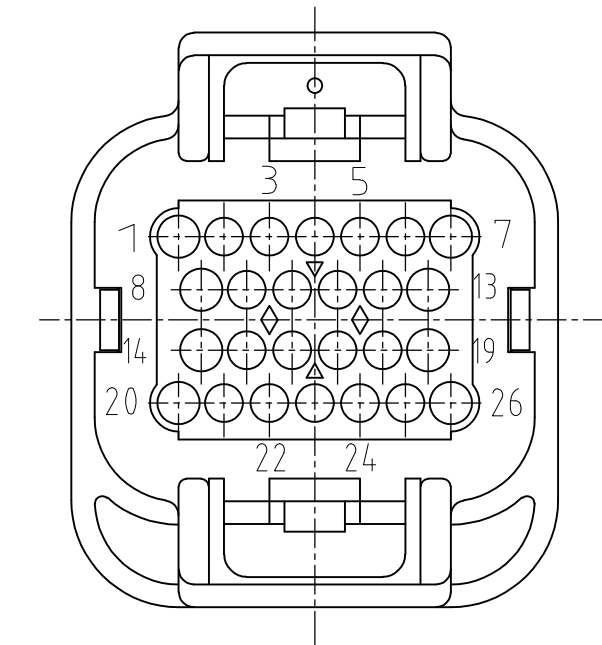

1-1447232-7	3900113-2612	△4
2-1437285-2	3900113-2611	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI	17JAN01	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI	17JAN01			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		APVD K.BETSUI	17JAN01	NAME 名称		
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140				
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013		SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)		
△		WEIGHT —				
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 2:1	SHEET 2 of 4	REV P	


注 1。一般公差：± 0。3

- △2材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

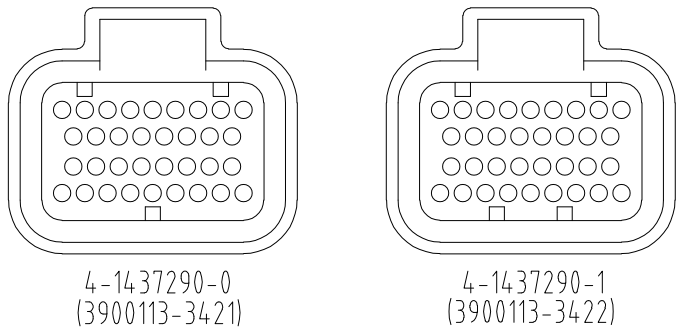

△5 当底面に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE: ± 0。3

- △2 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR-BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR-RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR-RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

4-1437290-1	1473427-1 (60Pos.)
	2-1447232-4 (34Pos.)
	1437288-2 (34Pos.)
	2-1437285-6 (34Pos.)
	6473427-1 (60Pos.)
	2-6447232-4 (34Pos.)
4-1437290-0	6437288-2 (34Pos.)
	2-6437285-6 (34Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	2-1447232-3 (34Pos.)
	1437288-1 (34Pos.)
4-1437290-1	2-1437285-5 (34Pos.)
	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	2-6447232-3 (34Pos.)
4-1437290-0	6437288-1 (34Pos.)
	2-6437285-5 (34Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

4-1437290-1	3900113-3422	△4
4-1437290-0	3900113-3421	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01	TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI 17JAN01				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 17JAN01	NAME 名称			
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013 WEIGHT —				
MATERIAL 材料		CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C=2-1437285-3	RESTRICTED TO —
		SCALE 尺度 2:1	SHEET 3 of 4	REV P		

D

C

B

A


注 1。一般公差：± 0。3

△材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE


INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

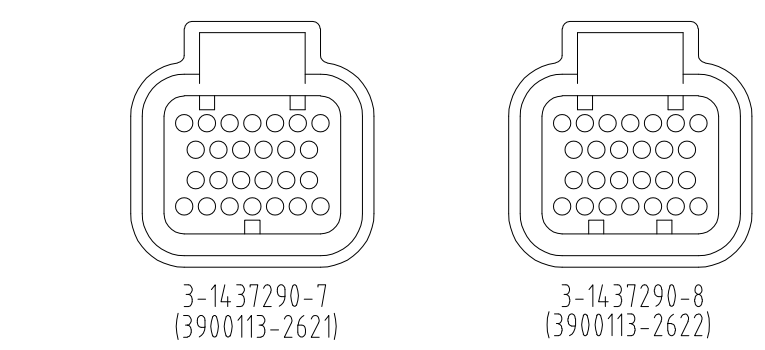

△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

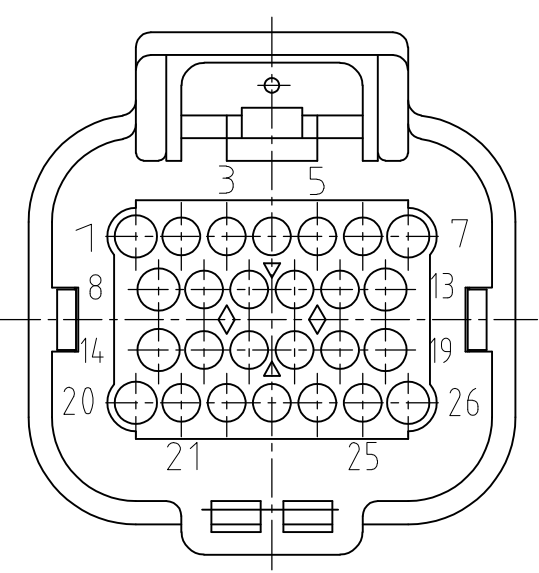

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：± 0。3

△4 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE
△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.
△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)
6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

3-1437290-7	1437288-6 (26Pos.)
	9-1437287-8 (26Pos.)
	5-1447223-0 (26Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	6437288-6 (26Pos.)
	9-6437287-8 (26Pos.)
	5-6447223-0 (26Pos.)
3-1437290-8	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	1473418-1 (26Pos.)
	9-1437287-9 (26Pos.)
	1437288-4 (26Pos.)
	6473418-1 (26Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

1473416-2	-	SEE DWG 1473416
1473416-1	-	SEE DWG 1473416
3-1437290-8	3900113-2622	△4
3-1437290-7	3900113-2621	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

A.YAMAGUCHI

17JAN01

CHK

K.BETSUI

17JAN01

APVD

K.BETSUI

17JAN01

DIMENSIONS:
単位： 純
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED
一般公差

0 PLC

±

1 PLC

±

2 PLC

±

3 PLC

±

4 PLC

±

ANGLES

±

FINISH

仕上

MATERIAL

材料

PRODUCT SPEC

製品規格

108-78140

APPLICATION SPEC

取付適用規格

114-78011, 114-78013

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

SUPER SEAL CONNECTOR

PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

番号

C=2-1437285-3

RESTRICTED TO

-

SCALE

尺度

2:1

SHEET

4

of 4

REV

P



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331