

10

9

8

7

6

5



4

3

2


1

SECTION X-X





SECTION Z-Z

INSULATION BARREL



SECTION Y-Y

WIRE BARREL

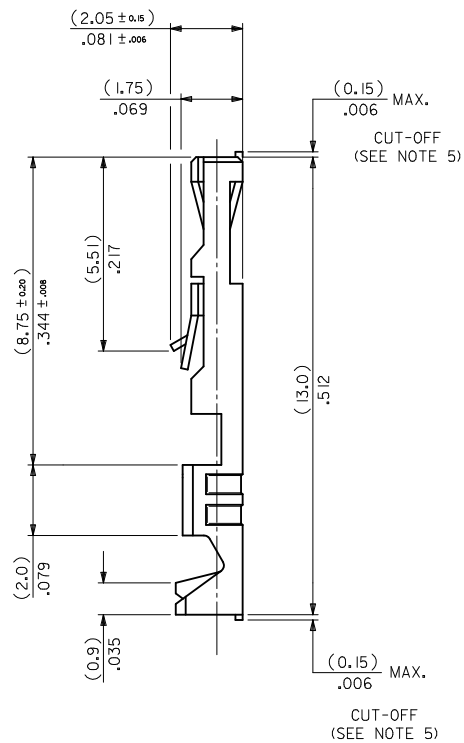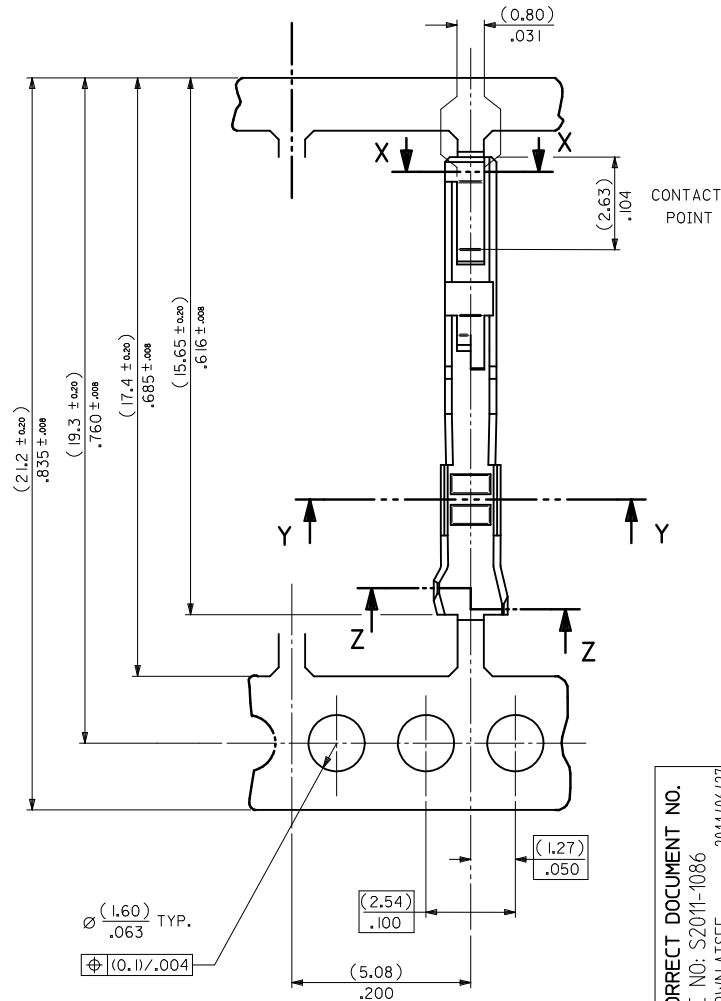


NOTES:

1. MATERIAL -
PHOSPHOR BRONZE CDA 521
THICKNESS: (0.200) / .008
TENSILE STRENGTH: 655-760 N/mm²
PLATING - SEE SHEET 2
2. FOR DIMENSIONS A, B, C, D, F & G
SEE SHEET 2
3. FOR WIRE SIZE & INSULATION DIA
SEE SHEET 2
4. THIS TERMINAL TO MATE WITH
(0.635) / .025 SQUARE PIN
5. MAX BURR AFTER CUT-OFF
(0.025) / .001

CORRECT DOCUMENT NO. EC NO: S2011-1086 DRWN:ATSEE 2011/06/27 CHK'D:SKANG 2011/07/04 APPR:MLONG 2011/07/04 L1	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽_A=0 ▽_G=0 ▽_P=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE NTS	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION			
					DRAWN BY NPC		DATE 1987/08/27		C-GRID III FEMALE CRIMP TERMINAL			
					CHECKED BY D.MORIARTY		DATE 2005/08/26					
					APPROVED BY MLONG		DATE 2011/07/04		MOLEX MOLEX INCORPORATED			
					MATERIAL NO.		DOCUMENT NO. SD-90119					
REV		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

					CRIMP DIMENSIONS					
					WIRE BARREL			INSULATION BARREL		
PART No	PLATING	REELING	WIRE SIZE (AWG)	INSULATION RANGE	A ±(0.15) ±.006	B ±(0.15) ±.006	F ±(0.15) ±.006	C ±(0.15) ±.006	D ±(0.15) ±.006	G ±(0.15) ±.006
90119-0109	A	L.H FEED	22,24	(1.02-1.47) .040-.058	(1.70) .067	(1.70) .067	(0.51) 0.20	(2.10) .083	(1.90) .075	(0.70) 0.27
↑ -0110	E									
-0111	F									
-0112	D									
-0120	A		26,28	(0.76-1.22) .030-.048	(1.37) .054	(1.37) .054	(0.28) 0.11	(2.00) .079	(1.70) .067	(0.60) 0.24
-0121	E									
-0122	F									
-0123	D	LOOSE PIECE PARTS	22,24	(1.02-1.47) .040-.058	(1.70) .067	(1.70) .067	(0.51) 0.20	(2.10) .083	(1.90) .075	(0.70) 0.27
-2109	A									
-2110	E									
-2111	F									
-2112	D		26,28	(0.76-1.22) .030-.048	(1.37) .054	(1.37) .054	(0.28) 0.11	(2.00) .079	(1.70) .067	(0.60) 0.24
-2120	A									
-2121	E									
↓ -2122	F									
90119-2123	D									

TYPE	PLATING
A	PRE-PLATED HOT DIP TIN (1.0 to 2.5 um)/.00004 TO .0001
E	(1.27 TO 1.78um)/.00005 TO .00007 NICKEL OVERALL. (0.38 TO 0.64um)/.000015 TO .000025 GOLD ON CONTACT AREA. (3.0 TO 5.0 um)/.00012 TO .0002 TIN ON TERMINATION AREA.
F	(1.27 TO 1.78um)/.00005 TO .00007 NICKEL OVERALL. (0.76 TO 01.0 um)/.00003 TO .00004 GOLD ON CONTACT AREA. (3.0 TO 5.0 um)/.00012 TO .0002 TIN ON TERMINATION AREA.
D	1.25µm MIN NICKEL OVERALL. 0.05µm TO 0.10µm GOLD FLASH ON CONTACT AREA 2.50µm MIN TIN ON CRIMP AREA



L.H FEED

CORRECT DOCUMENT NO. EC NO: S2011-1086 DRWN:ATSEE 2011/06/27 CHKD:SKANG 2011/07/04 APPR:MLONG 2011/07/04	QUALITY SYMBOLS F=0 F=0 F=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY	SCALE NTS	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
		mm	INCH	DRAWN BY NPC	DATE 1987/08/27	TITLE C-GRID III FEMALE CRIMP TERMINAL		
		4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± .004 2 PLACES ± 0.1 ± .008 1 PLACE ± 0.2 ± ---	CHECKED BY D.MORIARTY	DATE 2005/08/26	MOLEX INCORPORATED			
		ANGULAR ± .5 °	APPROVED BY MLONG	DATE 2011/07/04	MATERIAL NO. SEE TABLE	DOCUMENT NO. SD-90119	SHEET NO. 2 OF 2	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331