



# Ultra Fast Recovery Rectifiers

## UFS330 – UFS350

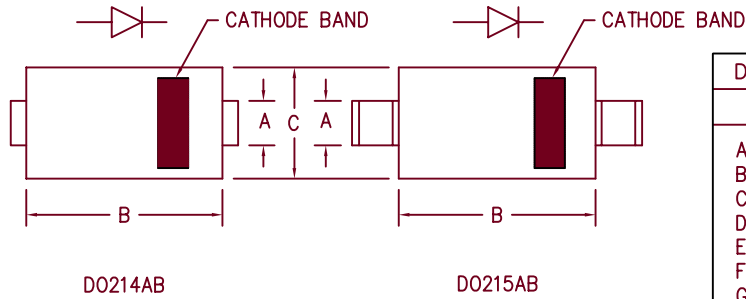

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	.117	.123	2.97	3.12	
B	.260	.280	6.60	7.11	
C	.220	.245	5.59	6.22	
D	.307	.322	7.80	8.18	
E	.075	.095	1.91	2.41	
F	.380	.400	9.65	10.16	
G	.025	.040	.640	1.02	
H	.030	.060	.760	1.52	

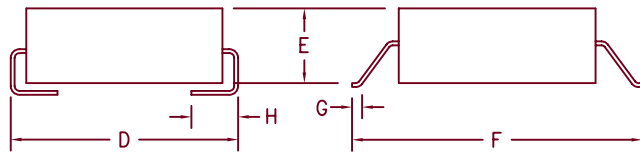

Microsemi Catalog Number	Working Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage
*UFS330	300V	300V
*UFS340	400V	400V
*UFS350	500V	500V

\* Add Suffix J for J Lead or G for Gull Wing Lead Configuration

- Ultra Fast Recovery
- VRRM 300 to 500 Volts
- 3 Amp Current Rating
- 175°C Junction Temperature
- $t_{RR}$  50ns Max

Electrical Characteristics			
Average forward current	IF(AV) 3.0 Amps	Square wave	
Maximum surge current	IFSM 100 Amps	8.3ms, half sine, T <sub>J</sub> = 175°C	
Max peak forward voltage	V <sub>FM</sub> 1.1 Volts	IFM = 3.0A; T <sub>J</sub> = 25°C*	
Max reverse recovery time	$t_{RR}$ 50 ns	1/2A, 1A, 1/4A, T <sub>J</sub> = 25°C	
Max peak reverse current	I <sub>RM</sub> 10 $\mu$ A	V <sub>RRM</sub> , T <sub>J</sub> = 25°C	
Typical junction capacitance	C <sub>J</sub> 16 pF	V <sub>R</sub> = 10V, T <sub>J</sub> = 25°C	

\*Pulse test: Pulse width 300  $\mu$ sec, Duty cycle 2%

Thermal and Mechanical Characteristics		
Storage temperature range	T <sub>STG</sub>	-55°C to 175°C
Operating junction temp range	T <sub>J</sub>	-55°C to 175°C
Maximum thermal resistance	R $\theta$ JL	25°C/W Junction to lead
Weight		.0047 ounces (.013 grams) typical



8700 East Thomas Road, P.O. Box 1390  
 Scottsdale, AZ 85252  
 PH: (480) 941-6300  
 FAX: (480) 947-1503  
[www.microsemi.com](http://www.microsemi.com)

05-08-07 Rev. 2

# UFS330 — UFS350

Figure 1  
Typical Forward Characteristics

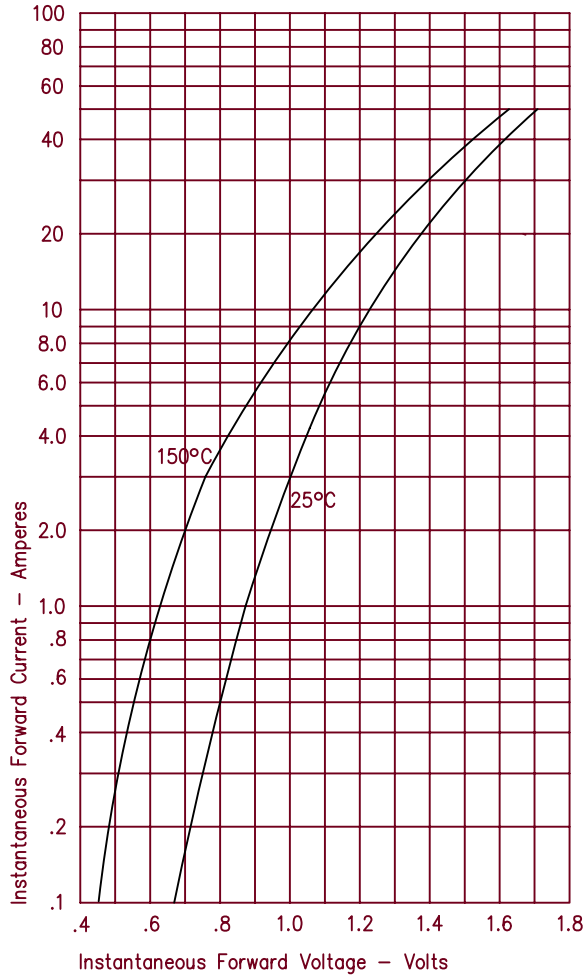


Figure 3  
Typical Junction Capacitance


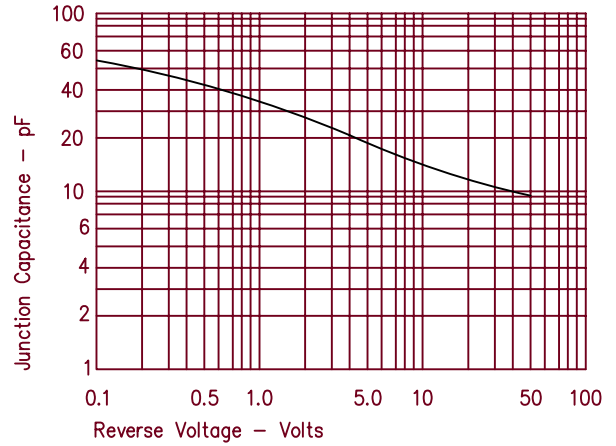


Figure 2  
Typical Reverse Characteristics



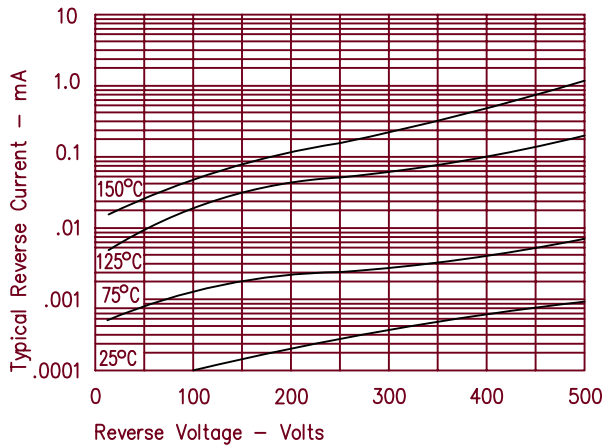

## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331