


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		Y	REVISED PER ECO-12-012320	04JUL12	KH	MZ

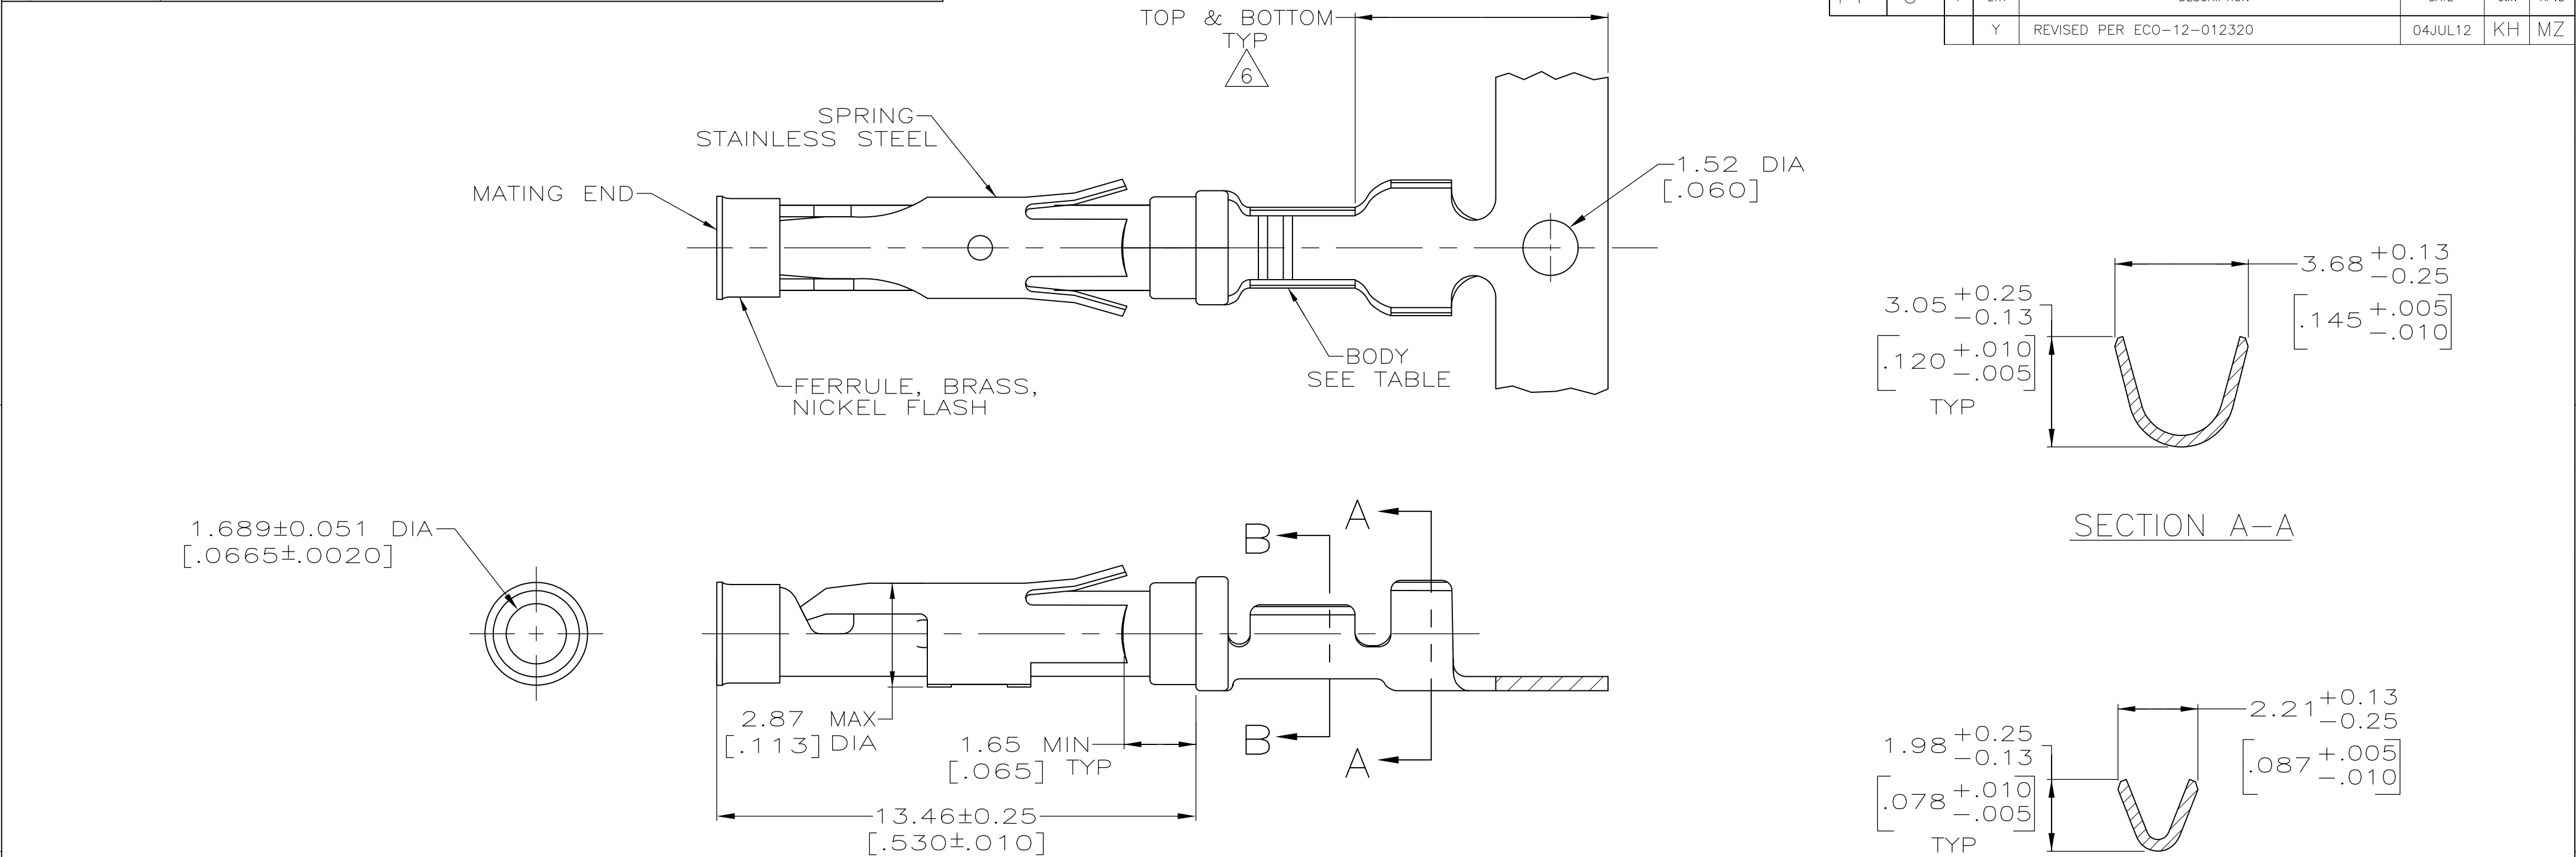

- 1

0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm[.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2

1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3

0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25µm [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4

0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm[.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5

1.27µm [.000050] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON REMAINDER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 6

GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.
- 7

REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.
- 8

WIRE RANGE 24-20 AWG.
INSULATION RANGE 2.03[.080]-2.54[.100].
- 9

NOT RELEASED, AMP HOLLAND USE ONLY
- 10

0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 11

1.27µm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 12

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	STANDARD	11	BRASS	1-66399-0	1-66331-5
	7	11	BRASS	1-66399-0	1-66331-4
12 OBSOLETE	7	1	PHOSPHOR BRONZE	-	1-66331-3
OBSOLETE	7	10	BRASS	66399-5	1-66331-2
OBSOLETE	7	5	BRASS	-	1-66331-1
	-	-	BRASS	-	9 1-66331-0
OBSOLETE	-	-	BRASS	-	9 66331-9
	7	1	BRASS	66399-4	66331-8
	7	4	BRASS	66399-3	66331-7
	7	3	BRASS	66399-2	66331-6
	7	2	BRASS	66399-1	66331-5
	STANDARD	1	BRASS	66399-4	66331-4
	STANDARD	3	BRASS	66399-2	66331-2
	STANDARD	2	BRASS	66399-1	66331-1
	REELING	BODY FINISH	BODY MATERIAL	LOOSE PIECE REF	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	08/06/91	TE TE Connectivity		
		CHK	9-19-91			
		APVD	9-20-91	NAME		
		PRODUCT SPEC				
		APPLICATION SPEC		SOCKET ASSEMBLY, .062, TYPE III+		
		WEIGHT	-	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
				A2	00779	C=66331
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	8:1	SHEET
					1	OF 1
						REV
						Y



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331