


UNCONTROLLED DOCUMENT



PART NUMBER		REV.
LCM-X01601DXX/B		
REV.	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS	DATE

P/N PREFIX/SUFFIX TABLE		
LCM-X	DXX	DESCRIPTION
STANDARD	SR	STN, REFLECTIVE
	SF	STN, TRANSFLECTIVE(W/ BACKLIGHT)
HIGH TEMP.	TR	TN, REFLECTIVE
	TF	TN, TRANSFLECTIVE(W/ BACKLIGHT)

CAUTION: STATIC SENSITIVE DEVICE
FOLLOW PROPER E.S.D. HANDLING PROCEDURES
WHEN WORKING WITH THIS PART.

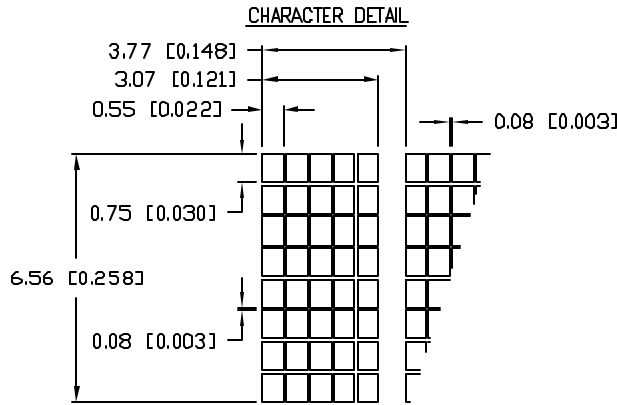

TYPE	DIM.	A	B
WITH BACKLIGHT	12.7	8.7	
NO BACKLIGHT	8.8	4.8	

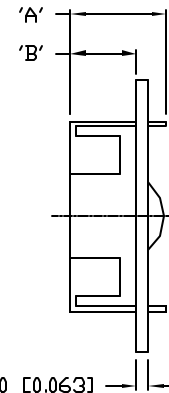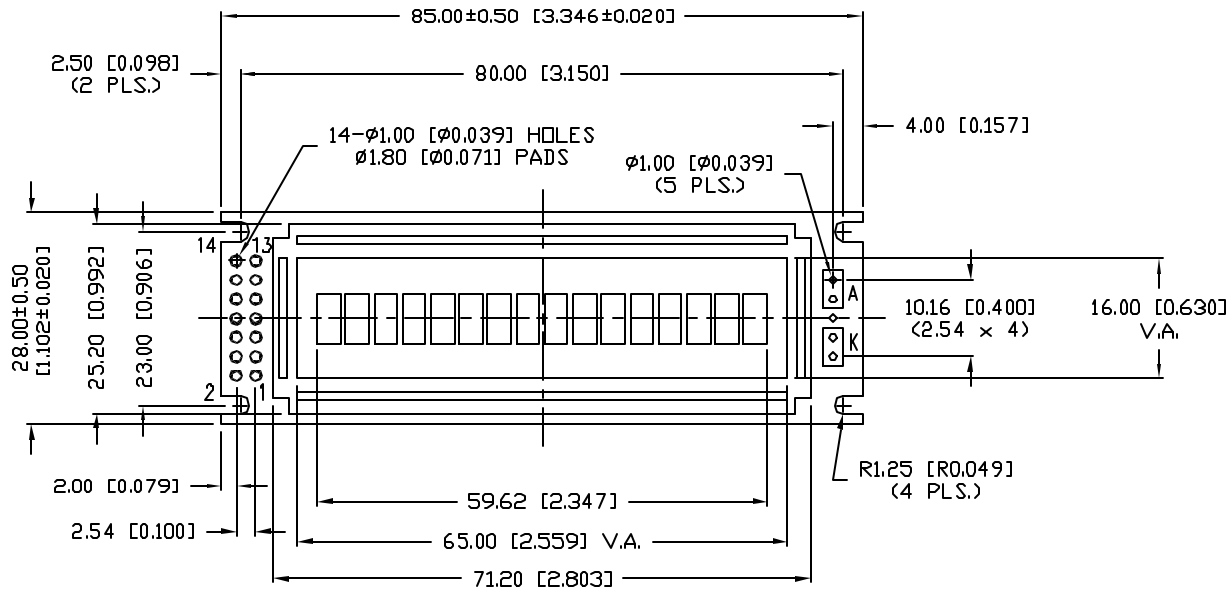

UNCONTROLLED DOCUMENT

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE IS ±0.25mm (±0.010")

REV.	PART NUMBER
	LCM-X01601DXX/B

CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

LUMEX INCORPORATED

290 E. HELLEN ROAD
PALATINE, ILLINOIS 60067
PHONE: 1-847-359-2790
WEB: HTTP://WWW.LUMEX.COM



6.56mm CHARACTER HEIGHT, 5 x 8 DOT MATRIX,
16 x 1 CHARACTER LCD MODULE, 1/16 DUTY, 1/5 BIAS.

RELIABILITY NOTE
OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

DRAWN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE: 12-14-98
			PAGE: 1 OF 2
SA/DU			SCALE: N/A

PART NUMBER		REV.
LCM-X01601DXX/B		
REV.	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS	DATE

PIN CONFIGURATION			FUNCTION
PIN NO.	SYMBOL	LEVEL	FUNCTION
1	V _{SS}	-	POWER SUPPLY
2	V _{DD}	-	
3	V _O	-	
4	RS	H/L	REGISTER SELECT SIGNAL H: DATA INPUT L: INSTRUCTION INPUT
5	R/W	H/L	H: DATA READ (MODULE-->MPU) L: DATA WRITE (MODULE<<--MPU)
6	E	H,H->L	ENABLE
7~14	DB0~DB7	H/L	DATA BUS-SOFTWARE SELECTABLE 4 OR 8 BIT MODE.
A	-	-	ANODE LED BACKLIGHT
K	-	-	CATHODE LED BACKLIGHT

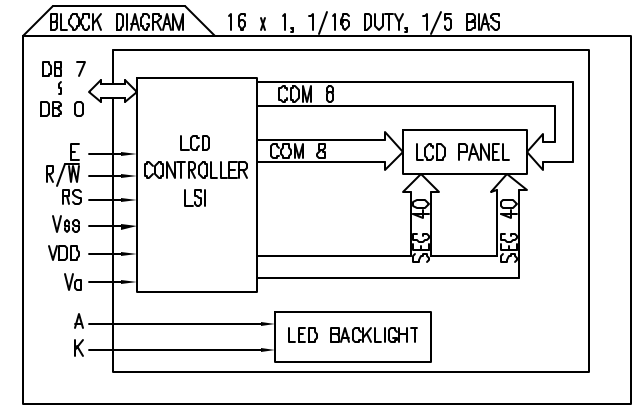

ELECTRICAL CHARACTERISTICS V_{DD}=4.7V to 5.3V, T_A=25°C

ITEM	SYMBOL	CONDITION	STANDARD VALUE			UNIT	
			MIN.	TYP.	MAX.		
SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC	V _{DD} -V _{SS}	-	-	5.0	-	V	
SUPPLY CURRENT FOR LOGIC	I _{DD}	V _{DD} =5V	-	1.6	2.5	mA	
INPUT VOLTAGE	HIGH	V _{IH}	-	2.2	-	V _{DD}	
	LOW	V _{IL}	-	0	-	0.6	
OUTPUT VOLTAGE	HIGH	V _{OH}	-	2.4	-	V	
	LOW	V _{OL}	-	-	-	0.4	
*LED BACKLIGHT	VOLTAGE	V _F	I _F =150mA	-	4.2	4.6	V
	CURRENT	I _F	-	-	150	200	mA
	POWER CONSUMPTION	P _D	-	-	630	-	mW
	LUMINOUS	L	I _F =150mA	70	-	-	cd/m ²
	COLOR	-	-	-	-	-	nm

*ONLY APPLIES TO MODULES WITH BACKLIGHT

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ITEM	SYMBOL	TEST CONDITION	STANDARD VALUE		UNIT
			MIN	MAX	
SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC	V _{DD} -V _{SS}	T _a =25°C	4.7	5.3	V
SUPPLY VOLTAGE FOR LCD DRIVE	V _{DD} -V _O	-	4.2@50°C	4.8@0°C	V
INPUT VOLTAGE	V _I	T _a =25°C	V _{SS}	V _{DD}	V
OPERATING TEMPERATURE	T _{opr}	LCM-S	0	50	°C
		LCM-H	-20	70	°C
STORAGE TEMPERATURE	T _{stg}	LCM-S	-20	70	°C
		LCM-H	-30	85	°C

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE IS ±0.25mm (±0.010")

REV.	PART NUMBER	CONFIDENTIAL INFORMATION		290 E. HELLEN ROAD	
	LCM-X01601DXX/B	THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.		PALATINE, ILLINOIS 60067	
6.56mm CHARACTER HEIGHT, 5 x 8 DOT MATRIX, 16 x 1 CHARACTER LCD MODULE, 1/16 DUTY, 1/5 BIAS.		RELIABILITY NOTE OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.		PHONE: 1-847-359-2790	
				WEB: HTTP://WWW.LUMEX.COM	
		DRAWN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE: 12-14-98
					PAGE: 2 OF 2
		SA/OU			SCALE: N/A



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331