

LITHIUM BATTERY

Primary lithium batteries ER14505

**3.6V Primary lithium-thionyl chloride
(Li-SOCl₂) Energy type
AA-size bobbin cell**


For low drain / long time applications requesting superior voltage response in -55°C~+85°C environments.

Cell size references (AA)

Electrical characteristics (typical values relative to cells stored for one year or less at +30°C max.)	
Nominal capacity (at 1 mA +20°C 2.0V cut off. The capacity restored by the cell varies according to current drain, temperature and cut off).	2.4Ah
Open circuit voltage (at +20°C)	3.66V
Nominal voltage (at 1mA +20°C)	3.6V
Pulse capability: Typically up to 200 mA (200 mA/0.1 second pulse, drained every 2 mn at +20°C from undischarged cells with 10 µA base current, yield voltage readings above 3.0V. The readings may vary according to the pulse characteristics, the temperature, and the cell's previous history. Fitting the cell with a capacitor may be recommended in severe conditions. Consult pbq)	
Max. Continuous current	100mA
Max. Pulse current	200mA
Storage (recommended) (for more severe conditions, consult pbq)	+30°C max
Operating temperature range (Operation above ambient T may lead to reduced capacity and lower voltage readings at the beginning of pulses. Consult pbq)	-55°C / +85°C
Physical characteristics	
Diameter (max)	14.5mm(0.55 in)
Height (max)	50.5mm(2 in)
Typical weight	19g(0.622oz)
Available termination suffix	radial tabs, radial pins, axial leads, flying leads

LITHIUM BATTERY

ER14505

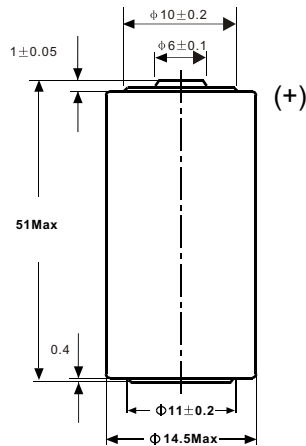

Unit:mm

Key features

- ▶ High and stable operating voltage
- ▶ Superior drain capability
- ▶ Low self-discharge rate (less than 1% after 1 year of storage at +20°C)
- ▶ Hermetic glass-to-metal sealing
- ▶ Notch technology for safety vent is recommended
- ▶ Non-flammable electrolyte

Main applications

- ▶ Radiocommunication and other military applications
- ▶ Alarms and security systems
- ▶ Beacons and emergency location transmitters
- ▶ GPS
- ▶ Metering systems
- ▶ Sonobuoys
- ▶ LED lighting applications
- ▶ Others

Storage


- ▶ The storage area should be clean, cool (not exceeding +30°C), dry and ventilated.

Warning


- ▶ Do not use if the battery casing was mangled.
- ▶ Don't use different models of battery in series.
- ▶ Do not try to recharge.

■ Characteristic curves


Discharge performance (25°C)

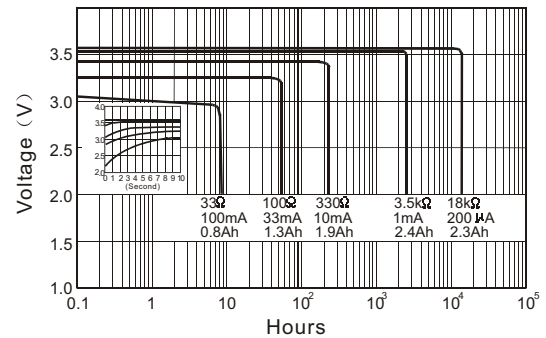

Capacity VS Current

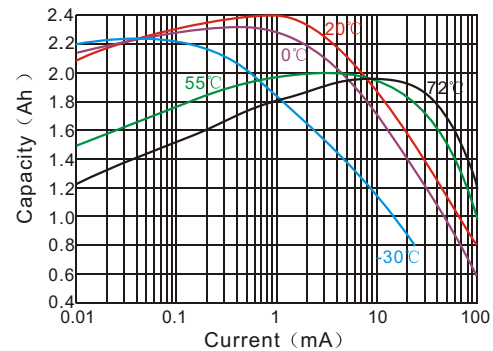

Voltage VS Temperature

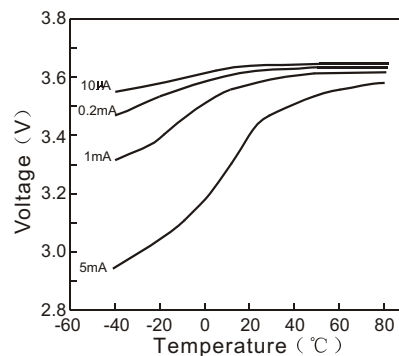



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331