

## PNP DARLINGTON POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/540

### Devices

2N6298

2N6299

### Qualified Level

JAN  
JANTX  
JANTXV


### MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N6298	2N6299	Units
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	60	80	Vdc
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	60	80	Vdc
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5.0		Vdc
Base Current	$I_B$	120		mAdc
Collector Current	$I_C$	8.0		Adc
Total Power Dissipation @ $T_C = 0^{\circ}\text{C}$ <sup>(1)</sup>	$P_T$	75		W
$T_C = 100^{\circ}\text{C}$		32		W
Operating & Storage Junction Temperature Range	$T_{OP}, T_{STG}$	-65 to +175		$^{\circ}\text{C}$

### THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	2.33	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

1) Derate linearly 0.428 W/ $^{\circ}\text{C}$  above  $T_C > 0^{\circ}\text{C}$

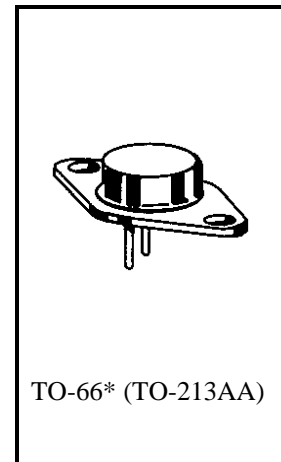

\*See appendix A for package outline

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_C = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

### OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 100 \text{ mAdc}$	2N6298 2N6299	$V_{(BR)CEO}$	60 80	Vdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 30 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 40 \text{ Vdc}$	2N6298 2N6299	$I_{CEO}$	0.5 0.5	mAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 60 \text{ Vdc}, V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 80 \text{ Vdc}, V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}$	2N6298 2N6299	$I_{CEX}$	0.5 0.5	mAdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 5.0 \text{ Vdc}$		$I_{EBO}$	2.0	mAdc

**2N6298, 2N6299 JAN SERIES**

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)**

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
<b>ON CHARACTERISTICS <sup>(2)</sup></b>				
Forward-Current Transfer Ratio I <sub>C</sub> = 1.0 Adc, V <sub>CE</sub> = 3.0 Vdc I <sub>C</sub> = 4.0 Adc, V <sub>CE</sub> = 3.0 Vdc I <sub>C</sub> = 8.0 Adc, V <sub>CE</sub> = 3.0 Vdc	h <sub>FE</sub>	500 750 100	18,000	
Collector-Emitter Saturation Voltage I <sub>C</sub> = 4.0 Adc, I <sub>B</sub> = 16 mAdc I <sub>C</sub> = 8.0 Adc, I <sub>B</sub> = 80 mAdc	V <sub>CE(sat)</sub>		2.0 3.0	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage I <sub>C</sub> = 8.0 Adc, I <sub>B</sub> = 80 mAdc	V <sub>BE(sat)</sub>		4.0	Vdc
Base-Emitter Voltage I <sub>C</sub> = 4.0 Adc, V <sub>CE</sub> = 3.0 Vdc	V <sub>BE(on)</sub>		2.8	Vdc

**DYNAMIC CHARACTERISTICS**

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I <sub>C</sub> = 3.0 Adc, V <sub>CE</sub> = 3.0 Vdc, f = 1.0 MHz	h <sub>fe</sub>	25	350	
Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I <sub>C</sub> = 3.0 Adc, V <sub>CE</sub> = 3.0 Vdc, f = 1.0 kHz	h <sub>fe</sub>	300		
Output Capacitance V <sub>CB</sub> = 10 Vdc, I <sub>E</sub> = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C <sub>obo</sub>		200	pF

**SWITCHING CHARACTERISTICS**

Turn-On Time V <sub>CC</sub> = 30 Vdc; I <sub>C</sub> = 4.0 Adc; I <sub>B1</sub> = 16 mAdc	t <sub>on</sub>		2.0	μs
Turn-Off Time V <sub>CC</sub> = 30 Vdc; I <sub>C</sub> = 4.0 Adc; I <sub>B1</sub> = 16 mAdc	t <sub>off</sub>		8.0	μs

**SAFE OPERATING AREA**

<b>DC Tests</b> T <sub>C</sub> = +25°C, 1 Cycle, t = 1.0 s	
<b>Test 1</b> V <sub>CE</sub> = 8.0 Vdc, I <sub>C</sub> = 8.0 Adc	
<b>Test 2</b> V <sub>CE</sub> = 20 Vdc, I <sub>C</sub> = 2.0 Adc	
<b>Test 3</b> V <sub>CE</sub> = 60 Vdc, I <sub>C</sub> = 100 mAdc                      2N6298 V <sub>CE</sub> = 80 Vdc, I <sub>C</sub> = 100 mAdc                      2N6299	

(2) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331