

- 1N5822 AVAILABLE IN JAN, JANTX, JANTXV AND JANS PER MIL-PRF-19500/620
- 3 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
- HERMETICALLY SEALED
- METALLURGICALLY BONDED

1N5822  
and  
DSB5820 thru DSB5822  
and  
DSB3A20 thru DSB3A40

## MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +125°C  
Storage Temperature: -65°C to +150°C  
Average Rectified Forward Current: 3.0 AMP @  $T_L = +55^\circ\text{C}$ ,  $L = 3/8"$   
Derating: 43 mA / °C above  $T_L = +55^\circ\text{C}$ ,  $L = 3/8"$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C, unless otherwise specified.

CDI TYPE NUMBER	WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE	MAXIMUM FORWARD VOLTAGE			MAXIMUM REVERSE LEAKAGE CURRENT AT RATED VOLTAGE	
		$V_{RWM}$	$V_F @ 1.0 \text{ A}$	$V_F @ 3.0 \text{ A}$	$V_F @ 9.4 \text{ A}$	$I_R @ +25^\circ\text{C}$
	VOLTS	VOLTS	VOLTS	VOLTS	mA	mA
DSB5820	20	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB5821	30	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB5822	40	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
J,JX,JV & JS 5822	40	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB3A20	20	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB3A30	30	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB3A40	40	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5

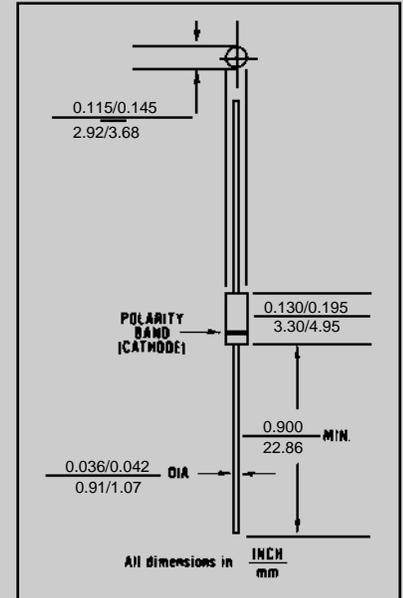


FIGURE 1

## DESIGN DATA

**CASE:** Hermetically sealed, "B" Body per MIL-PRF-19500/620. D-5B

**LEAD MATERIAL:** Copper clad steel

**LEAD FINISH:** Tin / Lead

**THERMAL RESISTANCE:** ( $R_{\theta JEC}$ ): 30 °C/W maximum at  $L = .375$  inch

**THERMAL IMPEDANCE:** ( $Z_{\theta JX}$ ): 3 °C/W maximum

**POLARITY:** Cathode end is banded.

**MOUNTING POSITION:** Any



# 1N5822 and DSB5820 thru DSB5822 and DSB3A20 thru DSB3A40

TYPICAL REVERSE LEAKAGE CURRENT AT RATED PIV (PULSED)

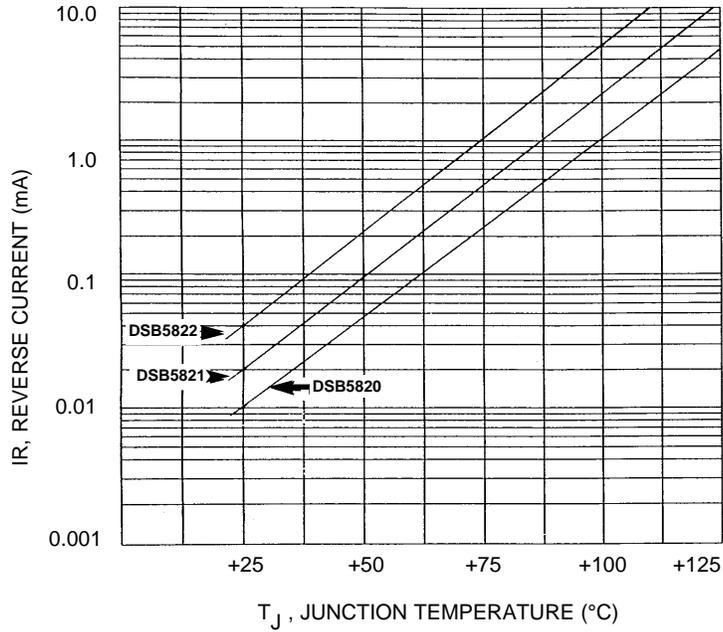


FIGURE 1

TYPICAL FORWARD VOLTAGE

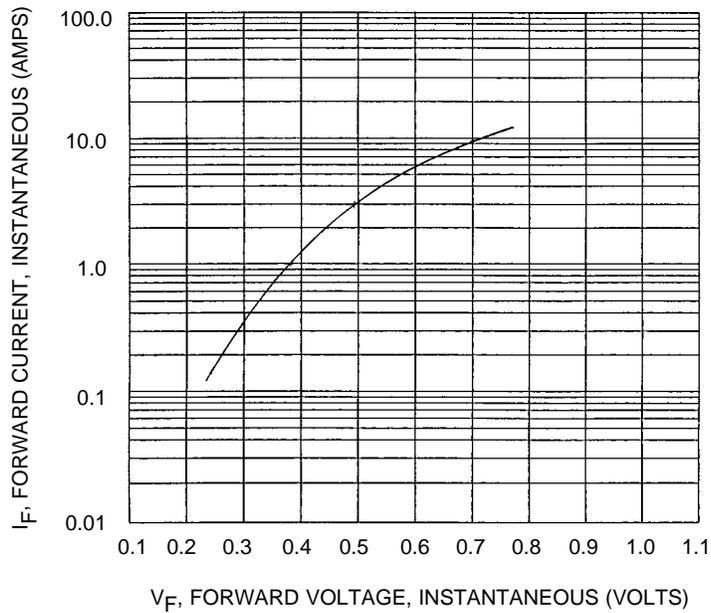


FIGURE 2



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331