

- 1N5822 AVAILABLE IN JAN, JANTX, JANTXV AND JANS PER MIL-PRF-19500/620
- 3 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
- HERMETICALLY SEALED
- METALLURGICALLY BONDED

1N5822
and
DSB5820 thru DSB5822
and
DSB3A20 thru DSB3A40

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +125°C
Storage Temperature: -65°C to +150°C
Average Rectified Forward Current: 3.0 AMP @ $T_L = +55^\circ\text{C}$, $L = 3/8"$
Derating: 43 mA / °C above $T_L = +55^\circ\text{C}$, $L = 3/8"$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C, unless otherwise specified.

CDI TYPE NUMBER	WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE	MAXIMUM FORWARD VOLTAGE			MAXIMUM REVERSE LEAKAGE CURRENT AT RATED VOLTAGE	
		V_{RWM}	$V_F @ 1.0 \text{ A}$	$V_F @ 3.0 \text{ A}$	$V_F @ 9.4 \text{ A}$	$I_R @ +25^\circ\text{C}$
	VOLTS	VOLTS	VOLTS	VOLTS	mA	mA
DSB5820	20	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB5821	30	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB5822	40	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
J,JX,JV & JS 5822	40	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB3A20	20	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB3A30	30	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5
DSB3A40	40	0.40	0.50	0.70	0.10	12.5

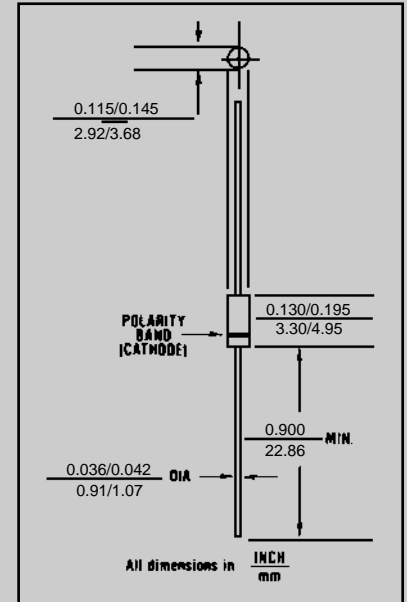


FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: Hermetically sealed, "B" Body per MIL-PRF-19500/620. D-5B

LEAD MATERIAL: Copper clad steel

LEAD FINISH: Tin / Lead

THERMAL RESISTANCE: ($R_{\theta JEC}$): 30 °C/W maximum at $L = .375$ inch

THERMAL IMPEDANCE: ($Z_{\theta JX}$): 3 °C/W maximum

POLARITY: Cathode end is banded.

MOUNTING POSITION: Any



1N5822 and DSB5820 thru DSB5822 and DSB3A20 thru DSB3A40

TYPICAL REVERSE LEAKAGE CURRENT AT RATED PIV (PULSED)

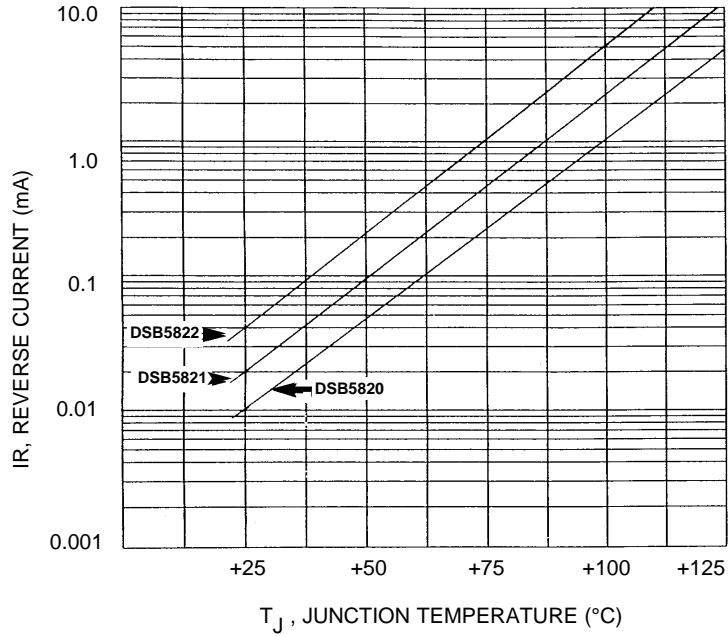


FIGURE 1

TYPICAL FORWARD VOLTAGE

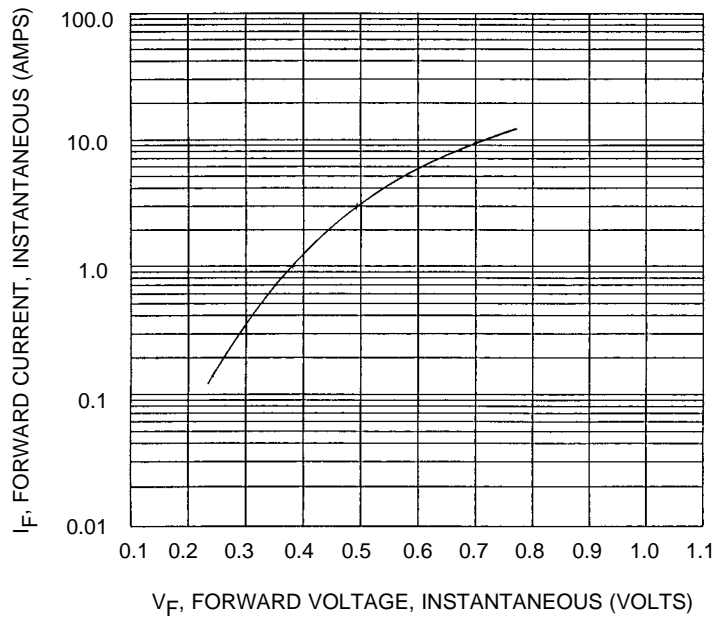


FIGURE 2



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331