
A range of diecast boxes in various sizes, manufactured in a robust aluminium alloy.

These lightweight enclosures provide excellent screening against EMI/RFI and are therefore ideal housing for electronic components and circuits.

The close fitting lid is secured using countersunk screws. The box also incorporates integral PCB guides, and comes in a plain finish.

The box is fitted with a self-adhesive rubber seal, providing IP66 rating.

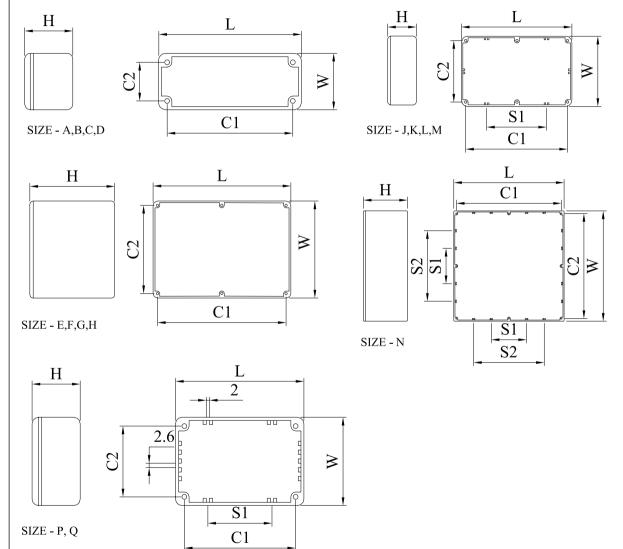

Material

Box & Lid :Aluminium Alloy

LM24

Seal :Neoprene

> Closed cell, black Max Temp 200°C

Screw Data

Screw

:Stainless Steel M3.5x12

Taptite PZ2

Torque : 3Nm

Hole

:Ø3.2mm x 13mm

Apply screw by electric screwdriver

TAPER 1.5° PER SIDE

| | | | | | | | | TAPER 1.3 PER SIDE | | | |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------|----------------|-------------|--|
| Part No | Size | L | W | Η | C1 | S | S1 | S2 | Wall Thickness | Taper | |
| 460-0010 | Α | 88.9 | 34.9 | 30.5 | 79.4 | 25.4 | | | 1.5mm | Lid to Base | |
| 460-0020 | В | 114.5 | 64 | 30.5 | 104.6 | 54.1 | | | 1.5mm | Base to Lid | |
| 460-0030 | С | 115.7 | 90.5 | 55.9 | 104.6 | 79.4 | | | 1.5mm | Base to Lid | |
| 460-0040 | D | 115.3 | 64.5 | 55.9 | 103.4 | 52.5 | | | 2.0mm | Base to Lid | |
| 460-0050 | Е | 171.5 | 120.6 | 55.9 | 160.5 | 109.6 | | | 2.0mm | Lid to Base | |
| 460-0060 | F | 171.5 | 120.6 | 106.7 | 160.5 | 109.6 | | | 2.0mm | Lid to Base | |
| 460-0070 | G | 222.3 | 146 | 56 | 211.5 | 135.3 | | | 2.0mm | Lid to Base | |
| 460-0080 | Н | 222.3 | 146 | 106.7 | 211.5 | 135.3 | | | 2.0mm | Lid to Base | |
| 460-0090 | J | 275 | 175 | 66 | 264 | 164 | 132 | | 2.0mm | Lid to Base | |
| 460-0100 | K | 139.7 | 101.6 | 77 | 128.7 | 90.6 | 64.4 | | 2.0mm | Lid to Base | |
| 460-0110 | L | 165 | 127 | 77 | 154.1 | 116 | 77 | | 2.0mm | Lid to Base | |
| 460-0120 | М | 120 | 100 | 36 | 108.3 | 88.2 | 50 | | 2.0mm | Lid to Base | |
| 460-0130 | N | 250 | 250 | 101 | 238 | 238 | 80 | 160 | 2.5mm | Lid to Base | |
| 460-0140 | Р | 80 | 55 | 26 | 70.5 | 45.5 | 40 | | 1.5mm | Lid to Base | |
| 460-0150 | Q | 60 | 55 | 31 | 50.5 | 45.5 | 30 | | 1.5mm | Lid to Base | |

DraNo 460 SERIES

TITLE SEALED DIECAST BOX

ALL DIMENSIONS IN MM ANGLES IN DECIMAL DEGREES

DELTRON Components

GENERAL SPECIFICATION 460 SERIES

CUSTOMER

Aprvd Date 10/06/04 | Aprvd By MC

Drwn by

FILTER REF

BS

Scale: NTS

© Deltron Emcon Limited E-Mail components@deltron-emcon.com, Website www.deltron-emcon.com. Phone +44 1724 273200 Fax +44 1724 270230 DELTRON Emcon



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331