


EN60 320-1 Standard Sheet C15 Class I & Standard Sheet C16 Class I Hot Condition

STRAIGHT FEMALE CONNECTOR




- Cable Mounting
- Hot Condition
- Mates with PX0590 and PX0595
- Screw Terminals
- 10A, 250V a.c.

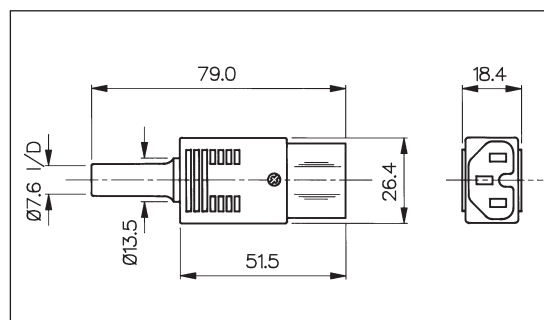

FLANGE MOUNT INLET




- Hot Condition
- 2.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.
(15A, 250V a.c. UL & CSA)

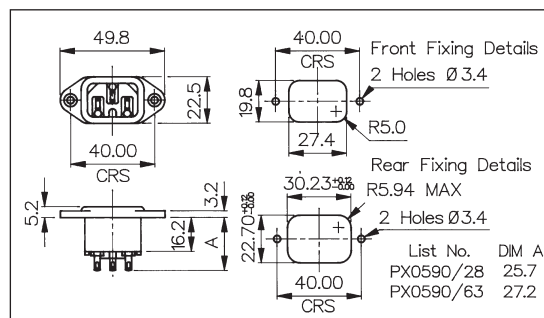

SNAP FIT TO PANEL INLET



- Hot Condition
- Panel Sizes 1, 1.5, 2.0 or 3.0mm
- 2.8, 4.8, 6.3mm Tabs or Screw Terminals
- 10A, 250V a.c.
(15A, 250V a.c. UL & CSA)

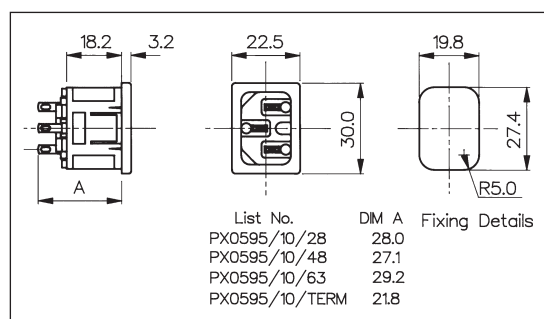

Specification	PX0597/Col	PX0590/Term/Col	PX0595/Panel/Term/Col
Fixing (Panel):		Flange	Snap fit, /10 (1mm), /15 (1.5mm), /20 (2mm), /30 (3mm)
Terminations:	Screw Terminals	/28 (2.8mm solder), /63 (6.3mm tab)	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab), /TERM (screw)
Colours:	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)
Max. Rating:	10A, 250V a.c.	10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.)	10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.)
Contact Resistance:	<10mΩ	<10mΩ	<10mΩ
Insulation Resistance:	>10 ³ MΩ	>10 ³ MΩ	>10 ³ MΩ
A.C. Breakdown:	Pole-Pole 4.5kV. Poles-Accessible Parts 4kV	Pole-Pole 5kV. Poles-Panel 10kV	Pole-Pole 5kV. Poles-Panel 5.4kV
Operating Temp. Range:	−40°C to +70°C	−40°C to +70°C	−40°C to +70°C
Max. Pin Temp.:		+120°C	+120°C
Withdrawal Force:	10N (Min.) 50N (Max.)		
Mouldings:	Nylon, Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0	Nylon, Flammability Rating UL94V-0
Contacts:	Brass, Clean	Brass, Pins Nickel Plated. Tabs, Tin Plated	Brass, Pins Nickel Plated. Tabs, Tin Plated
Approvals:			
Accessories/Notes:		PNo. 11328, KT0006 (See Pages 95 & 97)	PNo. 11328 (See Page 97)
Mating Connectors:	PX0590, PX0595	PX0597	PX0597
 RoHS	Compliant	Compliant	Compliant



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331