


Features


- n Operates Over Full AMPS/PCN PCS/PHS Bands
- n Low Conversion Loss
- n Two Hermetic Package Options
- n Typical Midband VSWR 1.5:1
- n High Fundamental and Third Order Suppression

Description


TO-8-1 (FM-108)

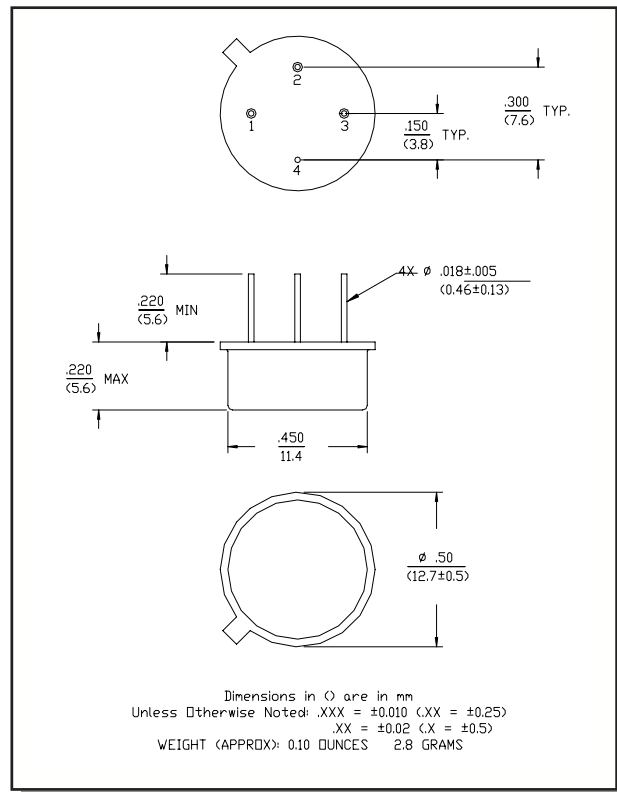

FP-2 (FM-107)

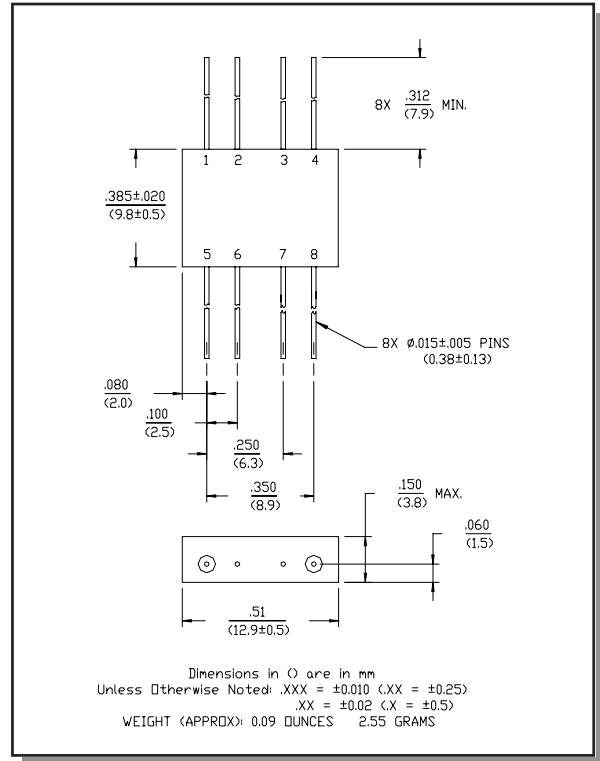

SF-1 (FMS-109)

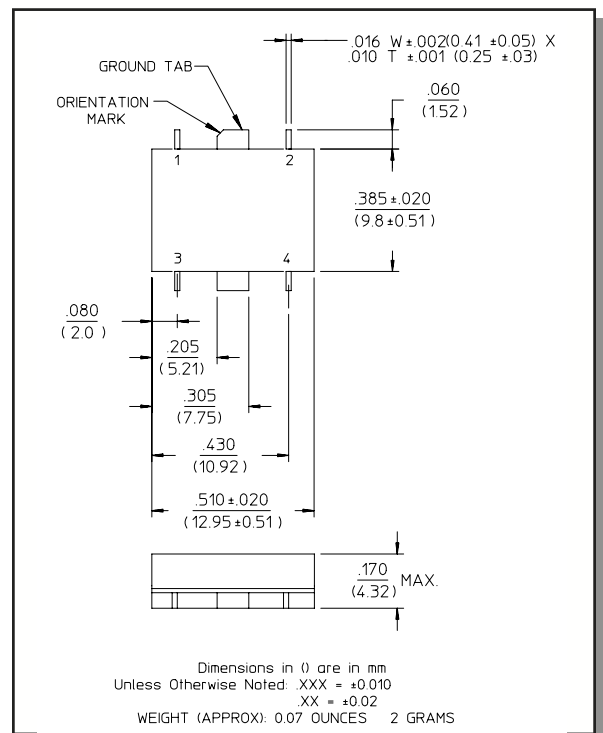

**Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, Input Frequency: 5-2400 MHz,
Output Frequency: 10-4800 MHz, Input Power: +10 dBm**

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min.	Typ.	Max.
Conversion Loss	Input: +10 dBm		dB	—	11	13
F1 Suppression	Input: +10 dBm	5-750 MHz	dB	30	40	—
		750-1000 MHz	dB	25	30	—
		1000-2400 MHz	dB	20	25	—
F3 Suppression	Input: +10 dBm	15-1500 MHz	dB	35	40	—
		1500-3000 MHz	dB	25	35	—
		3000-7200 MHz	dB	20	25	—
VSWR	Input: +10 dBm		Ratio	—	1.5:1	2.0:1
Loss as Quadrupler	Input: +10 dBm		dB	—	27	—

Pin Configuration (FM-107)

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	GND	5	GND
2	GND	6	GND
3	GND	7	GND
4	RF IN	8	RF OUT

Pin Configuration (FM-108)

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	RF IN	3	RF OUT
2	N/C	4	GND

Pin Configuration (FMS-109)

Pin No.	Function	Pin No.	Function
1	GND	3	GND
2	RF OUT	4	RF IN


Absolute Maximum Ratings ¹

Parameter	Absolute Maximum
Max Input Power ²	
Total Power	300 mW Max. Derated to 85°C @ 3.2 mW/°C


- Operation of this device above any one of these parameters may cause permanent damage.
- Ambient Temperature (T_A) = +25°C

Typical Performance Curves


Conversion Loss vs. Input Freq.

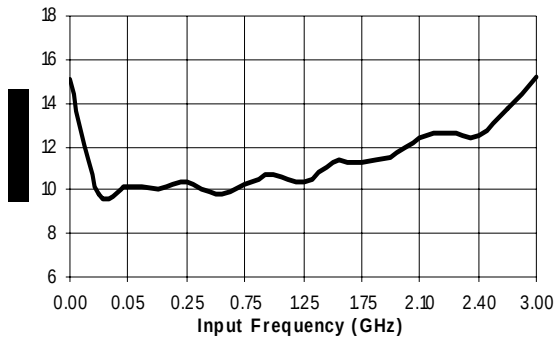


Spurious Response: F3 Suppression

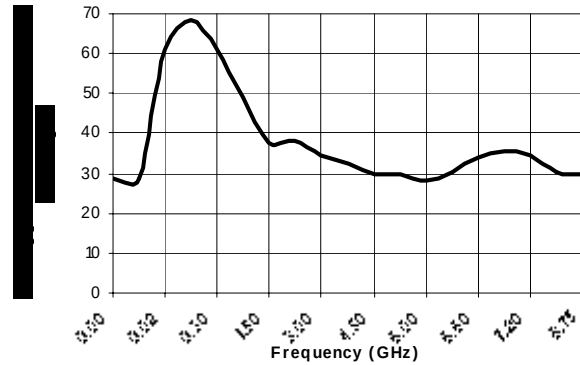

Spurious Response: F1 Suppression

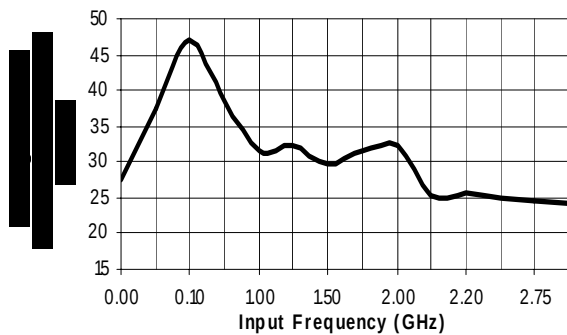

Loss as a Quadrupler

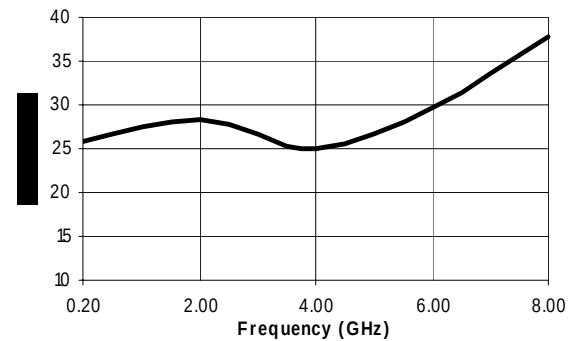

Ordering Information

Part Number	Package
FM-107-PIN	Hermetic Flatpack Package (FP-2)
FM-108-PIN	Hermetic Package (TO-8-1)
FMS-109-PIN	Hermetic Surface Mount package (SF-1)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331