

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011






ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	4	REVISED	02MAY13	KR	JC
	5	UPDATED	22JUL2013	MZ	JC
	6	REVISED LATCH SHAPE	09AUG2013	KR	JC
	A	PARTS RELEASED FOR PRODUCTION	12NOV2013	MZ	JC

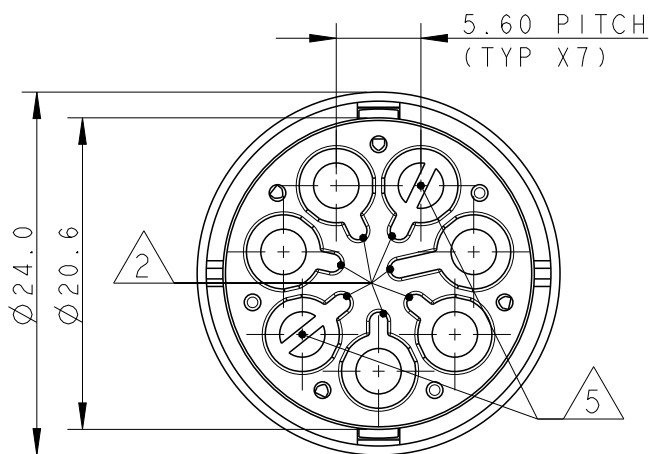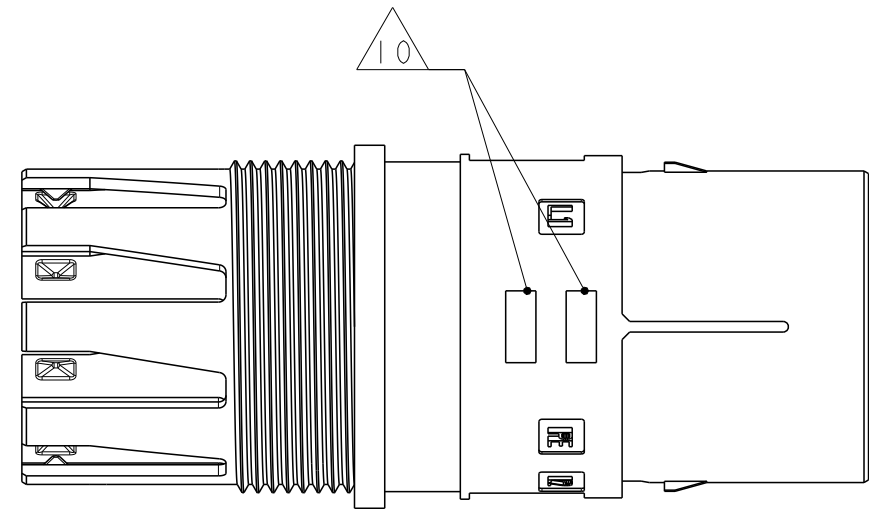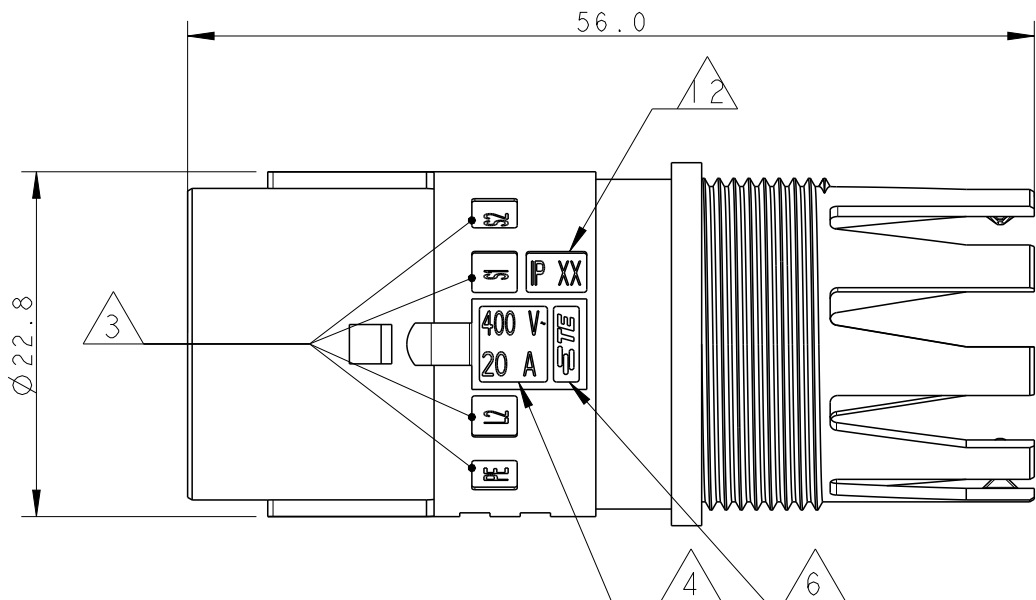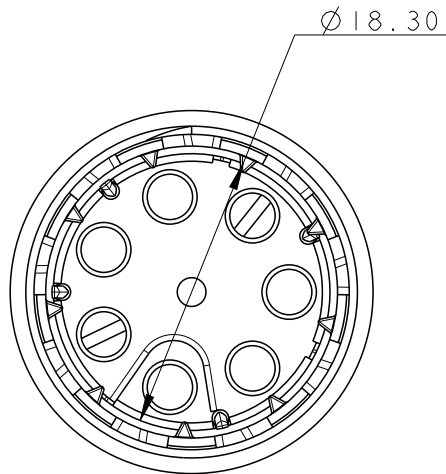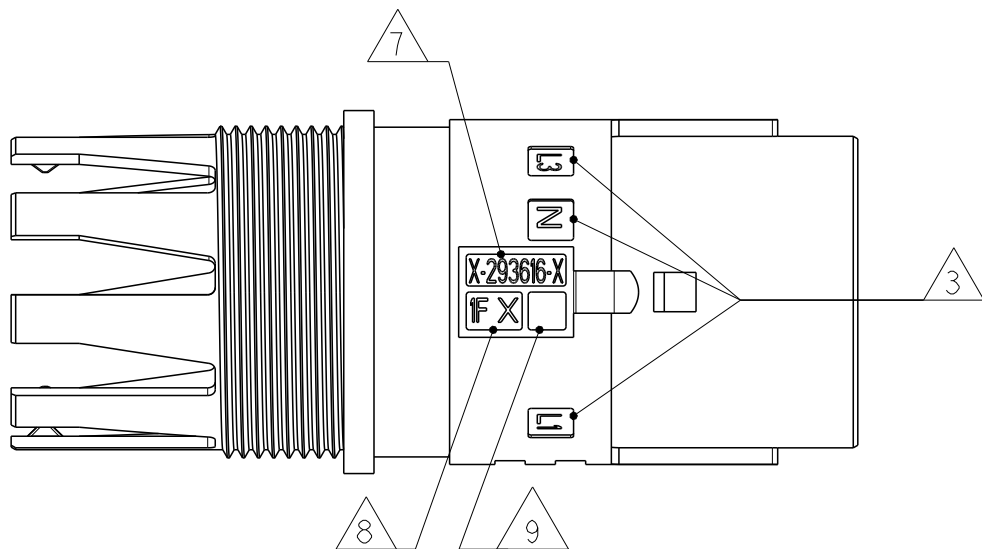



NOTES:

- 1 MATERIAL: PA GF (NATURAL AND BLACK COLOUR)
- 2 ALL POLARIZATION KEYS SHOWN FOR REF ONLY
- 3 WAYS I.D.
- 4 VOLTAGE AND CURRENT RATINGS
- 5 RIB CLOSING CAVITIES BY CHANGE OVER
- 6 TE LOGO
- 7 TE PART NUMBER
- 8 DATA CODE AND CAVITY I.D.
- 9 AREA FOR AGENCIES APPROVAL LOGO
- 10 VISUAL INDOCATOR FOR PE CONDUCTOR






11) SEE C-DRAWING 293682 (LOCKING CAP) TO GET IP 40

- 12 IP CODE
- 13 POLARISATION KEY "TYPE D" SUITABLE FOR DALI APPLICATION

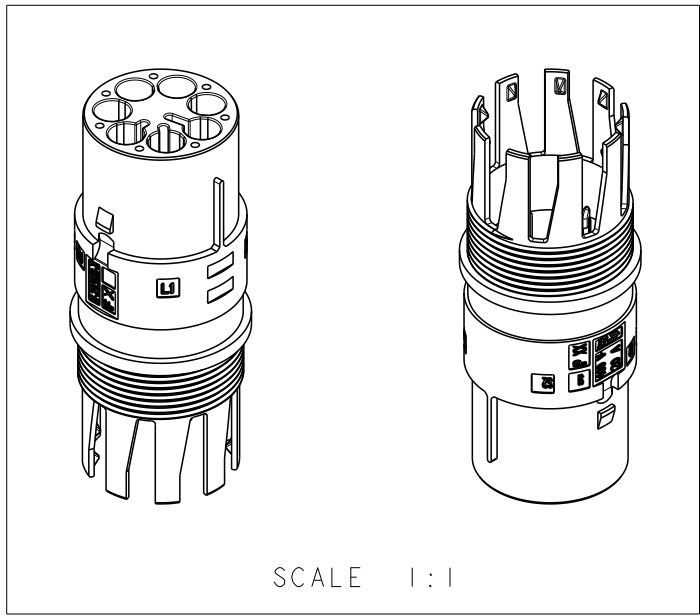

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. ZUCCA 31MAR2011	 TE Connectivity PIN HOUSING FREE HANGING NECTOR* M-LINE 5 POLES UNSEALED VERSION		
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK M. ZUCCA 31MAR2011			
		APVD G. TURCO 31MAR2011			
		PRODUCT SPEC			
	0 PLC ± 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.20 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±3°	APPLICATION SPEC	NAME		
		WEIGHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
MATERIAL	FINISH	Customer Drawing	A3	00779	C-293616
			SCALE	SHEET	OF
			2:1	1	2
			REV A		


LOC 	DIST -	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-

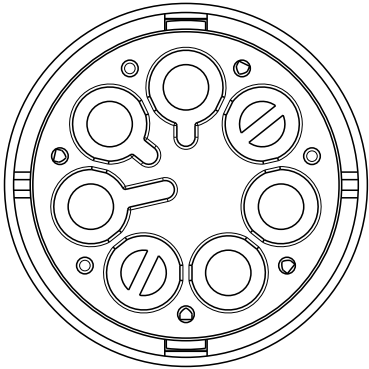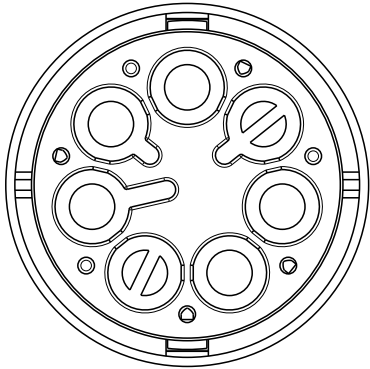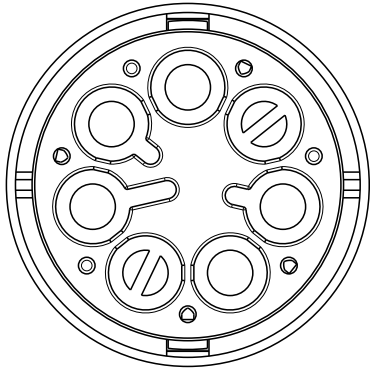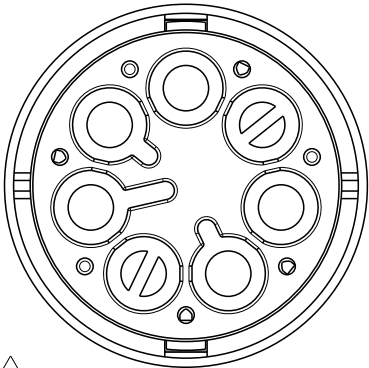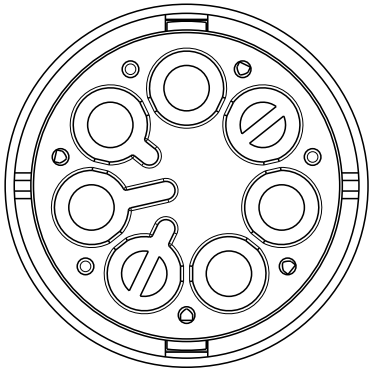POLARIZATION TYPES		
POLARIZATION TYPE "A"	POLARIZATION TYPE "B"	POLARIZATION TYPE "C"
		
PNs 0-293616-1 AND 0-293616-1	PNs 0-293616-2 AND 0-293616-2	PNs 0-293616-3 AND 0-293616-3
POLARIZATION TYPE "D"	POLARIZATION TYPE "E"	
 13		
PNs 0-293616-4 AND 0-293616-4	PNs 0-293616-5 AND 1-293616-5	

	E	BLACK	PIN HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	1-293616-5
	D	BLACK	PIN HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	1-293616-4
	C	BLACK	PIN HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	1-293616-3
	B	BLACK	PIN HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	1-293616-2
	A	BLACK	PIN HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	1-293616-1
	E	NATURAL	PIN HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293616-5
	D	NATURAL	PIN HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293616-4
	C	NATURAL	PIN HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293616-3
	B	NATURAL	PIN HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293616-2
	A	NATURAL	PIN HOUSING FREE HANG. NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293616-1
NOTE	POL. KEYING	COLOUR	DESCRIPTION	REV.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±0.3
2 PLC ±0.20
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±3°
FINISH -

MATERIAL -

Customer Drawing

DWN
M. ZUCCA
CHK
M. ZUCCA
APVD
G. TURCO
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT -

31MAR2011
31MAR2011
31MAR2011

NAME
PIN HOUSING FREE HANGING
NECTOR* M-LINE 5 POLES
UNSEALED VERSION

SIZE
A300779

CAGE CODE
C-293616

DRAWING NO
A300779

RESTRICTED TO
-

SCALE
2:1

SHEET
2

OF
2

REV
A



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331