


FIBER MANAGEMENT

OFSRG

Optical Fiber Strain Relief Gland

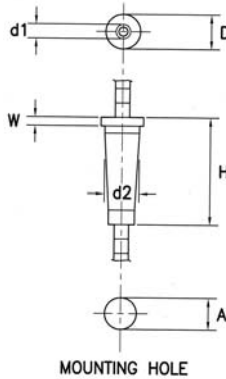

MOUNTING HOLE

Description

The Optical Fiber Strain Relief Gland enables ruggedized patch cords, or fiber bundles, protected in OFBLT to be anchored to a chassis, or distribution trunking system, by the simple provision of a single hole.

The OFBLT is passed through the gland and is secured by the integral Tube Gripper Clip. This ensures a pull out resistance of over 100N while still ensuring a 30mm radius bend control and crush protection.


Features

- OFBLT retention: >100N
- Mid point or end termination of OFBLT
- Provides secure fixing

Miniflex technology manufactured by Richco - Patented						
Material: PVC • Color: Black						
Part No.	Standard Pack: 10/bag					
	Ø "D"	Ø "d1"	Ø "d2"	Ø "A"	"H"	"W"
OFSRG-05-BLK	.59 (15.0)	.20 (5.0)	.47 (12.0)	.43 (11.0)	1.46 (37.0)	0.12 (3.0)

OFD

Optical Fiber Duplexer

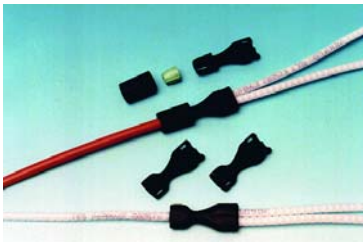


Description

The Optical Fiber Duplexer enables cables with aramid strands to be broken out and mechanically terminated. It provides an easy-to-use assembly with no crimping, while still retaining a minimum of a 100N pull. Used with the 5mm diameter OFBLT at the output port, it gives full bend control and crush protection for ongoing fibers. The Duplexer gives an easy-to-use lay through facility with internal fiber radius control.

The Duplexer gives a range of input adapters to cover OFBLT, fiber bundles, cable and patch cords from 2.5mm to 7.00mm in diameter. For cables up to 10.8mm in diameter, a rubber sleeve is provided. See cable size chart below.

Features

- Tube retention: >100N
- For a Development Kit containing all adapters, order: OFD-C-05-19BLK

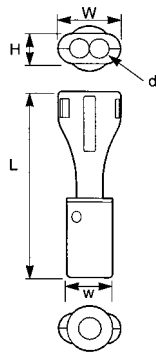


Part Number	"L"	"W"	"w"	"H"	"d"
OFD series	1.95 (49.6)	0.64 (16.2)	0.52 (13.2)	0.31 (8.0)	0.20 (5.0)

Miniflex technology manufactured by Richco - Patented		
Material: Flame Retardant Nylon, RMS-19 (UL 94V0); Color: Black		
Part Number	Standard Pack: 10/bag	
	Incoming Cable Size Diameter	Adapter Color
OFD-C-1-05-19BLK	.098 - .138 (2.5 - 3.5)	Black
OFD-C-2-05-19BLK	.118 - .157 (3.0 - 4.0)	Blue
OFD-C-3-05-19BLK	.161 - .197 (4.1 - 5.0)	Brown
OFD-C-4-05-19BLK	.200 - .236 (5.1 - 6.0)	Green
OFD-C-5-05-19BLK	.240 - .276 (6.1 - 7.0)	Red
OFD-C-6-05-19BLK	.280 - .335 (7.1 - 8.5)	Black Rubber
OFD-C-9-05-19BLK	.335 - .425 (8.5 - 10.8)	Black Rubber
OFD-C-7-05-19BLK	.197 (5.0) OFBLT	Split Black
OFD-C-8-635-19BLK	.250 (6.35) OFBLT	Split Blue

OFCPA

Optical Fiber Cable and Patch Cord Anchor

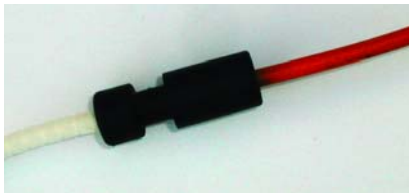


Description

The Optical Fiber Cable and Patch Cord Anchor enables cables with aramid strands or similar strength reinforcement to be mechanically terminated. It provides an easy-to-use assembly with no crimping, while still retaining a minimum of 100N pull out. Up to 4 patch cords Ø2.5mm can be terminated in one anchor.

Features

- OFBLT retention: >100N
- The OFCPA can also be used as a tube to tube uniter from OFBLT to OFBLT
- For a Development Kit containing all adapters order: OFCPA-05-19BLK



Part Number	"D" Ø	"A"	"d" Ø	"L"
OFCPA series	.51 (13.0)	.31 (8.0)	.20 (5.0)	1.46 (37.0)

Miniflex Technology manufactured by Richco - Patented		
Material: Flame Retardant Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19; Color: Black		
Part Number	Standard Pack: 10/bag	
	Incoming Cable Size Diameter	Adapter Color
OFCPA-1-05-19BLK	.098 - .137 (2.5 - 3.5)	Black
OFCPA-2-05-19BLK	.118 - .157 (3.0 - 4.0)	Blue
OFCPA-3-05-19BLK	.161 - .196 (4.1 - 5.0)	Brown
OFCPA-4-05-19BLK	.200 - .236 (5.1 - 6.0)	Green
OFCPA-5-05-19BLK	.240 - .275 (6.1 - 7.0)	Red
OFCPA-6-05-19BLK	.280 - .335 (7.1 - 8.5)	Black Rubber
OFCPA-7-05-19BLK	.335 - .425 (8.5 - 10.8)	Black Rubber
OFCPA-T-05-19BLK	.196 (5.0) OFBLT	Split Black
OFCPA-T-635-19BLK	.196-.250 (5.0-6.35) OFBLT	Split Blue



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331