

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

AI

-

B

REVISED PER ECO-12-005569

22MAR2012


HRY

MS

MATERIALS:
HOUSING-POLYAMIDE, COLOR-GREEN
SCREW- M5,NICKEL PLATED STEEL.
CLAMP- TIN PLATED STEEL.
PIN-TIN OVER NICKEL PLATED COPPER ALLOY.





MECHANICAL:
PCB THICKNESS-2.40 MAX
PCB HOLE DIAMETER-1.60 MIN
STRIP LENGTH-18 MM
OPERATING TEMPERATURE--40°C TO +110°C
TORQUE-2.1~2.5 Nm.

ELECTRICAL:
WIRE RANGE- 20 TO 1 AWG
VOLTAGE RATING- 600 VOLTS
CURRENT RATING-130 AMP FIELD WIRING;135 AMP FACTORY WIRING
CONTACT RESISTANCE-15 MILLOHM MAX
INSULATION RESISTANCE-10⁹ OHMS MIN (500V DC)

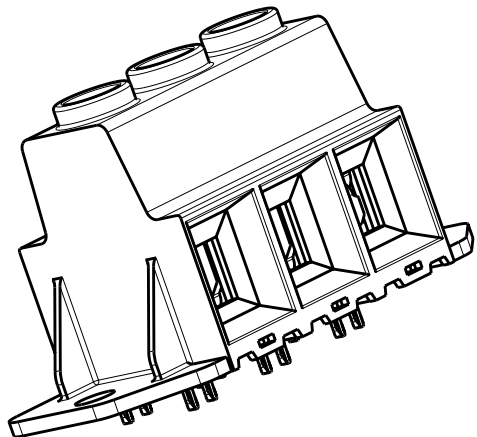

SCALE 1:1
-3 AS SHOWN


180.00	12	1-1986715-2
165.00	11	1-1986715-1
150.00	10	1-1986715-0
135.00	9	1986715-9
120.00	8	1986715-8
105.00	7	1986715-7
90.00	6	1986715-6
75.00	5	1986715-5
60.00	4	1986715-4
45.00	3	1986715-3
30.00	2	1986715-2
DIM L	POLE	PART NUMBER

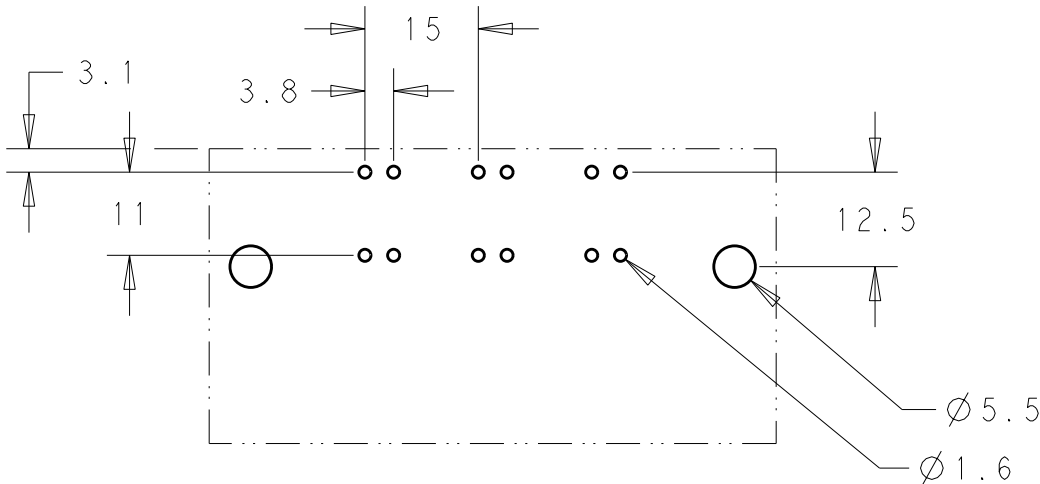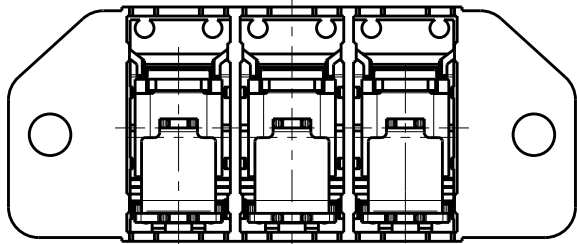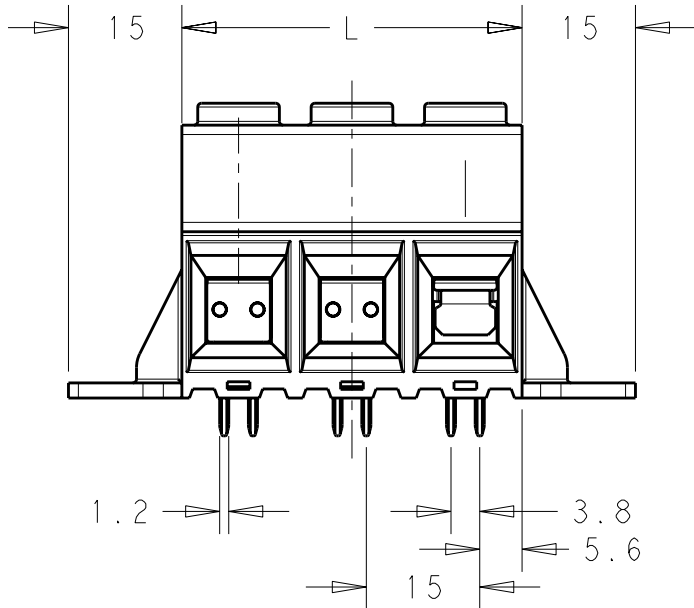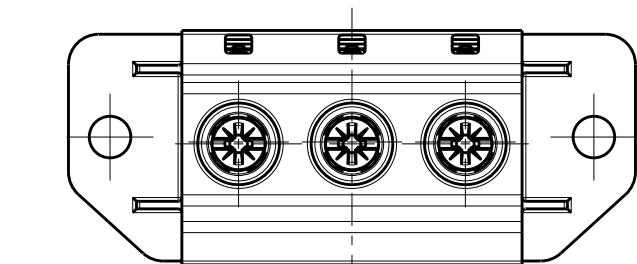

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±0.50
2 PLC ±0.25
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±1°

MATERIAL

FINISH

DWN 13SEP2011

RAGHAVENDRA

CHK 13SEP2011

SARVER MICHAEL

APVD 13SEP2011

SARVER MICHAEL

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

NAME
POWER TERMINAL BLOCK, SOLDERABLE
UP TO 275DEG C DOUBLE PIN MOUNTING FLANGES 02 - 12 POLES
PITCH 15.00MM MOUNTING FLANGES

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1986715

-

SCALE 1:1

SHEET 1

OF 1

REV B



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331