

PA552-68(Z) Data Sheet


68 pin PLCC socket/40 pin DIP 0.6" plug

Supported Device/Footprints

Using this adapter, several 68 pin microcontrollers in either PLCC or CLCC package can be programmed 40 pin DIP programmers


Device			Footprint	
Mfgr	Device	Package	Device	Plug
Philips	87C552 (8K)	PLCC,	87C51FA (8K)	40 pin DIP
	87C554 (16K)	CLCC	87C51FB (16K)	
Dallas	87C550 (8K)	PLCC	87C51FA (8K)	40 pin DIP

Adapter Dimensions

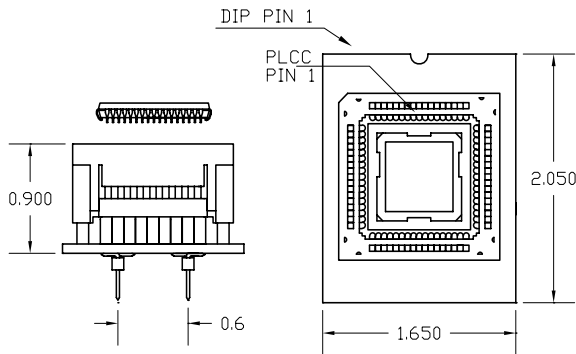

Press rim to open socket, press device to close

PA552-68

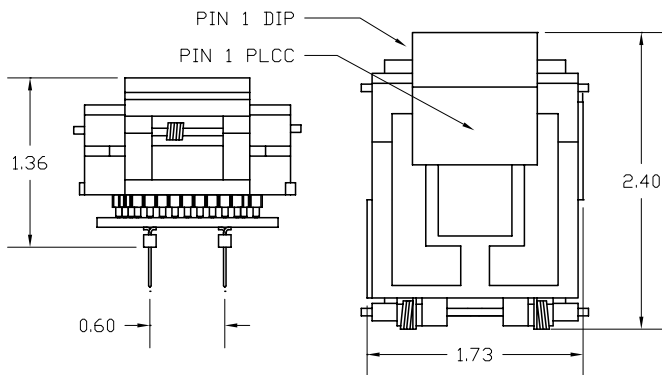

PA552-68Z

Adapter Construction

The adapter is made up of 2 sub-assemblies. They assemble via connectors making the adapter modular. This way the sub-assemblies can be replaced when they wear out.

When disassembling the adapter take care not to bend the pins. When reassembling the adapter note the pin 1 indicators to align the parts correctly.

The following chart shows the socket and board part numbers that make up this adapter.

Adapter	Test Socket	Circuit Board	DIP Plug
PA552-68	68-304	552-68	0.6"
PA552-68Z	68-390	552-68Z	0.6"

Test Socket

LSC #	Mfgr/Part Number	Style
68-304	Yamaichi IC120-0684-304	Open Top
68-390	Yamaichi IC51-0684-390	Lidded ZIF

Adapter Wiring

The following chart shows the connections from the PLCC device to the adapter's DIP plug.

DEVICE	SIGNAL	PLUG	PLUG	SIGNAL	DEVICE
1	P5.0	-	-	P5.1	68
2	VCC	40	-	P5.2	67
3	STADC	-	-	P5.3	66
4	PWM0	-	-	P5.4	65
5	PWM1	-	-	P5.5	64
6	EW	-	-	P5.6	63
7	P4.0	-	-	P5.7	62
8	P4.1	-	-	AVDD	61
9	P4.2	-	-	AVSS	60
10	P4.3	-	-	AVREF+	59
11	P4.4	-	-	AVREF-	58
12	P4.5	-	39	P0.0/D0	57
13	P4.6	-	38	P0.1/D1	56
14	P4.7	-	37	P0.2/D2	55
15	RESET	9	36	P0.3/D3	54
16	P1.0/A0	1	35	P0.4/D4	53
17	P1.1/A1	2	34	P0.5/D5	52
18	P1.2/A2	3	33	P0.6/D6	51
19	P1.3/A3	4	32	P0.7/D7	50
20	P1.4/A4	5	31	VPP/EA*	49
21	P1.5/A5	6	30	PGM*	48
22	P1.6/A6	7	29	PSEN*	47
23	P1.7/A7	8	28	P2.7	46
24	P3.0	10	27	P2.6	45
25	P3.1	11	26	P2.5	44
26	P3.2	12	25	P2.4/A12	43
27	P3.3	13	24	P2.3/A11	42
28	P3.4	14	23	P2.2/A10	41
29	P3.5	15	22	P2.1/A9	40
30	P3.6	16	21	P2.0/A8	39
31	P3.7	17	-	NC	38
32	NC	-	20	GND	37
33	NC	-	20	GND	36
34	X2	18	19	X1	35



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331