
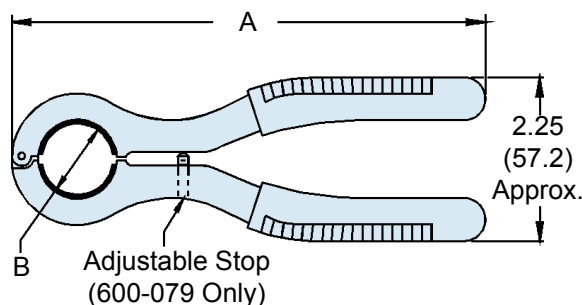


600-006, 600-079 & 600-102 Circular Backshell Assembly Wrenches and Replacement Insert Pads

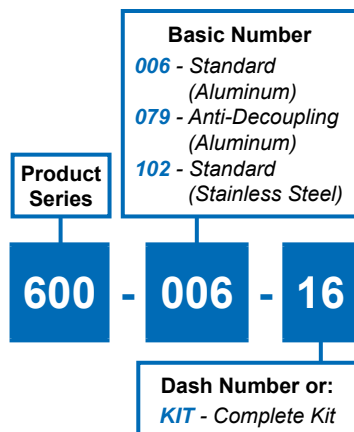

APPLICATION NOTES

1. Grips are covered in vinyl.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

600-006 and 600-102 (Standard Coupling)


Dash No.	Shell Size Ref.	A Ref.	B Ref.
08	08/09	6.50 (165.1)	.617 (15.7)
10	10/11	6.50 (165.1)	.734 (18.6)
12	12/13	6.50 (165.1)	.858 (21.8)
14	14/15	6.50 (165.1)	.984 (25.0)
16	16/17	6.50 (165.1)	1.112 (28.2)
18	18/19	7.00 (177.8)	1.198 (30.4)
20	20/21	7.00 (177.8)	1.323 (33.6)
22	22/23	7.00 (177.8)	1.448 (36.8)
24	24/25	7.00 (177.8)	1.573 (40.0)
28	28	7.00 (177.8)	1.969 (50.0)

600-079 and 600-103 (Anti-Decoupling)




Dash No.	Shell Size Ref.	A Ref.	B Ref.
01	08/09	7.38 (187.5)	.659 (16.7)
02	10/11	7.50 (190.5)	.783 (19.9)
03	12/13	7.50 (190.5)	.906 (23.0)
04	14/15	7.50 (190.5)	1.035 (26.3)
05	16/17	7.50 (190.5)	1.140 (29.0)
06	18/19	7.75 (196.9)	1.260 (32.0)
07	20/21	8.00 (203.2)	1.383 (35.1)
08	22/23	8.25 (209.6)	1.510 (38.4)
10	24/25	8.25 (209.6)	1.630 (41.4)

Consult Factory for Larger Sizes

Replacement Insert Pads

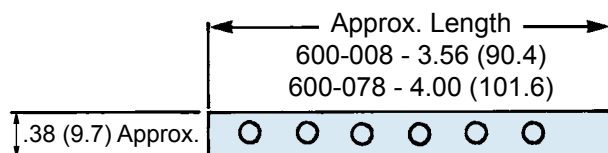

- 600-008-01 Fits standard coupling series sizes 08 through 24, color black.
- 600-078-01 Fits anti-decoupling coupling sizes 09 through 23, color red.
- 600-078-02 Fits anti-decoupling coupling size 25, color red.



Replacing Insert Pads in Backshell Assembly Tools

1. The urethane pad strips are mechanically retained without adhesive. To remove, grasp an edge of the strip and pull loose from tool.
2. Beginning with retaining hole adjacent to assembly tool hinge, insert first retaining knob on strip into hole. Continue inserting knobs on pad strip into remaining holes on tool.
3. Using side-cutters or scissors, trim end of pad strip flush with metal surface of assembly tool. Retain remainder of strip for replacement in other size assembly tools.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331