


## 554 SERIES SOLID STATE, HALL EFFECT SWITCHES

MOMENTARY ACTION 4.5 VDC TO 16 VDC





| PART NO.     | ACCEPTS CAP SIZE | CONTACT CIRCUIT | FIG |
|--------------|------------------|-----------------|-----|
| 554-7321     | ALL              | SPST N.O.       | 1   |
| 554-7321-211 | 5/8" SQ.         | SPST N.O.       | 2   |
| 554-7321-411 | 3/4" SQ.         | SPST N.O.       | 3   |
| 554-7321-511 | 3/4" X 1"        | SPST N.O.       | 4   |

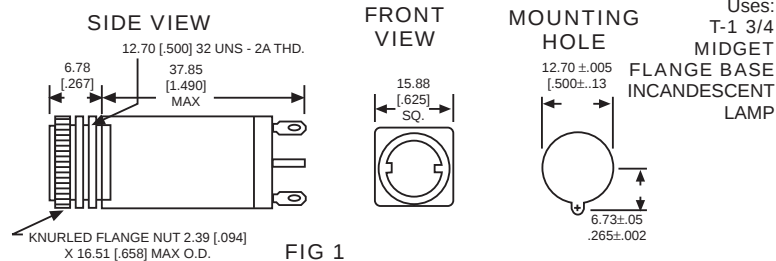

## 554 SERIES INDICATORS

| PART NO.     | ACCEPTS CAP SIZE | FIG |
|--------------|------------------|-----|
| 554-0001     | ALL              | 1   |
| 554-0001-211 | 5/8" SQ.         | 2   |
| 554-0001-411 | 3/4" SQ.         | 3   |
| 554-0001-511 | 3/4" X 1"        | 4   |
| 554-4001-411 | DUAL LAMP        | 5   |

Caps Ordered Separately, see Page 25

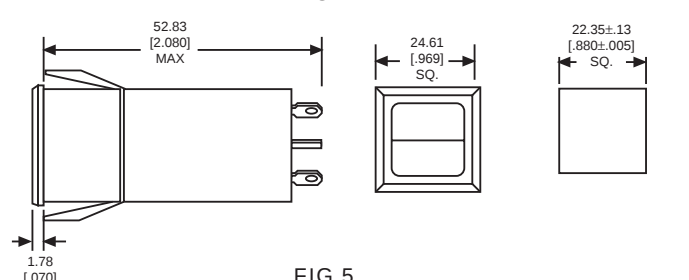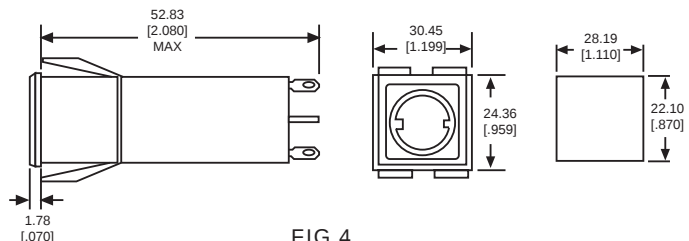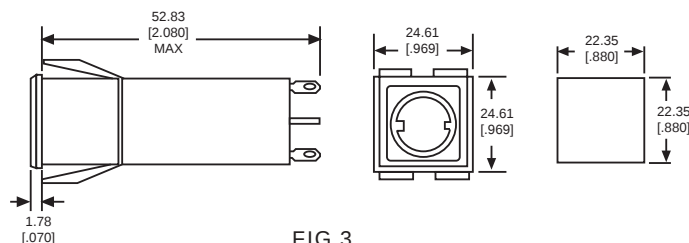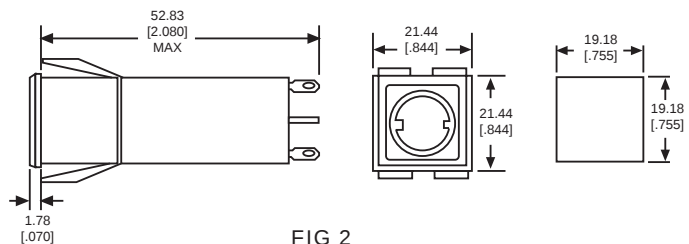

## 565 SERIES BARRIERS


| PART NO. | DESCRIPTION         | FOR USE WITH BEZEL SUFFIX |
|----------|---------------------|---------------------------|
| 565-0701 | 5/8" END BARRIER    | -211 OR -311              |
| 565-0711 | 5/8" CENTER BARRIER | -211 OR -311              |
| 565-0721 | 3/4" END BARRIER    | -411 OR -511              |
| 565-0731 | 3/4" CENTER BARRIER | -411 OR -511              |

### GENERAL INFORMATION:

Barriers may be used with Snap-In Bezel Mounting Switches to provide safer separation between switch caps, thereby minimizing accidental actuation of the wrong switch. "End" and "center" barrier are used if two or more switches are mounted in common hole cutout. For individual switch mounting, two end barriers are used.

### INSERTION:



The barriers are held to the side of the switch by hand and inserted as one unit. The end or side barrier becomes captured upon insertion into a panel and appear to be one complete assembly.



## 501 SERIES PCB SOCKETS

WAVE SOLDERABLE PCB SOCKETS FOR 554 SWITCHES

| PART NO. | FOR SWITCH |
|----------|------------|
| 501-1001 | 554-00     |
| 501-1001 | 554-11     |
| 501-2001 | 554-12     |
| 501-1001 | 554-21     |
| 501-2001 | 554-22     |
| 501-1002 | 554-31     |
| 501-2002 | 554-32     |
| 501-1002 | 554-73     |

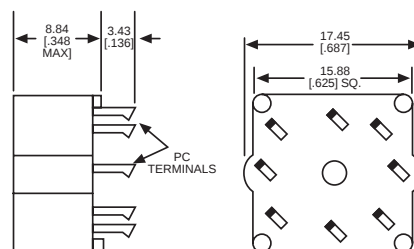

Material: All plastic switch components made from 94V-0 plastic

Neon and incandescent lamp information on Pages 35 and 36.

Dimensions in mm [inches]



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331