


PDF Technical File

Visitors to this web site are authorized to download this information for reprints or electronic transfer to their technical reference files.








cable clamp

Ferrite assembly bonded to nylon strap; functional with wires and cables up to a 1.00" (25,4 mm) diameter. Holes are provided for screw mounting.



| PART No. | A | | B | | C | | D | | E | | F | | IMPEDANCE IN OHMS |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-----|-------------------|
| TC28B0550 | .685 | 17,4 | 1.105 | 28,1 | .685 | 17,4 | .214 | 5,4 | 1.102 | 28,0 | .195 | 5,0 | 281 @ 100MHz |
| TC28B0617 | .740 | 18,8 | 1.125 | 28,6 | .740 | 18,8 | .276 | 7,0 | 1.215 | 30,9 | .195 | 5,0 | 273 @ 100MHz |
| TC28B0642 | .785 | 19,9 | .630 | 16,0 | .785 | 19,9 | .320 | 8,1 | 1.335 | 33,9 | .195 | 5,0 | 100 @ 100MHz |
| TC28B0805 | .948 | 24,1 | .500 | 12,7 | .948 | 24,1 | .404 | 10,3 | 1.498 | 38,0 | .195 | 5,0 | 73 @ 100MHz |
| TC28B0937 | 1.127 | 28,6 | .551 | 14,0 | 1.127 | 28,6 | .449 | 11,4 | 1.677 | 42,6 | .195 | 5,0 | 117 @ 100MHz |
| TC28B1123 | 1.320 | 33,5 | 1.125 | 28,6 | 1.320 | 33,5 | .543 | 13,8 | 2.000 | 50,8 | .195 | 5,0 | 220 @ 100MHz |
| TC28B0984 | 1.127 | 28,6 | .500 | 12,7 | 1.127 | 28,6 | .591 | 15,0 | 1.677 | 42,6 | .195 | 5,0 | 62 @ 100MHz |
| TC28B1251 | 1.375 | 34,9 | .875 | 22,2 | 1.375 | 34,9 | .750 | 19,1 | 1.884 | 47,9 | .195 | 5,0 | 138 @ 100MHz |
| TC28B1501 | 1.628 | 41,4 | 1.000 | 25,4 | 1.628 | 41,4 | .750 | 19,1 | 2.150 | 55,5 | .195 | 5,0 | 177 @ 100MHz |
| TC28B1500 | 1.628 | 41,4 | 1.000 | 25,4 | 1.628 | 41,4 | 1.000 | 25,4 | 2.150 | 55,5 | .195 | 5,0 | 133 @ 100MHz |
| TC28B2000 | 2.125 | 54,0 | 1.500 | 38,1 | 2.125 | 54,0 | 1.000 | 25,4 | 2.860 | 72,6 | .281 | 7,1 | 380 @ 100MHz |

For specific performance by part number, find the alpha-numeric designation on the charts below according to the last seven digits of each catalog part number; i.e., for part number "CS28B1937" see "28B1937" on the chart.

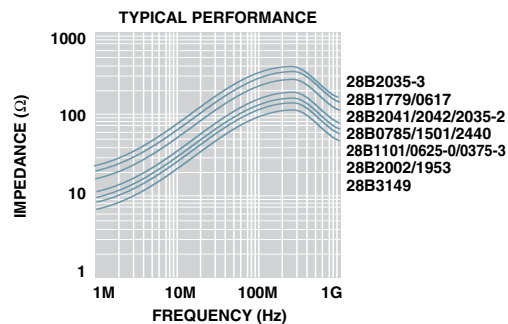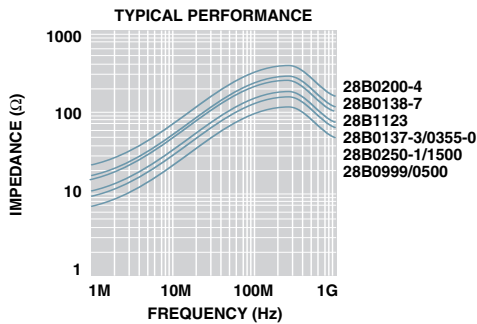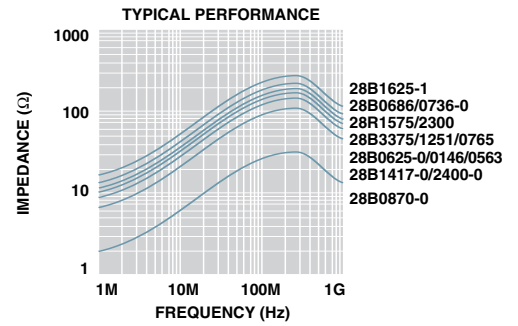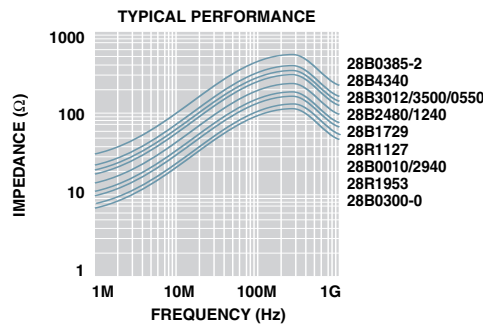

For further technical information, please contact us at:

FerriShield[®], INC.
Interference Control Components

Mulberry Professional Plaza • 426 Mulberry Street * Suite 300 • Scranton, PA 18503
Tel: 570.961.5617 • Fax: 570.969.6274 • e-mail: info@ferrishield.com

www.ferrishield.com

ISO 9001:2000 registered



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331