


# PDF Technical File

Visitors to this web site are authorized to download this information for reprints or electronic transfer to their technical reference files.








## cable clamp

Ferrite assembly bonded to nylon strap; functional with wires and cables up to a 1.00" (25,4 mm) diameter. Holes are provided for screw mounting.



| PART No.  | A          | B          | C          | D          | E          | F        | IMPEDANCE IN OHMS |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------------|
| TC28B0550 | .685 17,4  | 1.105 28,1 | .685 17,4  | .214 5,4   | 1.102 28,0 | .195 5,0 | 281 @ 100MHz      |
| TC28B0617 | .740 18,8  | 1.125 28,6 | .740 18,8  | .276 7,0   | 1.215 30,9 | .195 5,0 | 273 @ 100MHz      |
| TC28B0642 | .785 19,9  | .630 16,0  | .785 19,9  | .320 8,1   | 1.335 33,9 | .195 5,0 | 100 @ 100MHz      |
| TC28B0805 | .948 24,1  | .500 12,7  | .948 24,1  | .404 10,3  | 1.498 38,0 | .195 5,0 | 73 @ 100MHz       |
| TC28B0937 | 1.127 28,6 | .551 14,0  | 1.127 28,6 | .449 11,4  | 1.677 42,6 | .195 5,0 | 117 @ 100MHz      |
| TC28B1123 | 1.320 33,5 | 1.125 28,6 | 1.320 33,5 | .543 13,8  | 2.000 50,8 | .195 5,0 | 220 @ 100MHz      |
| TC28B0984 | 1.127 28,6 | .500 12,7  | 1.127 28,6 | .591 15,0  | 1.677 42,6 | .195 5,0 | 62 @ 100MHz       |
| TC28B1251 | 1.375 34,9 | .875 22,2  | 1.375 34,9 | .750 19,1  | 1.884 47,9 | .195 5,0 | 138 @ 100MHz      |
| TC28B1501 | 1.628 41,4 | 1.000 25,4 | 1.628 41,4 | .750 19,1  | 2.150 55,5 | .195 5,0 | 177 @ 100MHz      |
| TC28B1500 | 1.628 41,4 | 1.000 25,4 | 1.628 41,4 | 1.000 25,4 | 2.150 55,5 | .195 5,0 | 133 @ 100MHz      |
| TC28B2000 | 2.125 54,0 | 1.500 38,1 | 2.125 54,0 | 1.000 25,4 | 2.860 72,6 | .281 7,1 | 380 @ 100MHz      |

For specific performance by part number, find the alpha-numeric designation on the charts below according to the last seven digits of each catalog part number; i.e., for part number "CS28B1937" see "28B1937" on the chart.

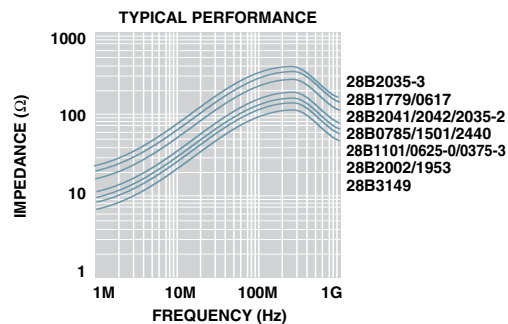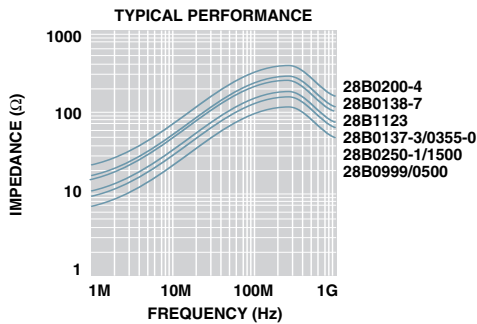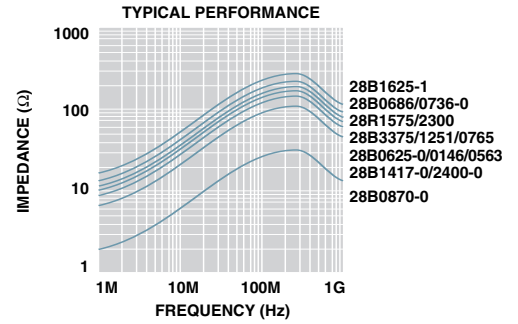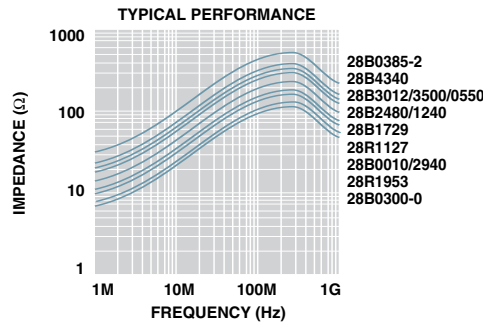

For further technical information, please contact us at:

**FerriShield<sup>®</sup>**, INC.  
Interference Control Components

Mulberry Professional Plaza • 426 Mulberry Street \* Suite 300 • Scranton, PA 18503  
Tel: 570.961.5617 • Fax: 570.969.6274 • e-mail: info@ferrishield.com

[www.ferrishield.com](http://www.ferrishield.com)

ISO 9001:2000 registered



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331