

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Expected Life

25°C 100,000 Hours (L10)

Material


Casing : Aluminum (Black)

Impeller : Plastic (Black) UL94V-0

Bearing : Ball Bearing


Lead Wire : UL10368, AWG22, +Red, -Black

Panel Cut-Outs

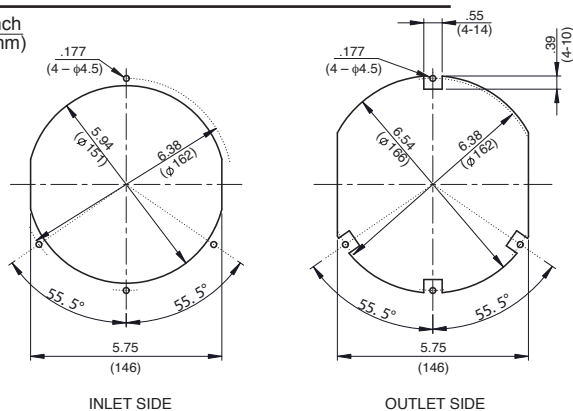
Units: $\frac{\text{inch}}{(\text{mm})}$ 

Specifications

Characteristic Curves

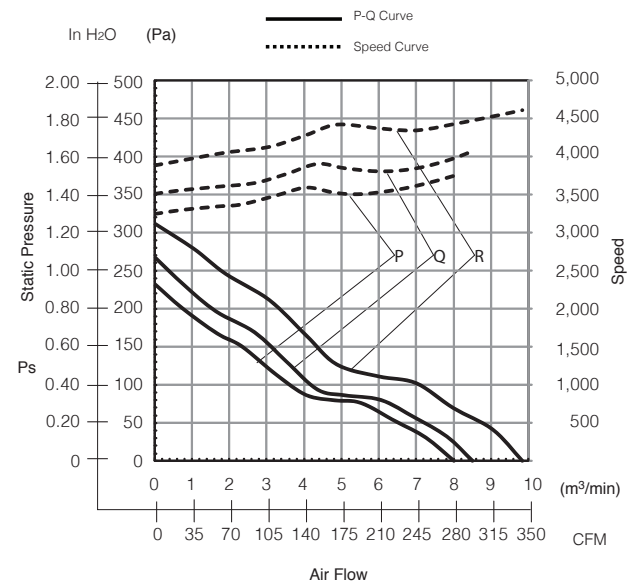

Outline

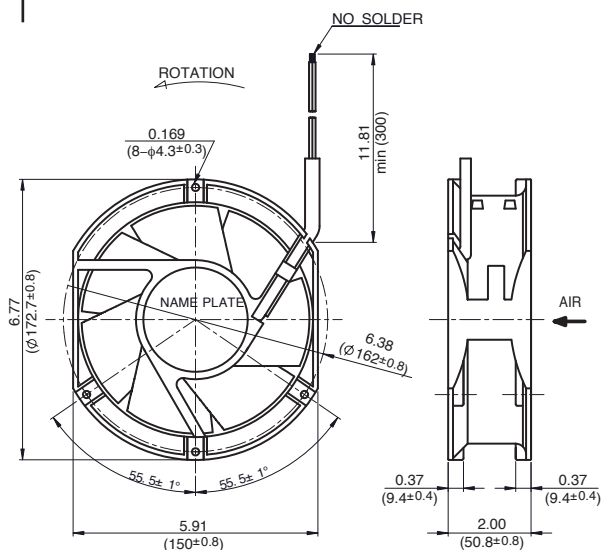

MODEL	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(V)	(A) ¹	(W) ¹	(min ⁻¹) ¹	CFM ¹	(m³/min) ¹	in H ₂ O	(Pa) ¹	(dB) ¹	(g)
15050VA-24P-EA-00	24	18.0 ~ 26.4	1.10	26.4	3750	282.4	8.0	.93	232.0	62.0	870
15050VA-24Q-EA-00	24	18.0 ~ 26.4	1.30	31.2	4000	300.1	8.5	1.07	267.0	64.0	870
15050VA-24R-EA-00	24	18.0 ~ 26.4	1.80	43.2	4600	345.9	9.8	1.25	312.0	68.0	870
15050VA-48P-EA-00	48	38.0 ~ 52.8	0.55	26.4	3750	282.4	8.0	.93	232.0	62.0	870
15050VA-48Q-EA-00	48	38.0 ~ 52.8	0.65	31.2	4000	300.1	8.5	1.07	267.0	64.0	870
15050VA-48R-EA-00	48	38.0 ~ 52.8	0.90	43.2	4600	345.9	9.8	1.25	312.0	68.0	870

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

Note: PWM/Locked Rotor/Tach Available



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331