

CMST5088  
CMST5089

SURFACE MOUNT  
NPN SILICON TRANSISTOR

SUPERmini™



SOT-323 CASE

**Central**  
Semiconductor Corp.

www.centrasemi.com

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMST5088, CMST5089 types are NPN silicon transistors manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a SUPERmini™ surface mount package, designed for applications requiring high gain and low noise.

**MARKING CODES: CMST5088: 1QC  
CMST5089: 1RC**

**MAXIMUM RATINGS:** (T<sub>A</sub>=25°C)

Collector-Base Voltage  
Collector-Emitter Voltage  
Emitter-Base Voltage  
Continuous Collector Current  
Power Dissipation  
Operating and Storage Junction Temperature  
Thermal Resistance

SYMBOL	CMST5088	CMST5089	UNITS
V <sub>CBO</sub>	35	30	V
V <sub>CEO</sub>	30	25	V
V <sub>EBO</sub>		4.5	V
I <sub>C</sub>		50	mA
P <sub>D</sub>		275	mW
T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>		-65 to +150	°C
θ <sub>JA</sub>		455	°C/W

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** (T<sub>A</sub>=25°C unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	CMST5088		CMST5089		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	
I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =20V	-	50	-	-	nA
I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =15V	-	-	-	50	nA
I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =3.0V	-	50	-	-	nA
I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =4.5V	-	-	-	100	nA
BV <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> =100μA	35	-	30	-	V
BV <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> =1.0mA	30	-	25	-	V
BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =100μA	4.5	-	4.5	-	V
V <sub>CE(SAT)</sub>	I <sub>C</sub> =10mA, I <sub>B</sub> =1.0mA	-	0.5	-	0.5	V
V <sub>BE(SAT)</sub>	I <sub>C</sub> =10mA, I <sub>B</sub> =1.0mA	-	0.8	-	0.8	V
h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =5.0V, I <sub>C</sub> =0.1mA	300	900	400	1200	
h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =5.0V, I <sub>C</sub> =1.0mA	350	-	450	-	
h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =5.0V, I <sub>C</sub> =10mA	300	-	400	-	
f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> =5.0V, I <sub>C</sub> =500μA, f=20MHz	50	-	50	-	MHz
C <sub>ob</sub>	V <sub>CB</sub> =5.0V, I <sub>E</sub> =0, f=1.0MHz	-	4.0	-	4.0	pF
C <sub>ib</sub>	V <sub>BE</sub> =0.5V, I <sub>C</sub> =0, f=1.0MHz	-	15	-	15	pF
h <sub>fe</sub>	V <sub>CE</sub> =5.0V, I <sub>C</sub> =1.0mA, f=1.0kHz	350	1400	450	1800	
NF	V <sub>CE</sub> =5.0V, I <sub>C</sub> =100μA, R <sub>S</sub> =10kΩ f=10Hz to 15.7kHz	-	3.0	-	2.0	dB

R4 (9-February 2010)


CMST5088  
 CMST5089  
 SURFACE MOUNT  
 NPN SILICON TRANSISTOR



SOT-323 CASE - MECHANICAL OUTLINE

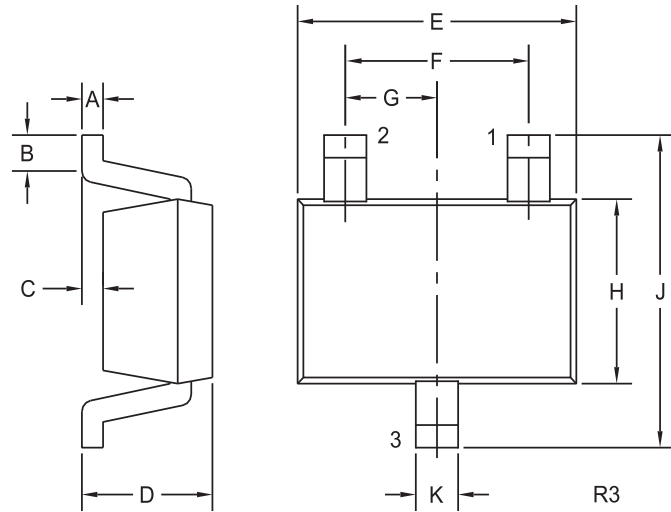

PIN CONFIGURATION

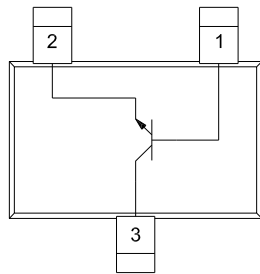

LEAD CODE:

- 1) Base
- 2) Emitter
- 3) Collector

MARKING CODES:

CMST5088: 1QC  
 CMST5089: 1RC

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.002	0.008	0.05	0.20
B	0.004	-	0.10	-
C	-	0.004	-	0.10
D	0.031	0.043	0.80	1.10
E	0.071	0.087	1.80	2.20
F	0.051		1.30	
G	0.026		0.65	
H	0.045	0.053	1.15	1.35
J	0.079	0.087	2.00	2.20
K	0.008	0.016	0.20	0.40

SOT-323 (REV: R3)

R4 (9-February 2010)



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331