


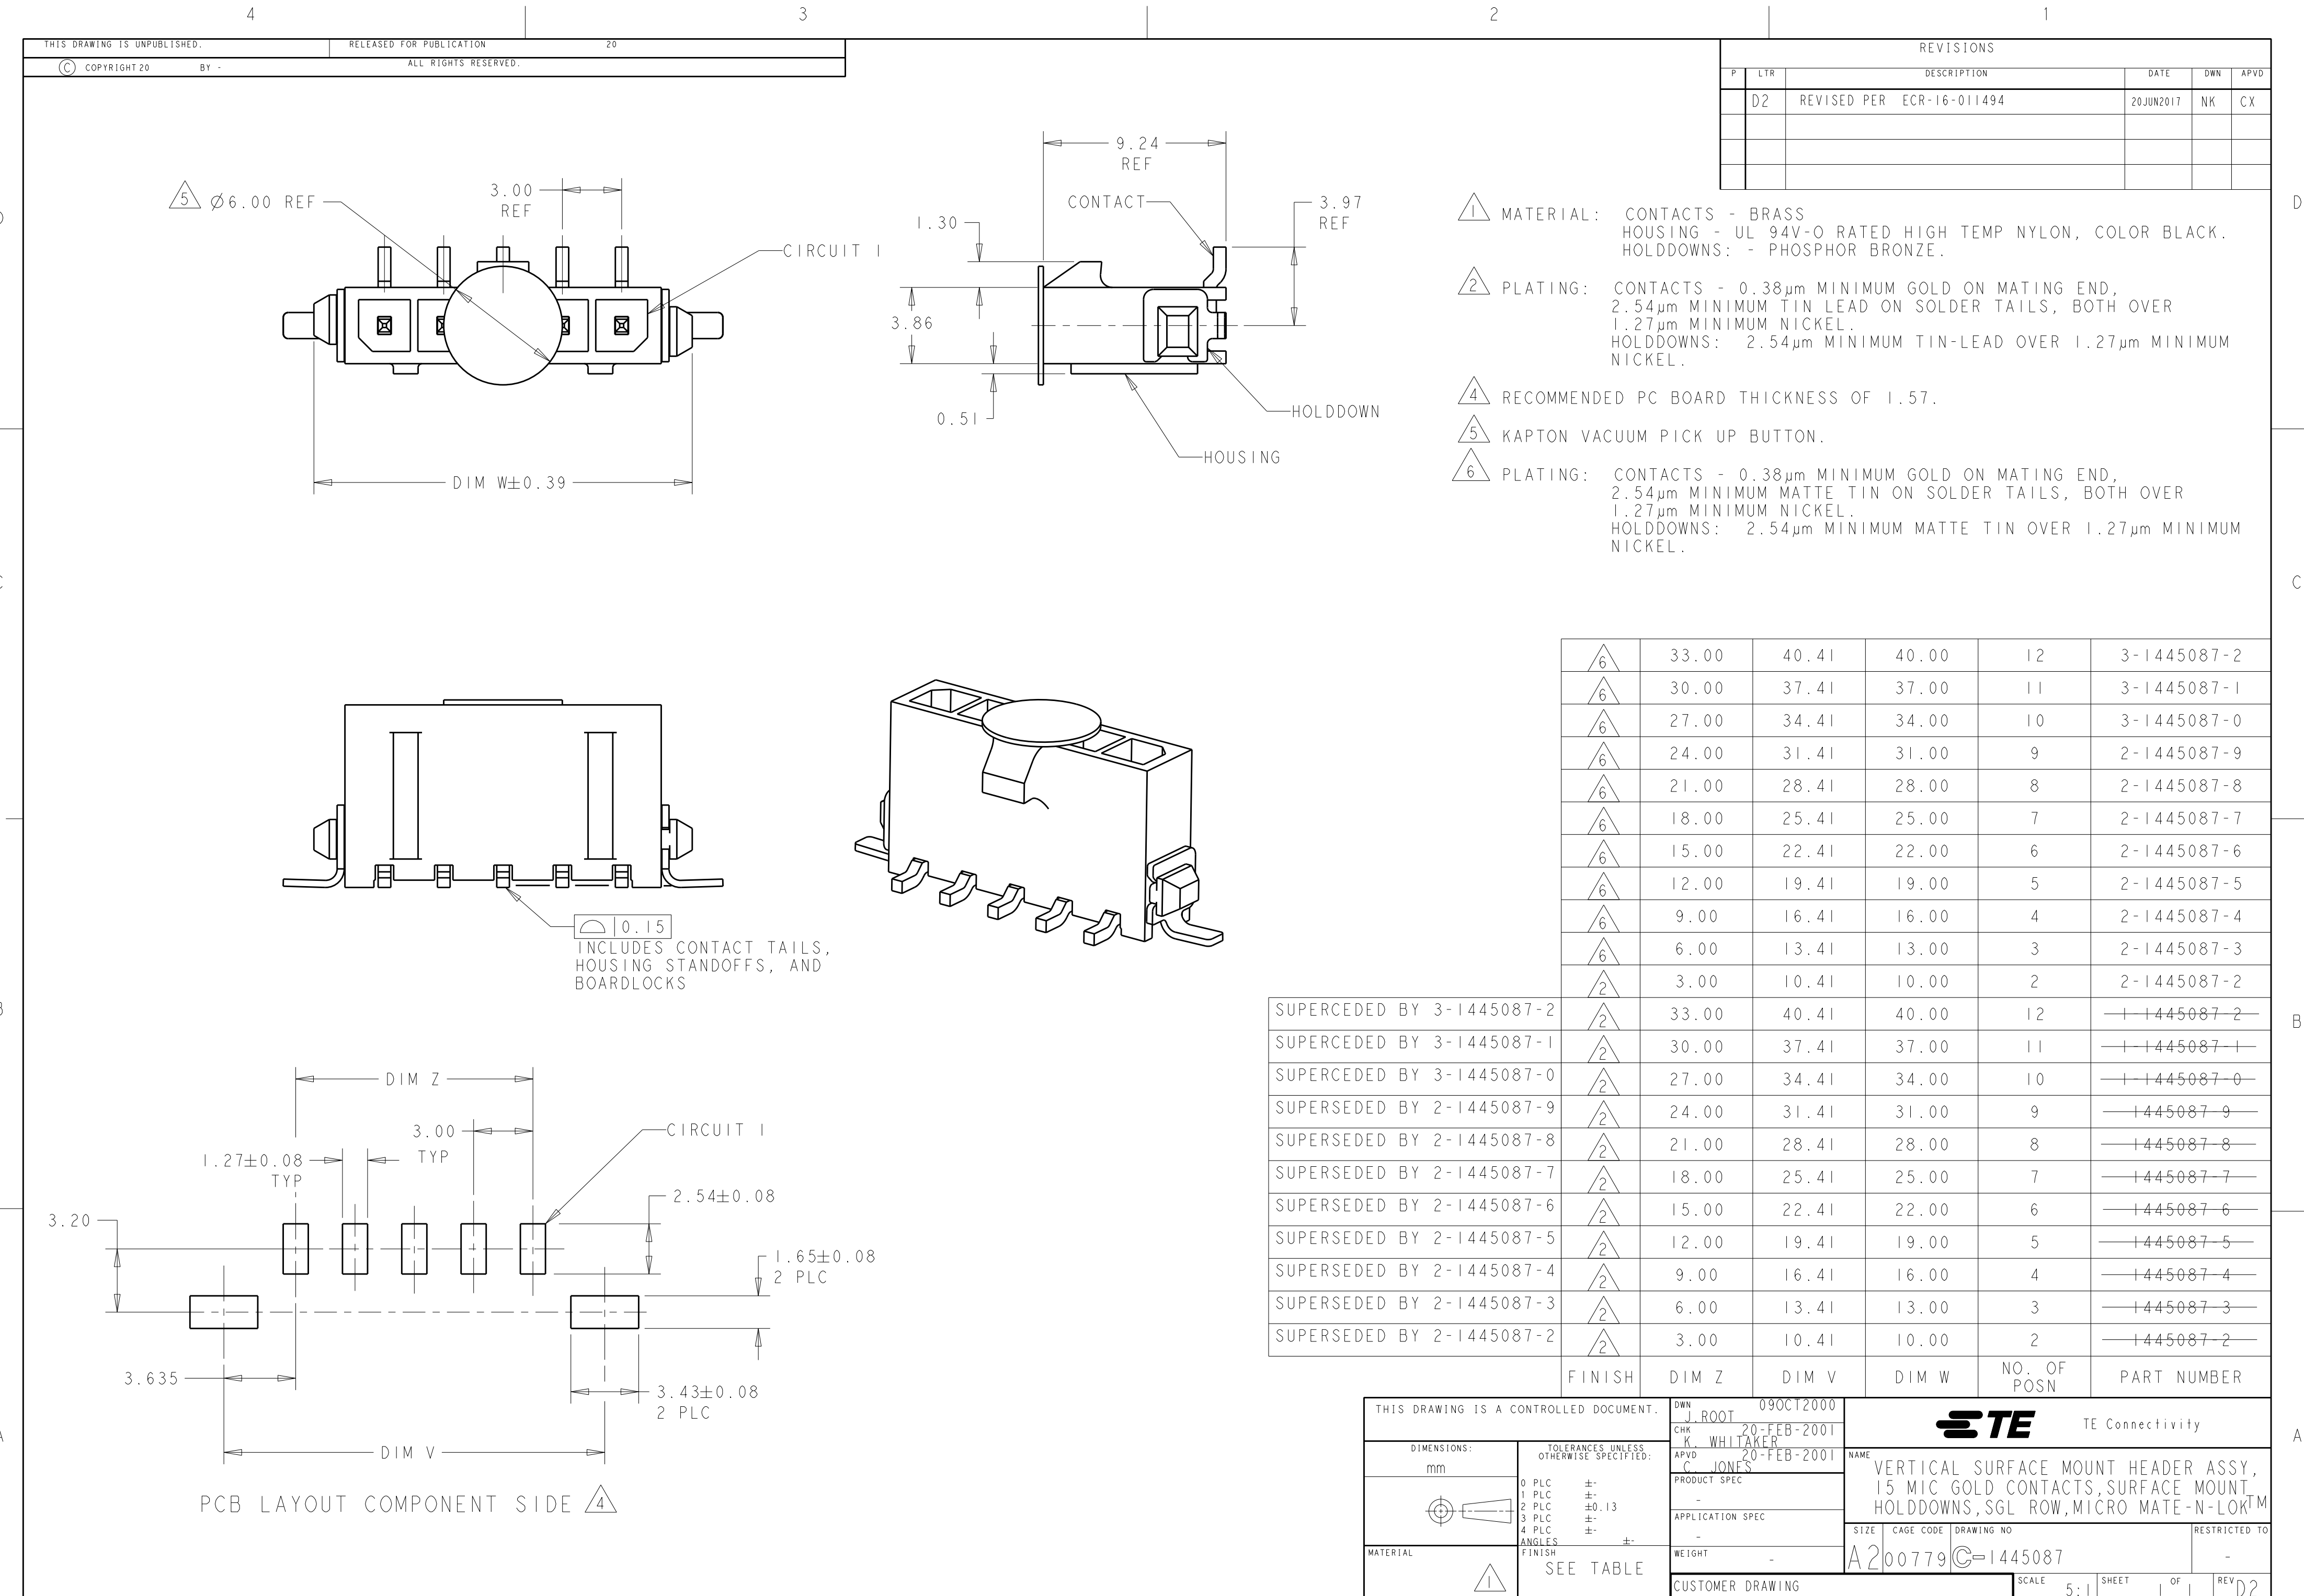

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D2	REVISED PER ECR-16-011494	20JUN2017	NK	CX

- 1 MATERIAL: CONTACTS - BRASS
HOUSING - UL 94V-0 RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
HOLDDOWNS: - PHOSPHOR BRONZE.
- 2 PLATING: CONTACTS - 0.38µm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54µm MINIMUM TIN LEAD ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27µm MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54µm MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL.
- 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- 5 KAPTON VACUUM PICK UP BUTTON.
- 6 PLATING: CONTACTS - 0.38µm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54µm MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27µm MINIMUM NICKEL.
HOLDDOWNS: 2.54µm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL.

6	33.00	40.41	40.00	12	3-1445087-2
6	30.00	37.41	37.00	11	3-1445087-1
6	27.00	34.41	34.00	10	3-1445087-0
6	24.00	31.41	31.00	9	2-1445087-9
6	21.00	28.41	28.00	8	2-1445087-8
6	18.00	25.41	25.00	7	2-1445087-7
6	15.00	22.41	22.00	6	2-1445087-6
6	12.00	19.41	19.00	5	2-1445087-5
6	9.00	16.41	16.00	4	2-1445087-4
6	6.00	13.41	13.00	3	2-1445087-3
2	3.00	10.41	10.00	2	2-1445087-2
SUPERCEDED BY 3-1445087-2					
2	33.00	40.41	40.00	12	—1445087-2—
SUPERCEDED BY 3-1445087-1					
2	30.00	37.41	37.00	11	—1445087-1—
SUPERCEDED BY 3-1445087-0					
2	27.00	34.41	34.00	10	—1445087-0—
SUPERCEDED BY 2-1445087-9					
2	24.00	31.41	31.00	9	—1445087-9—
SUPERCEDED BY 2-1445087-8					
2	21.00	28.41	28.00	8	—1445087-8—
SUPERCEDED BY 2-1445087-7					
2	18.00	25.41	25.00	7	—1445087-7—
SUPERCEDED BY 2-1445087-6					
2	15.00	22.41	22.00	6	—1445087-6—
SUPERCEDED BY 2-1445087-5					
2	12.00	19.41	19.00	5	—1445087-5—
SUPERCEDED BY 2-1445087-4					
2	9.00	16.41	16.00	4	—1445087-4—
SUPERCEDED BY 2-1445087-3					
2	6.00	13.41	13.00	3	—1445087-3—
SUPERCEDED BY 2-1445087-2					
2	3.00	10.41	10.00	2	—1445087-2—
FINISH		DIM Z	DIM V	DIM W	NO. OF POSN
					PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.ROOT 09OCT2000	TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK K. WHITAKER 20-FEB-2001			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD C. JONES 20-FEB-2001			
mm		PRODUCT SPEC			
0 PLC ±		APPLICATION SPEC	NAME VERTICAL SURFACE MOUNT HEADER ASSY, 15 MIC GOLD CONTACTS, SURFACE MOUNT, HOLDDOWNS, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK™		
1 PLC ±		WEIGHT	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. C-1445087
2 PLC ±0.13		CUSTOMER DRAWING	SCALE 5:1	SHEET 1	REV D2
3 PLC ±					
4 PLC ±					
ANGLES ±					
FINISH					
SEE TABLE					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331