

M24758/15 Adapter for MIL-C-24235 Stuffing Tubes

M24758/15-B-04-A

Basic Part No.

Stuffing Tube Size Code


Conduit Size Code

Material Designator:

A = Aluminum

B = Brass

C = CRES 316

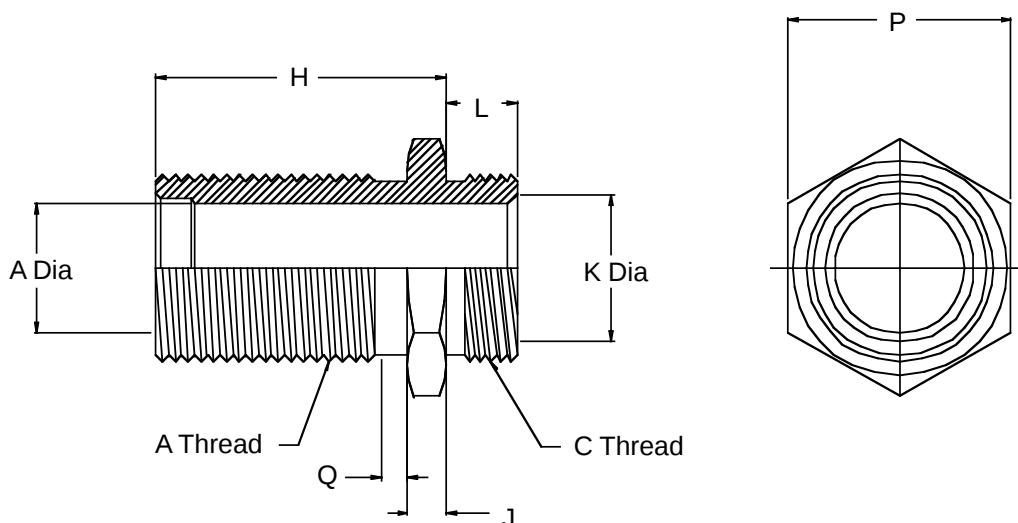

1. The M24758/15 adapter couples MIL-S-24235/9 through MIL-S-24235/17 stuffing tubes to M24758/2, M24758/3, or M24758/4 fittings.
2. Any combination of conduit and stuffing tube sizes may be used by identifying the appropriate conduit size and stuffing tube size in the part number configuration.
3. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
4. For complete dimensions see applicable Military Specification.

M24758/15 Adapter for MIL-C-24235 Stuffing Tubes



Conduit
Systems

TABLE I

Conduit Size Code	C Thread (Class 2A)	L ±.02 (.5)	K Dia Min.
02	0.438 - 28 UNEF	.210 (5.3)	.250 (6.4)
03	0.563 - 24 UNEF	.250 (6.4)	.370 (9.4)
04	0.688 - 24 UNEF	.250 (6.4)	.500 (12.7)
05	0.813 - 20 UNEF	.310 (7.9)	.620 (15.7)
06	0.938 - 20 UNEF	.310 (7.9)	.750 (19.1)
08	1.250 - 18 UNEF	.370 (9.4)	1.000 (25.4)
10	1.563 - 18 UNEF	.370 (9.4)	1.250 (31.8)
12	1.875 - 16 UN	.430 (10.9)	1.500 (38.1)
16	2.375 - 16 UN	.430 (10.9)	2.000 (50.8)
20	2.875 - 16 UN	.430 (10.9)	2.500 (63.5)
24	3.375 - 16 UN	.430 (10.9)	3.000 (76.2)

TABLE II

MIL-S-24235 Stuffing Tube Size	Conduit Size Code	A Thread (Class 2A)	A Dia	H ±.02 (.5)	J ±.02 (.5)	P Dim (Minimum)	Q ±.02 (.5)
A	03	0.875 - 12 UN	.406 (10.3)	1.063 (27.0)	.188 (4.8)	1.031 (26.2)	.188 (4.8)
B	04	1.000 - 12 UN	.515 (13.1)	1.063 (27.0)	.188 (4.8)	1.125 (28.6)	.188 (4.8)
C	04,05,06	1.125 - 12 UN	.640 (16.3)	1.063 (27.0)	.188 (4.8)	1.250 (31.8)	.188 (4.8)
D	06	1.250 - 12 UN	.750 (19.1)	1.063 (27.0)	.188 (4.8)	1.375 (34.9)	.188 (4.8)
E	06	1.250 - 12 UN	.812 (20.6)	1.063 (27.0)	.188 (4.8)	1.375 (34.9)	.188 (4.8)
F	08	1.313 - 12 UN	.843 (21.4)	1.188 (30.2)	.188 (4.8)	1.438 (36.5)	.188 (4.8)
G	08	1.500 - 12 UN	.935 (23.7)	1.188 (30.2)	.188 (4.8)	1.656 (42.1)	.188 (4.8)
J	10	1.625 - 12 UN	1.062 (27.0)	1.188 (30.2)	.188 (4.8)	1.781 (45.2)	.188 (4.8)
K	10	1.750 - 12 UN	1.171 (29.7)	1.500 (38.1)	.188 (4.8)	1.875 (47.6)	.188 (4.8)
L	10	1.813 - 12 UN	1.265 (32.1)	1.500 (38.1)	.188 (4.8)	1.938 (49.2)	.188 (4.8)
M	10,12	2.000 - 12 UN	1.406 (35.7)	1.500 (38.1)	.250 (6.4)	2.188 (55.6)	.188 (4.8)
N	12	2.063 - 12 UN	1.515 (38.5)	1.563 (39.7)	.250 (6.4)	2.250 (57.2)	.188 (4.8)
P	16	2.188 - 12 UN	1.625 (41.3)	1.563 (39.7)	.250 (6.4)	2.344 (59.5)	.188 (4.8)
R	16	2.313 - 12 UN	1.750 (44.5)	1.563 (39.7)	.250 (6.4)	2.469 (62.7)	.188 (4.8)
S	16	2.688 - 12 UN	1.875 (47.6)	2.188 (55.6)	.313 (8.0)	2.813 (71.5)	.250 (6.4)
T	16	2.875 - 12 UN	2.062 (52.4)	2.188 (55.6)	.313 (8.0)	2.969 (75.4)	.250 (6.4)
V	16	3.000 - 12 UN	2.187 (55.5)	2.188 (55.6)	.313 (8.0)	3.094 (78.6)	.250 (6.4)
W	16,20	3.125 - 12 UN	2.312 (58.7)	2.188 (55.6)	.313 (8.0)	3.281 (83.3)	.250 (6.4)
X	20	3.250 - 12 UN	2.500 (63.5)	2.188 (55.6)	.313 (8.0)	3.438 (87.3)	.250 (6.4)
Y	20	3.375 - 12 UN	2.609 (66.3)	2.188 (55.6)	.313 (8.0)	3.563 (90.5)	.250 (6.4)
Z	20	3.563 - 12 UN	2.781 (70.6)	2.188 (55.6)	.313 (8.0)	3.750 (95.3)	.250 (6.4)
AA	20,24	3.750 - 12 UN	2.875 (73.0)	3.125 (79.4)	.438 (11.1)	3.875 (98.4)	.250 (6.4)
BB	24	4.000 - 12 UN	3.157 (80.2)	3.125 (79.4)	.438 (11.1)	4.125 (104.8)	.250 (6.4)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331