


NOTE 5





※※※※

(4.7)

④

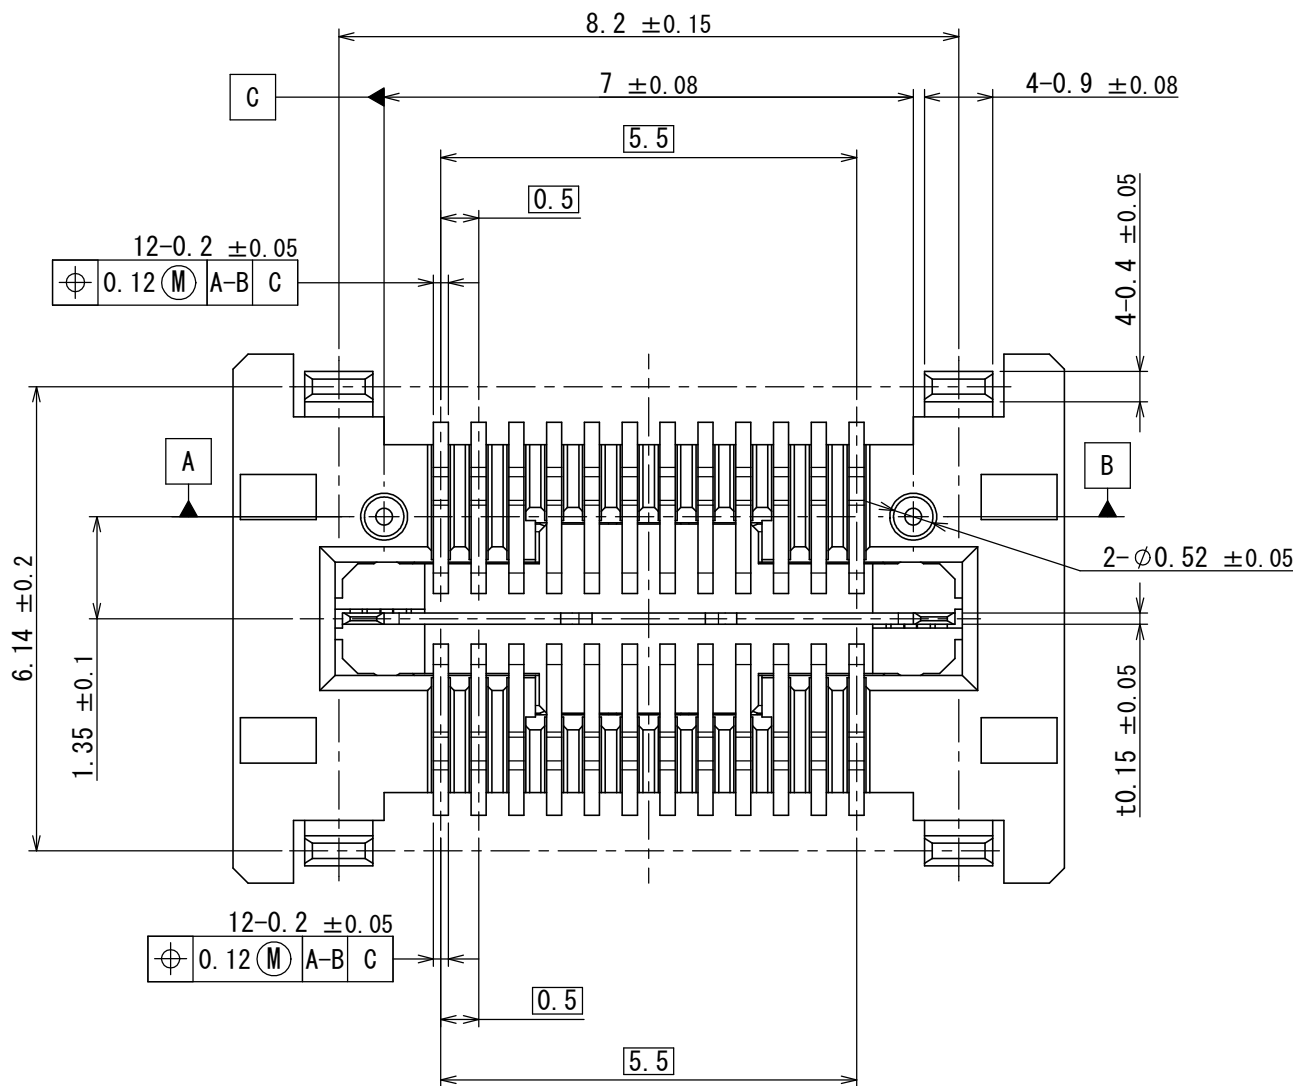

A
(10 : 1)

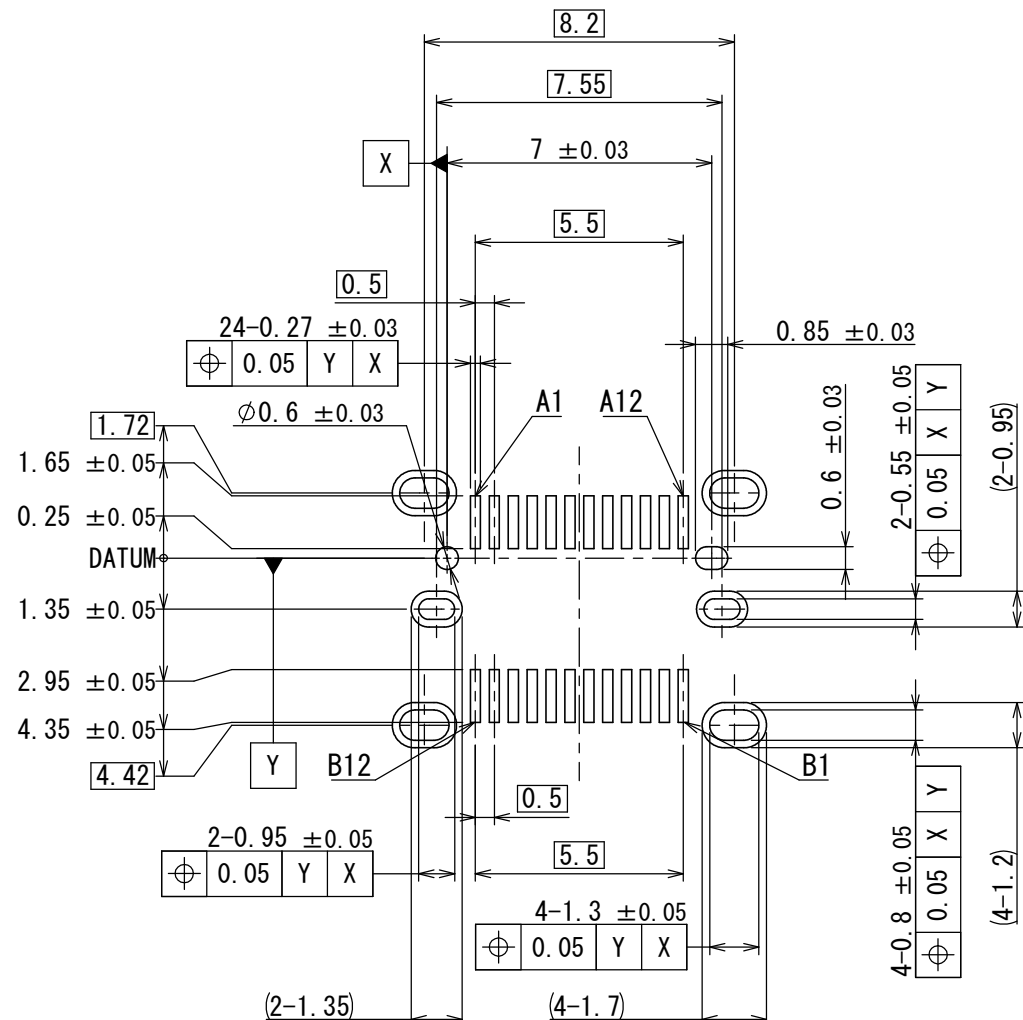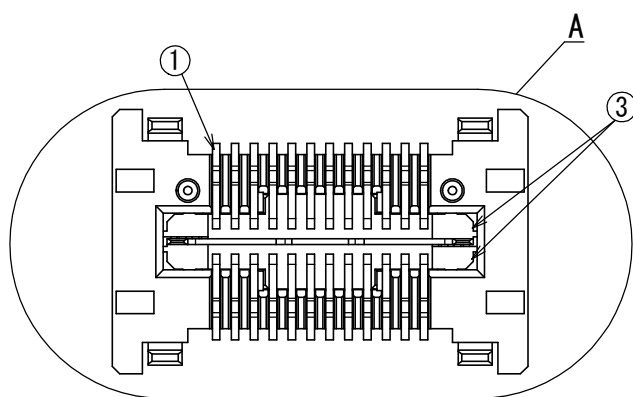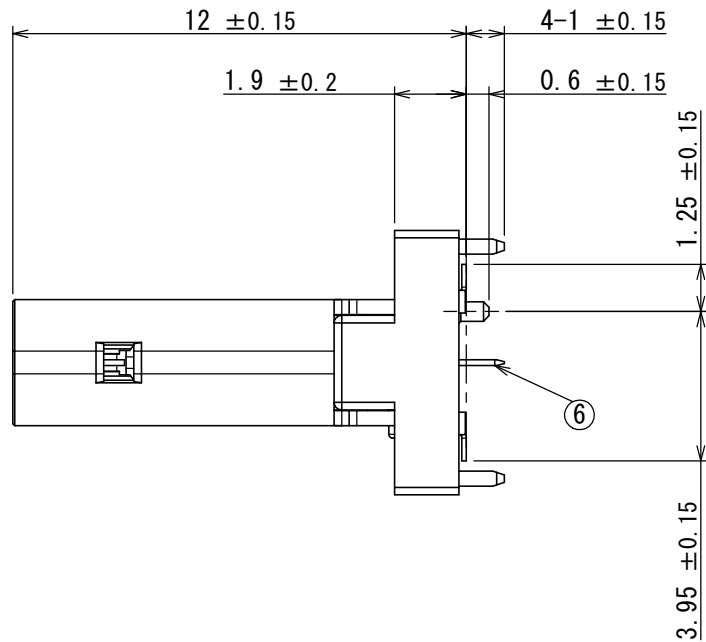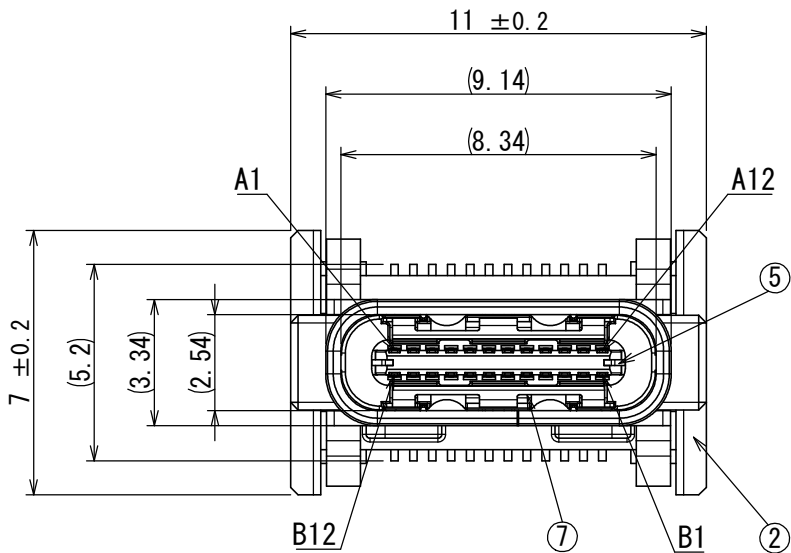

APPLICABLE P.C.B DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)

- NOTE 1. COPLANARITY OF SMT TERMINAL SHALL BE 0.1 MAXIMUM.
NOTE 2. MATING DIMENSIONS CONSIST OF
"Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.1"
NOTE 3. THE SHELL LENGTH IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED BY THE USB TYPE C STANDARD.
AS SUCH IT CANNOT INDEPENDENTLY BE GURANTEED TO MEET ALL TYPE C MECHANICAL REQUIREMENTS.
REFERENCE THE USB TYPE C SPECIFICATION RELEASE 1.1, SECTION 3.2.1, NOTE 7.
NOTE 4. VACUUM AREA.
NOTE 5. LOT NO. IS MARKED AS SHOWN IN BELOW FIGURE MARKING.
(EX.) 5 Y 0 3
-5 : MANUFACTURE YEAR. (LAST 1 DIGIT OF A.D.)
-Y : MANUFACTURE MONTH. (JAN. TO SEP. : 1 TO 9, OCT. : 0, NOV. : X, DEC. : Y)
-03 : MANUFACTURE DAY. (1 TO 31)

TABLE1. PIN ASSIGNMENT (FRONT VIEW)

Pin No.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
	GND	TX1+	TX1-	V _{BUS}	CC1	D+	D-	SBU1	V _{BUS}	RX2-	RX2+	GND
	GND	RX1+	RX1-	V _{BUS}	SBU2	D-	D+	CC2	V _{BUS}	TX2-	TX2+	GND
Pin No.	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

8	CAP	1	THERMOPLASTIC RESIN	COLOR:BLACK	
7	GND PLATE	2	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
6	MID PLATE 2	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
5	MID PLATE 1	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
4	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	
3	INSULATOR 2	2	THERMOPLASTIC RESIN	COLOR:BLACK	
2	INSULATOR 1	1	THERMOPLASTIC RESIN	COLOR:BLACK	
1	CONTACT	24	COPPER ALLOY	CONTACT AREA NICKEL:2 μm MIN. PALLADIUM-NICKEL:0.75 μm MIN. GOLD FLASH:0.05 μm MIN. SOLDER TAILS: NICKEL:2 μm MIN. GOLD FLASH:0.03 μm MIN.	

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30368※		第1版 (ORIGINAL DATE) 20/JAN/2016		尺度 (SCALE) 5:1		シリーズ (SERIES) DX07		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) DX07S024WJ1					
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.							
角度 (ANGLES)		S. YAMAGUCHI							
± 0.8		×° ±		査閲 APPD.		M. SASAKI		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
× ± 0.4		××° ±		承認 APPD.		T. MASUMOTO			
× × ± 0.1		単位 (UNIT) : mm		質量 (MASS)					
× × × ±								図面番号 (DRAWING NO.) SJ117219	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DX07S024WJ1R350](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331