AS85049/103
Composite Straight RFI/EMI Shield-Sock Adapter
with Detented or Non-Detented Self-Locking Coupling Nut

CONNECTOR DESIGNATOR:	
H	MIL-DTL-38999 Series III and IV

Product Series and Basic Part Number	Shell Size (Table I)	
M85049/103	- 11	N

N = Non-Detented Self-Locking (Omit for Detented Self-Locking) (See Note 6)

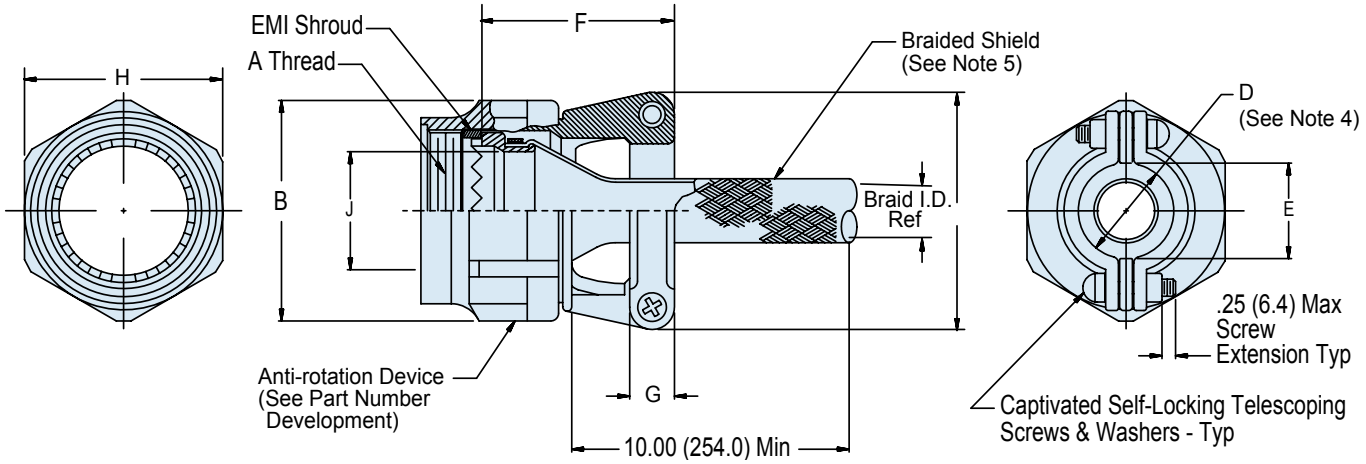

APPLICATION NOTES

1. For complete dimensions see the applicable Military Specification.
2. Metric dimensions (mm) are in parentheses.
3. Glenair 600 Series backshell assembly tools are recommended for assembly and installation.
4. Cable entry is measured with saddle bars closed and bottomed on clamp ears.
5. For shield/splice termination use AS85049/93 split support ring.
6. Detented self-locking has a positive audible detented coupling.
7. Material/Finish:
   Clamp body, coupling nut, saddles - High grade engineering thermoplastic/N.A.
   Clamp hardware - CRES/passivated, silver plated, mfg option
   Anti-rotation device - Corrosion resistant material
   Braid - Copper/nickel plated
   Interface ring and shroud - Brass/nickel plated
   Braid retention device - See Table II

© 2012 Glenair, Inc.

AS85049/103
Composite Straight RFI/EMI Shield-Sock Adapter
with Detented or Non-Detented Self-Locking Coupling Nut

TABLE I: Shell Size and Dimensions

Shell Size	A Thread Class 2B	B Max	C Max	D ± .031 (0.79) See Note 4	E Min	F Max	G ± .030 (0.76)	H Hex	J Min	Braid I.D. Ref	Screw Size
09	M12 X 1 - 6H	.858 (21.79)	.98 (24.89)	.265 (6.73)	.229 (5.82)	.939 (23.85)	.375 (9.53)	.750/.736 (19.05/18.69)	.264 (6.71)	.375 (9.53)	4-40
11	M15 X 1 - 6H	.984 (24.99)	1.05 (26.67)	.310 (7.87)	.274 (6.96)	1.059 (26.90)	.375 (9.53)	.875/.860 (22.23/21.84)	.390 (9.91)	.375 (9.53)	4-40
13	M18 X 1 - 6H	1.157 (29.39)	1.20 (30.48)	.390 (9.91)	.354 (8.99)	1.199 (30.45)	.406 (10.31)	1.000/.980 (25.40/24.89)	.504 (12.80)	.500 (12.70)	6-32
15	M22 X 1 - 6H	1.280 (32.51)	1.30 (33.02)	.506 (12.85)	.470 (11.94)	1.199 (30.45)	.406 (10.31)	1.125/1.100 (31.75/31.09)	.630 (16.00)	.500 (12.70)	6-32
17	M25 X 1 - 6H	1.406 (35.71)	1.44 (36.58)	.591 (15.01)	.555 (14.10)	1.329 (33.76)	.406 (10.31)	1.250/1.224 (31.75/31.09)	.756 (19.20	.781 (19.84)	6-32
19	M28 X 1 - 6H	1.516 (38.51)	1.56 (39.62)	.661 (16.79)	.625 (15.88)	1.509 (38.33)	.406 (10.31)	1.375/1.348 (34.93/34.24)	.843 (21.41)	.781 (19.84)	6-32
21	M31 X 1 - 6H	1.642 (41.71)	1.69 (42.93)	.744 (18.90)	.708 (17.98)	1.609 (40.87)	.406 (10.31)	1.500/1.469 (38.10/37.31)	.969 (24.61)	1.000 (25.40)	6-32
23	M34 X 1 - 6H	1.768 (44.91)	1.77 (44.96)	.826 (20.98)	.790 (20.07)	1.759 (44.68)	.406 (10.31)	1.625/1.581 (41.28/40.16)	1.091 (27.71)	1.000 (25.40)	6-32
25	M37 X 1 - 6H	1.890 (48.01)	1.89 (48.01)	.896 (22.76)	.860 (21.84)	1.859 (47.22)	.406 (10.31)	1.750/1.690 (44.45/42.93)	1.217 (30.91)	1.250 (31.75)	6-32

Table II (Manufacturer's Option)

Material	Finish
Aluminum Alloy	Iridite per AMS-C-5541
Stainless Steel	Passivated
Copper	Tin Plate

© 2012 Glenair, Inc.

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331