

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

# 注記 NOTES:

## 1. 材質

### MATERIAL

ハウジング : ポリアミド (PA) 、ガラス充填、UL94V-0、白色

HOUSING : POLYAMIDE(PA), GLASS FILLED, UL94V-0, WHITE

ターミナル : りん青銅

錫めっき : 1.0μm以上

下地 : ニッケルめっき 1.0μm以上

TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE

TIN PLATING : 1.0 MICROMETER MINIMUM

UNDERPLATE : NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

ネイル : りん青銅

錫めっき : 1.0μm以上

下地 : ニッケルめっき 1.0μm以上

NAIL : PHOSPHOR BRONZE

TIN PLATING : 1.0 MICROMETER MINIMUM

UNDERPLATE : NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

2. 嵌合相手 : 503471-\*\*\*\*又は503474-\*\*\*\*

MATE WITH : 503471-\*\*\*\* OR 503474-\*\*\*\*

3. 端子テール部及びネイルの平坦度は0.1以下

TAIL AND NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.

4. 端子テール部及びネイルに錫めっきを使用しているため、

外観に摺動痕が付く場合が御座います。

THE WOUND OF FRICTION MIGHT ADHERE TO EXTERNALS BECAUSE THE TIN PLATING IS USED FOR THE TAIL AND NAIL.

5. 本製品のプラスチック部に黒点等が確認される場合や

色合いが異なる場合がありますが、製品性能に影響はありません。

THERE IS NO INFLUENCE IN THE PRODUCT PERFORMANCE THOUGH THE BLACK SPOT ETC. MIGHT BE CONFIRMED TO THE PLASTIC PART OF THIS PRODUCT AND THE SHADE MIGHT BE DIFFERENT.

6. エンボス梱包品の詳細はSD-503469-002を参照願います。






REFER TO THE SD-503469-002

FOR EMBOSSED TAPE PACKAGING.

7. ELV及びRoHS適合品

ELV AND RoHS COMPLIANT.

(11.2)

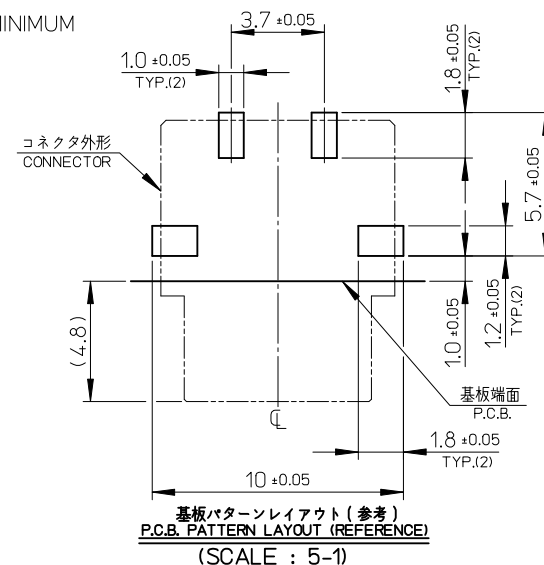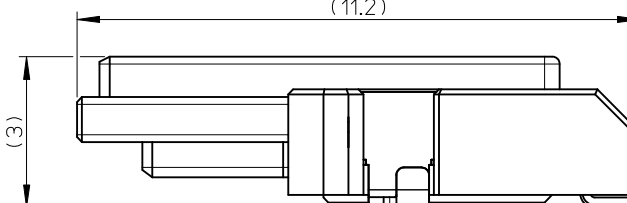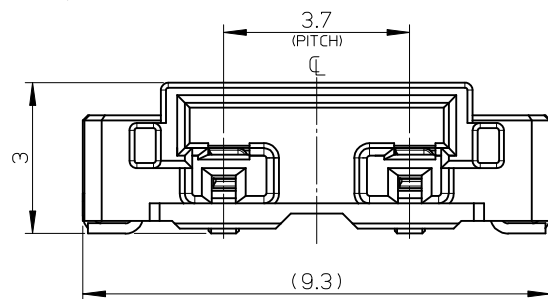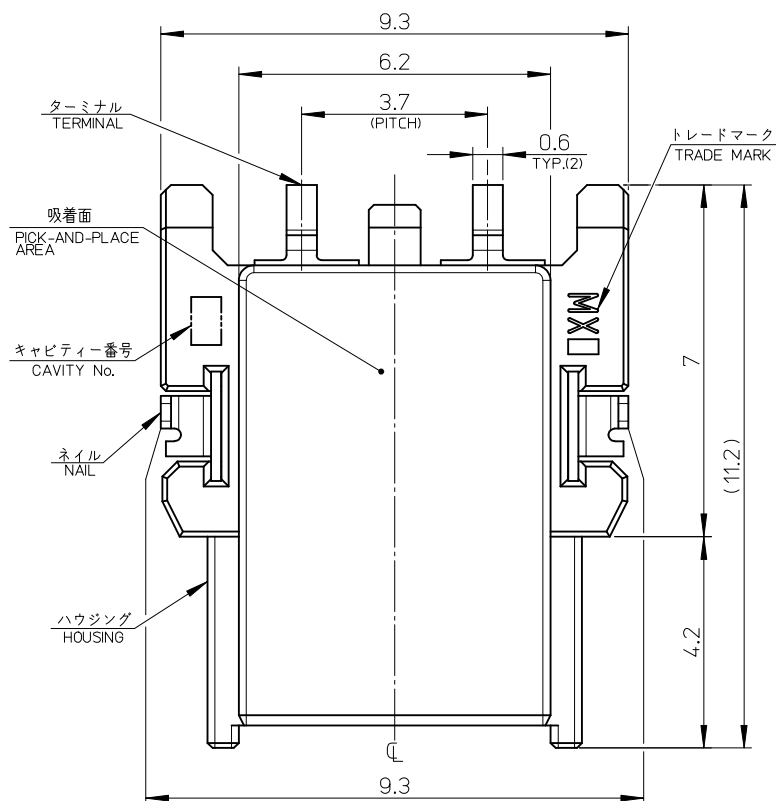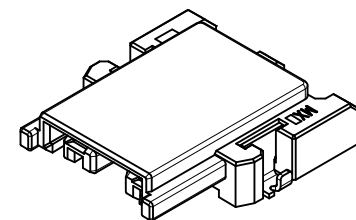

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 503469-0200                     | 2           |
| EMBOSSD TAPE PACKAGE            | CIRCUIT 極数  |
| オーダー番号 ORDER No.                |             |
| コネクタシリーズ番号 CONNECTOR SERIES No. | 503469-**09 |

|                                                                                                                   |                                                            |                                       |                      |                            |                                                                                                                               |                                                |                               |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RELEASED<br>EC NO: J2010-0155<br>DRWN:H.KOBAYASHI 2009/07/24<br>CHKD:S.SATO 2009/07/26<br>APPR:N.UKITA 2009/07/27 | DESCRIPTION                                                | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) |                      | DIMENSION STYLE<br>MM ONLY |                                                                                                                               | SCALE<br>10:1                                  | DESIGN UNITS<br>METRIC        |  THIRD ANGLE PROJECTION |
|                                                                                                                   |                                                            | 10 UNDER                              | ± 0.2                | DRAWN BY<br>H.KOBAYASHI    | DATE<br>2009/7/24                                                                                                             | TITLE<br>3.7 MULTIPLE CONN.<br>PLUG HS'G ASS'Y |                               |                                                                                                              |
|                                                                                                                   |                                                            | 10 OVER 30 UNDER                      | ± 0.25               | CHECKED BY<br>S.SATO       | DATE<br>2009/7/24                                                                                                             |                                                |                               |                                                                                                              |
|                                                                                                                   |                                                            | 30 OVER                               | ± 0.3                | APPROVED BY<br>N.UKITA     | DATE<br>2009/7/24                                                                                                             |                                                |                               |                                                                                                              |
|                                                                                                                   | ANGULAR ±1 °                                               |                                       | MATERIAL NO.<br>—//— |                            | MOLEX INCORPORATED                                                                                                            |                                                | DOCUMENT NO.<br>SD-503469-001 | SHEET NO.<br>1 OF 2                                                                                          |
|                                                                                                                   | DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS |                                       |                      |                            |                                                                                                                               |                                                |                               |                                                                                                              |
|                                                                                                                   | REV                                                        |                                       |                      | SIZE<br>A3                 | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |                                                |                               |                                                                                                              |

9

8

7

6

5

4

3

2

F

E



D

C



B

A

<嵌合状態図 (参考)> 503469-\*\*\*\*/503471-\*\*\*\*  
<MATED CONNECTOR (REFERENCE)>  
(503469-\*\*\*\*/503471-\*\*\*\*)

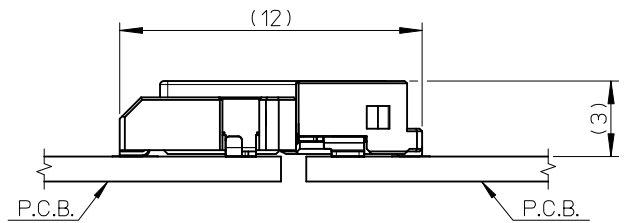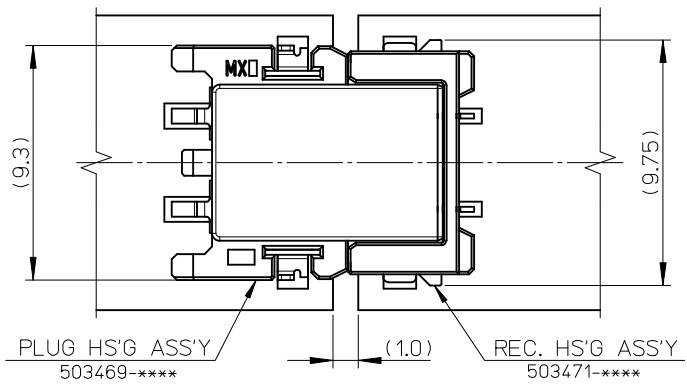


<嵌合状態図 (参考)> 503469-\*\*\*\*/503474-\*\*\*\*  
<MATED CONNECTOR (REFERENCE)>  
(503469-\*\*\*\*/503474-\*\*\*\*)

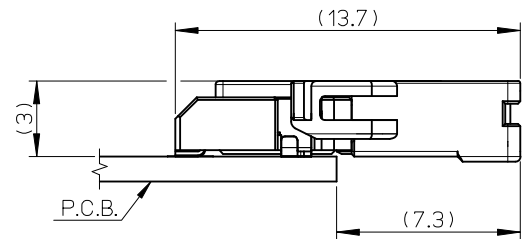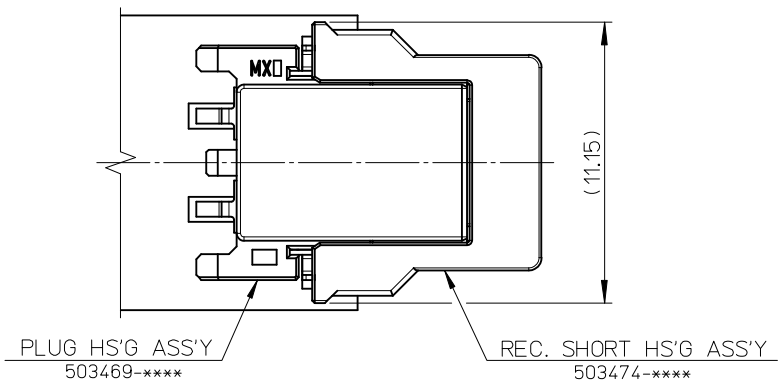


|                                                                                                                             |                                                            |                                          |            |                                                                                                                                  |                   |                                                |                        |                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|
| SEE SHEET No.1<br>EC NO: J2010-0155<br>DRWN:HKOBAYASHI 2009/07/24<br>CHKD:SSATO03 2009/07/26<br>APPR:NUKITA 2009/07/27<br>O | DESCRIPTION                                                | GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED) |            | DIMENSION STYLE<br>MM ONLY                                                                                                       |                   | SCALE<br>5:1                                   | DESIGN UNITS<br>METRIC | THIRD ANGLE<br>PROJECTION |  |  |
|                                                                                                                             |                                                            | 10 UNDER                                 | ±0.2       | DRAWN BY<br>H.KOBAYASHI                                                                                                          | DATE<br>2009/7/24 | TITLE<br>3.7 MULTIPLE CONN.<br>PLUG HS'G ASS'Y |                        |                           |  |  |
|                                                                                                                             |                                                            | 10 OVER 30 UNDER                         | ±0.25      | CHECKED BY<br>S.SATO                                                                                                             | DATE<br>2009/7/24 |                                                |                        |                           |  |  |
|                                                                                                                             |                                                            | 30 OVER                                  | ±0.3       | APPROVED BY<br>N.UKITA                                                                                                           | DATE<br>2009/7/24 | MOLEX INCORPORATED                             |                        |                           |  |  |
|                                                                                                                             |                                                            | ANGULAR ±1 °                             |            | MATERIAL NO.<br>—#—                                                                                                              |                   |                                                |                        |                           |  |  |
|                                                                                                                             | DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS |                                          | SIZE<br>A3 | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX<br>INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |                   |                                                |                        |                           |  |  |
|                                                                                                                             | REV                                                        |                                          |            |                                                                                                                                  |                   |                                                |                        |                           |  |  |

注記:  
NOTES:

- 製品詳細寸法については、SD-503469-001を参照下さい。  
PLEASE REFER TO SD-503469-001 FOR THE DETAILED DIMENSION OF THE CONNECTOR.
- 梱包数量: 1500 個/リール  
NUMBER OF CONNECTORS: 1500 PCS/REEL.
- リードテープ長さ  
LEAD TAPE LENGTH.

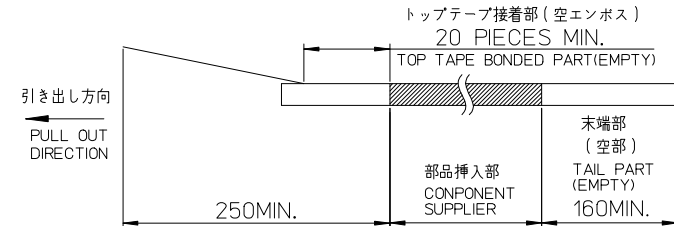

- 材料  
MATERIAL  
キャリアテープ: ポリスチレン  
CARRIER TAPE: POLYSTYRENE  
トップテープ: ポリエステル, ポリエチレン, ポリエチレンテレフタレート  
TOP TAPE: POLYESTER, POLYETHYLENE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE  
リール: ポリスチレン <リサイクル材含む>  
REEL: POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- ELV及びRoHS適合品  
ELV AND RoHS COMPLIANT

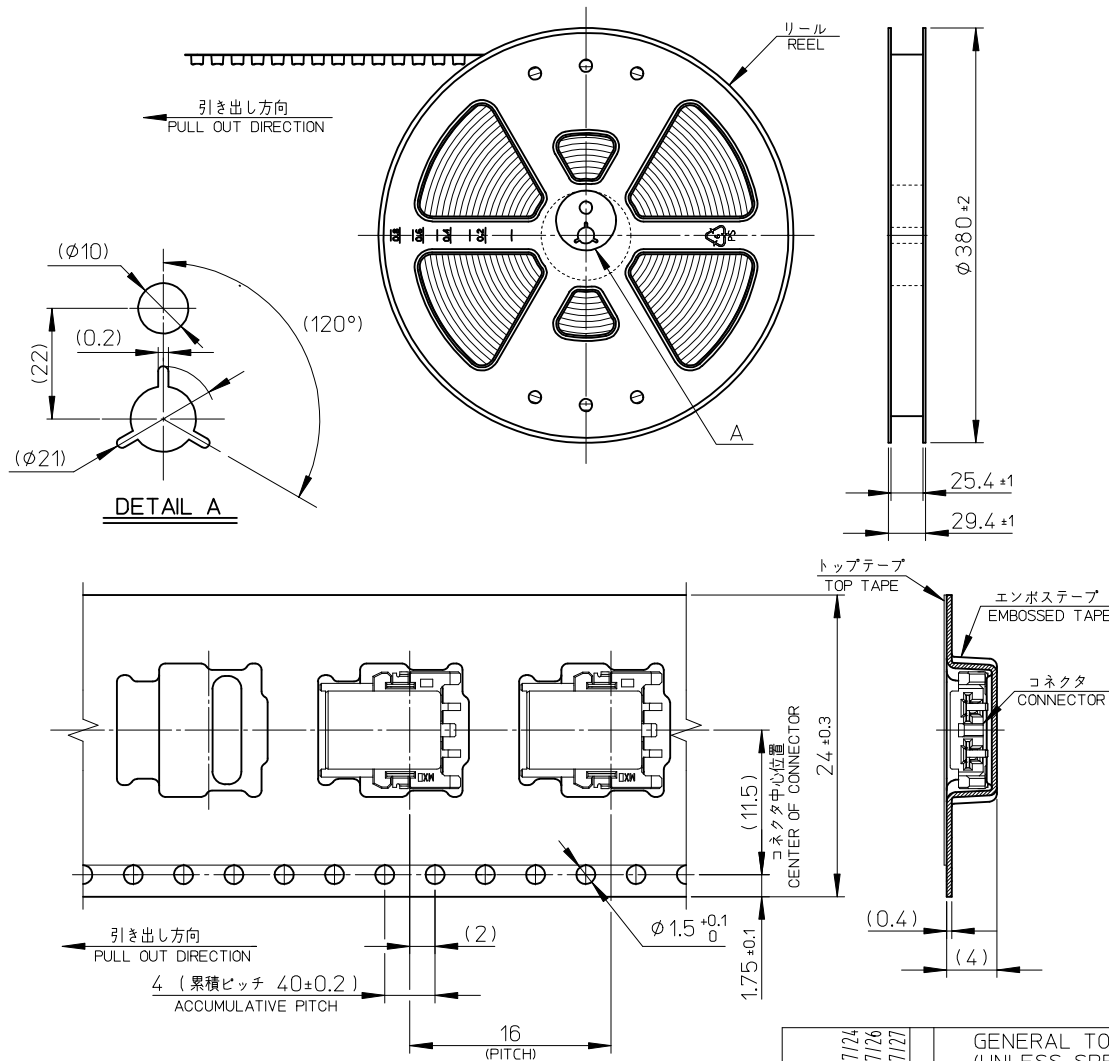

|                                |                     |                                    |               |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 24mm                           | 503469-0209         | 503469-0200                        | 2             |
| エンボステープ幅<br>CARRIER TAPE WIDTH | 装着コネクタ<br>CONNECTOR | EMBOSS TAPE PACKAGE                | CIRCUIT<br>極数 |
|                                |                     | オーダー番号<br>ORDER No.                |               |
|                                |                     | コネクタシリーズ番号<br>CONNECTOR SERIES No. |               |
|                                |                     |                                    | 503469-***00  |

|                                                                                                                            |             |                                                                                                                                  |        |                            |                   |                                                 |                        |                           |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| RELEASED<br>EC NO: J2010-0155<br>DRAWN:HKOBAYASHI<br>CHKD:SSAT003<br>APPR:NUKITA<br>2009/07/24<br>2009/07/26<br>2009/07/27 | DESCRIPTION | GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED)                                                                                         |        | DIMENSION STYLE<br>MM ONLY |                   | SCALE<br>-----                                  | DESIGN UNITS<br>METRIC | THIRD ANGLE<br>PROJECTION |  |                     |
|                                                                                                                            |             | 10 UNDER                                                                                                                         | ± 0.2  | DRAWN BY<br>H.KOBAYASHI    | DATE<br>2009/7/24 | TITLE<br>EMBOSS TAPE PACKAGE<br>FOR 503469-**** |                        |                           |  |                     |
|                                                                                                                            |             | 10 OVER 30 UNDER                                                                                                                 | ± 0.25 | CHECKED BY<br>S.SATO       | DATE<br>2009/7/24 |                                                 |                        |                           |  |                     |
|                                                                                                                            |             | 30 OVER                                                                                                                          | ± 0.3  | APPROVED BY<br>N.UKITA     | DATE<br>2009/7/24 | MOLEX INCORPORATED                              |                        |                           |  |                     |
|                                                                                                                            |             | ANGULAR ±1 °                                                                                                                     |        | MATERIAL NO.<br>——//——     |                   | DOCUMENT NO.<br>SD-503469-002                   |                        |                           |  | SHEET NO.<br>1 OF 1 |
|                                                                                                                            |             | DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS                                                                       |        |                            |                   |                                                 |                        |                           |  |                     |
|                                                                                                                            | REV         | THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX<br>INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION |        |                            |                   |                                                 |                        |                           |  |                     |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331