


CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect

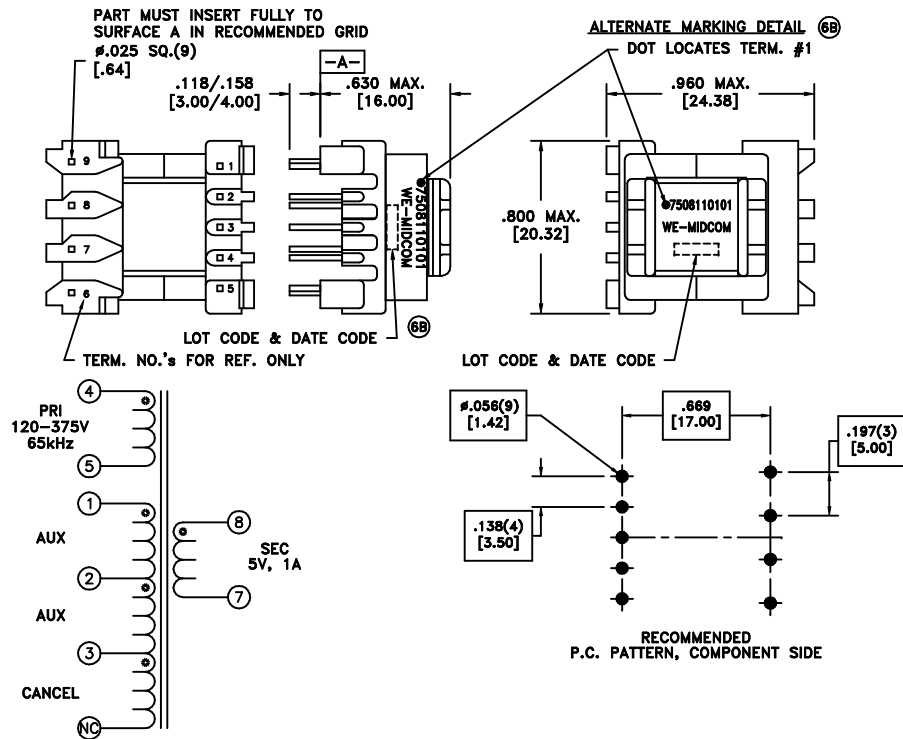

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	1-2 @20°C	0.118 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	2-3 @20°C	0.118 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	4-5 @20°C	2.05 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	7-8 @20°C	0.015 ohms $\pm 20\%$
INDUCTANCE	4-5 10kHz, 100mVAC, Ls	1.07mH $\pm 10\%$
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	700mA
LEAKAGE INDUCTANCE	4-5 tie(1+2+3, 7+8), 100kHz, 100mVAC, Ls	25uH typ., 35uH max.
DIELECTRIC RATING	2-8 4500VAC, 1 second	4500VAC, 1 minute
DIELECTRIC RATING	5-8 4500VAC, 1 second	4500VAC, 1 minute
DIELECTRIC RATING	2-5 625VAC, 1 second	500VAC, 1 minute
URNS RATIO	(4-5):(8-7)	15:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(4-5):(1-2)	17.5:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(4-5):(2-3)	17.5:1, $\pm 1\%$

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC61558-2-17:
 - Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VDC.

REV.	DATE	Packaging Specifications	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: $\pm 1^\circ$ Fractions: $\pm 1/64$	Decimals: $\pm .005$ [.13] Footprint: $\pm .001$ [.03]	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tray PKG-0735 www.we-online.com/midcom				TRANSFORMER	7508110101
6B	8/11						
6A	3/09	SEE REVISION SHEET FOR	REVISION LEVEL	This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.		eiSos p/n: 7508110101	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331