


Data Sheet

RT025xxHBLC

Illustration

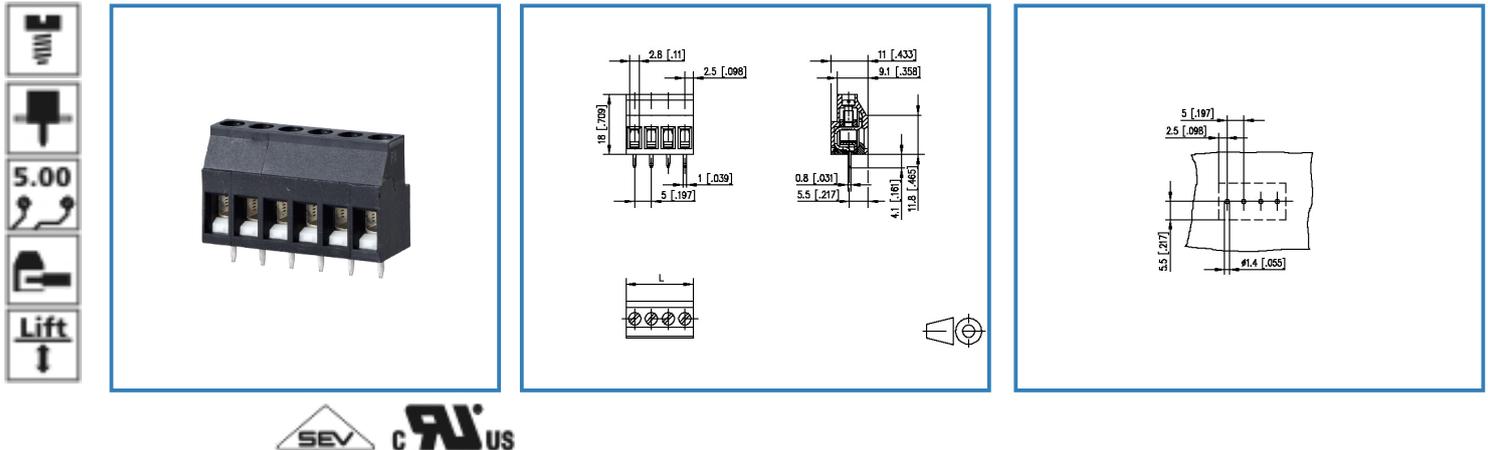

see enlarged drawing at the end of the document

Product specification

- screw type terminal block, solderable
- centerline 5.00 mm, direction of connection 90°
- lift system, fittable without loss of poles
- color black
- Connection data

cRUUS V / A / AWG 300 / 20 / 22 - 12

SEV 2.5 mm² 250 V / 24 A / T60



Data Sheet

RT025xxHBLC

Technical Data

General Data

Tightening torque SEV	0.5 Nm		
Tightening torque UL	6 lb-in		
Solder pin length	4.1 mm		
min. number of poles	2		
max. number of poles	24		
Insulating material class	CTI 600		
clearance/creepage dist.	4 mm		
protection category	IP 20		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Rated voltage	320 V	800 V	800 V
Rated test voltage	4 kV	4.0 kV	4 kV

Connection data

 V / A / AWG	300 / 20 / 22 - 12
 2.5 mm ²	250 V / 24 A / T60

Material

insulating material	PA66
flammability class	V0
terminal body material	CuZn
terminal body surface	Ni
screw surface	Zn Cr(VI)-frei/free
screw thread	M3

Climatic properties

upper limit temperature	105 °C
lower limit temperature	-40 °C

General

solderability	For THR products acc. to IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1 For THT products max. 260 °C / 10 s
Tolerance	ISO 2768 -mH

Data Sheet

RT025xxHBLC

Page 3/4

P/N


310711xx

xx=number of poles

2013/12/05

Illustration

Drawing

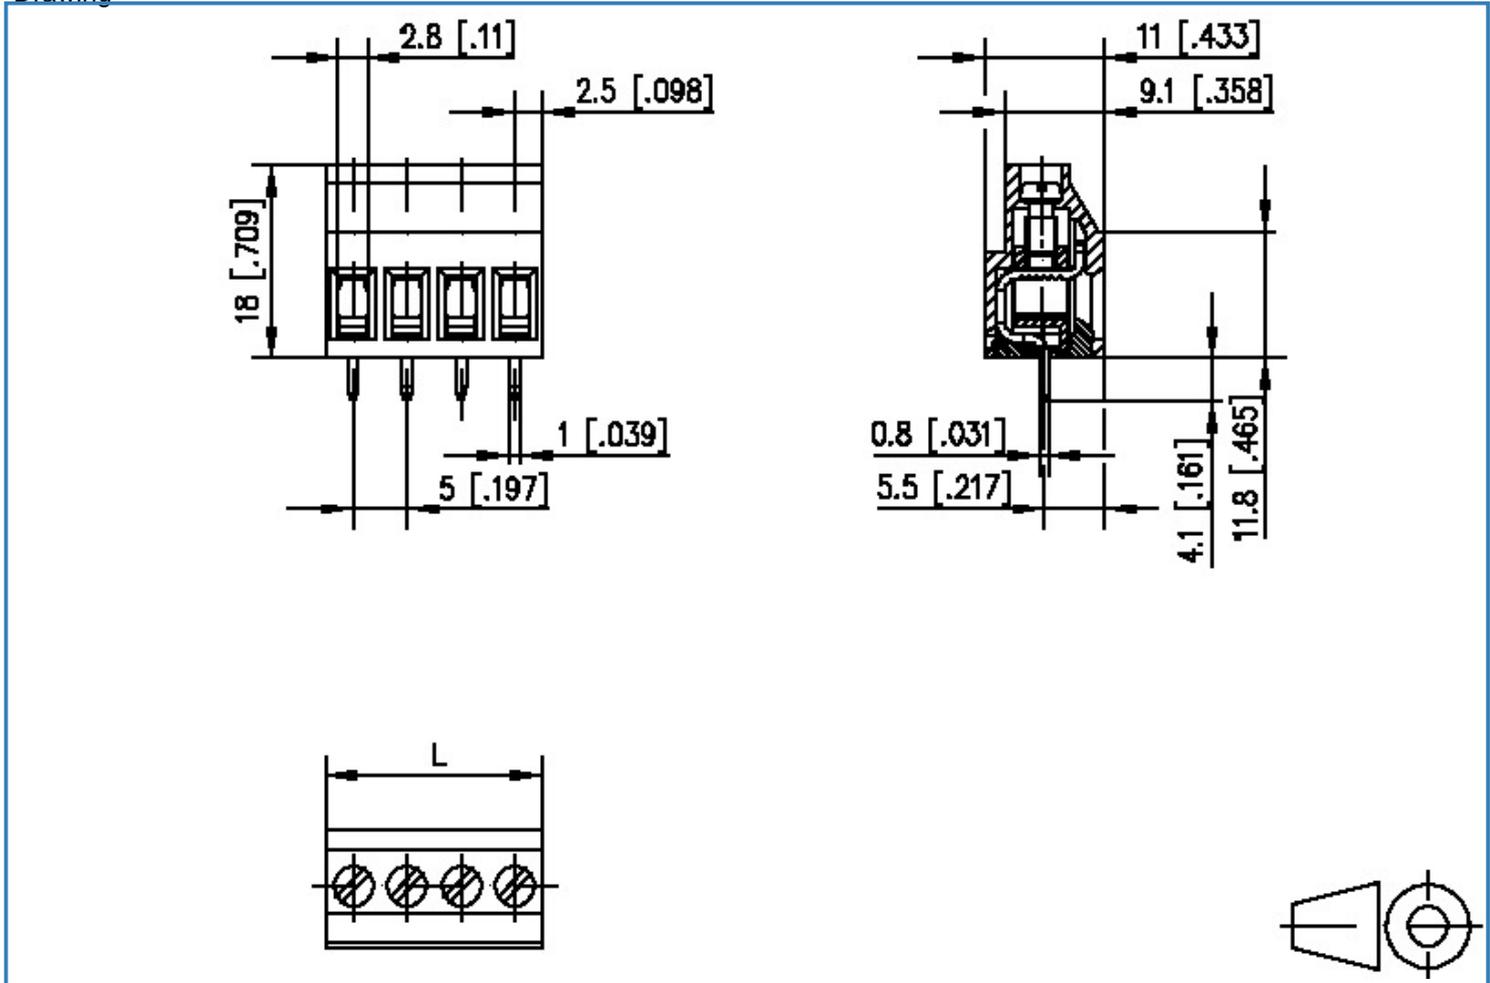

$L = (\text{pole size} - 1) \times \text{centerline} + 5 [0.197]$



Data Sheet

RT025xxHBLC

Page 4/4


P/N

310711xx

xx=number of poles

2013/12/05

PCB Layout

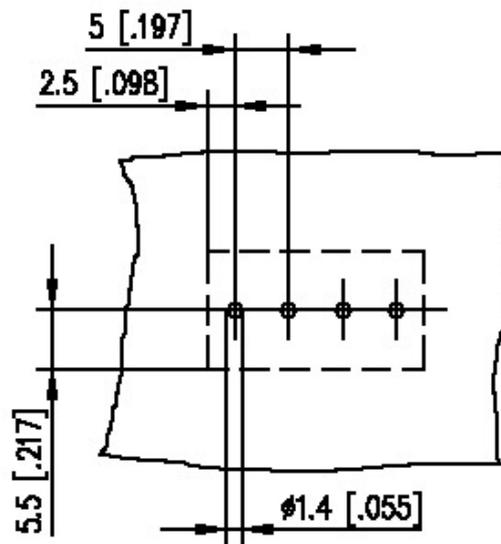



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331