

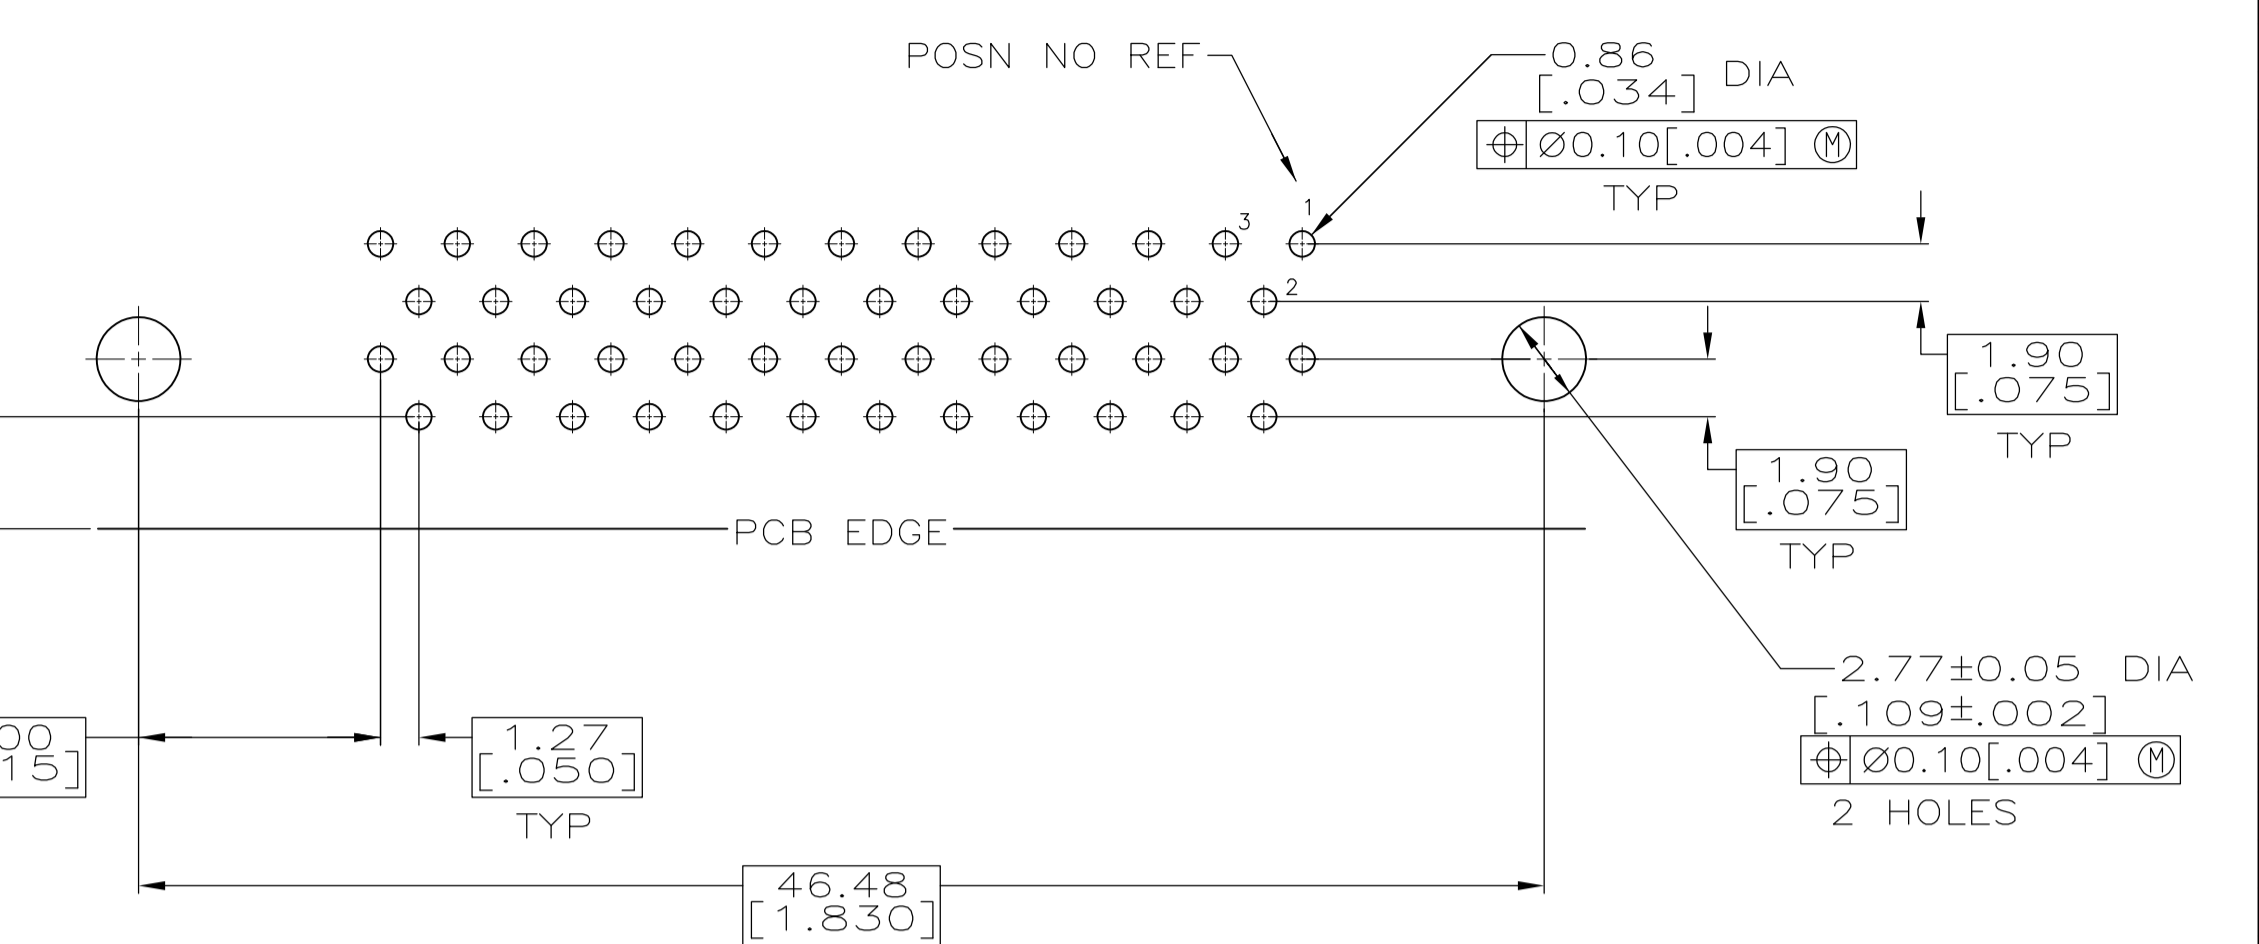
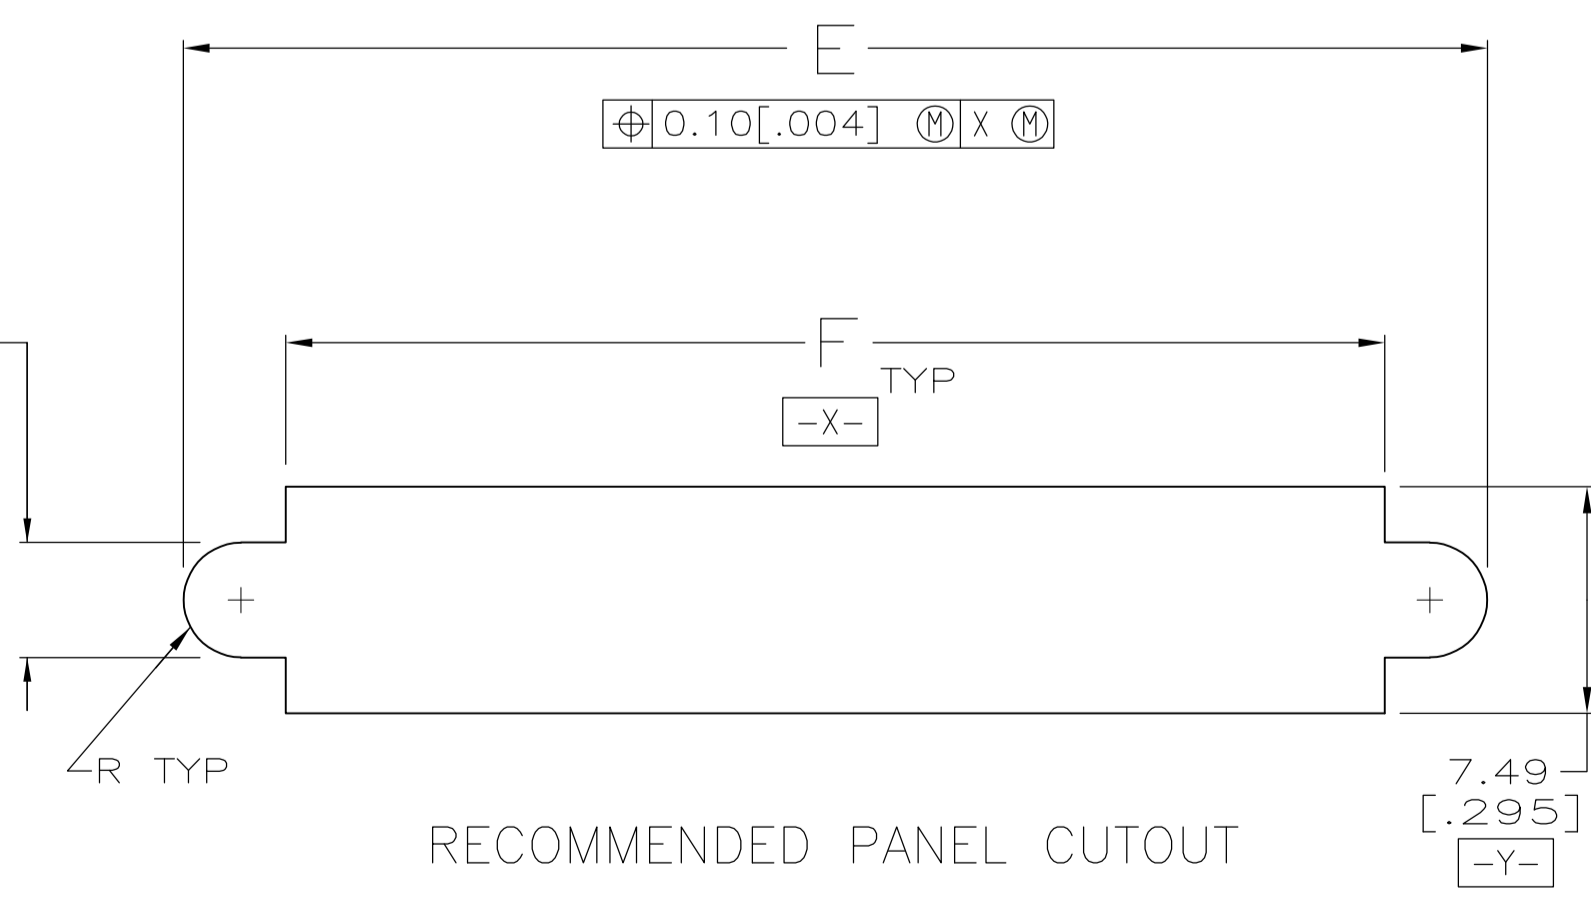


- MATERIAL**
 CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE
 HOUSING & PIN SPACER: UL 94V-0 RATED, THERMOPLASTIC, BLACK
 BRACKET: ZINC
 SHELL: CARBON STEEL
 BOARDLOCKS: COPPER ALLOY.
- FINISH**
 CONTACTS: EITHER 0.76µm [.000030] MIN GOLD PLATE FOR A LENGTH OF 0.64 [.025] MAX, 0.13 [.005] MIN FROM MATING END OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL PLATE, 0.76µm [.000030] MIN TOTAL FOR A LENGTH OF 0.64 [.025] MAX, 0.13 [.005] MIN FROM MATING END. 3.81µm [.000150] MIN TIN-LEAD ON OPPOSITE END FOR A LENGTH OF 2.72 [.107] MIN, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL.
 SHELL: 5.08µm [.000200] MIN NICKEL OVER 1.27µm [.000050] MIN COPPER.
 BRACKET: 2.54µm [.000100] MIN NICKEL OVER 5.08µm [.000200] COPPER.
- 5** 5.08µm [.000200] MIN TIN-LEAD OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL.
4 3.00µm [.000118] MIN TIN OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL.
3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

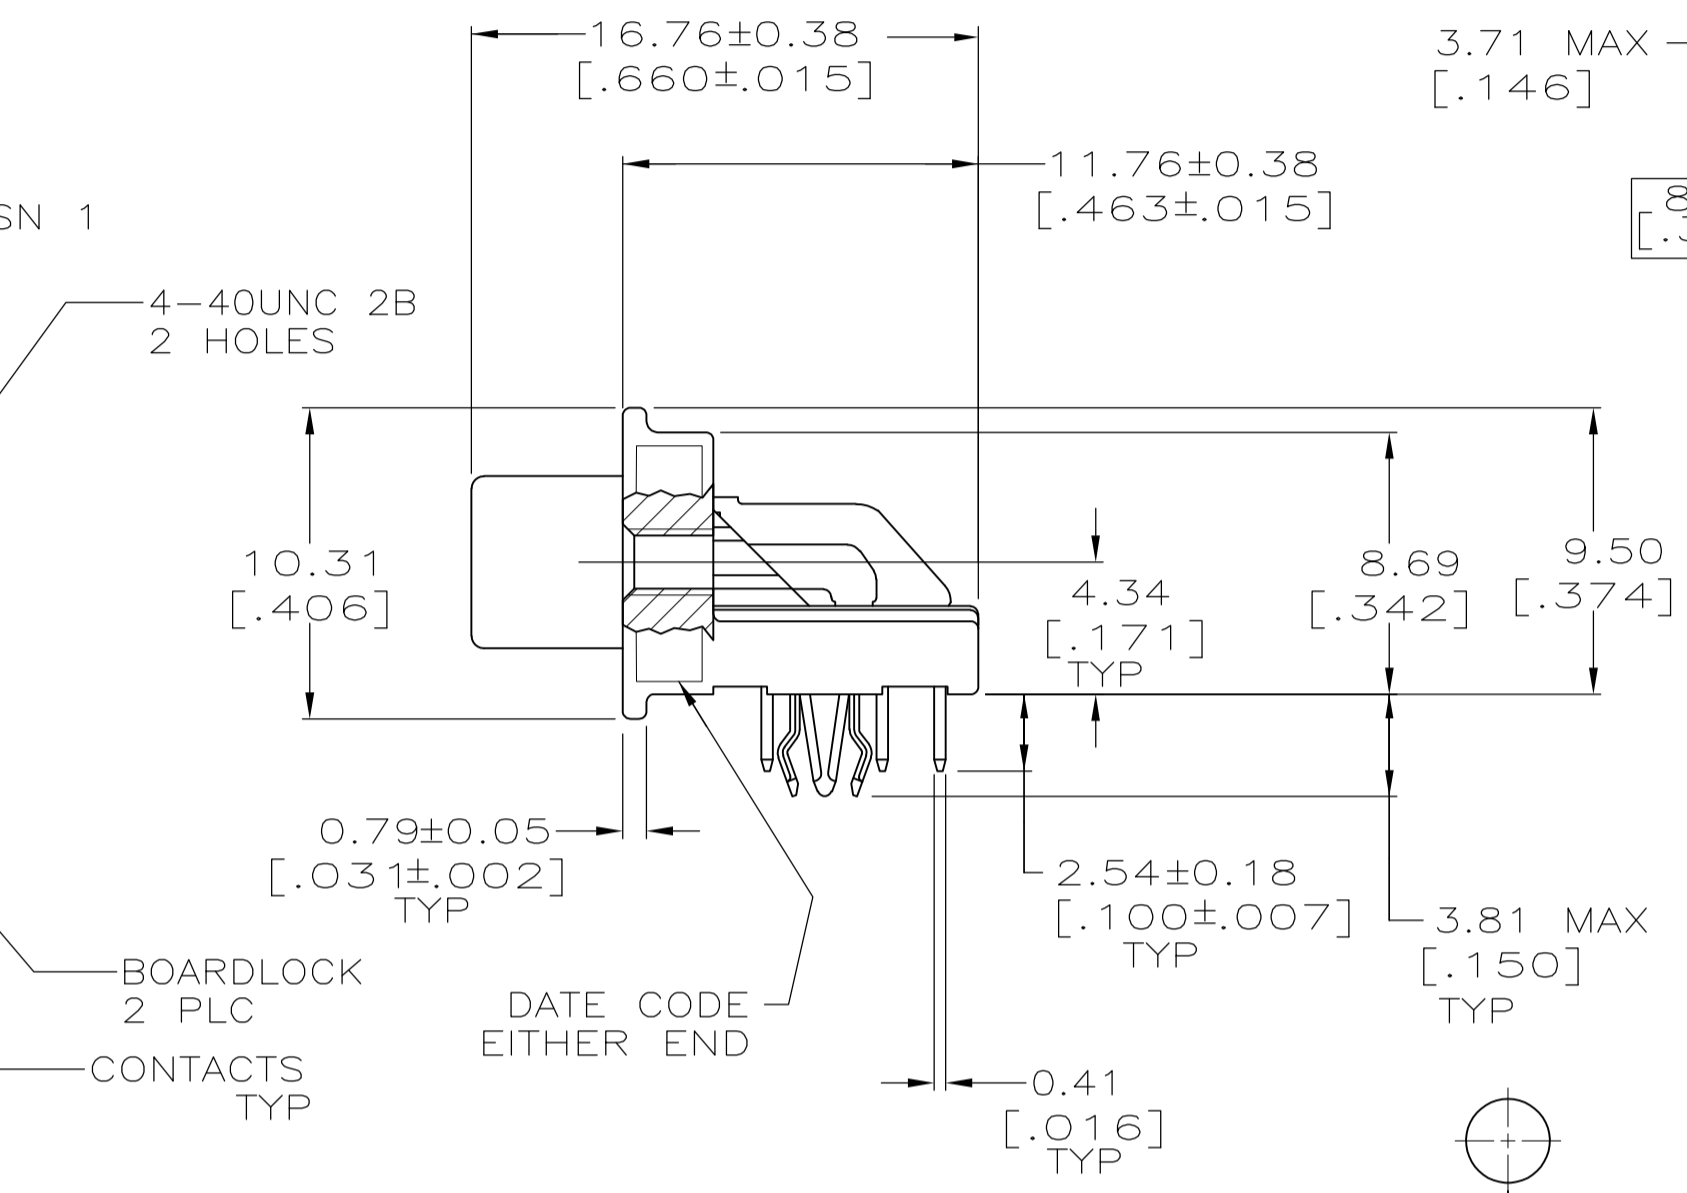

P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS
 CONNECTOR SIDE
 P.C. BOARD THICKNESS 1.57±0.20 [.062±.008]
 PC BOARD PATTERN S

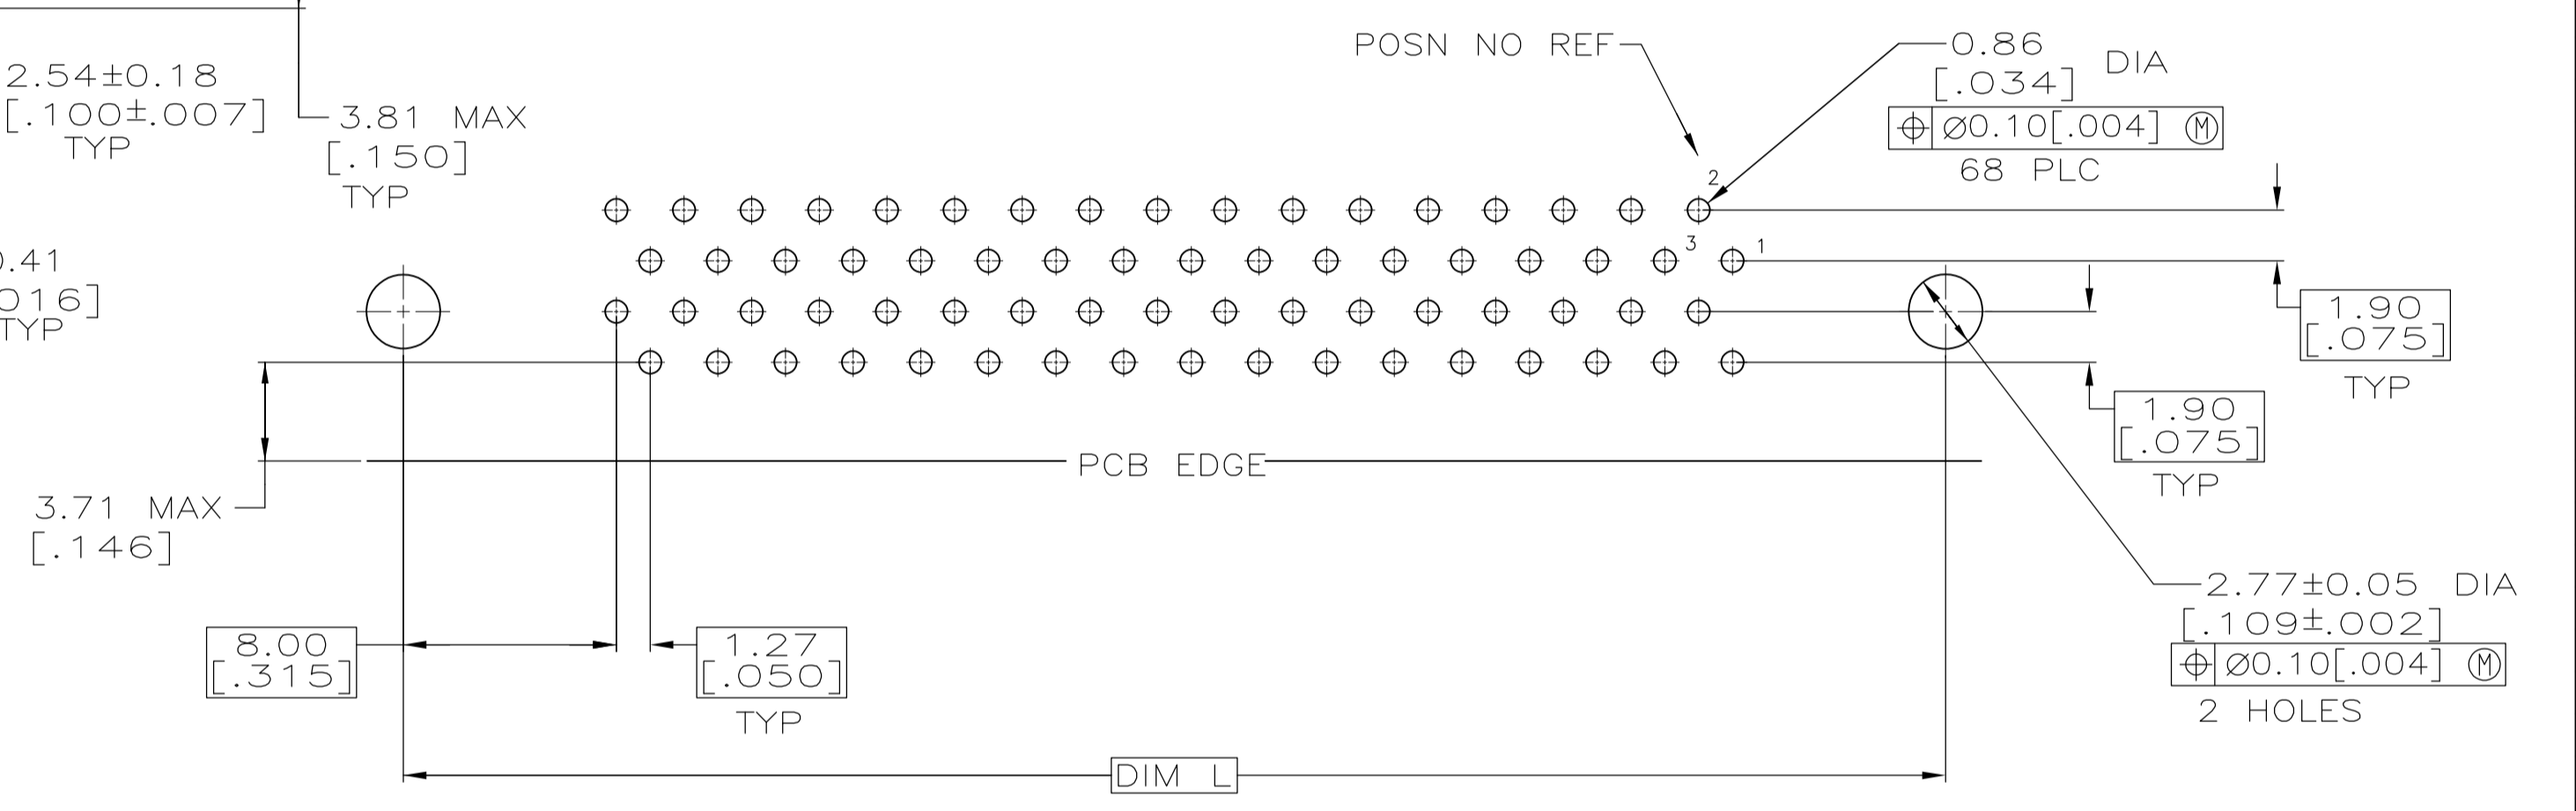

P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS
 CONNECTOR SIDE
 P.C. BOARD THICKNESS 1.57±0.20 [.062±.008]
 PC BOARD PATTERN T

T	4	57.91 [2.280]	0.64 [.025]	49.12 [1.934]	61.72 [2.430]	63.88 [2.515]	46.13 [1.816]	57.91 [2.280]	68	1-787170-0
T	3	78.23 [3.080]	0.64 [.025]	69.44 [2.734]	82.04 [3.230]	84.20 [3.315]	66.45 [2.616]	78.23 [3.080]	100	787170-9
T	3	57.91 [2.280]	0.64 [.025]	49.12 [1.934]	61.72 [2.430]	63.88 [2.515]	46.13 [1.816]	57.91 [2.280]	68	787170-7
S	3	-	1.27 [.050]	37.69 [1.484]	50.29 [1.980]	52.45 [2.065]	34.70 [1.366]	46.48 [1.830]	50	787170-5
T	3	40.13 [1.580]	0.64 [.025]	36.78 [1.448]	43.56 [1.715]	46.10 [1.815]	28.35 [1.116]	40.13 [1.580]	40	787170-4
PC BOARD PATTERN	BOARDLOCK FINISH	L	G	F	E	D	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIN B. MCMASTER 26FEB04. SHUFEY 26FEB04. NAME: M. WALMSLEY 26FEB04. PRODUCT SPEC: 108-1228. APPLICATION SPEC: 114-40029. WEIGHT: -. SIZE: A1. CAGE CODE: 00779. DRAWING NO: 787170. RESTRICTED TO: CUSTOMER DRAWING. SCALE: 4:1. SHEET: 1 OF 1. REV: V2.

STE TE Connectivity
 RECEPTACLE ASSEMBLY, SHIELDED, RIGHT ANGLE, .050 SERIES, AMPLIMATE



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331