

ERSA Solder Baths

Spare heating elements

T 50: Order no. 051 T001
65 W

T 10: Order no. 151 B0
130 W

T 02: Order no. 241 T0
240 W

T 03: Order no. 5x100
180 W

T 04: Order no. 5x100 A 1
100 W

T 05: Order no. 8x800
250 W

T 06: Order no. 5x100 P 2
167 W

T 07: Order no. 8x800 A 5
300 W

T 08: Order no. 5x100 A 3
200 W

T 09: Order no. 5 x 100 A 4
233 W

T 11: Order no. 5x100 A 3
200 W


T 17: Order no. 5x100 A 6
275 W

T 19: Order no. 5x100 07
300 W

T 25: Order no. 151 B0
130 W

T 30: Order no. 3010 T
600 W

T 31: Order no. 3110 T A
600 W

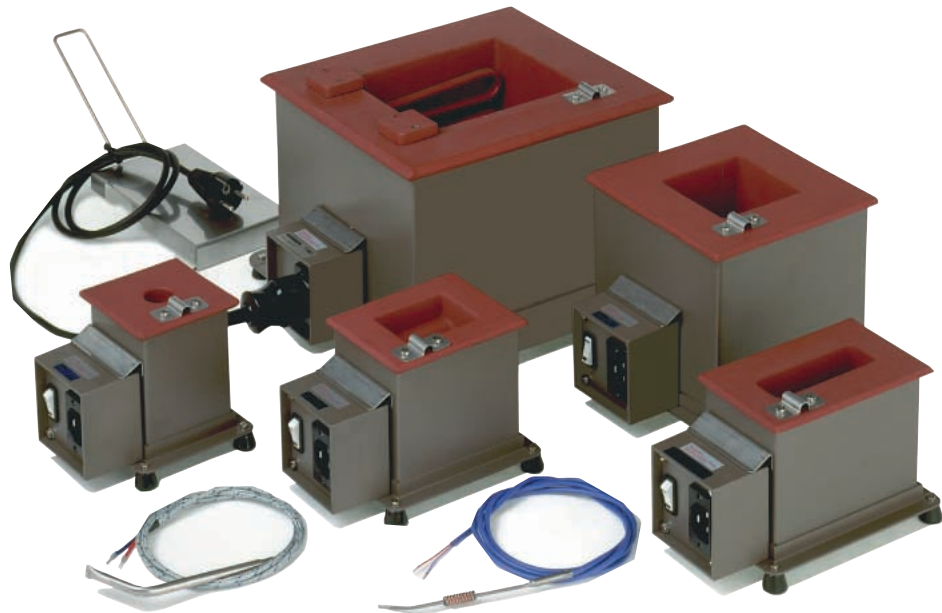

CE

Solder baths - ideal for tin plating of stranded wire braids

Order No.:	T 50	T 10	T 02	T 03 ³	T 04	T 05	T 06	T 07
Rating (W):	65	130	240	360	400	500	1000	1200
Temperature (°C/°F):	300/572	340/644	600/1112	430/806	410/770	440/824	560/1040	600/1112
Weight (g/oz):	370/13.1	615/21.7	1200/42	2300/81	3900/138	3400/120	5200/183	5500/194
Length (mm/in):	28/1.1	60/2.4	25 ø/1.0	100/3.9	52/2.0	86/3.4	120/4.7	90/3.5
Width (mm/in):	20/0.8	30/1.2	-	30/1.2 ²	52/2.0	68/2.7 ²	80/3.1	90/3.5
Depth (mm/in):	13/0.5	25/1.0	47/1.9	55/2.2	84/3.3	90/3.5	60/2.4	100/3.9
For solder quan. (g/oz):	40/1.4	185/6.5	125/4.4	1000/35.3	1900/67.0	2850/100.5	4800/169.3	6400/225.7
Solder bath covers: ¹	-	-	36023-00	36033-00	36043-00	36053-00	36063-00	36073-00
Order No.:	T 08	T 09	T 11	T 17	T 19	T 25	T 30	T 31 ³
Rating (W):	2000	2800	1600	2200	600	260	1200	1200
Temperature (°C/°F):	450/842	650/1202	450/842	450/842	450/842	420/788	500/932	480/896
Weight (g/oz):	7700/272	14000/560	8000/282	11800/416	4500/159	2100/84	12000/423	1100/388
Length (mm/in):	120/4.7	165/6.5	300/11.8 ²	250/9.8	200/7.9	71/2.8	165/6.5	250/9.8
Width (mm/in):	120/4.7	135/5.3	60/1.2	150/5.9	50/1.9	55/2.0 ²	135/5.3	80/3.1
Depth (mm/in):	90/3.5	100/3.9	50/1.9	50/1.9	20/0.8	22/0.9	100/3.9	100/3.9
For solder quan. (g/oz):	11000/388	18600/744	7500/265	15700/554	1700/60	750/26.4	18600/656	16757/591
Solder bath covers: ¹	36083-00	3YN2021-00	36113-00	36193-00	36193-00	36012-00	3YN2021-00	3YN2022-00

¹ supplied ² tapered solder pot ³ The T 03 and T 31 solder baths are VDE-tested (German Electricians' Regulations), all other ERSA solder baths produced in accordance with VDE

ERSA solder baths consist of electrically heated melting pots for tin/lead and similar alloy solder. The high-capacity ceramic heating elements are exchangeable and mounted to the pot. They feature a thermal insulation towards the external sheet metal housing.

For the T 02, T 03, T 04, T 05, T 06, T 07 and T 25 solder baths half power operation can be selected.

Thanks to the high temperature of appr. 600°C (1112°F) the T 02 and T 07 solder baths are particularly suitable for tin plating of enameled copper wires.

The scope of delivery includes a 1.5 m (4.9 ft) cable. To increase soldering quality and reduce the formation of oxides as well as for energy saving purposes we recommend to use our temperature gauges.

ERSA T50/T10 mini solder baths
Mini solder baths for tin plating of stranded wire braids, component leads and cable lugs.



CE

Fig: ERSA T 10

T 10 / T 50



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331